



 **EvoLED[®]**

CATÁLOGO 2022



A EvoLED.

Somos apaixonados pela LUZ e por tudo que ela representa em nossas vidas.

LUZ e Evolução.

Essas palavras juntas têm poder transformador e nos remete a criação e ao existir.

Desenvolver produtos de iluminação é uma **experiência incrível e transformadora.**

EvoLED é LUZ em EVOLUÇÃO e essa é a essência que nos inspira a criar soluções inteligentes, eficientes e inovadoras, oferecendo produtos seguros e de excelente qualidade.

O nosso foco é **atender os nossos clientes e parceiros com responsabilidade, dedicação e amizade,** construindo um relacionamento consistente e duradouro.

Sejam bem vindos a família EvoLED.



 **EvoLED[®]**

Índice interativo:
Clique na linha de produtos
para remeter à página
correspondente



ÍNDICE

LÂMPADAS LED	04
Direcionais / Decorativas / Iluminação Geral	
LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS MR16	18
Embutir / Sobrepor	
SPOT EMBUTIR LINHA CONECTA	23
Face Plana / Face Recuada	
MINI SPOT LED	30
Foco Orientável	
LINHA BOX	31
Sobrepor	
MR11 / MR16 / PA20 / AR70 / PAR30 / AR111	
LINHA FOCUS	35
Sobrepor	
MR11 / MR16 / PA20 / AR70 / PAR30 / AR111	
ARANDELAS LED	40
Integrado / MR16 GU10	
LED PAINEL RECUADO	54
Embutir / Sobrepor	
Quadrado / Retângular	
LED PAINEL FRAMELESS	63
Quadrado / Redondo	
LED PAINEL SLIM	67
Embutir / Sobrepor	
Quadrado / Retângular / Redondo	
LINHA PERFIL EVOLED	80
Sobrepor	
MV / EVO / NP1 / NP2	
SPOTS COM NIPLE	88
MINI MR11 / MR11 / MR16 / PA20 / PAR30 / AR70 / AR111	
SPOTS PARA TRILHO	92
MR11 / MR16 / PA20 / AR70 / PAR30 / AR111 CDMR PAR30 / PAR38 / LED INTEGRADO	
TRILHOS E ACESSÓRIOS	108
Sobrepor / Embutir	
BALIZADORES LED IP65	118
Embutir / Sobrepor	
LED ESPETOS IP65	121
3W / 5W / 6W / 7W	
MINI PROJETORES LED	125
Linha Profissional	
Ângulo de abertura 5° / 15° / 38°	
PROJETORES LED	129
10W / 20W / 30W / 50W / 100W / Acessórios	
LINHA LIGHTING STORE	133
Arandelas / Pendentes / Postes	

LÂMPADAS LED

Direcionais / Decorativas / Iluminação Geral





LED MINI MR11 GU10 3,5W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
2700K	210 lm	36°	100-240V	LE-3311	7898637862961
4000K	210 lm	36°	100-240V	LE-3312	7898637862978
6500K	210 lm	36°	100-240V	LE-3313	7898637862985

LED MINI MR11 GU10 3,5W Dimerizável

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
2700K	210 lm	36°	100-240V	LE-3343	7898637863289

• Dimensões	Ø35 x 48 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0,5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED MR16 GU10 4,8W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
2700K	350 lm	36°	100-240V	LE-3317	7898637863029
4000K	350 lm	36°	100-240V	LE-3318	7898637863036
6500K	350 lm	36°	100-240V	LE-3319	7898637863043

LED MR16 GU10 7W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
2700K	525 lm	40°	100-240V	LE-3323	7898637863081
4000K	525 lm	40°	100-240V	LE-3370	7898637868093

LED MR16 GU10 7W Dimerizável

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
2700K	525 lm	40°	100-240V	LE-3347	7898637863326

• Dimensões	Ø50 x 55,4 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência 4,8W	≤0,5
• Fator de Potência 7W	≥0,7
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos





LED PAR20 E27 4,8W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
2700K	420 lm	36°	100-240V	LE-3325	7898637863104
4000K	420 lm	36°	100-240V	LE-3326	7898637863111
6500K	420 lm	36°	100-240V	LE-3327	7898637863128

LED PAR20 E27 7W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
2700K	525 lm	36°	100-240V	LE-3328	7898637863135
4000K	525 lm	36°	100-240V	LE-3329	7898637863142
6500K	525 lm	36°	100-240V	LE-3330	7898637863159

LED PAR20 E27 7W Dimerizável

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
2700K	525 lm	36°	100-240V	LE-3348	7898637863333

• Dimensões	Ø63 x 81,5 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência 4,8W	≤0.5
• Fator de Potência 7W	≥0.7
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED PAR30 E27 9W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
2700K	700 lm	36°	100-240V	LE-3331	7898637863166
4000K	700 lm	36°	100-240V	LE-3332	7898637863173
6500K	700 lm	36°	100-240V	LE-3333	7898637863180

LED PAR30 E27 9W Dimerizável

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
2700K	700 lm	36°	100-240V	LE-3349	7898637863340

• Dimensões	Ø95 x 88,7 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.7
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos





LED AR70 GU10 4,8W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
■ 2700K	300 lm	24°	100-240V	LE-3337	7898637863227
■ 2700K	300 lm	12°	100-240V	LE-3339	7898637863241
■ 4000K	300 lm	24°	100-240V	LE-3338	7898637863234

LED AR70 GU10 4,8W Dimerizável

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
■ 2700K	300 lm	24°	100-240V	LE-3351	7898637863364
■ 2700K	300 lm	12°	100-240V	LE-3352	7898637863371

• Dimensões	Ø69 x 70,3 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED AR111 GU10 12W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
■ 2700K	720 lm	24°	100-240V	LE-3340	7898637863258
■ 2700K	720 lm	12°	100-240V	LE-3342	7898637863272
■ 4000K	720 lm	24°	100-240V	LE-3341	7898637863265

LED AR111 GU10 12W Dimerizável

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
■ 2700K	720 lm	24°	100-240V	LE-3354	7898637863395
■ 2700K	720 lm	12°	100-240V	LE-3353	7898637863388

• Dimensões	Ø111 x 75,5 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.7
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos





LED BIPINO G9 2W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
■ 2400K	160 lm	230°	127V	LE-3298	7898637868079
■ 2400K	160 lm	230°	220V	LE-3299	7898637868086

• Dimensões	Ø16 x 47 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED BIPINO G9 3W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
■ 2700K	260 lm	300°	127V	LE-3213	7898637860202
■ 2700K	260 lm	300°	220V	LE-3212	7898637860196
■ 2700K	300 lm	300°	100-240V	LE-3355*	7898637865207

LED BIPINO G9 4W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
■ 2700K	370 lm	300°	127V	LE-3247	7898637861452
■ 2700K	370 lm	300°	220V	LE-3248	7898637861469
■ 2700K	400 lm	300°	100-240V	LE-3356*	7898637865214

LED BIPINO G9 3W Dimerizável

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
■ 2700K	300 lm	300°	127V	LE-3357*	7898637865221
■ 2700K	300 lm	300°	220V	LE-3358*	7898637865238

• Dimensões	Ø16 x 50 mm
• Dimensões*	Ø18 x 57 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência (Monovolt)	≤0.5
• Fator de Potência (Bivolt)	≥0.4
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



*Lâmpadas Bivolt e Dimerizável



LED VELA LISA FILAMENTO VINTAGE E14 2W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
■ 2200K	190 lm	360°	127V	LE-3255	7898637861704
■ 2200K	200 lm	360°	100-240V	LE-3292	7898637865177

• Dimensões	Ø35 x 98 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia 127V	1 Ano
• Garantia 110-240V	2 Anos



LED VELA LISA FILAMENTO E14 2W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
■ 2400K	200 lm	360°	127V	LE-3295	7898637867294

• Dimensões Luminária	Ø35 x 98 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED VELA CHAMA FILAMENTO VINTAGE E14 2W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
■ 2200K	190 lm	360°	127V	LE-3257	7898637861728
■ 2200K	200 lm	360°	100-240V	LE-3293	7898637865184

• Dimensões	Ø35 x 122 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia 127V	1 Ano
• Garantia 110-240V	2 Anos



LED VELA CHAMA FILAMENTO E14 2W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
■ 2400K	200 lm	360°	127V	LE-3296	7898637867300

• Dimensões	Ø35 x 122 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED MINI BULBO FILAMENTO E14 2W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
 2200K	200 lm	360°	100-240V	LE-3294	7898637865191

• Dimensões	Ø45 x 78 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED VELA LISA FILAMENTO VINTAGE E27 4W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
 2200K	412 lm	360°	100-240V	LE-3290	7898637862848

• Dimensões	Ø35 x 98 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED BULBO FILAMENTO VINTAGE A60 E27 4W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
 2200K	400 lm	360°	100-240V	LE-3250	7898637861759

• Dimensões	Ø60 x 108 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED BULBO FILAMENTO A60 E27 4W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
 2400K	400 lm	360°	100-240V	LE-3274	7898637867041

• Dimensões	Ø60 x 108 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED BALLOON FILAMENTO VINTAGE G80 E-27 2W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
2200K	206 lm	360°	100-240V	LE-3291	7898637862855

LED BALLOON FILAMENTO VINTAGE G95 E27 4W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
2200K	400 lm	360°	100-240V	LE-3259	7898637861742

• Dimensões G80	Ø80 x 113 mm
• Dimensões G95	Ø95 x 140 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED BALLOON FILAMENTO G95 E27 4W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
2700K	470 lm	360°	100-240V	LE-3243	7898637861643

• Dimensões	Ø95 x 1142 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos





LED TUBO FILAMENTO VINTAGE T30 E27 2W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
 2200K	200 lm	360°	100-240V	LE-3252	7898637861773

• Dimensões	Ø30 x 125 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED TUBO FILAMENTO T30 E27 2W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
 2700K	250 lm	270°	100-240V	LE-3242	7898637861698

• Dimensões	Ø30 x 126 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos





LED PERA FILAMENTO VINTAGE ST64 E27 4W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
 2200K	400 lm	360°	100-240V	LE-3251	7898637861766

• Dimensões	Ø64 x 145 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos







LED PERA FILAMENTO ST64 E27 4W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
 2700K	470 lm	360°	100-240V	LE-3244	7898637861681

• Dimensões	Ø64 x 143 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED BULBO A60 E27 7W / 10W

Cor da Luz	Potência	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
 2700K	7W	510 lm	220°	100-240V	LE-3205	7898637860127
 6500K	7W	560 lm	220°	100-240V	LE-3206	7898637860134
 2700K	10W	810 lm	220°	100-240V	LE-3207	7898637860141
 6500K	10W	810 lm	220°	100-240V	LE-3208	7898637860158



• Dimensões	Ø60 x 110 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.7
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED BULBO A65 E27 12W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
 2700K	1050 lm	220°	100-240V	LE-3209	7898637860165
 6500K	1050 lm	220°	100-240V	LE-3210	7898637860172



• Dimensões	Ø65 x 125 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.7
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED TUBULAR T8 60 CM - G13 10W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
 3000K	900 lm	200°	100-240V	LE-3265	7898637861919
 4000K	900 lm	200°	100-240V	LE-3272	7898637861995
 6500K	900 lm	200°	100-240V	LE-3267	7898637861933



• Dimensões	Ø26 x 600 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.92
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED TUBULAR T8 120 CM - G13 20W

Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Referência	Cód. de Barras
 3000K	1850 lm	200°	100-240V	LE-3266	7898637861926
 4000K	1850 lm	200°	100-240V	LE-3273	7898637861988
 6500K	1850 lm	200°	100-240V	LE-3268	7898637861940



• Dimensões	Ø26 x 1200 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.92
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LUMINÁRIAS & ACESSÓRIOS **MR16**

Embutir / Sobrepor



ACESSÓRIO

FOCO ANTIOFUSCANTE

Utilize o acessório antiofuscante e crie combinações com os modelos da linha MR16.



SPOT **MR16 FACE PLANA** COM
ACESSÓRIO **FOCO ANTIOFUSCANTE**



SPOT **MR16 RECUADO** COM
ACESSÓRIO **FOCO ANTIOFUSCANTE**



SPOT **MR16 RECUADO** COM
ACESSÓRIO **FOCO ANTIOFUSCANTE**



PLAFON **MR16 RECUADO** COM
ACESSÓRIO **FOCO ANTIOFUSCANTE**



PLAFON **MR16 RECUADO** COM
ACESSÓRIO **FOCO ANTIOFUSCANTE**





ACESSÓRIOS FOCO ANTIOFUSCANTE MR16

Referência	Cor	Material	Dimensão	Cód. de Barras
LE-0014	☐ Branco	ABS	Ø50,5 x 35,5 mm	7898637866686
LE-0015	■ Preto	ABS	Ø50,5 x 35,5 mm	7898637866693



SPOT MR16 EMBUTIR FACE PLANA ANTIOFUSCANTE QUADRADO

Referência	Cor	Material	Dimensão	Nicho	Soquete	Cód. de Barras
LE-5040	☐ Branco	ABS	88 x 88 x 22 mm	76 x 76 mm	GU10	7898637868109
LE-5041	■ Preto	ABS	88 x 88 x 22 mm	76 x 76 mm	GU10	7898637868116



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA
SOQUETE ACOMPANHA O PRODUTO

SPOT MR16 EMBUTIR RECUADO ANTIOFUSCANTE REDONDO

Referência	Cor	Material	Dimensão	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5020	☐ Branco	ABS	Ø94 x 42 mm	Ø80 mm	GU10	IP20	7898637866648
LE-5021	■ Preto	ABS	Ø94 x 42 mm	Ø80 mm	GU10	IP20	7898637866655



SPOT MR16 EMBUTIR RECUADO ANTIOFUSCANTE QUADRADO

Referência	Cor	Material	Dimensão	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5022	☐ Branco	ABS	94 x 94 x 42 mm	Ø80 mm	GU10	IP20	7898637866662
LE-5023	■ Preto	ABS	94 x 94 x 42 mm	Ø80 mm	GU10	IP20	7898637866679

ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA
SOQUETE ACOMPANHA O PRODUTO



PLAFON MR16 SOBREPOR RECUADO ANTIOFUSCANTE REDONDO

Referência	Cor	Material	Dimensão	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4506	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	Ø80 x 125 mm	GU10	IP20	7898637866594
LE-4507	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	Ø80 x 125 mm	GU10	IP20	7898637866600



PLAFON MR16 SOBREPOR RECUADO ANTIOFUSCANTE QUADRADO

Referência	Cor	Material	Dimensão	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4508	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	80 x 80 x 125 mm	GU10	IP20	7898637866617
LE-4509	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	80 x 80 x 125 mm	GU10	IP20	7898637866624

SPOT EMBUTIR


LINHA CONECTA

Face Plana / Face Recuada






MR11 LE-5024




MR16 LE-5025

SPOT FACE PLANA EMBUTIR CONECTA

Referência	Cor	Material	Dimensão	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5024	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	75 x 75 x 26 mm	69 x 69 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637866914
LE-5025	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	102 x 102 x 25 mm	92 x 92 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637866921




PAR20 LE-5026

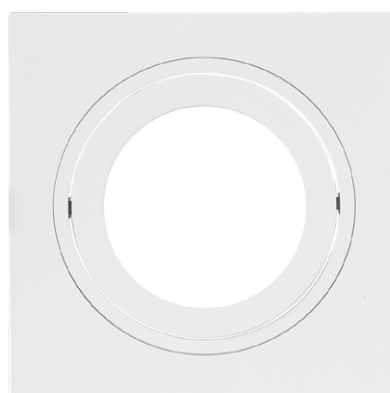


PAR30 LE-5027

SPOT FACE PLANA EMBUTIR CONECTA

Referência	Cor	Material	Dimensão	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5026	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	130 x 130 x 27 mm	120 x 120 mm	E27 (Incluso)	IP20	7898637866938
LE-5027	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	170 x 170 x 27 mm	160 x 160 mm	E27 (Incluso)	IP20	7898637866945




AR70 LE-5028

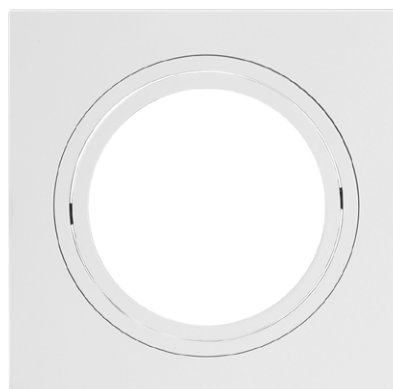

AR111 LE-5029

SPOT FACE PLANA EMBUTIR CONECTA




Referência	Cor	Material	Dimensão	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5028	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	130 x 130 x 27 mm	120 x 120 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637866952
LE-5029	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	170 x 170 x 27 mm	160 x 160 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637866969



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA
SOQUETE ACOMPANHA O PRODUTO


SPOT MR11 RECUADO EMBUTIR CONECTA

Referência	Cor	Material	Dimensões	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5034	□ Branco	ABS	75 x 75 x 41 mm	68 x 68 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637867089
LE-5035	■ Branco / Preto	ABS	75 x 75 x 41 mm	68 x 68 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637867096
LE-5036	■ Preto	ABS	75 x 75 x 41 mm	68 x 68 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637867102

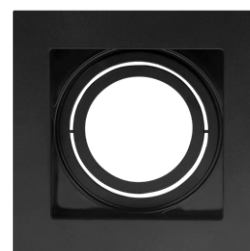

SPOT MR16 RECUADO EMBUTIR CONECTA

Referência	Cor	Material	Dimensões	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5003	□ Branco	ABS	102 x 102 x 42 mm	95 x 95 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865474
LE-5004	■ Branco / Preto	ABS	102 x 102 x 42 mm	95 x 95 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865481
LE-5005	■ Preto	ABS	102 x 102 x 42 mm	95 x 95 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865498

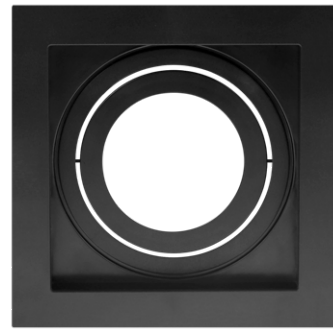

ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA
SOQUETE ACOMPANHA O PRODUTO

SPOT PAR20 RECUADO EMBUTIR CONECTA

Referência	Cor	Material	Dimensões	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5006	□ Branco	ABS	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	E27 (Incluso)	IP20	7898637865504
LE-5007	■ Branco / Preto	ABS	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	E27 (Incluso)	IP20	7898637865511
LE-5008	■ Preto	ABS	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	E27 (Incluso)	IP20	7898637865528



SPOT PAR30 RECUADO EMBUTIR CONECTA


Referência	Cor	Material	Dimensões	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5009	□ Branco	ABS	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	E27 (Incluso)	IP20	7898637865535
LE-5010	■ Branco / Preto	ABS	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	E27 (Incluso)	IP20	7898637865542
LE-5011	■ Preto	ABS	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	E27 (Incluso)	IP20	7898637865559



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA
SOQUETE ACOMPANHA O PRODUTO

SPOT **AR70** RECUADO EMBUTIR CONECTA

Referência	Cor	Material	Dimensões	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5012	□ Branco	ABS	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865566
LE-5013	■ Branco / Preto	ABS	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865573
LE-5014	■ Preto	ABS	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865580

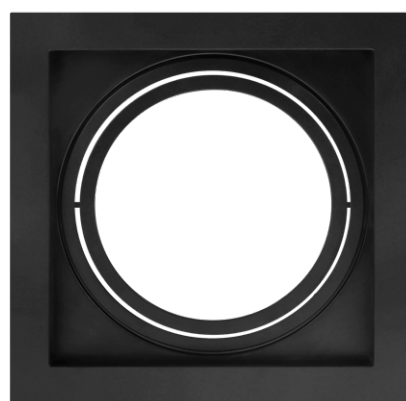

SPOT **AR111** RECUADO EMBUTIR CONECTA


Referência	Cor	Material	Dimensões	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5015	□ Branco	ABS	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865597
LE-5016	■ Branco / Preto	ABS	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865603
LE-5017	■ Preto	ABS	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865610

CONECTORES

LINHA CONECTA


MR11 / MR16 / PAR 20 / AR70 / PAR30 / AR111

Os Spots da linha Conecta Evoled tem grande versatilidade, pois através do sistema de conectores é possível criar combinações de embutidos duplos, triplos, quádruplos ou ainda outras composições.

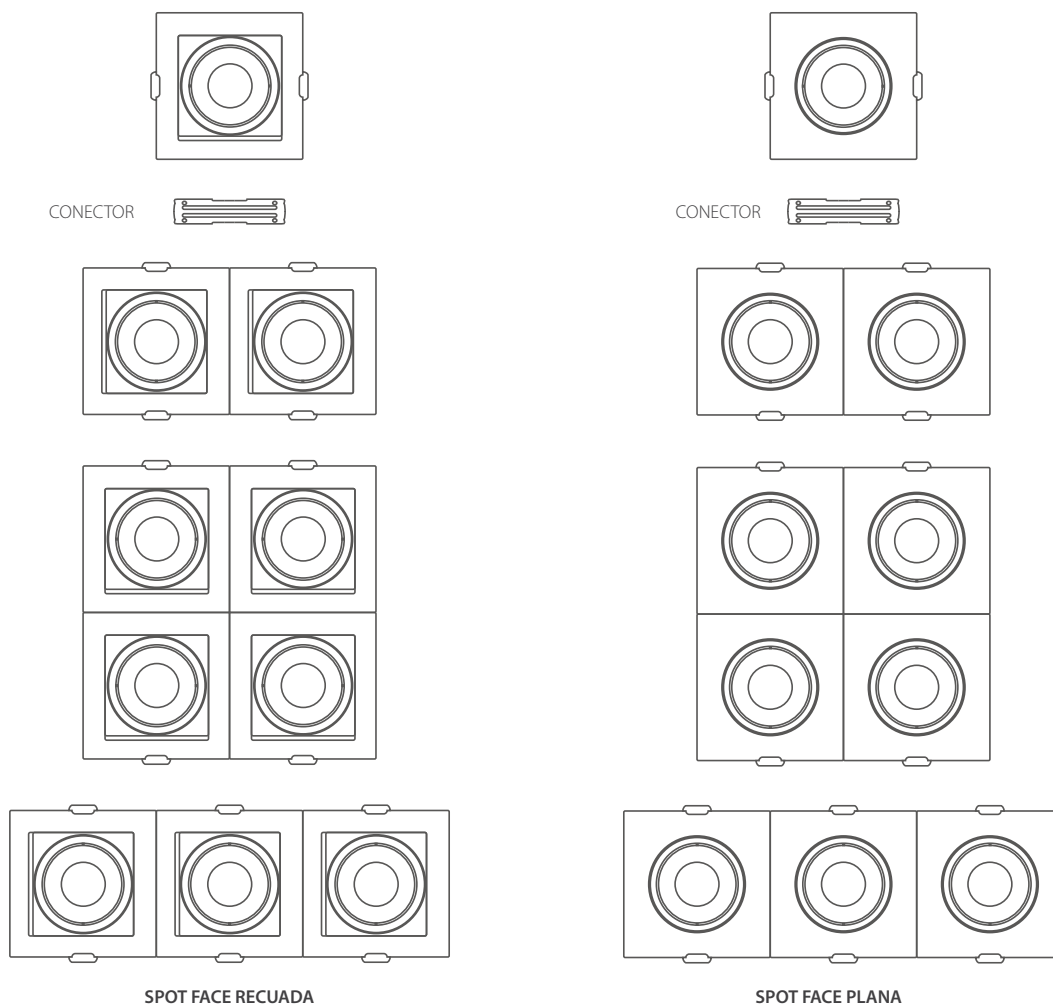

CONECTORES LINHA CONECTA

	Referência	Compatível	Cód. de Barras
	LE-0010	MR11	7898637867119
	LE-0011	MR16	7898637865641
	LE-0012	PAR20 / AR70	7898637865658
	LE-0013	PAR30 / AR111	7898637865665

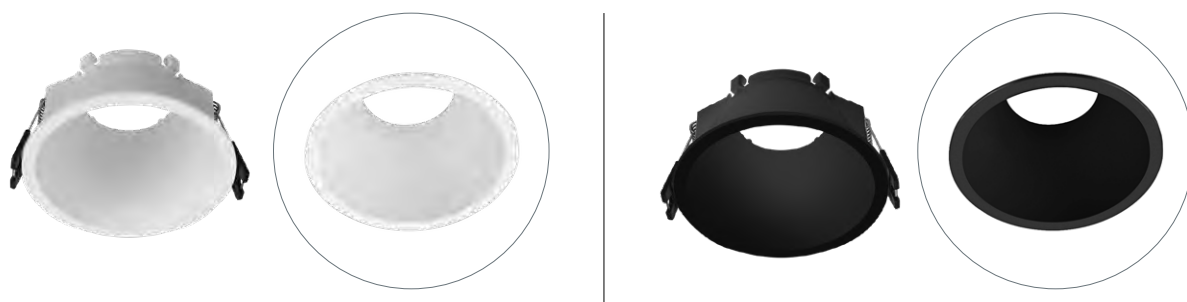

ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA
SOQUETE ACOMPANHA O PRODUTO

EMBUTIDO MR16 FOCO ANTIOFUSCANTE RECUADO REDONDO

Referência	Cor	Material	Dimensão	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5098	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	Ø93 x 53 mm	GU10	IP20	7908632800025
LE-5099	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	Ø93 x 53 mm	GU10	IP20	7908632800032



EMBUTIDO MR16 FOCO ANTIOFUSCANTE RECUADO QUADRADO

Referência	Cor	Material	Dimensão	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5096	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	93 x 93 x 53 mm	GU10	IP20	7908632800001
LE-5097	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	93 x 93 x 53 mm	GU10	IP20	7908632800018



EMBUTIDO DUPLO MR16 FACE RECUADA

Referência	Cor	Material	Dimensão	Nicho	Soquete	Cód. de Barras
LE-5050	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	190 x 106 x 37 mm	175 x 90 mm	GU10	7898637868123
LE-5051	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	190 x 106 x 37 mm	175 x 90 mm	GU10	7898637868130

MINI SPOT LED

Foco Orientável



• Fluxo Luminoso	63 lm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

SPOT MINI EMBUTIDO GABINET 1W

Referência	Modelo	Dimensões	Nicho	Cor	Material	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-5043	Quadrado	37,5 x 37,5 x 29 mm	Ø28 mm	□ Branco	ABS	100-240V	■ 3000K	30°	7898637863463
LE-5044	Quadrado	37,5 x 37,5 x 29 mm	Ø28 mm	■ Preto	ABS	100-240V	■ 3000K	30°	7898637863470
LE-5045	Redondo	37,5 x Ø29 mm	Ø28 mm	□ Branco	ABS	100-240V	■ 3000K	30°	7898637863715
LE-5046	Redondo	37,5 x Ø29 mm	Ø28 mm	■ Preto	ABS	100-240V	■ 3000K	30°	7898637863722

LINHA **BOX**

Sobrepor

MR11 / MR16 / PA20 / AR70 / PAR30 / AR111




ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA
SOQUETE ACOMPANHA O PRODUTO



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA
SOQUETE ACOMPANHA O PRODUTO

PLAFON MR11 BOX SOBREPÓR

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4214	☐ Branco	Ac / ABS	61 x 61 x 70 mm	GU10	IP20	7908632800049
LE-4215	■ Preto	Ac / ABS	61 x 61 x 70 mm	GU10	IP20	7908632800056
LE-4216	◼ Preto/Branco	Ac / ABS	61 x 61 x 70 mm	GU10	IP20	7908632800063

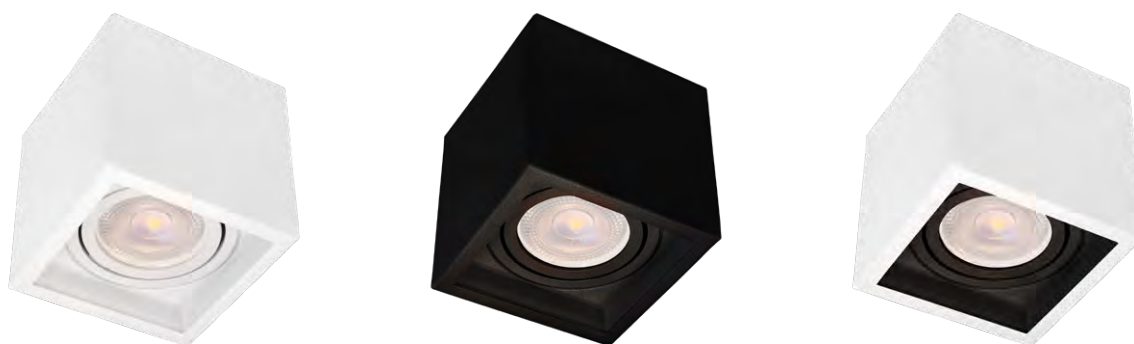

PLAFON MR16 BOX SOBREPÓR

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4217	☐ Branco	Ac / ABS	80 x 80 x 80 mm	GU10	IP20	7908632800070
LE-4218	■ Preto	Ac / ABS	80 x 80 x 80 mm	GU10	IP20	7908632800087
LE-4219	◼ Branco/Preto	Ac / ABS	80 x 80 x 80 mm	GU10	IP20	7908632800094



PLAFON PAR20 BOX SOBREPOR

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4220	☐ Branco	Ac / ABS	109x 109x 118 mm	E27	IP20	7908632800100
LE-4221	■ Preto	Ac / ABS	109x 109x 118 mm	E27	IP20	7908632800117
LE-4222	▣ Branco/Preto	Ac / ABS	109x 109x 118 mm	E27	IP20	7908632800124



PLAFON AR70 BOX SOBREPOR

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4223	☐ Branco	Ac / ABS	109 x 109x 92 mm	GU10	IP20	7908632800131
LE-4224	■ Preto	Ac / ABS	109 x 109x 92 mm	GU10	IP20	7908632800148
LE-4225	▣ Branco/Preto	Ac / ABS	109 x 109x 92 mm	GU10	IP20	7908632800155



PLAFON PAR30 BOX SOBREPOR

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4226	☐ Branco	Ac / ABS	146 x 146 x 125 mm	E27	IP20	7908632800162
LE-4227	■ Preto	Ac / ABS	146 x 146 x 125 mm	E27	IP20	7908632800179
LE-4228	▣ Branco/Preto	Ac / ABS	146 x 146 x 125 mm	E27	IP20	7908632800186



PLAFON AR111 BOX SOBREPOR

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4229	☐ Branco	Ac / ABS	146 x 146 x 92 mm	GU10	IP20	7908632800193
LE-4230	■ Preto	Ac / ABS	146 x 146 x 92 mm	GU10	IP20	7908632800209
LE-4231	▣ Branco/Preto	Ac / ABS	146 x 146 x 92 mm	GU10	IP20	7908632800216

LINHA FOCUS

Sobrepor

MR11 / MR16 / PA20 / AR70 / PAR30 / AR111



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA
SOQUETE ACOMPANHA O PRODUTO



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA
SOQUETE ACOMPANHA O PRODUTO


PLAFON MINI MR11 SOBREPOR ANTIOFUSCANTE

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4102	☐ Branco	Alumínio	86,5 x Ø40 mm	GU10	IP20	7898637868321
LE-4103	■ Preto	Alumínio	86,5 x Ø40 mm	GU10	IP20	7898637868338



PLAFON MR11 SOBREPOR ANTIOFUSCANTE

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4104	☐ Branco	Alumínio	137 x Ø39,5 mm	GU10	IP20	7898637868369
LE-4105	■ Preto	Alumínio	137 x Ø39,5 mm	GU10	IP20	7898637868376

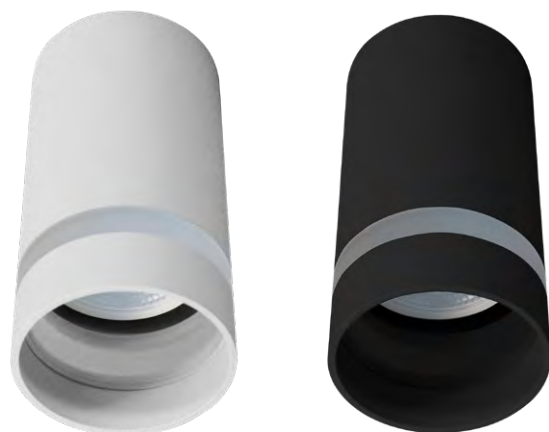

ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA
SOQUETE ACOMPANHA O PRODUTO

PLAFON MR16 SOBREPOR COM DIFUSOR DE ACRÍLICO

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4100	☐ Branco	Alumínio	118 x Ø60 mm	GU10	IP20	7898637868307
LE-4101	■ Preto	Alumínio	118 x Ø60 mm	GU10	IP20	7898637868314



PLAFON MR16 SOBREPOR ANTIOFUSCANTE

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4106	☐ Branco	Alumínio	90,5 x Ø55 mm	GU10	IP20	7898637868406
LE-4107	■ Preto	Alumínio	90,5 x Ø55 mm	GU10	IP20	7898637868420



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA
SOQUETE ACOMPANHA O PRODUTO

PLAFON PAR20 SOBREPOR ANTIOFUSCANTE

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4108	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	133,5 x Ø69,5 mm	E27	IP20	7898637868444
LE-4109	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	133,5 x Ø69,5 mm	E27	IP20	7898637868451



PLAFON PAR30 SOBREPOR ANTIOFUSCANTE

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4110	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	138 x Ø101 mm	E27	IP20	7898637868482
LE-4111	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	138 x Ø101 mm	E27	IP20	7898637868499



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA
SOQUETE ACOMPANHA O PRODUTO

PLAFON AR70 SOBREPOR ANTIOFUSCANTE

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4112	☐ Branco	Alumínio	107 x Ø75 mm	GU10	IP20	7898637868529
LE-4113	■ Preto	Alumínio	107 x Ø75 mm	GU10	IP20	7898637868536



PLAFON AR111 SOBREPOR ANTIOFUSCANTE

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4114	☐ Branco	Alumínio	111 x Ø115,5 mm	GU10	IP20	7898637868567
LE-4115	■ Preto	Alumínio	111 x Ø115,5 mm	GU10	IP20	7898637868574

ARANDELAS **LED**


Integrado / MR16 GU10




ATENÇÃO: LÂMPADAS NÃO INCLUSA NO PRODUTO

LED ARANDELA VARY

Três ângulos de abertura

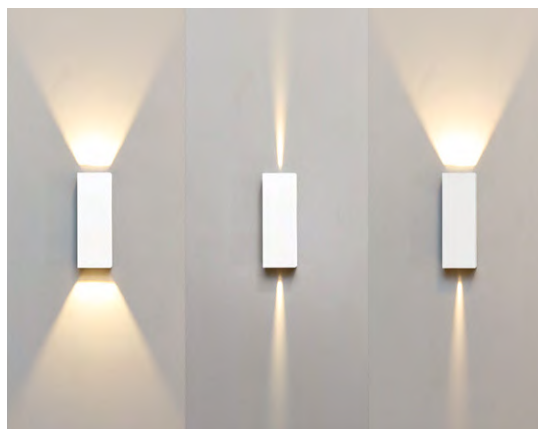


(Acessório incluso)

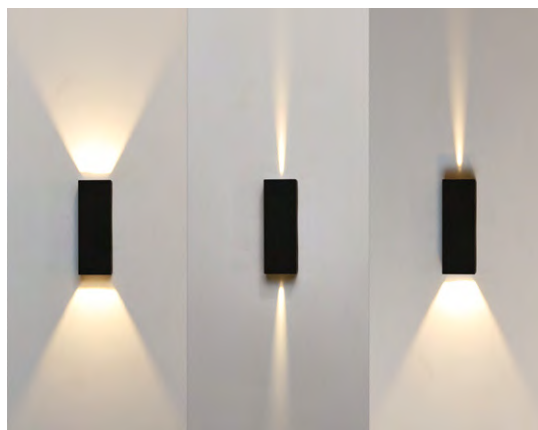

(Acessório incluso)

LED ARANDELA VARY


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3901	■ Preto	ABS	5W	100-240V	■ 3000K	60°- 90°	7898637867126
LE-3902	□ Branco	ABS	5W	100-240V	■ 3000K	60°- 90°	7898637867133

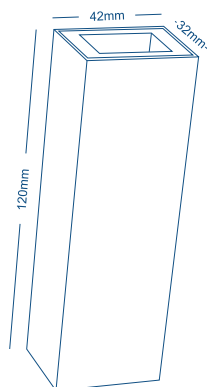



• Dimensões	120 x 42 x 32 mm
• Fluxo Luminoso	160 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA SONNE

Três ângulos de abertura

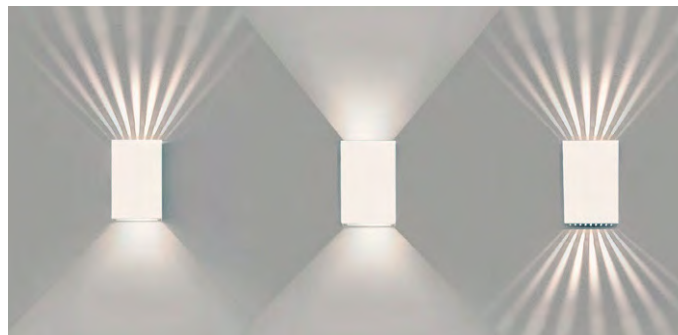


(Acessório incluso)

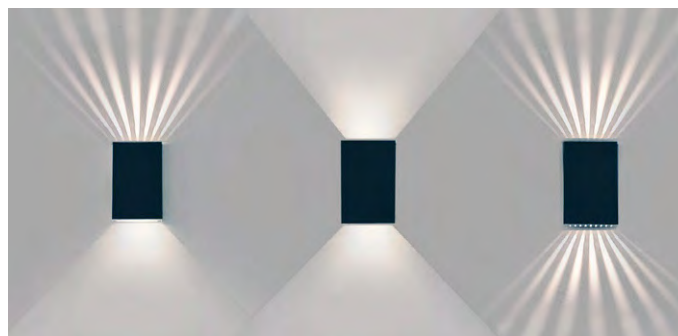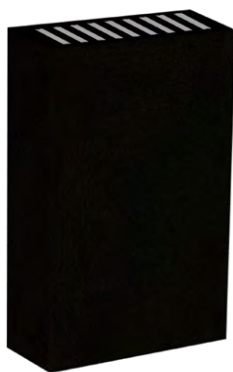

(Acessório incluso)

LED ARANDELA SONNE


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3915	■ Preto	ABS	4W	100-240V	■ 3000K	41°	7898637867522
LE-3916	□ Branco	ABS	4W	100-240V	■ 3000K	41°	7898637867515

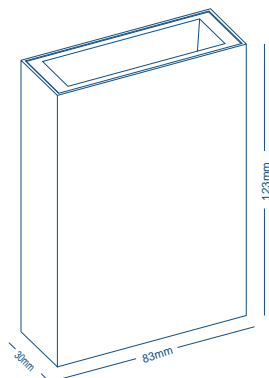

• Dimensões	123 x 83 x 30 mm
• Fluxo Luminoso	240 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA 2 FACHOS / DIFUSA


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3924	☐ Branco	Alumínio	10W	100-240V	☐ 3000K	45°	7898637867553
LE-3925	■ Preto	Alumínio	10W	100-240V	☐ 3000K	45°	7898637867560



• Dimensões	145 x 65 x 65 mm
• Fluxo Luminoso	850 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos



LED COB ARANDELA 2 FACHOS

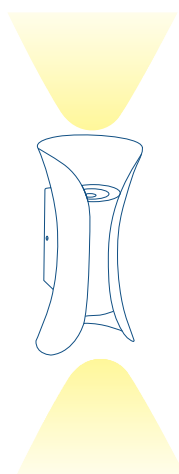
Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3928	☐ Branco	Alumínio	10W	100-240V	☐ 3000K	90°	7898637867584
LE-3929	■ Preto	Alumínio	10W	100-240V	☐ 3000K	90°	7898637867577



• Dimensões	200 x 100 x 85 mm
• Fluxo Luminoso	900 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED COB ARANDELA 2 FACHOS

Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3932	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	10W	100-240V	 3000K	90°	7898637867591
LE-3933	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	10W	100-240V	 3000K	90°	7898637867607



• Dimensões	200 x 100 x 100 mm
• Fluxo Luminoso	800 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED COB ARANDELA COM LENTE


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3936	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6W	100-240V	 3000K	90°	7898637867614
LE-3937	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6W	100-240V	 3000K	90°	7898637867621



• Dimensões	244 x 60 x 55 mm
• Fluxo Luminoso	510 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA 1 FACHO FECHADO


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3940	☐ Branco	Alumínio	3W	100-240V	☐ 3000K	10°	7898637867638
LE-3941	■ Preto	Alumínio	3W	100-240V	☐ 3000K	10°	7898637867645



• Dimensões	90 x 40 x 60 mm
• Fluxo Luminoso	240 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA 2 FACHOS FECHADOS

Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3944	☐ Branco	Alumínio	6W	100-240V	☐ 3000K	10°	7898637867652
LE-3945	■ Preto	Alumínio	6W	100-240V	☐ 3000K	10°	7898637867669



• Dimensões	169 x 40,5 x 65 mm
• Fluxo Luminoso	480 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA 2 FACHOS


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3948	☐ Branco	Alumínio	2W	100-240V	☐ 3000K	45°	7898637867676
LE-3949	■ Preto	Alumínio	2W	100-240V	☐ 3000K	45°	7898637867683



• Dimensões	98 x 55 x 37,5 mm
• Fluxo Luminoso	170 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA 4 FACHOS


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3952	☐ Branco	Alumínio	4W	100-240V	☐ 3000K	45°	7898637867690
LE-3953	■ Preto	Alumínio	4W	100-240V	☐ 3000K	45°	7898637867706

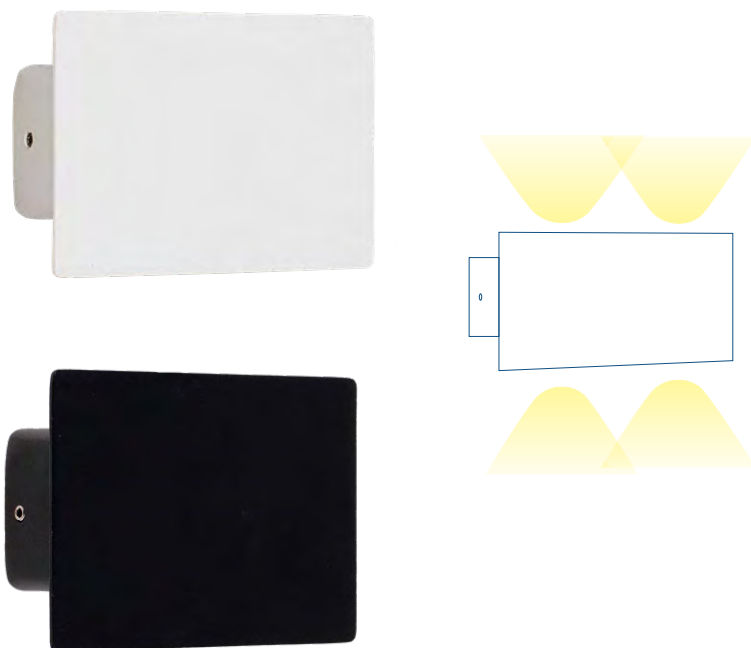

• Dimensões	110,5 x 80 x 35 mm
• Fluxo Luminoso	340 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA 6 FACHOS


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3956	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6W	100-240V	<input checked="" type="checkbox"/> 3000K	45°	7898637867713
LE-3957	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6W	100-240V	<input checked="" type="checkbox"/> 3000K	45°	7898637867720




• Dimensões	156 x 80,5 x 35 mm
• Fluxo Luminoso	510 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA LUZ INDIRECTA

Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3960	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	12W	100-240V	<input checked="" type="checkbox"/> 3000K	360°	7898637867744
LE-3961	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	12W	100-240V	<input checked="" type="checkbox"/> 3000K	360°	7898637867751

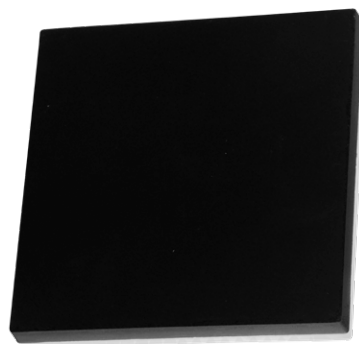


• Dimensões	150 x 150 x 50 mm
• Fluxo Luminoso	960 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos



LED COB ARANDELA 1 FACHO


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3964	☐ Branco	Alumínio	3W	100-240V	☐ 3000K	90°	7898637867737
LE-3965	■ Preto	Alumínio	3W	100-240V	☐ 3000K	90°	7898637867768



• Dimensões	79 x 80 x 60 mm
• Fluxo Luminoso	240 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA 1 FACHO ABERTO


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3968	☐ Branco	Alumínio	3W	100-240V	☐ 3000K	90°	7898637867775
LE-3969	■ Preto	Alumínio	3W	100-240V	☐ 3000K	90°	7898637867782



• Dimensões	90 x 40 x 60 mm
• Fluxo Luminoso	240 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED MR16 ARANDELA FACE REDONDA - 1L


Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3978	<input type="checkbox"/> Branco	Al/ABS	81 x 68 x 80 mm	GU10	IP65	7898637867829
LE-3979	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Al/ABS	81 x 68 x 80 mm	GU10	IP65	7898637867836



ATENÇÃO: LÂMPADAS NÃO INCLUSA NO PRODUTO

LED MR16 ARANDELA FACE REDONDA - 2L

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3982	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	150 x 65 x 80 mm	GU10	IP65	7898637867843
LE-3983	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	150 x 65 x 80 mm	GU10	IP65	7898637867850

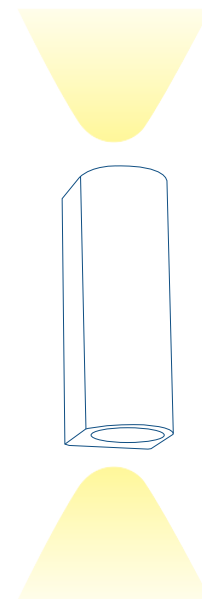


ARANDELAS LED | MR16 GU10

EvoLED

LED MR16 ARANDELA FACE QUADRADA - 1L


Referência	Cor	Material	Dimensão	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
<input type="checkbox"/> LE-3986	Branco	Alumínio	80x80x65 mm	GU10	IP65	7898637867867
<input checked="" type="checkbox"/> LE-3987	Preto	Alumínio	80x80x65 mm	GU10	IP65	7898637867874
<input checked="" type="checkbox"/> LE-3976*	Preto	Alumínio	80x80x65 mm	GU10	IP65	7898637867812

* Acompanha Grade Antiofuscante



LED MR16 ARANDELA FACE QUADRADA - 2L

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3990	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	150x65x80 mm	GU10	IP65	7898637867881
LE-3991	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	150x65x80 mm	GU10	IP65	7898637867898



ATENÇÃO: LÂMPADAS NÃO INCLUSA NO PRODUTO

LED ARANDELA KLAR QUADRADA


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3911	☐ Branco	ABS	8W	100-240V	☐ 3000K	120°	7898637867317
LE-3912	☐ Branco	ABS	8W	100-240V	☐ 4000K	120°	7898637867324



• Dimensões	120 x 120 x 52 mm
• Fluxo Luminoso	560 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Anos

MOLDURAS KLAR

Aplice as molduras nas arandelas da linha KLAR e escolha o modelo ideal para o seu ambiente.

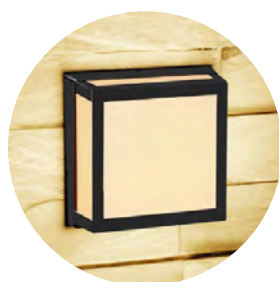

MOLDURA KLAR 1

Referência	Cor	Material	Dimensões	Cód. de Barras
LE-0016	■ Preto	ABS	123 x 123 x 53 mm	7898637867355



MOLDURA KLAR 2

Referência	Cor	Material	Dimensões	Cód. de Barras
LE-0017	■ Preto	ABS	123 x 123 x 53 mm	7898637867362



MOLDURA KLAR 3

Referência	Cor	Material	Dimensões	Cód. de Barras
LE-0018	■ Marrom	ABS	123 x 123 x 53 mm	7898637867379

LED ARANDELA KLAR RETANGULAR

Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3913	☐ Branco	ABS	12W	100-240V	☐ 3000K	120°	7898637867331
LE-3914	☐ Branco	ABS	12W	100-240V	☐ 4000K	120°	7898637867348



• Dimensões	240 x 120 x 50 mm
• Fluxo Luminoso	840 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Anos

MOLDURAS KLAR

Aplique as molduras nas arandelas da linha KLAR e escolha o modelo ideal para o seu ambiente.



MOLDURA KLAR 4

Referência	Cor	Material	Dimensões	Cód. de Barras
LE-0019	■ Preto	ABS	244 x 124 x 53 mm	7898637867386



MOLDURA KLAR 5

Referência	Cor	Material	Dimensões	Cód. de Barras
LE-0020	■ Preto	ABS	244 x 124 x 53 mm	7898637867393




MOLDURA KLAR 6

Referência	Cor	Material	Dimensões	Cód. de Barras
LE-0021	■ Marrom	ABS	244 x 124 x 53 mm	7898637867409

LED ARANDELA SWORD LUZ INDIRETA

Referência	Dimensões	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3903	60 cm	■ Preto	Alumínio	12W	100-240V	■ 3000K	90°	7898637867171
LE-3904	60 cm	□ Branco	Alumínio	12W	100-240V	■ 3000K	90°	7898637867195
LE-3905	80 cm	■ Preto	Alumínio	16W	100-240V	■ 3000K	90°	7898637867188
LE-3906	80 cm	□ Branco	Alumínio	16W	100-240V	■ 3000K	90°	7898637867201

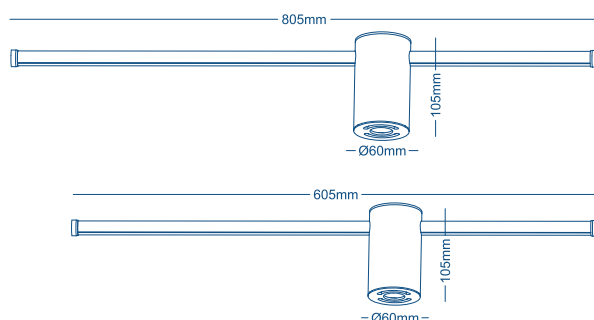


• Dimensões Luminária 60 cm	105 x 60 x 605 mm
• Dimensões Luminária 80 cm	105 x 60 x 805 mm
• Fluxo Luminoso 60 cm	860 lm
• Fluxo Luminoso 80 cm	1160 lm
• Vida Útil 60cm	25.000h
• Vida Útil 80 cm	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.85
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

LED PAINEL RECUADO

Embutir / Sobrepor

Quadrado / Retangular



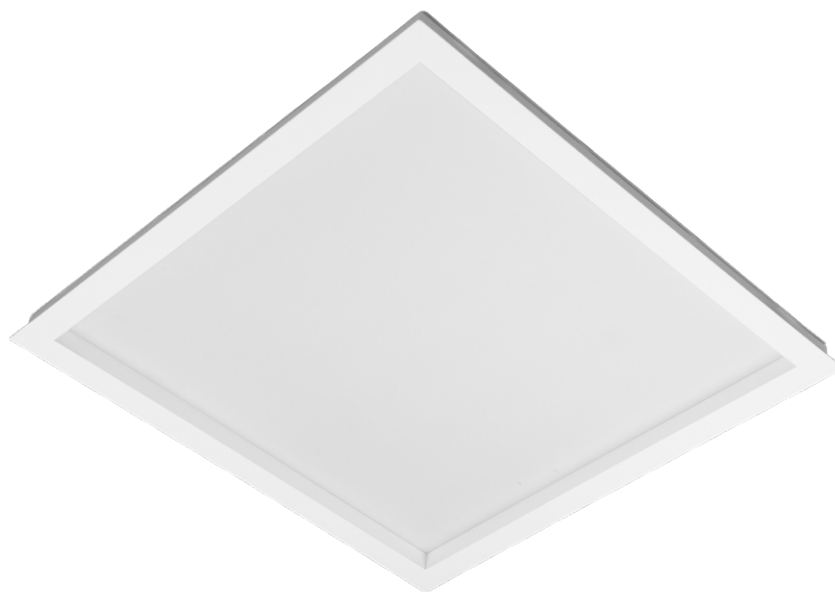

POTÊNCIA 12W


Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5104	☐ Branco	Alumínio	☀ 3000K	1056	120°	100-240V	7898637868888
LE-5146	■ Preto	Alumínio	☀ 3000K	1056	120°	100-240V	7898637869304
LE-5105	☐ Branco	Alumínio	☀ 4000K	1080	120°	100-240V	7898637868895
LE-5147	■ Preto	Alumínio	☀ 4000K	1080	120°	100-240V	7898637869311
LE-5106	☐ Branco	Alumínio	🌊 6000K	1104	120°	100-240V	7898637868901
LE-5148	■ Preto	Alumínio	🌊 6000K	1104	120°	100-240V	7898637869328

Dimensões: 158 x 158 x 35 mm | Dimensões para instalação: 151 x 151 mm


POTÊNCIA 18W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5107	☐ Branco	Alumínio	☀ 3000K	1584 lm	120°	100-240V	7898637868918
LE-5149	■ Preto	Alumínio	☀ 3000K	1584 lm	120°	100-240V	7898637869335
LE-5108	☐ Branco	Alumínio	☀ 4000K	1620 lm	120°	100-240V	7898637868925
LE-5150	■ Preto	Alumínio	☀ 4000K	1620 lm	120°	100-240V	7898637869342
LE-5109	☐ Branco	Alumínio	🌊 6000K	1656 lm	120°	100-240V	7898637868932
LE-5151	■ Preto	Alumínio	🌊 6000K	1656 lm	120°	100-240V	7898637869359

Dimensões: 208 x 208 x 35 mm | Dimensões para instalação: 197 x 197 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

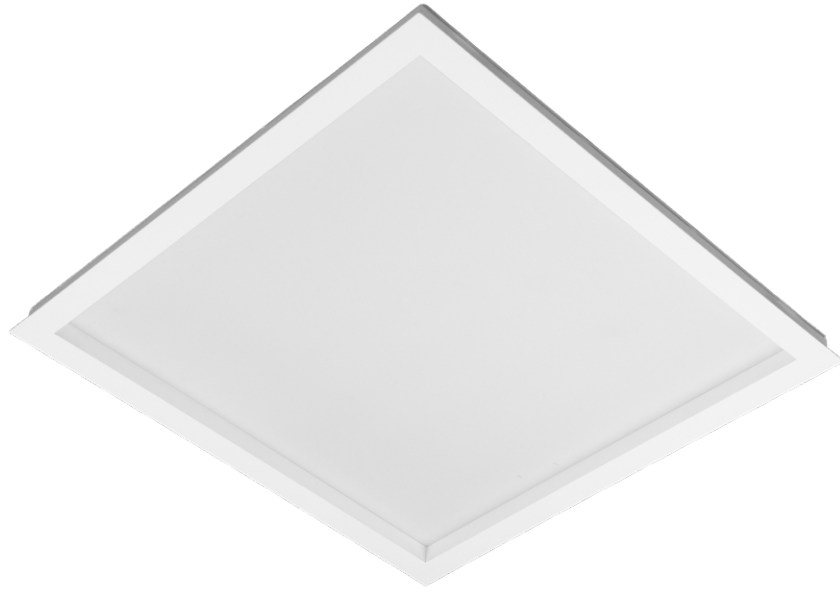

POTÊNCIA 24W


Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5110	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	2112 lm	120°	100-240V	7898637868949
LE-5152	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	2112 lm	120°	100-240V	7898637869366
LE-5111	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	2160 lm	120°	100-240V	7898637868956
LE-5153	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	4000K	2160 lm	120°	100-240V	7898637869373
LE-5112	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	2208 lm	120°	100-240V	7898637868963
LE-5154	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	2208 lm	120°	100-240V	7898637869380

Dimensões: 282 x 282 x 35 mm | Dimensões para instalação: 275 x 275 mm


POTÊNCIA 36W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5113	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	3168 lm	120°	100-240V	7898637868970
LE-5155	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	3168 lm	120°	100-240V	7898637869397
LE-5114	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	3240 lm	120°	100-240V	7898637868987
LE-5156	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	4000K	3240 lm	120°	100-240V	7898637869403
LE-5115	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	3312 lm	120°	100-240V	7898637868994
LE-5157	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	3312 lm	120°	100-240V	7898637869410

Dimensões: 400 x 400 x 35 mm | Dimensões para instalação: 383 x 383 mm




• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

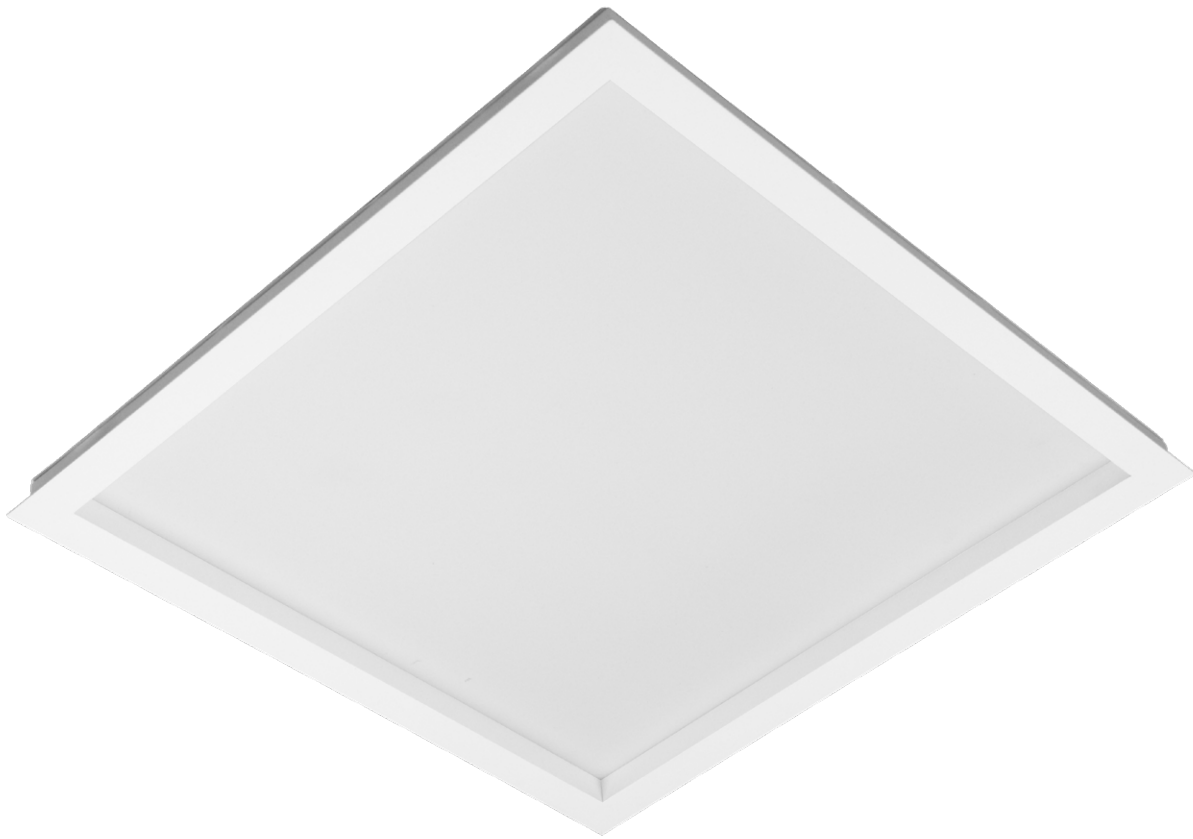


POTÊNCIA 48W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5116	☐ Branco	Alumínio	☐ 3000K	4224 lm	120°	100-240V	7898637869007
LE-5158	■ Preto	Alumínio	☐ 3000K	4224 lm	120°	100-240V	7898637869427
LE-5117	☐ Branco	Alumínio	☐ 4000K	4320 lm	120°	100-240V	7898637869014
LE-5159	■ Preto	Alumínio	☐ 4000K	4320 lm	120°	100-240V	7898637869434
LE-5118	☐ Branco	Alumínio	■ 6000K	4416 lm	120°	100-240V	7898637869021
LE-5160	■ Preto	Alumínio	■ 6000K	4416 lm	120°	100-240V	7898637869441

Dimensões: 620 x 620 x 35 mm | **Dimensões para instalação:** 585 x 585 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

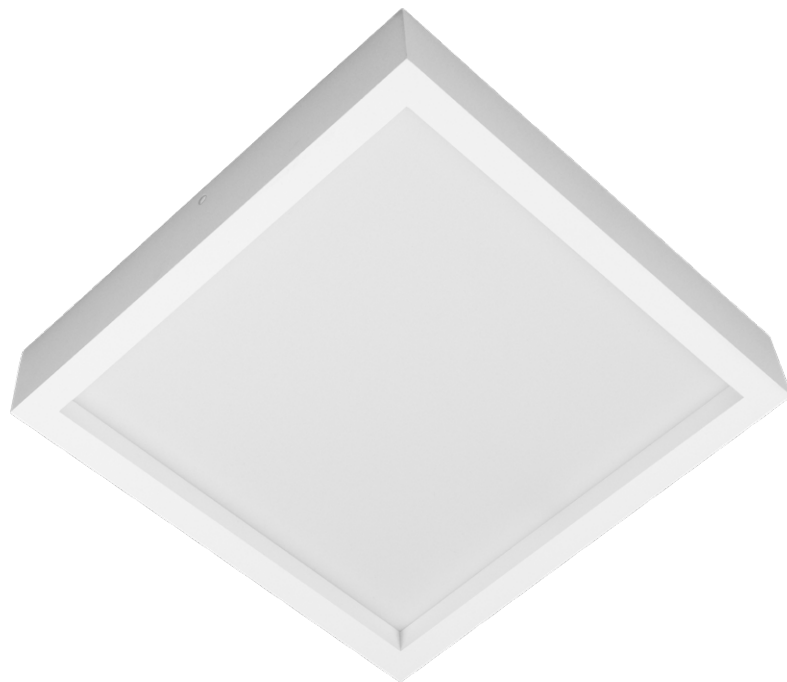

POTÊNCIA 12W


Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5119	☐ Branco	Alumínio	☐ 3000K	1056 lm	120°	100-240V	7898637869038
LE-5161	■ Preto	Alumínio	☐ 3000K	1056 lm	120°	100-240V	7898637869458
LE-5120	☐ Branco	Alumínio	☐ 4000K	1080 lm	120°	100-240V	7898637869045
LE-5162	■ Preto	Alumínio	☐ 4000K	1080 lm	120°	100-240V	7898637869465
LE-5121	☐ Branco	Alumínio	■ 6000K	1104 lm	120°	100-240V	7898637869052
LE-5163	■ Preto	Alumínio	■ 6000K	1104 lm	120°	100-240V	7898637869472

Dimensões: 158 x 158 x 50 mm


POTÊNCIA 18W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5122	☐ Branco	Alumínio	☐ 3000K	1584 lm	120°	100-240V	7898637869069
LE-5164	■ Preto	Alumínio	☐ 3000K	1584 lm	120°	100-240V	7898637869489
LE-5123	☐ Branco	Alumínio	☐ 4000K	1620 lm	120°	100-240V	7898637869076
LE-5165	■ Preto	Alumínio	☐ 4000K	1620 lm	120°	100-240V	7898637869496
LE-5124	☐ Branco	Alumínio	■ 6000K	1656 lm	120°	100-240V	7898637869083
LE-5166	■ Preto	Alumínio	■ 6000K	1656 lm	120°	100-240V	7898637869502

Dimensões: 208 x 208 x 50 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

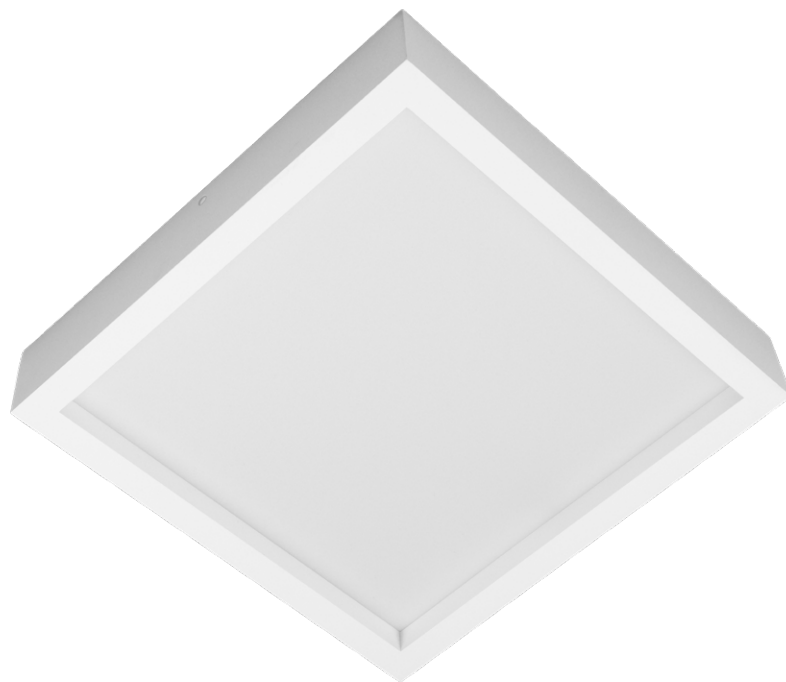

POTÊNCIA 24W


Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5125	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	2112 lm	120°	100-240V	7898637869090
LE-5167	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	2112 lm	120°	100-240V	7898637869519
LE-5126	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	2160 lm	120°	100-240V	7898637869106
LE-5168	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	4000K	2160 lm	120°	100-240V	7898637869526
LE-5127	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	2208 lm	120°	100-240V	7898637869113
LE-5169	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	2208 lm	120°	100-240V	7898637869533

Dimensões: 282 x 282 x 50 mm


POTÊNCIA 36W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5128	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	3168 lm	120°	100-240V	7898637869120
LE-5170	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	3168 lm	120°	100-240V	7898637869540
LE-5129	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	3240 lm	120°	100-240V	7898637869137
LE-5171	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	4000K	3240 lm	120°	100-240V	7898637869557
LE-5130	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	3312 lm	120°	100-240V	7898637869144
LE-5172	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	3312 lm	120°	100-240V	7898637869564

Dimensões: 400 x 400 x 50 mm




• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

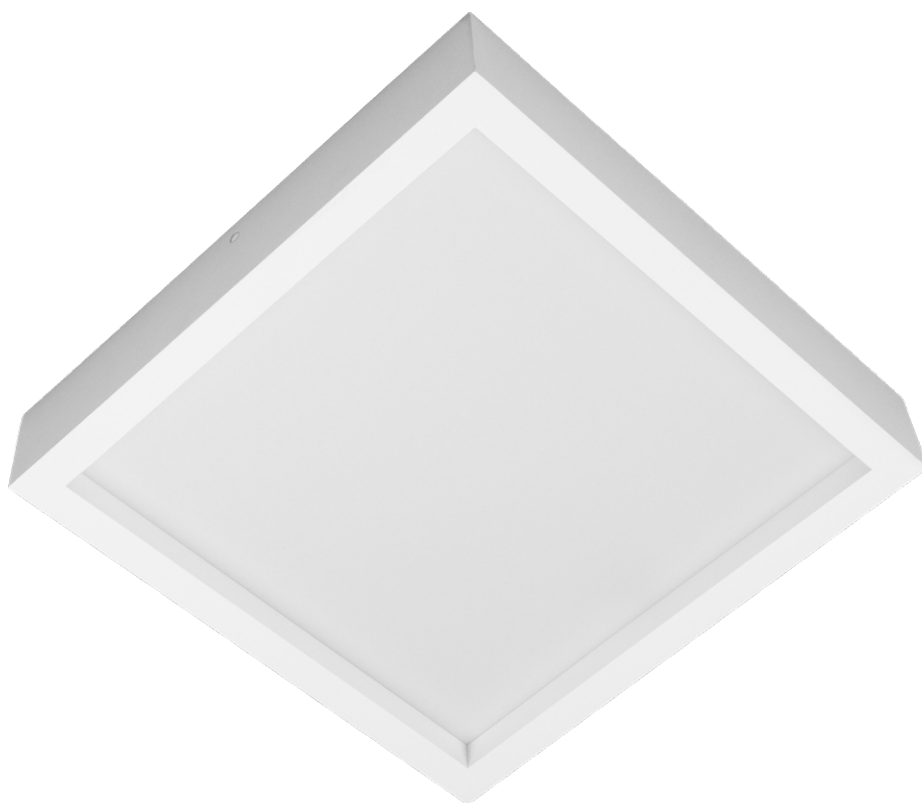

POTÊNCIA 48W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5131	☐ Branco	Alumínio	☐ 3000K	4224 lm	120°	100-240V	7898637869151
LE-5173	■ Preto	Alumínio	☐ 3000K	4224 lm	120°	100-240V	7898637869571
LE-5132	☐ Branco	Alumínio	☐ 4000K	4320 lm	120°	100-240V	7898637869168
LE-5174	■ Preto	Alumínio	☐ 4000K	4320 lm	120°	100-240V	7898637869588
LE-5133	☐ Branco	Alumínio	■ 6000K	4416 lm	120°	100-240V	7898637869175
LE-5175	■ Preto	Alumínio	■ 6000K	4416 lm	120°	100-240V	7898637869595

Dimensões: 620 x 620 x 50 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 24W


Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5134	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	2112 lm	120°	100-240V	7898637869182
LE-5176	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	2112 lm	120°	100-240V	7898637869601
LE-5135	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	2160 lm	120°	100-240V	7898637869199
LE-5177	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	4000K	2160 lm	120°	100-240V	7898637869618
LE-5136	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	2208 lm	120°	100-240V	7898637869205
LE-5178	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	2208 lm	120°	100-240V	7898637869625

Dimensões: 620 x 150 x 35 mm | Dimensões para instalação: 604 x 133 mm

POTÊNCIA 48W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5137	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	4224 lm	120°	100-240V	7898637869212
LE-5179	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	4224 lm	120°	100-240V	7898637869632
LE-5138	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	4320 lm	120°	100-240V	7898637869229
LE-5180	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	4000K	4320 lm	120°	100-240V	7898637869649
LE-5139	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	4416 lm	120°	100-240V	7898637869236
LE-5181	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	4416 lm	120°	100-240V	7898637869656

Dimensões: 1241 x 150 x 35 mm | Dimensões para instalação: 1224 x 133 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 24W


Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5140	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	2112	120°	100-240V	7898637869243
LE-5182	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	2112	120°	100-240V	7898637869663
LE-5141	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	2160	120°	100-240V	7898637869250
LE-5183	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	4000K	2160	120°	100-240V	7898637863456
LE-5142	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	2208	120°	100-240V	7898637869267
LE-5184	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	2208	120°	100-240V	7898637869670

Dimensões: 620 x 150 x 50 mm

POTÊNCIA 48W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5143	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	4224 lm	120°	100-240V	7898637869274
LE-5185	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	4224 lm	120°	100-240V	7898637869687
LE-5144	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	4320 lm	120°	100-240V	7898637869281
LE-5186	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	4000K	4320 lm	120°	100-240V	7898637869694
LE-5145	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	4416 lm	120°	100-240V	7898637869298
LE-5187	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	4416 lm	120°	100-240V	7898637869700

Dimensões: 1235 x 150 x 50 mm




• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

LED PAINEL FRAMELESS


Quadrado / Redondo



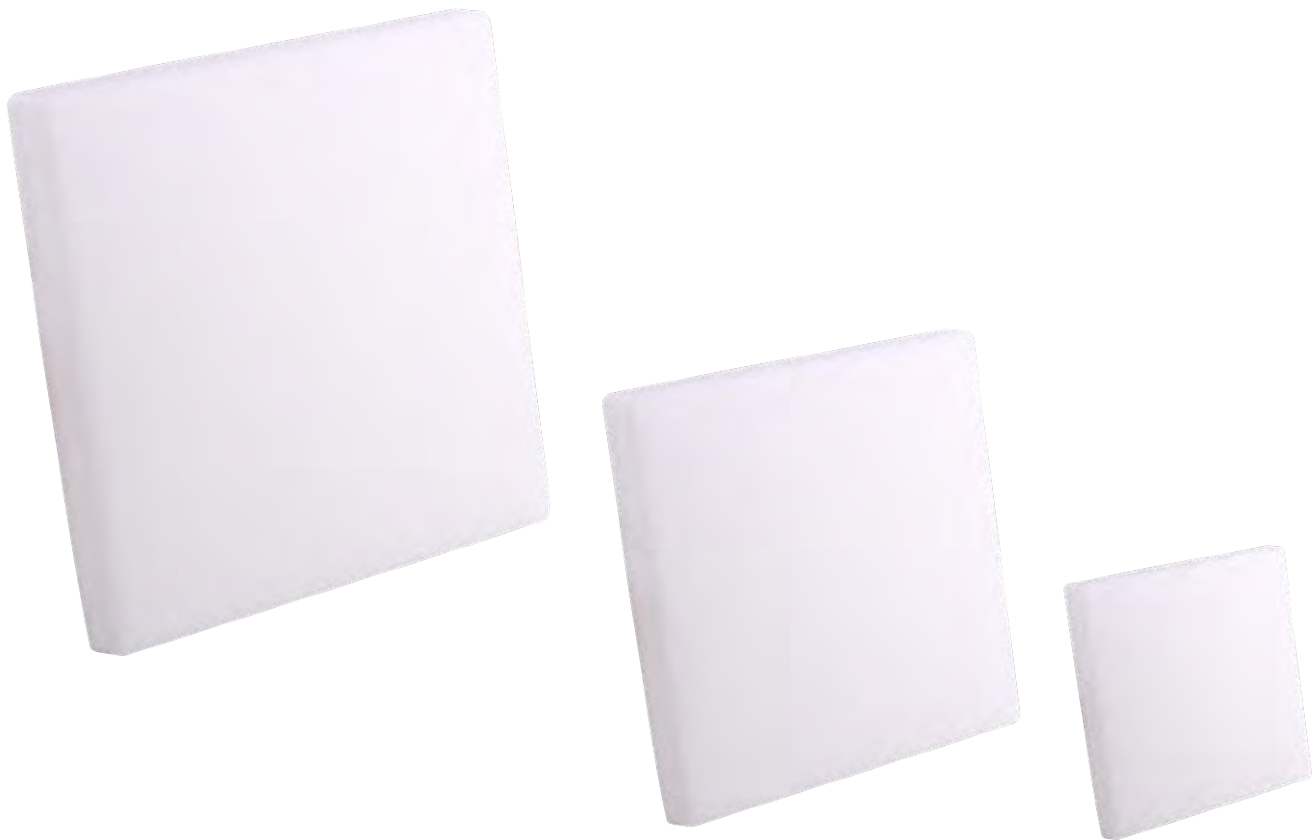

LED FRAMELESS EMBUTIR QUADRADO

Potência	Cor da Luz	Lumens	Material	Dimensões Luminária	Dimensões de Instalação	Referência	Cód. de Barras
10W	3000K	960 lm	Al + PC	100 x 100 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 85 mm	LE-4542	7898637866570
10W	4000K	960 lm	Al + PC	100 x 100 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 85 mm	LE-4543	7898637866587
20W	3000K	1920 lm	Al + PC	170 x 170 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 140 mm	LE-4545	7898637866891
20W	4000K	1920 lm	Al + PC	170 x 170 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 140 mm	LE-4546	7898637866877
30W	3000K	2880 lm	Al + PC	220 x 220 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 190 mm	LE-4548	7898637866907
30W	4000K	2880 lm	Al + PC	220 x 220 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 190 mm	LE-4549	7898637866884

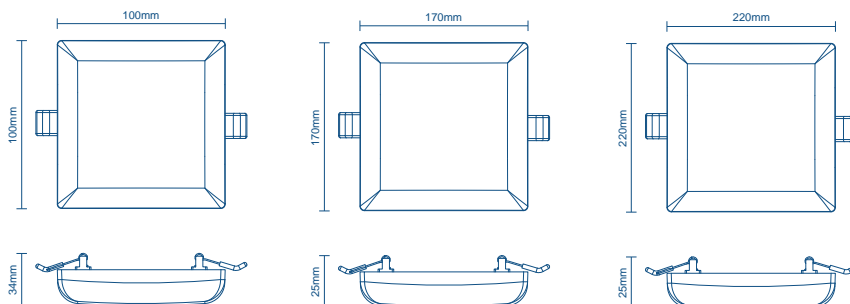


• Tensão	100-240V Bivolt
• Ângulo de Abertura	120°
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED FRAMELESS EMBUTIR REDONDO


Potência	Cor da Luz	Lumens	Material	Dimensões Luminária	Dimensões de Instalação	Referência	Cód. de Barras
10W	3000K	960 lm	Al + PC	Ø100 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 85 mm	LE-4527	7898637866556
10W	4000K	960 lm	Al + PC	Ø100 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 85 mm	LE-4528	7898637866563
20W	3000K	2200 lm	Al + PC	Ø170 x 20 mm	Ajustável Ø50 a 140 mm	LE-4740	7898637868840
20W	4000K	2200 lm	Al + PC	Ø170 x 20 mm	Ajustável Ø50 a 140 mm	LE-4741	7898637868857
30W	3000K	3000 lm	Al + PC	Ø220 x 20 mm	Ajustável Ø50 a 190 mm	LE-4742	7898637868864
30W	4000K	3000 lm	Al + PC	Ø220 x 20 mm	Ajustável Ø50 a 190 mm	LE-4743	7898637868871

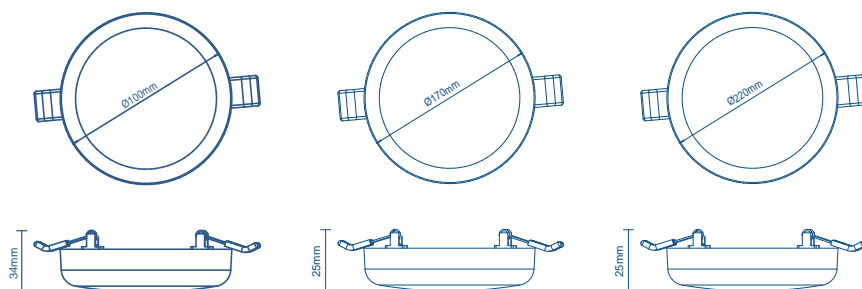

• Tensão	100-240V Bivolt
• Ângulo de Abertura	120°
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

LED 3 ESTÁGIOS SOBREPOR 6W +18W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4901	☐ Branco	Alumínio	■ 3000K	450 lm	120°	100-240V	7898637862831
			■ 6000K	1350 lm			

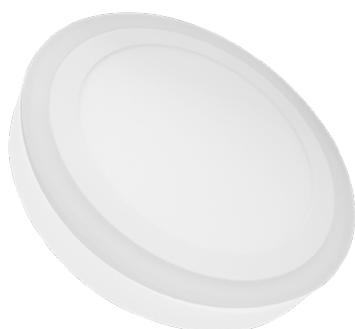

• Dimensões	Ø240 x 40 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.8
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

LED COB DIRECIONÁVEL EMBUTIR 30W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4557	☐ Branco	Alumínio	■ 3000K	2550 lm	60°	100-240V	7898637862312
LE-4559	☐ Branco	Alumínio	■ 4000K	2610 lm	60°	100-240V	7898637863432
LE-4558	☐ Branco	Alumínio	■ 6000K	2670 lm	60°	100-240V	7898637862220

Dimensões: 225 x 42 mm | Dimensões para instalação: Ø195 mm



• Vida Útil	30.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

LED SPOT DE EMBUTIR

Referência	Material	Cor da Luz	Lumens	Potência	Tensão	Ângulo	Cód. de Barras
LE-5031	ABS + PC	■ 3000K	500 ml	5W	100-240V	38°	7898637866976
LE-5032	ABS + PC	■ 4000K	500 ml	5W	100-240V	38°	7898637866983
LE-5033	ABS + PC	■ 6000K	500 ml	5W	100-240V	38°	7898637866990

Dimensões: 85,8 x 85,8 x 25 mm | Dimensões para instalação: Ø70 mm



• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.45
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

LED PAINEL SLIM




Embutir / Sobrepor

Quadrado / Retangular / Redondo











POTÊNCIA 6W


Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4671	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 3000K	450 lm	120°	100-240V	7898637862091
LE-4951	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 4000K	450 lm	120°	100-240V	7898637864866
LE-4672	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 6000K	450 lm	120°	100-240V	7898637862107

Dimensões: 117 x 117 x 15 mm | Dimensões para Instalação: 110 x 110 mm

POTÊNCIA 12W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4601	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 3000K	840 lm	120°	100-240V	7898954590516
LE-4910	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	 3000K	840 lm	120°	100-240V	7898637865689
LE-4952	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 4000K	864 lm	120°	100-240V	7898637864415
LE-4911	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	 4000K	864 lm	120°	100-240V	7898637865764
LE-4602	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 6000K	900 lm	120°	100-240V	7898954590523
LE-4912	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	 6000K	900 lm	120°	100-240V	7898637865771

Dimensões: 167 x 167 x 15 mm | Dimensões para Instalação: 155 x 155 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

A partir de 2023 = 1 Ano



POTÊNCIA 18W


Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4603	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	1314 lm	120°	100-240V	7898954590530
LE-4913	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	1314 lm	120°	100-240V	7898637865696
LE-4953	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	1350 lm	120°	100-240V	7898637864422
LE-4914	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	4000K	1350 lm	120°	100-240V	7898637865788
LE-4604	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	1386 lm	120°	100-240V	7898954590547
LE-4915	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	1386 lm	120°	100-240V	7898637865795

Dimensões: 218 x 218 x 15 mm | Dimensões para Instalação: 210 x 210 mm

POTÊNCIA 24W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4605	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	1752 lm	120°	100-240V	7898954590554
LE-4916	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	1752 lm	120°	100-240V	7898637865702
LE-4954	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	1800 lm	120°	100-240V	7898637864439
LE-4917	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	4000K	1800 lm	120°	100-240V	7898637865801
LE-4606	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	1848 lm	120°	100-240V	7898954590585
LE-4918	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	1848 lm	120°	100-240V	7898637865818

Dimensões: 295 x 295 x 15 mm | Dimensões para Instalação: 285 x 285 mm






• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

A partir de 2023 = 1 Ano






POTÊNCIA 36W


Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4607	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 3000K	2880 lm	120°	100-240V	7898954590769
LE-4955	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 4000K	2952 lm	120°	100-240V	7898637863982
LE-4608	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 6000K	3024 lm	120°	100-240V	7898954590776

Dimensões: 400 x 400 x 30 mm | **Dimensões para Instalação:** 387 x 387 mm

POTÊNCIA 48W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4609	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 3000K	3460 lm	120°	100-240V	7898637862114
LE-4956	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 4000K	3528 lm	120°	100-240V	7898637863999
LE-4610	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 6000K	3600 lm	120°	100-240V	7898637862121

Dimensões: 620 x 620 x 30 mm | **Dimensões para Instalação:** 600 x 600 mm



• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

A partir de 2023 = 1 Ano



POTÊNCIA 6W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4673	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 3000K	450 lm	120°	100-240V	7898637862138
LE-4957	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 4000K	450 lm	120°	100-240V	7898637866242
LE-4674	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 6000K	450 lm	120°	100-240V	7898637862145

Dimensões: 110 x 110 x 28 mm

POTÊNCIA 12W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4631	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 3000K	876 lm	120°	100-240V	7898954590561
LE-4919	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	■ 3000K	876 lm	120°	100-240V	7898637865719
LE-4958	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 4000K	900 lm	120°	100-240V	7898637864446
LE-4920	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	■ 4000K	900 lm	120°	100-240V	7898637865825
LE-4632	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 6000K	924 lm	120°	100-240V	7898954590578
LE-4921	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	■ 6000K	924 lm	120°	100-240V	7898637865832

Dimensões: 160 x 160 x 28 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos
A partir de 2023 = 1 Ano	



POTÊNCIA 18W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4633	☐ Branco	Alumínio	☐ 3000K	1314 lm	120°	100-240V	7898954590592
LE-4922	■ Preto	Alumínio	☐ 3000K	1314 lm	120°	100-240V	7898637865726
LE-4959	☐ Branco	Alumínio	☐ 4000K	1350 lm	120°	100-240V	7898637864453
LE-4923	■ Preto	Alumínio	☐ 4000K	1350 lm	120°	100-240V	7898637865849
LE-4634	☐ Branco	Alumínio	■ 6000K	1386 lm	120°	100-240V	7898954590608
LE-4924	■ Preto	Alumínio	■ 6000K	1386 lm	120°	100-240V	7898637865856

Dimensões: 212 x 212 x 28 mm

POTÊNCIA 24W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4635	☐ Branco	Alumínio	☐ 3000K	1720 lm	120°	100-240V	7898954590615
LE-4925	■ Preto	Alumínio	☐ 3000K	1720 lm	120°	100-240V	7898637865733
LE-4960	☐ Branco	Alumínio	☐ 4000K	1800 lm	120°	100-240V	7898637864460
LE-4926	■ Preto	Alumínio	☐ 4000K	1800 lm	120°	100-240V	7898637865863
LE-4636	☐ Branco	Alumínio	■ 6000K	1848 lm	120°	100-240V	7898954590622
LE-4927	■ Preto	Alumínio	■ 6000K	1848 lm	120°	100-240V	7898637865870

Dimensões: 283 x 283 x 28 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

A partir de 2023 = 1 Ano



POTÊNCIA 36W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4637	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 3000K	2880 lm	120°	100-240V	7898954590783
LE-4961	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 4000K	2952 lm	120°	100-240V	7898637864033
LE-4638	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 6000K	3024 lm	120°	100-240V	7898954590790

Dimensões: 400 x 400 x 35 mm

POTÊNCIA 48W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4639	Branco	Alumínio	■ 3000K	3460 lm	120°	100-240V	7898637862152
LE-4962	Branco	Alumínio	■ 4000K	3550 lm	120°	100-240V	7898637864026
LE-4640	Branco	Alumínio	■ 6000K	3600 lm	120°	100-240V	7898637862169

Dimensões: 620 x 620 x 35mm






• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

A partir de 2023 = 1 Ano






POTÊNCIA 24W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4623	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 3000K	1920 lm	120°	100-240V	7898637862176
LE-4975	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 4000K	1920 lm	120°	100-240V	7898637863968
LE-4624	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 6000K	1920 lm	120°	100-240V	7898637862060

Dimensões: 620 x 150 x 35 mm | **Dimensões para Instalação:** 610 x 140 mm

POTÊNCIA 48W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4625	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 3000K	3840 lm	120°	100-240V	7898637862084
LE-4976	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 4000K	3840 lm	120°	100-240V	7898637863975
LE-4626	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 6000K	3840 lm	120°	100-240V	7898637862077




Dimensões: 1243 x 150 x 35 mm | **Dimensões para Instalação:** 1235 x 140 mm

• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

A partir de 2023 = 1 Ano






POTÊNCIA 24W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4627	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 3000K	1752 lm	120°	100-240V	7898637862329
LE-4977	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 4000K	1776 lm	120°	100-240V	7898637864002
LE-4628	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 6000K	1824 lm	120°	100-240V	7898637862336

Dimensões: 620 x 150 x 30 mm

POTÊNCIA 48W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4629	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 3000K	3460 lm	120°	100-240V	7898637862343
LE-4978	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 4000K	3528 lm	120°	100-240V	7898637864019
LE-4630	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 6000K	3600 lm	120°	100-240V	7898637862350



Dimensões: 1243 x 150 x 30 mm

• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

A partir de 2023 = 1 Ano





POTÊNCIA 6W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4681	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 3000K	450 lm	120°	100-240V	7898637862183
LE-4682	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 6000K	450 lm	120°	100-240V	7898637862190

Dimensões: Ø118 x 15 mm | Dimensões para Instalação: Ø100 mm

POTÊNCIA 12W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4611	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 3000K	864 lm	120°	100-240V	7898954590639
LE-4612	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 6000K	900 lm	120°	100-240V	7898954590646



Dimensões: Ø168 x 15 mm | Dimensões para Instalação: Ø155 mm

• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

A partir de 2023 = 1 Ano





POTÊNCIA 18W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4613	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 3000K	1296 lm	120°	100-240V	7898954590653
LE-4614	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 6000K	1386 lm	120°	100-240V	7898954590660

Dimensões: Ø221 x 15 mm | Dimensões para Instalação: Ø210 mm

POTÊNCIA 24W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4615	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 3000K	1800 lm	120°	100-240V	7898954590677
LE-4616	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 6000K	1800 lm	120°	100-240V	7898954590684

Dimensões: Ø295 x 15 mm | Dimensões para Instalação: Ø270 mm

• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

A partir de 2023 = 1 Ano





POTÊNCIA 6W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4683	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 3000K	330 lm	120°	100-240V	7898637862206
LE-4684	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 6000K	350 lm	120°	100-240V	7898637862213

Dimensões: Ø106 x 28 mm

POTÊNCIA 12W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4641	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 3000K	840 lm	120°	100-240V	7898954590691
LE-4642	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 6000K	900 lm	120°	100-240V	7898954590707

Dimensões: Ø168 x 28 mm

• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

A partir de 2023 = 1 Ano



POTÊNCIA 18W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4643	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	1290 lm	120°	100-240V	7898954590714
LE-4940	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	1290 lm	120°	100-240V	7898637865740
LE-4941	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	4000K	1296 lm	120°	100-240V	7898637865887
LE-4644	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	1350 lm	120°	100-240V	7898954590721
LE-4942	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	1350 lm	120°	100-240V	7898637865757

Dimensões: Ø212 x 28 mm

POTÊNCIA 24W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4645	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	1720 lm	120°	100-240V	7898954590738
LE-4943	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	1720 lm	120°	100-240V	7898637866211
LE-4972	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	1728 lm	120°	100-240V	7908632801145
LE-4944	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	4000K	1728 lm	120°	100-240V	7898637866228
LE-4646	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	1800 lm	120°	100-240V	7898954590745
LE-4945	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	1800 lm	120°	100-240V	7898637866235

Dimensões: Ø295 x 28 mm

• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

A partir de 2023 = 1 Ano

LINHA **PERFIL EvoLED**

Sobrepor

MV / EVO / NP1 / NP2





PERFIL MV


Luz Indireta

PERFIL MV DE LUZ INDIRETA VAZIO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-4004	1000 x 80 x 40 mm	☐ Branco	Alumínio	IP20	7898637869755
LE-4005	1000 x 80 x 40 mm	■ Preto	Alumínio	IP20	7898637869762
LE-4002	2000 x 80 x 40 mm	☐ Branco	Alumínio	IP20	7898637869731
LE-4003	2000 x 80 x 40 mm	■ Preto	Alumínio	IP20	7898637869748
LE-4000	3000 x 80 x 40 mm	☐ Branco	Alumínio	IP20	7898637869717
LE-4001	3000 x 80 x 40 mm	■ Preto	Alumínio	IP20	7898637869724

PERFIL MV DE LUZ INDIRETA COM LED COB

Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Material	Potência	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-4096	1000 x 80 x 40 mm	☐ Branco	■ 3000K	Alumínio	16W	100-240V	IP20	7908632800360
LE-4097	1000 x 80 x 40 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	16W	100-240V	IP20	7908632800377
LE-4094	2000 x 80 x 40 mm	☐ Branco	■ 3000K	Alumínio	32W	100-240V	IP20	7908632800346
LE-4095	2000 x 80 x 40 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	32W	100-240V	IP20	7908632800353
LE-4092	3000 x 80 x 40 mm	☐ Branco	■ 3000K	Alumínio	48W	100-240V	IP20	7908632800322
LE-4093	3000 x 80 x 40 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	48W	100-240V	IP20	7908632800339

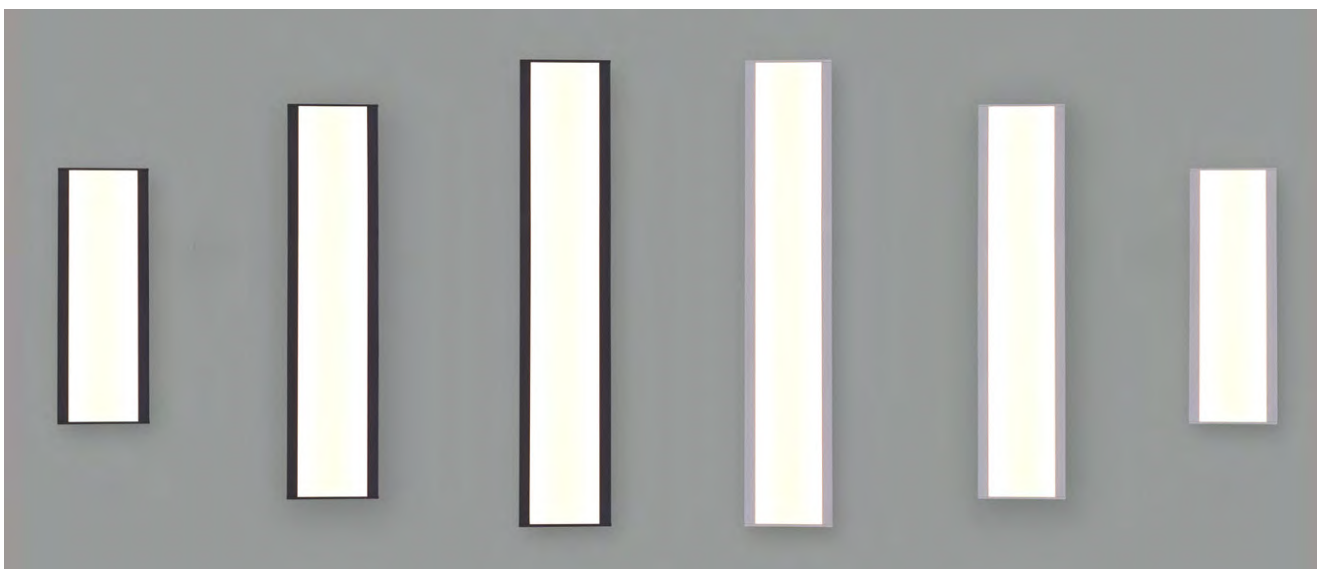

ARANDELA MV

Luz Indireta

ARANDELA MV DE LUZ INDIRECTA VAZIA

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-4181	300 x 80 x 40 mm	■ Preto	Alumínio	IP20	7908632800414
LE-4180	300 x 80 x 40 mm	□ Branco	Alumínio	IP20	7908632800407
LE-4179	600 x 80 x 40 mm	■ Preto	Alumínio	IP20	7908632800391
LE-4178	600 x 80 x 40 mm	□ Branco	Alumínio	IP20	7908632800384
LE-4007	900 x 80 x 40 mm	■ Preto	Alumínio	IP20	7898637869793
LE-4006	900 x 80 x 40 mm	□ Branco	Alumínio	IP20	7898637869779

ARANDELA MV DE LUZ INDIRECTA COM LED COB

Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Material	Potência	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-4187	300 x 80 x 40 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	4,8W	100-240V	IP20	7908632800476
LE-4186	300 x 80 x 40 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	4,8W	100-240V	IP20	7908632800469
LE-4185	600 x 80 x 40 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	9,6W	100-240V	IP20	7908632800452
LE-4184	600 x 80 x 40 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	9,6W	100-240V	IP20	7908632800445
LE-4183	900 x 80 x 40 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	14,4W	100-240V	IP20	7908632800438
LE-4182	900 x 80 x 40 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	14,4W	100-240V	IP20	7908632800421



PERFIL EVO

Luz Indireta

PERFIL EVO LUZ DIFUSA VAZIO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-4053	1000 x 40 x 40 mm	■ Preto	Alumínio	IP20	7908632800858
LE-4052	1000 x 40 x 40 mm	□ Branco	Alumínio	IP20	7908632800841
LE-4051	2000 x 40 x 40 mm	■ Preto	Alumínio	IP20	7908632800834
LE-4050	2000 x 40 x 40 mm	□ Branco	Alumínio	IP20	7908632800827
LE-4049	3000 x 40 x 40 mm	■ Preto	Alumínio	IP20	7908632800810
LE-4048	3000 x 40 x 40 mm	□ Branco	Alumínio	IP20	7908632800803

PERFIL EVO LUZ DIFUSA COM LED

Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Material	Potência	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-4213	1000 x 40 x 40 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	20W	100-240V	IP20	7908632800919
LE-4212	1000 x 40 x 40 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	20W	100-240V	IP20	7908632800902
LE-4211	2000 x 40 x 40 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	40W	100-240V	IP20	7908632800896
LE-4210	2000 x 40 x 40 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	40W	100-240V	IP20	7908632800889
LE-4209	3000 x 40 x 40 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	60W	100-240V	IP20	7908632800872
LE-4208	3000 x 40 x 40 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	60W	100-240V	IP20	7908632800865



PERFIL NP1

Luz Indireta / Difusa




PERFIL NP1 DE LUZ INDIRETA + LUZ DIFUSA VAZIO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-4017	1000 x 60 x 70 mm	■ Preto	Alumínio	100-240V	IP20	7898637869885
LE-4016	1000 x 60 x 70 mm	□ Branco	Alumínio	100-240V	IP20	7898637869878
LE-4015	2000 x 60 x 70 mm	■ Preto	Alumínio	100-240V	IP20	7898637869861
LE-4014	2000 x 60 x 70 mm	□ Branco	Alumínio	100-240V	IP20	7898637869854
LE-4013	3000 x 60 x 70 mm	■ Preto	Alumínio	00-240V	IP20	7898637869847
LE-4012	3000 x 60 x 70 mm	□ Branco	Alumínio	100-240V	IP20	7898637869830

PERFIL NP1 DE LUZ INDIRETA + LUZ DIFUSA COM LED

Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Material	Potência	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-4091	1000 x 60 x 70 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	10W +20W	100-240V	IP20	7908632800674
LE-4090	1000 x 60 x 70 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	10W +20W	100-240V	IP20	7908632800667
LE-4089	2000 x 60 x 70 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	20W +40W	100-240V	IP20	7908632800650
LE-4088	2000 x 60 x 70 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	20W +40W	100-240V	IP20	7908632800643
LE-4087	3000 x 60 x 70 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	30W +60W	100-240V	IP20	7908632800636
LE-4086	3000 x 60 x 70 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	30W +60W	100-240V	IP20	7908632800629

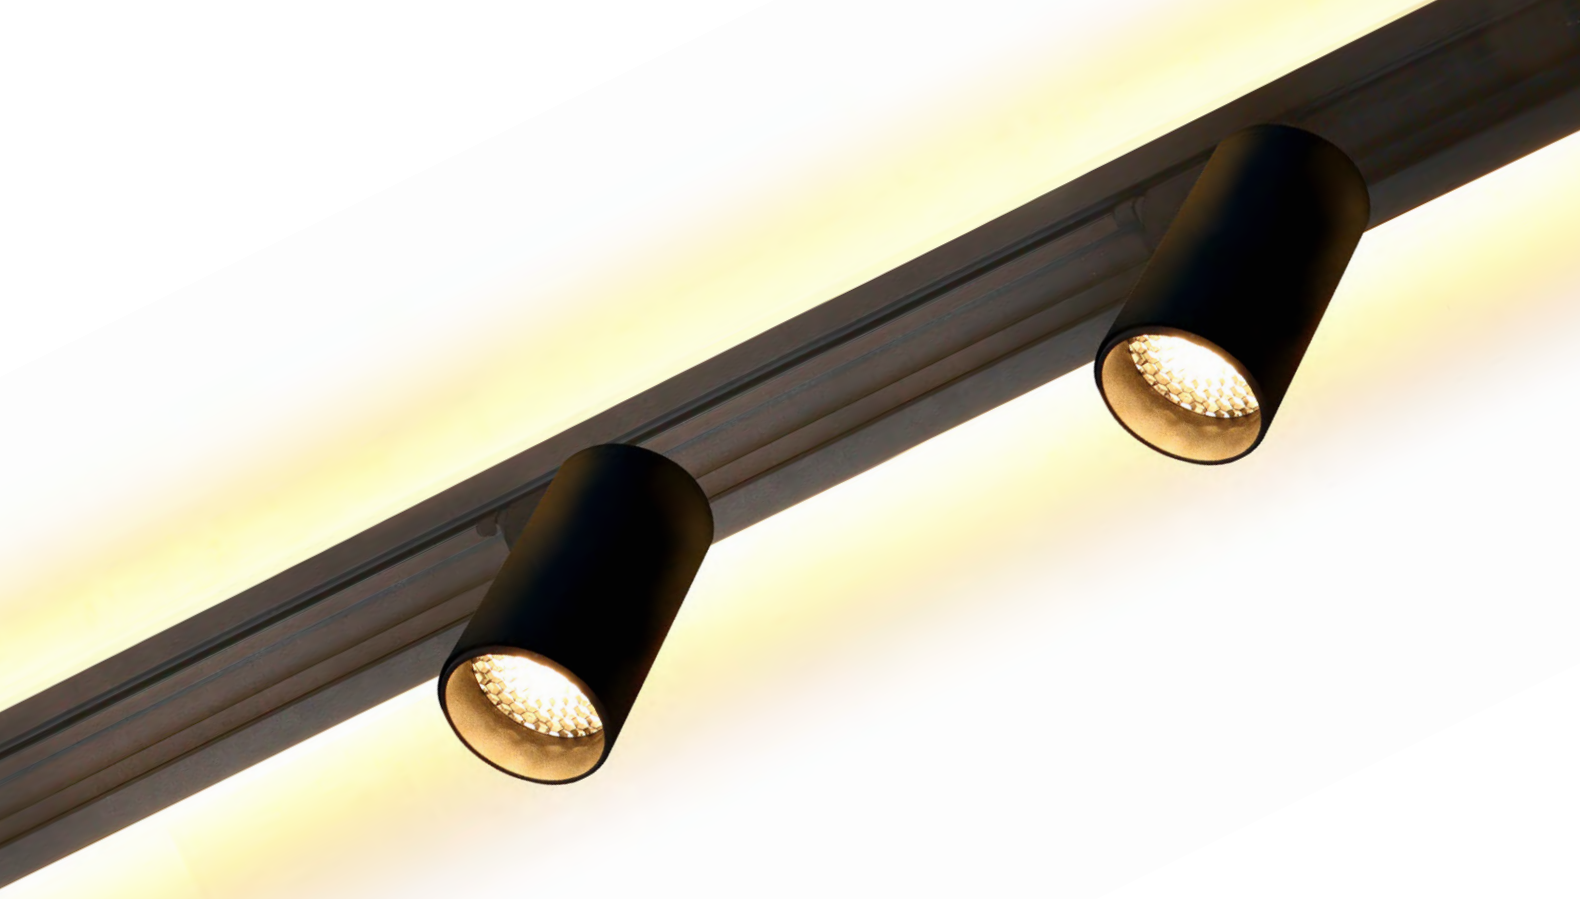

PERFIL NP1 ELETRIFICADO

Luz Indireta

PERFIL NP1 DE LUZ INDIRETA VAZIO ELETRIFICADO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Potência	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-4255	1000 x 60 x 70 mm	■ Preto	Alumínio	300W	100-240V	IP20	7908632801138
LE-4254	1000 x 60 x 70 mm	□ Branco	Alumínio	300W	100-240V	IP20	7908632801121
LE-4253	2000 x 60 x 70 mm	■ Preto	Alumínio	500W	100-240V	IP20	7908632801114
LE-4252	2000 x 60 x 70 mm	□ Branco	Alumínio	500W	100-240V	IP20	7908632801107
LE-4251	3000 x 60 x 70 mm	■ Preto	Alumínio	800W	00-240V	IP20	7908632801091
LE-4250	3000 x 60 x 70 mm	□ Branco	Alumínio	800W	100-240V	IP20	7908632801084

PERFIL NP1 DE LUZ INDIRETA COM LED / ELETRIFICADO

Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Material	Potência	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-4084	1000 x 60 x 70 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	10W +300W	100-240V	IP20	7908632800605
LE-4085	1000 x 60 x 70 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	10W +300W	100-240V	IP20	7908632800612
LE-4083	2000 x 60 x 70 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	20W +500W	100-240V	IP20	7908632800599
LE-4082	2000 x 60 x 70 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	20W +500W	100-240V	IP20	7908632800582
LE-4081	3000 x 60 x 70 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	30W +800W	100-240V	IP20	7908632800575
LE-4080	3000 x 60 x 70 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	30W +800W	100-240V	IP20	7908632800568



PERFIL NP2

Luz Indireta

PERFIL NP2 LUZ INDIRECTA VAZIO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-4023	1000x60x30 mm	■ Preto	Alumínio	IP20	7898637869946
LE-4022	1000x60x30 mm	□ Branco	Alumínio	IP20	7898637869939
LE-4021	2000x60x30 mm	■ Preto	Alumínio	IP20	7898637869922
LE-4020	2000x60x30 mm	□ Branco	Alumínio	IP20	7898637869915
LE-4019	3000x60x30 mm	■ Preto	Alumínio	IP20	7898637869908
LE-4018	3000x60x30 mm	□ Branco	Alumínio	IP20	7898637869892

PERFIL NP2 LUZ INDIRECTA COM LED

Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Material	Potência	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-4305	1000x60x30 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	10W	100-240V	IP20	7908632800735
LE-4304	1000x60x30 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	10W	100-240V	IP20	7908632800728
LE-4303	2000x60x30 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	20W	100-240V	IP20	7908632800711
LE-4302	2000x60x30 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	20W	100-240V	IP20	7908632800704
LE-4301	3000x60x30 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	30W	100-240V	IP20	7908632800698
LE-4300	3000x60x30 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	30W	100-240V	IP20	7908632800681



ARANDELA NP2

Luz Indireta

ARANDELA NP2 LUZ INDIRETA VAZIO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-4029	400 x 60 x 30 mm	■ Preto	Alumínio	IP20	7898954590004
LE-4028	400 x 60 x 30 mm	□ Branco	Alumínio	IP20	7898637869991
LE-4027	600 x 60 x 30 mm	■ Preto	Alumínio	IP20	7898637869984
LE-4026	600 x 60 x 30 mm	□ Branco	Alumínio	IP20	7898637869977
LE-4025	800 x 60 x 30 mm	■ Preto	Alumínio	IP20	7898637869960
LE-4024	800 x 60 x 30 mm	□ Branco	Alumínio	IP20	7898637869953

ARANDELA NP2 LUZ INDIRETA COM LED

Referência	Dimensões	Cor	Cor da Luz	Material	Potência	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-4311	400 x 60 x 30 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	4W	100-240V	IP20	7908632800797
LE-4310	400 x 60 x 30 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	4W	100-240V	IP20	7908632800780
LE-4309	600 x 60 x 30 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	6W	100-240V	IP20	7908632800773
LE-4308	600 x 60 x 30 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	6W	100-240V	IP20	7908632800766
LE-4307	800 x 60 x 30 mm	■ Preto	■ 3000K	Alumínio	8W	100-240V	IP20	7908632800759
LE-4306	800 x 60 x 30 mm	□ Branco	■ 3000K	Alumínio	8W	100-240V	IP20	7908632800742

SPOT MINI MR11

Com Niple / Grade Antiofuscente

ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA



SPOT MINI MR11 COM NIPLE / GRADE ANTIOFUSCANTE

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4164	Ø45 x 50 x 142 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868345
LE-4165	Ø45 x 50 x 142 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868352



SPOT MR11 COM NIPLE

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3531	Ø40 x 136,5 x 219,5 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637864989
LE-3532	Ø40 x 136,5 x 219,5 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637864996



SPOT MR16 COM NIPLE

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3533	Ø55,5 x 90,5 x 173,5 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637865009
LE-3534	Ø55,5 x 90,5 x 173,5 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637865016



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA

SPOT PAR20 COM NIPLÉ

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3535	Ø69,5 x 133,5 x 217,5 mm	☐ Branco	Alumínio	E27	IP20	7898637865023
LE-3536	Ø69,5 x 133,5 x 217,5 mm	■ Preto	Alumínio	E27	IP20	7898637865030



SPOT PAR30 COM NIPLÉ

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3537	Ø100,5 x 137,5 x 222 mm	☐ Branco	Alumínio	E27	IP20	7898637865047
LE-3538	Ø100,5 x 137,5 x 222 mm	■ Preto	Alumínio	E27	IP20	7898637865054



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA

SPOT AR70 COM NIPLE

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3539	Ø75 x 106,5 x 190 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637865061
LE-3540	Ø75 x 106,5 x 190 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637865078



SPOT AR111 COM NIPLE

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3541	Ø115,5 x 110,5 x 195 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637865085
LE-3542	Ø115,5 x 110,5 x 195 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637865092

SPOT COM NIPLE | AR70 / AR111

SPOT PARA TRILHO

MR11 / MR16 / PAR20 / AR70 / PAR30 / AR111 / CDMR PAR30 /
PAR38 / LED INTEGRADO



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA
SOQUETE ACOMPANHA O PRODUTO



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA

SPOT MR11 COM ADAPTADOR FLAT

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3606	Ø40x216x81 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637864095
LE-3607	Ø40x216x81 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637864101



SPOT MR16 COM ADAPTADOR FLAT

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3608	Ø54,5x170x81 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637864118
LE-3609	Ø54,5x170x81 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637864125



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA

SPOT PAR20 COM ADAPTADOR FLAT

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3610	Ø70 x 213 x 81 mm	☐ Branco	Alumínio	E27	IP20	7898637864132
LE-3611	Ø70 x 213 x 81 mm	■ Preto	Alumínio	E27	IP20	7898637864149



SPOT PAR30 COM ADAPTADOR FLAT

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3612	Ø101 x 218,5 x 81 mm	☐ Branco	Alumínio	E27	IP20	7898637864156
LE-3613	Ø101 x 218,5 x 81 mm	■ Preto	Alumínio	E27	IP20	7898637864163



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA

SPOT AR70 COM ADAPTADOR FLAT

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3614	Ø75 x 186 x 81 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637864170
LE-3615	Ø75 x 186 x 81 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637864187



SPOT AR111 COM ADAPTADOR FLAT

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3616	Ø115,5 x 191 x 81 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637864194
LE-3617	Ø115,5 x 191 x 81 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637864200




SPOT MR16 COM MINI ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3548	Ø60 x 137 x 39 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637863449
LE-3549	Ø60 x 137 x 39 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637863951



ALTERAÇÃO 02/2023:
ADAPTADOR RETANGULAR
P/ TRILHO

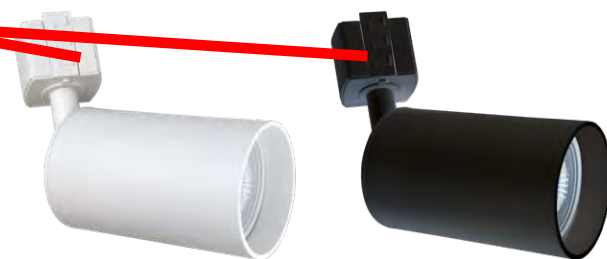

SPOT MR16 ECO COM ADAPTADOR QUADRADO PARA TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4152	50 x 80 x Ø25 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868642
LE-4153	50 x 80 x Ø25 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868659



SPOT MR16 COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3642	150 x Ø53 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868161
LE-3643	150 x Ø53 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868178



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA

SPOT PAR20 COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3644	190 x Ø66 mm	☐ Branco	Alumínio	E27	IP20	7898637868185
LE-3645	190 x Ø66 mm	■ Preto	Alumínio	E27	IP20	7898637868192



SPOT PAR30 COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3646	200 x Ø98 mm	☐ Branco	Alumínio	E27	IP20	7898637868208
LE-3647	200 x Ø98 mm	■ Preto	Alumínio	E27	IP20	7898637868215



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA

SPOT AR70 COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3648	165 x Ø72 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868222
LE-3649	165 x Ø72 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868239



SPOT AR111 COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3650	170 x Ø113 mm	☐ Branco	Alumíniol	GU10	IP20	7898637868246
LE-3651	170 x Ø113 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868253



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA

SPOT CDMR PAR30 COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3652	230 x Ø98 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868260
LE-3653	230 x Ø98 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868277







SPOT PAR38 COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3654	230 x Ø123 mm	☐ Branco	Alumínio	E27	IP20	7898637868284
LE-3655	230 x Ø123 mm	■ Preto	Alumínio	E27	IP20	7898637868291



LED SPOT LUPE REDONDO COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3783	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	10W	100-240V	 3000K	120°	7898637867218
LE-3784	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	10W	100-240V	 4000K	120°	7898637867225
LE-3785	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	10W	100-240V	 3000K	120°	7898637867232
LE-3786	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	10W	100-240V	 4000K	120°	7898637867249

• Dimensões	100 x 35 x 160 mm
• Fluxo Luminoso	700 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano



LED SPOT LUPE QUADRADO COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3787	☐ Branco	ABS	10W	100-240V	3000K	120°	7898637867256
LE-3788	☐ Branco	ABS	10W	100-240V	4000K	120°	7898637867263
LE-3789	■ Preto	ABS	10W	100-240V	3000K	120°	7898637867270
LE-3790	■ Preto	ABS	10W	100-240V	4000K	120°	7898637867287

• Dimensões	100 x 35 x 160 mm
• Fluxo Luminoso	700 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano



LED SPOT LUPE COM BASE SOBREPOR REDONDO

Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3761	☐ Branco	ABS	10W	100-240V	3000K	120°	7908632800247
LE-3762	☐ Branco	ABS	10W	100-240V	4000K	120°	7908632800254
LE-3763	■ Preto	ABS	10W	100-240V	3000K	120°	7908632800261
LE-3764	■ Preto	ABS	10W	100-240V	4000K	120°	7908632800278

• Dimensões	100 x 60 x 155 mm
• Fluxo Luminoso	700 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano



LED SPOT LUPE COM BASE SOBREPOR QUADRADO

Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3796	☐ Branco	ABS	10W	100-240V	3000K	120°	7908632800285
LE-3797	☐ Branco	ABS	10W	100-240V	4000K	120°	7908632800292
LE-3798	■ Preto	ABS	10W	100-240V	3000K	120°	7908632800308
LE-3799	■ Preto	ABS	10W	100-240V	4000K	120°	7908632800315


• Dimensões	100 x 50 x 155 mm
• Fluxo Luminoso	700 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano

ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA
SOQUETE ACOMPANHA O PRODUTO



SPOT RECUADO MR16 COM MINI BASE Ø60

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3545	Ø54 x 153 x 60 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637862947
LE-3546	Ø54 x 153 x 60 mm	■ Marrom	Alumínio	GU10	IP20	7898637863562

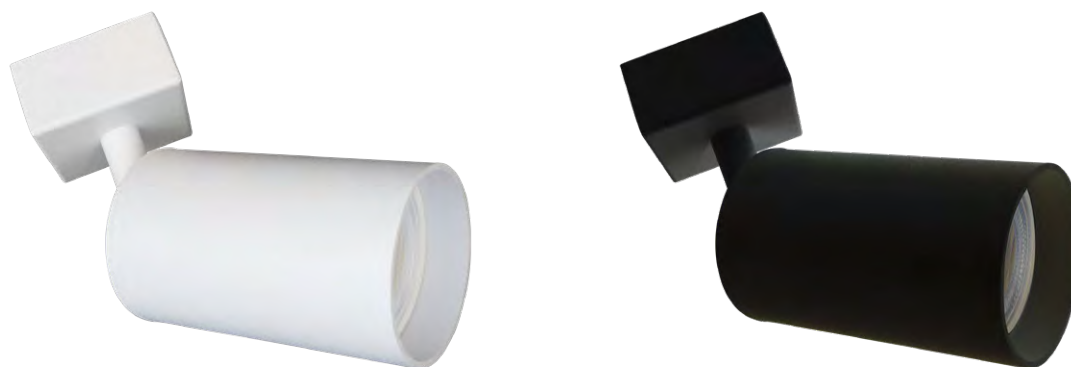

SPOT MR16 ECO SOBREPOR COM BASE QUADRADA

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4154	25 x 50 x 150 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868666
LE-4155	25 x 50 x 150 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868673



SPOT MR16 2L ECO SOBREPOR COM BASE RETANGULAR

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4156	Ø25 x 50 x 250 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868680
LE-4157	Ø25 x 50 x 250 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868697



SPOT MR16 3L ECO SOBREPOR COM BASE RETANGULAR

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4158	Ø25 x 50 x 450 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868703
LE-4159	Ø25 x 50 x 450 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868710



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA

SPOT MR16 4L ECO SOBREPOR COM BASE RETANGULAR

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4160	Ø25 x 50 x 650 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868727
LE-4161	Ø25 x 50 x 650 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868734



SPOT MR16 5L ECO SOBREPOR COM BASE RETANGULAR

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4162	Ø25 x 50 x 850 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868741
LE-4163	Ø25 x 50 x 850 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868758



ATENÇÃO: LÂMPADA NÃO INCLUSA

SPOT MR16 COM BASE DE FIXAÇÃO Ø120

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3552	Ø60 x 118 x 120 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637863487
LE-3550	Ø60 x 118 x 120 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637863494



SPOT DUPLO MR16 COM BASE DE FIXAÇÃO Ø120

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3553	Ø120 x 120 x 118 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637863500
LE-3551	Ø120 x 120 x 118 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637863517

TRILHOS & ACESSÓRIOS

Sobrepor / Embutir






TRILHO ELETRIFICADO SOBREPOR BIFASICO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Potência	Proteção	Cód. de Barras
LE-3554	500 x 34 x 20 mm	☐ Branco	Alumínio	150W	IP20	7898637863579
LE-3555	500 x 34 x 20 mm	■ Preto	Alumínio	150W	IP20	7898637863586
LE-3556	1000 x 34 x 20 mm	☐ Branco	Alumínio	300W	IP20	7898637863593
LE-3557	1000 x 34 x 20 mm	■ Preto	Alumínio	300W	IP20	7898637863609
LE-3558	2000 x 34 x 20 mm	☐ Branco	Alumínio	500W	IP20	7898637863616
LE-3559	2000 x 34 x 20 mm	■ Preto	Alumínio	500W	IP20	7898637863623



ALIMENTADOR PARA TRILHO ELETRIFICADO - SOBREPOR

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3582	70x30x19 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637863630
LE-3583	70x30x19 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637863647

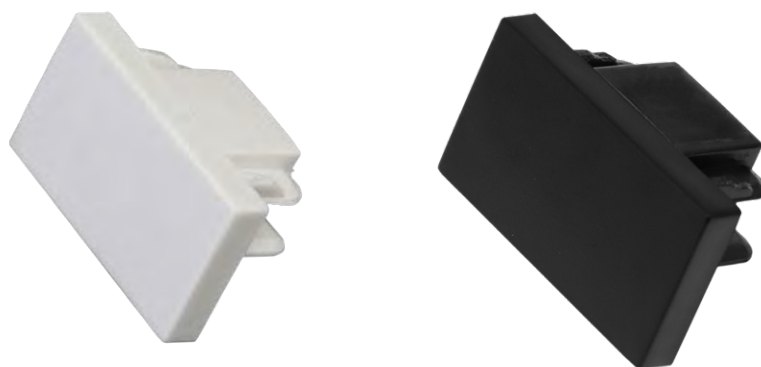

PONTEIRA PARA TRILHO ELETRIFICADO - SOBREPOR

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3585	33x20x19 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637863654
LE-3584	33x20x19 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637863661



CONEXÃO "I"



CONEXÃO "L"



CONEXÃO "T"



CONEXÃO "X"

CONEXÕES PARA TRILHO ELETRIFICADO SOBREPOR

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3562	Conexão "I"	79 x 30 x 19 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637863678
LE-3563	Conexão "I"	79 x 30 x 19 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637863685
LE-3564	Conexão "L"	70 x 70 x 30 x 19 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637863692
LE-3565	Conexão "L"	70 x 70 x 30 x 19 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637863708
LE-3566	Conexão "T"	106 x 70 x 30 x 19 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637863739
LE-3567	Conexão "T"	106 x 70 x 30 x 19 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637863746
LE-3568	Conexão "X"	106 x 106 x 30 x 19 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637863753
LE-3569	Conexão "X"	106 x 106 x 30 x 19 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637863760




TRILHO ELETRIFICADO EMBUTIR BIFASICO

Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Material	Potência	Proteção	Cód. de Barras
LE-3618	1013 x 60,5 x 21 mm	1001 x 50 mm	☐ Branco	Alumínio	300W	IP20	7898637864217
LE-3619	1013 x 60,5 x 21 mm	1001 x 50 mm	■ Preto	Alumínio	300W	IP20	7898637864224
LE-3620	2009 x 60,5 x 21 mm	2001 x 50 mm	☐ Branco	Alumínio	500W	IP20	7898637864231
LE-3621	2009 x 60,5 x 21 mm	2001 x 50 mm	■ Preto	Alumínio	500W	IP20	7898637864248
LE-3622	3015 x 60,5 x 21 mm	3001 x 50 mm	☐ Branco	Alumínio	800W	IP20	7898637864255
LE-3623	3015 x 60,5 x 21 mm	3001 x 50 mm	■ Preto	Alumínio	800W	IP20	7898637864262



ALIMENTADOR PARA TRILHO ELETRIFICADO - EMBUTIR

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3624	117,5x60x19,5 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637864279
LE-3625	117,5x60x19,5 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637864286

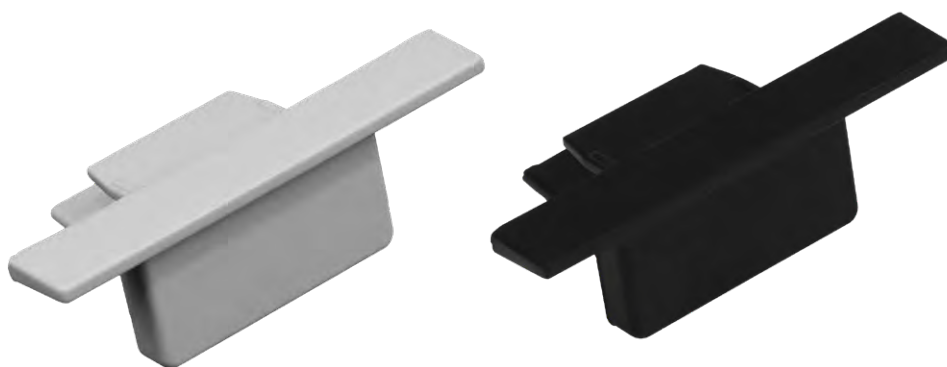

PONTEIRA PARA TRILHO ELETRIFICADO - EMBUTIR

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3626	32,5 x 60,5 x 20,5 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637864293
LE-3627	32,5 x 60,5 x 20,5 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637864309



CONEXÃO "I"



CONEXÃO "L"



CONEXÃO "T"



CONEXÃO "X"

CONEXÕES PARA TRILHO ELETRIFICADO EMBUTIR

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3628	Conexão "I"	79 x 60 x 21 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637864316
LE-3629	Conexão "I"	79 x 60 x 21 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637864323
LE-3630	Conexão "L"	95 x 95 x 18 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637864330
LE-3631	Conexão "L"	95 x 95 x 18 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637864347
LE-3632	Conexão "T"	130 x 95 x 18 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637864354
LE-3633	Conexão "T"	130 x 95 x 18 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637864361
LE-3634	Conexão "X"	130 x 130 x 18 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637864378
LE-3635	Conexão "X"	130 x 130 x 18 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637864385



ADAPTADOR MODELO QUADRADO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3586	42 x 39 x 35 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637863777
LE-3587	42 x 39 x 35 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637863784



ADAPTADOR MODELO ON/OFF

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3561	90 x 39 x 35 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637863791
LE-3560	90 x 39 x 35 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637863807



ADAPTADOR MODELO FLAT

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3636	81 x 32 x 41 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637864392
LE-3637	81 x 32 x 41 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637864408



DISCO SLIM 120 MM

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3576	Ø120 x 2 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	IP20	7898637863852
LE-3577	Ø120 x 2 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	IP20	7898637863869



MINI BASE REDONDA 60 MM

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3578	Ø60 x 20 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	IP20	7898637863814
LE-3579	Ø60 x 20 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	IP20	7898637863821



BASE REDONDA 120 MM

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3574	Ø120 x 20 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	IP20	7898637863838
LE-3575	Ø120 x 20 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	IP20	7898637863845



SUPORTE PARA CONEXÃO HASTE / TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3580	45 x 31 x 7 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	IP20	7898637863913
LE-3581	45 x 31 x 7 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	IP20	7898637863920



CONEXÃO EMENDA PARA HASTE

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3588	Ø13 x 20 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	IP20	7898637863937
LE-3589	Ø13 x 20 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	IP20	7898637863944



HASTE FIXA

Referência	Tipo de Haste	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3570	Fixa 200 mm	Ø10 x 200 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	IP20	7898637863876
LE-3571	Fixa 200 mm	Ø10 x 200 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	IP20	7898637863883
LE-3572	Fixa 500 mm	Ø10 x 500 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	IP20	7898637863890
LE-3573	Fixa 500 mm	Ø10 x 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	IP20	7898637863906
LE-3590	Fixa 750 mm	Ø10 x 750 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	IP20	7898637864859
LE-3591	Fixa 750 mm	Ø10 x 750 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	IP20	7898637864842

BALIZADOR LED IP65

Embutir / Sobrepor



LED BALIZADOR EMBUTIR 4x2



Referência	Material	Cor da Luz	Potência	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3780	ABS	■ 3000K	2W	120°	100-240V	7898637862862

• Dimensões	120 x 80 x 35 mm
• Fluxo Luminoso	100 lm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥70
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED BALIZADOR EMBUTIR 4x2



Referência	Material	Cor da Luz	Potência	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3781	ABS	■ 3000K	2W	60°	100-240V	7898637862879

• Dimensões	120 x 80 x 35 mm
• Fluxo Luminoso	70 lm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥70
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED BALIZADOR SOBREPOR



Referência	Material	Cor da Luz	Potência	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3782	ABS	■ 3000K	2W	60°	100-240V	7898637862886

• Dimensões	123 x 123 x 12 mm
• Fluxo Luminoso	40 lm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥70
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos



• Fluxo Luminoso	960 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED BALIZADOR COM BASE 12W

Referência	Cor	Dimensões	Material	Cor da Luz	Potência	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3920	☐ Branco	150 x 150 x 600 mm	Alumínio	☐ 3000K	12W	360°	100-240V	7898637867539
LE-3921	■ Preto	150 x 150 x 600 mm	Alumínio	☐ 3000K	12W	360°	100-240V	7898637867546
LE-3922	☐ Branco	150 x 150 x 300 mm	Alumínio	☐ 3000K	12W	360°	100-240V	7908632800223
LE-3923	■ Preto	150 x 150 x 300 mm	Alumínio	☐ 3000K	12W	360°	100-240V	7908632800230



• Vida Útil 12W	20.000h
• Vida Útil 3W	10.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.4
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia 12W	2 Anos
• Garantia 3W	1 Ano

LED BALIZADOR MOON 12W (2 em 1)

Referência	Cor	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3910	■ Preto	Ø160 x 738 mm	Al / ABS	☐ 3000K	1000 lm	106°	100-240V	7898637867164

LED BALIZADOR MINI MOON 3W (2 em 1)

Referência	Cor	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3994	■ Preto	Ø100 x 353 mm	Al / ABS	☐ 3000K	215 lm	100°	100-240V	7898637860004



LED **ESPETOS** IP65

3W / 5W / 6W / 7W





LED ESPETO SMD 3W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3741	Ø44 x 245 mm	ABS	■ 3000K	210 lm	38°	100-240V	7898637862237
LE-3742	Ø44 x 245 mm	ABS	■ Verde	210 lm	38°	100-240V	7898637862244
LE-3743	Ø44 x 245 mm	ABS	■ Âmbar	210 lm	38°	100-240V	7898637862251
LE-3744	Ø44 x 245 mm	ABS	■ Azul	210 lm	38°	100-240V	7898637862268

LED ESPETO SMD 6W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3745	Ø56 x 255 mm	ABS	■ 3000K	420 lm	38°	100-240V	7898637862275
LE-3746	Ø56 x 255 mm	ABS	■ Verde	420 lm	38°	100-240V	7898637862282
LE-3747	Ø56 x 255 mm	ABS	■ Âmbar	420 lm	38°	100-240V	7898637862299
LE-3748	Ø56 x 255 mm	ABS	■ Azul	420 lm	38°	100-240V	7898637862305

• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥70
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos



ACESSÓRIO CINTA AJUSTÁVEL PARA ESPETOS 3W E 6W

Referência	Cor	Material	Dimensões	Cód. de Barras
LE-0022	■ Preto	ABS	59 x 73 x 700 mm	7898637867416

LED ESPETO SMD 5W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3756	50.7 x 65 x 207 mm	ABS	■ 3000K	380 lm	70°	100-240V	7898637867508



• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

LED ESPETO SMD 7W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3755	Ø50 x 160 x 80 mm	ABS	 3000K	560 lm	30°	100-240V	7898637866631



• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

LED ESPETO SMD 5W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3749	Ø58 x 330 mm	ABS	 3000K	380 lm	60°	100-240V	7898637867034



• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano



Veja as possíveis combinações de instalação
(Acessório Incluso)

MINI PROJETORES LED

Linha Profissional

Ângulo de abertura 5° / 15° / 38°





• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 45°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED MINI PROJETOR COM PESTANA 10W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3807	65 x 75 x 105 mm	Al / Aço	■ 3000K	950 lm	5°	100-240V	7908632800940



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 45°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED MINI PROJETOR 10W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3808	65 x 65 x 105 mm	Al / Aço	■ 3000K	950 lm	5°	100-240V	7908632800957



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 45°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED MINI PROJETO 8W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3805	65 x 65 x 105 mm	Al / Aço	■ 3000K	760 lm	15°	100-240V	7908632800926



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 45°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED MINI PROJETO COM PESTANA 8W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3806	65 x 75 x 105 mm	Al / Aço	■ 3000K	760 lm	15°	100-240V	7908632800933



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 45°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED COB MINI PROJETO COM PESTANA 10W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3809	65 x 75 x 105 mm	Al / Aço	 3000K	950 lm	38°	100-240V	7908632800964



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 45°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED COB MINI PROJETO 10W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3810	65 x 65 x 105 mm	Al / Aço	 3000K	950 lm	38°	100-240V	7908632800971

PROJETORES LED

10W / 20W / 30W / 50W / 100W / Acessórios





• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 45°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

POTÊNCIA 10W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3770	78 x 25 x 76 mm	Alumínio	■ 3000K	800 lm	120°	100-240V	7898637866839
LE-3775	78 x 25 x 76 mm	Alumínio	■ 6000K	900 lm	120°	100-240V	7898637864620



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 45°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

POTÊNCIA 20W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3771	110 x 24 x 100 mm	Alumínio	■ 3000K	1650 lm	120°	100-240V	7898637866846
LE-3776	110 x 24 x 100 mm	Alumínio	■ 6000K	1800 lm	120°	100-240V	7898637864637



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 45°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

POTÊNCIA 30W


Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3772	128 x 26 x 114 mm	Alumínio	■ 3000K	2700 lm	120°	100-240V	7898637866853
LE-3777	128 x 26 x 114 mm	Alumínio	■ 6000K	2700 lm	120°	100-240V	7898637864644



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 45°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

POTÊNCIA 50W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3773	155 x 130 x 28 mm	Alumínio	■ 3000K	4500 lm	120°	100-240V	7898637866860
LE-3778	110 x 110 x 30 mm	Alumínio	■ 6000K	4500 lm	120°	100-240V	7898637864651

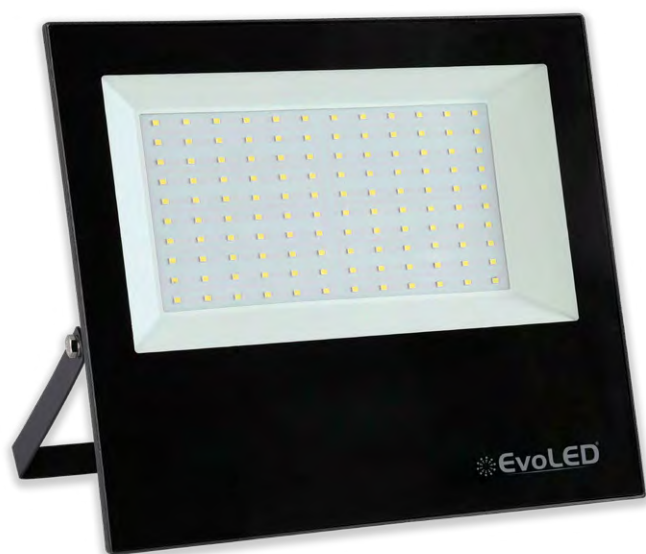

• Vida Útil	25.000h
• IRC	≤80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 45°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

POTÊNCIA 100W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3774	281 x 241 x 38 mm	Alumínio	■ 3000K	9000 lm	120°	100-240V	7898637865436
LE-3779	281 x 241 x 38 mm	Alumínio	■ 6000K	9000 lm	120°	100-240V	7898637864668

ACESSÓRIOS

ESPETO PARA FIXAR PROJETORES

Referência	Dimensões	Cód. de Barras
LE-3707	Ø36 x 160 mm	7898637867058
LE-3708	Ø42 x 210 mm	7898637867065

LE-3707 - compatível com projetores: 10W / 20W / 30W / 50W

LE-3708 - compatível com projetores: 10W / 20W / 30W / 50W / 100W



LINHA LIGHTING STORE

Arandelas / Pendentes / Postes



LIGHTING Store.®



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1457	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637868017

Dimensões: 300 x 405 x 830 mm



PENDENTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1402	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637862480

Dimensões: 155 x 155 x 300 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1401	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637862473

Dimensões: 155 x 170 x 285 mm



POSTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1403	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637862497

Dimensões: 155 x 155 x 775 mm

PENDENTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1405	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637862510

Dimensões: 160 x 280 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1404	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637862503

Dimensões: 155 x 170 x 325 mm



POSTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1406	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637862527

Dimensões: 160 x 140 x 740 mm



PENDENTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1422	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637862688

Dimensões: 180 x 260 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1421	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637862671

Dimensões: 230 x 300 mm



POSTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1428	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637862749

Dimensões: 180 x 200 x 710 mm



PENDENTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1257	Metal	Vidro Fosco Âmbar	E27	7898637862381

Dimensões: 180 x 280 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1258	Metal	Vidro Fosco Âmbar	E27	7898637862398

Dimensões: 240 x 370 mm



PENDENTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1411	Metal	Vidro Artico	E27	7898637862572

Dimensões: 160 x 420 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1410	Metal	Vidro Artico	E27	7898637862565

Dimensões: 260 x 480 mm

PENDENTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1420	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637862664

Dimensões: 190 x 350 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1419	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637862657

Dimensões: 200 x 410 mm

PENDENTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1413	Metal	Polycarbonato Artico	E27	7898637862596

Dimensões: 170 x 380 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1412	Metal	Polycarbonato Artico	E27	7898637862589

Dimensões: 240 x 430 mm



PENDENTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1251	Metal	Polycarbonato Ondulado	E27	7898637862367

Dimensões: 185 x 185 x 390 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1252	Metal	Polycarbonato Ondulado	E27	7898637862374

Dimensões: 185 x 220 x 450 mm

PENDENTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1415	Metal	Vidro Ondulado	E27	7898637862619

Dimensões: 160 x 400 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1414	Metal	Vidro Ondulado	E27	7898637862602

Dimensões: 240 x 490 mm

PENDENTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1298	Metal Envelhecido	Vidro Fosco Âmbar	E27	7898637862466

Dimensões: 250 x 470 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1297	Metal Envelhecido	Vidro Fosco Âmbar	E27	7898637862459

Dimensões: 310 x 600 mm



PENDENTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1408	Metal	Vidro Craquelado	E27	7898637862541

Dimensões: 290 x 560 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1407	Metal	Vidro Craquelado	E27	7898637862534

Dimensões: 400 x 670 mm

PENDENTE 2L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1270	Metal	Vidro Âmbar	E14	7898637862404

Dimensões: 190 x 450 mm



ARANDELA 2L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1271	Metal	Vidro Âmbar	E14	7898637862411

Dimensões: 250 x 540 mm



POSTE 2L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1272	Metal	Vidro Âmbar	E14	7898637862428

Dimensões: 190 X 300 x 2280 mm



PENDENTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1276	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637862435

Dimensões: 220 x 360 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1277	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637862442

Dimensões: 205 X 235 x 460 mm

POSTE 2L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1409	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637862558


Dimensões: 600 X 260 x 2070 mm



PENDENTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1417	Metal	Vidro Ondulado Âmbar	E27	7898637862633

Dimensões: 280 x 400 mm

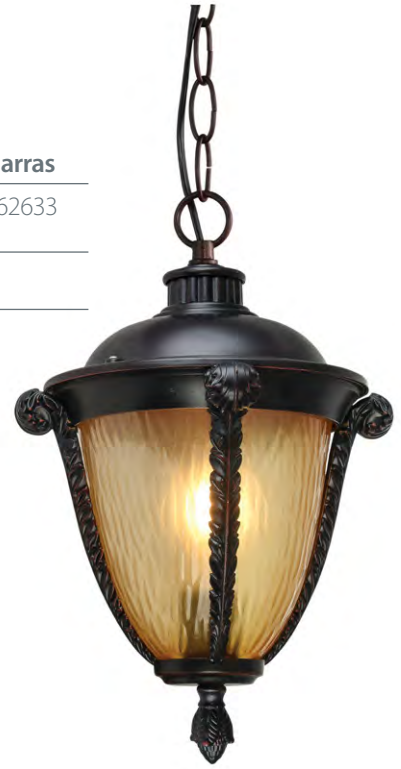

ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1416	Metal	Vidro Ondulado Âmbar	E27	7898637862626

Dimensões: 300 x 670 mm

POSTE 2L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1418	Metal	Vidro Ondulado Âmbar	E27	7898637862640

Dimensões: 730 x 320 x 2500 mm



PENDENTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1426	Metal	Vidro Ondulado	E27	7898637862725

Dimensões: 300 x 670 mm



POSTE 2L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1427	Metal	Vidro Ondulado	E27	7898637862732

Dimensões: 650 x 330 x 2500 mm

ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1425	Metal	Vidro Ondulado	E27	7898637862718

Dimensões: 300 x 370 x 800 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1430	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637865672

Dimensões: 250 x 320 x 950 mm





ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1431	Metal	Policarbonato Marmorizado	E27	7898637864040

Dimensões: 200 x 275 x 980 mm - [REDACTED]



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1429	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637864088

Dimensões: 200 x 275 x 980 mm



PENDENTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1424	Metal	Vidro Transparente	E27	7898637862701

Dimensões: 210 x 240 x 430 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1423	Metal	Vidro Transparente	E27	7898637862695

Dimensões: 210 x 190 x 520 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1436	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637867904

Dimensões: 150 x 185 x 250 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1437	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637867911

Dimensões: 150 x 180 x 435 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1441	Metal	Vidro Transparente	E27	7898637867935

Dimensões: 150 x 180 x 435 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1440	Metal	Vidro Transparente	E27	7898637867928

Dimensões: 150 x 185 x 250 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1444	Metal	Vidro Transparente	E27	7898637867942

Dimensões: 146 x 166 x 405 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1446	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637867959

Dimensões: 176 x 196 x 720 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1448	Metal	Vidro Transparente	E27	7898637867966

Dimensões: 250 x 290 x 480 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1450	Metal	Policarbonato Ondulado	E27	7898637867973

Dimensões: 190 x 260 x 410 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1452	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637867980

Dimensões: 220 x 230 x 600 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1453	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637867997

Dimensões: 220 x 230 x 600 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1455	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637868000

Dimensões: 245 x 335 x 585 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1462	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637868048

Dimensões: 395 x 304 x 687 mm

ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1459	Metal	Polycarbonato Artico	E27	7898637868024

Dimensões: 450 x 365 x 780 mm



POSTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1460	Metal	Polycarbonato Artico	E27	7898637868031

Dimensões: 365 x 960 mm



ARANDELA 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1464	Metal	Policarbonato Ambar	E27	7898637868055

Dimensões: 500 x 660 x 780 mm



POSTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1465	Metal	Policarbonato Ambar	E27	7898637868062

Dimensões: 500 x 780 mm



Av. Brasília, 42 – Jardim Primavera - 15830-000 - Pindorama – SP
Telefone: +55 17 3572.9898 - contato@evoled.com.br - www.evoled.com.br

Nos reservamos no direito de alterações sem aviso prévio