



 **EvoLED[®]**

CATÁLOGO 2022



LE-3992



LE-3993

LÂMPADAS FILAMENTO LISA/CHAMA LED 2W

	Referência	Cor da Luz	Lumens	Vidro	Dimensão	Ângulo	Tensão	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
CHAMA	LE-3992	2400K	360lm	Transp.	Ø35 x 116 mm	360°	100-240V	E-14	IP20	7908632801879
LISA	LE-3993	2400K	360lm	Transp.	Ø35 x 98 mm	360°	100-240V	E-14	IP20	7908632801862



LE-3996
LE-3997

LÂMPADAS FILAMENTO LISA LED DIMERIZÁVEL 4W

	Referência	Cor da Luz	Lumens	Vidro	Dimensão	Ângulo	Tensão	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
	LE-3996	2400K	360lm	Transp.	Ø35 x 98 mm	360°	127V Dimer.	E-14	IP20	7908632801848
	LE-3997	2400K	360lm	Transp.	Ø35 x 98 mm	360°	220V Dimer.	E-14	IP20	7908632801855




LE-3998

LE-3999

LÂMPADAS TUBO T30 LED 4W 6W


	Referência	Cor da Luz	Lumens	Vidro	Dimensão	Ângulo	Tensão	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
4W	LE-3998	2400K	360lm	Transp.	Ø30 x 225 mm	360°	100-240V	E-27	IP20	7908632801824
6W	LE-3999	2400K	540lm	Transp.	Ø30 x 300 mm	360°	100-240V	E-27	IP20	7908632801831



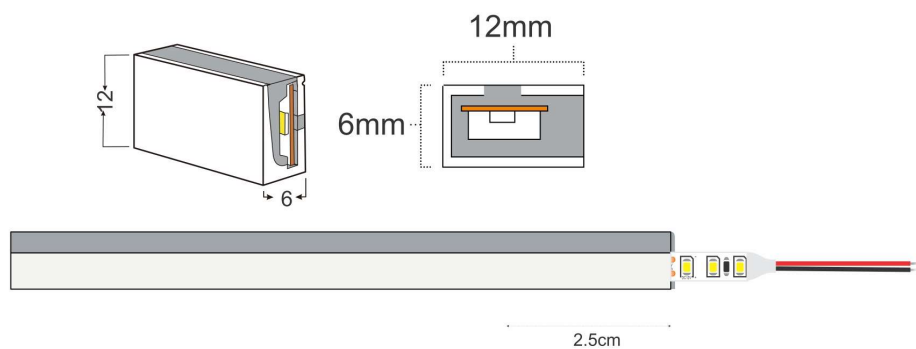


FITA LED NEON FLAT SMD 12W/M 12V

Referência	Cor da Luz	Lumens	LEDS	Dimensão	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-2020	2700K	720lm/M	120 LEDS/M	6 x 12 x 5000 mm	100-240V	IP65	7908632801909
LE-2021	4000K	720lm/M	120 LEDS/M	6 x 12 x 5000 mm	100-240V	IP65	7908632801916

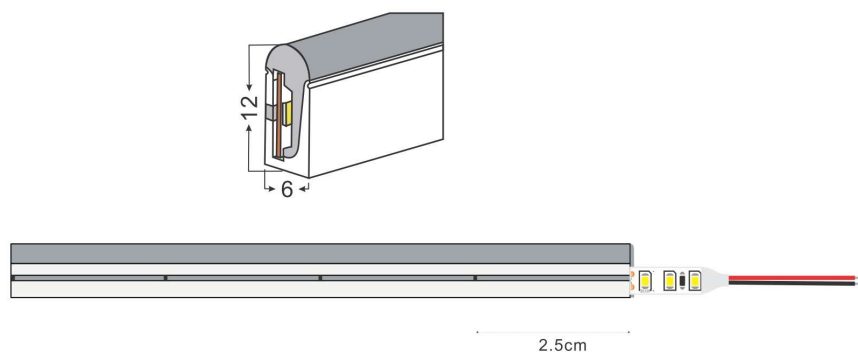


FITA LED NEON SMD 12W/M 12V

Referência	Cor da Luz	Lumens	LEDS	Dimensão	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-2022	3000K	720lm/M	120 LEDS/M	6 x 12 x 5000 mm	100-240V	IP65	7908632801930
LE-2023	4000K	720lm/M	120 LEDS/M	6 x 12 x 5000 mm	100-240V	IP65	7908632801954

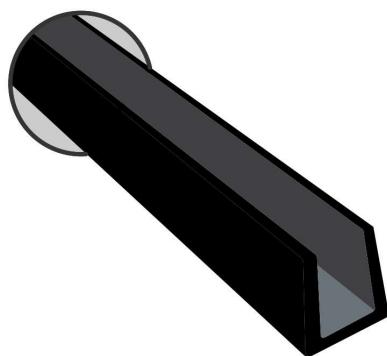


PERFIL "U" FITA LED NEON

Referência	Dimensão	Cód. de Barras
LE-4270	6 x 12 x 3000 mm	7908632801985

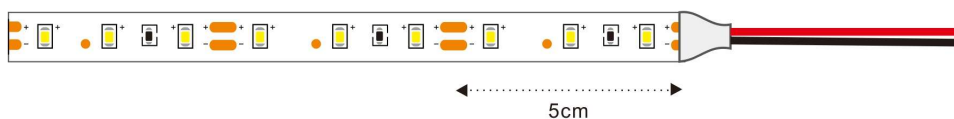


FITA LED SMD 4,8W/M 12V

Referência	Cor da Luz	Lumens	LEDS	Dimensão	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-2000	3000K	384lm/M	60 LEDS/M	8 x 5000 mm	100-240V	IP20	7908632801886
LE-2001	4000K	384lm/M	60 LEDS/M	8 x 5000 mm	100-240V	IP20	7908632801893
LE-2002	3000K	384lm/M	60 LEDS/M	8 x 5000 mm	100-240V	IP45	7908632801923
LE-2003	4000K	384lm/M	60 LEDS/M	8 x 5000 mm	100-240V	IP45	7908632801947

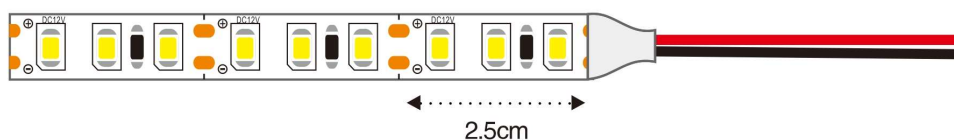

FITA LED SMD 12W/M 12V

Referência	Cor da Luz	Lumens	LEDS	Dimensão	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-2004	3000K	1200lm/M	120 LEDS/M	8 x 5000 mm	100-240V	IP20	7908632802012
LE-2005	4000K	1200lm/M	120 LEDS/M	8 x 5000 mm	100-240V	IP20	7908632802029
LE-2006	3000K	1200lm/M	120 LEDS/M	8 x 5000 mm	100-240V	IP45	7908632802036
LE-2007	4000K	1200lm/M	120 LEDS/M	8 x 5000 mm	100-240V	IP45	7908632802043

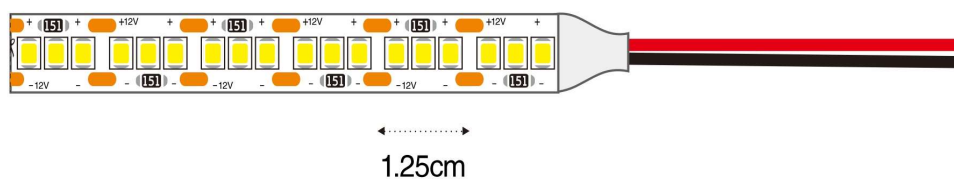

FITA LED SMD 16W/M 12V

Referência	Cor da Luz	Lumens	LEDS	Dimensão	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-2008	3000K	1600lm/M	240 LEDS/M	10 x 5000 mm	100-240V	IP20	7908632802050
LE-2009	4000K	1600lm/M	240 LEDS/M	10 x 5000 mm	100-240V	IP20	7908632802067



LE-5201



LE-5202



36 x 36 mm

SPOT MODULE LED EMBUTIR 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Cor	Dimensão	Ângulo	Tensão	Proteção	Material	Cód. de Barras
LE-5201	3000K	120lm	□ Branco	45 x 45 x 35 mm	24°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632801367
LE-5202	3000K	120lm	■ Preto	45 x 45 x 35 mm	24°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632801374



LE-5203



LE-5204



90 x 36 mm

SPOT MODULE LED EMBUTIR 6W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Cor	Dimensão	Ângulo	Tensão	Proteção	Material	Cód. de Barras
LE-5203	3000K	360lm	□ Branco	97 x 45 x 33 mm	24°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632801381
LE-5204	3000K	360lm	■ Preto	97 x 45 x 33 mm	24°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632801398



LE-5205



LE-5206



140 x 36 mm

SPOT MODULE LED EMBUTIR 10W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Cor	Dimensão	Ângulo	Tensão	Proteção	Material	Cód. de Barras
LE-5205	3000K	600lm	□ Branco	148 x 45 x 35 mm	24°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632801404
LE-5206	3000K	600lm	■ Preto	148 x 45 x 35 mm	24°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632801411



275 x 36 mm

LE-5207

LE-5208

SPOT MODULE LED EMBUTIR 20W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Cor	Dimensão	Ângulo	Tensão	Proteção	Material	Cód. de Barras
LE-5207	3000K	1240lm	□ Branco	282 x 45 x 35 mm	24°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632801428
LE-5208	3000K	1240lm	■ Preto	282 x 45 x 35 mm	24°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632801435

LINHA MODULE PARA TRILHO
10W / 20W



LE-5220
LE-5222

LE-5221
LE-5223

SPOT MODULE LED PARA TRILHO 10W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Cor	Dimensão	Ângulo	Tensão	Proteção	Material	Cód. de Barras
LE-5220	3000K	600lm	□ Branco	204 x 33 x 55 mm	30°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632802074
LE-5221	3000K	600lm	■ Preto	204 x 33 x 55 mm	30°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632802081
LE-5222	4000K	600lm	□ Branco	204 x 33 x 55 mm	30°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632802098
LE-5223	4000K	600lm	■ Preto	204 x 33 x 55 mm	30°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632802104



LE-5214
LE-5216

LE-5213
LE-5215

SPOT MODULE LED PARA TRILHO 20W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Cor	Dimensão	Ângulo	Tensão	Proteção	Material	Cód. de Barras
LE-5213	3000K	1200lm	□ Branco	337 x 33 x 43 mm	30°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632801480
LE-5214	3000K	1200lm	■ Preto	337 x 33 x 43 mm	30°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632801497
LE-5215	4000K	1200lm	□ Branco	337 x 33 x 43 mm	30°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632801503
LE-5216	4000K	1200lm	■ Preto	337 x 33 x 43 mm	30°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632801510



LE-5210
LE-5212

LE-5209
LE-5211

SPOT MODULE LED C/ DIFUSOR PARA TRILHO 20W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Cor	Dimensão	Ângulo	Tensão	Proteção	Material	Cód. de Barras
LE-5209	3000K	1320lm	□ Branco	337 x 33 x 43 mm	110°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632801442
LE-5210	3000K	1320lm	■ Preto	337 x 33 x 43 mm	110°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632801459
LE-5211	4000K	1320lm	□ Branco	337 x 33 x 43 mm	110°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632801466
LE-5212	4000K	1320lm	■ Preto	337 x 33 x 43 mm	110°	100-240V	IP20	PC + AL	7908632801473



LE-3780



LE-3702

BALIZADOR LED EMBUTIR 4x2 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Cor	Dimensão	Ângulo	Tensão	Proteção	Material	Cód. de Barras
LE-3780	3000K	100lm	□ Branco	83 x 123 x 35 mm	120°	100-240V	IP65	ABS	7898637862862
LE-3702	3000K	100lm	■ Preto	83 x 123 x 35 mm	120°	100-240V	IP65	ABS	7908632801343



LE-3781



LE-3703

BALIZADOR LED EMBUTIR 4x2 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Cor	Dimensão	Ângulo	Tensão	Proteção	Material	Cód. de Barras
LE-3781	3000K	80lm	□ Branco	83 x 123 x 23 mm	30°	100-240V	IP65	ABS	7898637862879
LE-3703	3000K	80lm	■ Preto	83 x 123 x 23 mm	30°	100-240V	IP65	ABS	7908632801350



LE-3757



LE-3701

BALIZADOR LED SOBREPOR 2W




Referência	Cor da Luz	Lumens	Cor	Dimensão	Ângulo	Tensão	Proteção	Material	Cód. de Barras
LE-3757	3000K	46lm	□ Branco	90 x 12 x 120 mm	60°	100-240V	IP65	ABS	7908632801329
LE-3701	3000K	46lm	■ Preto	90 x 12 x 120 mm	60°	100-240V	IP65	ABS	7908632801336

LED PAINEL SLIM

Embutir Retangular 18W / 36W






POTÊNCIA 18W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4675	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 3000K	1314lm	120°	100-240V	7908632801213
LE-4676	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 4000K	1314lm	120°	100-240V	7908632801220
LE-4677	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 6000K	1314lm	120°	100-240V	7908632801237

Dimensões: 600 x 150 x 11 mm | Dimensões para Instalação: 580 x 140 mm

POTÊNCIA 36W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4678	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 3000K	2880lm	120°	100-240V	7908632801244
LE-4679	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 4000K	2880lm	120°	100-240V	7908632801251
LE-4680	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 6000K	2880lm	120°	100-240V	7908632801268

Dimensões: 1200 x 150 x 11 mm | Dimensões para Instalação: 1180 x 140 mm




• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano

LED PAINEL SLIM

Sobrepor Retangular 18W / 36W






POTÊNCIA 18W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4685	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 3000K	1314lm	120°	100-240V	7908632801152
LE-4686	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 4000K	1314lm	120°	100-240V	7908632801169
LE-4687	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 6000K	1314lm	120°	100-240V	7908632801176

Dimensões: 600 x 150 x 28 mm

POTÊNCIA 36W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4688	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 3000K	2880lm	120°	100-240V	7908632801183
LE-4689	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 4000K	2880lm	120°	100-240V	7908632801190
LE-4690	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 6000K	2880lm	120°	100-240V	7908632801206

Dimensões: 1200 x 150 x 28 mm

• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano

LED PROJETORES

10W / 20W / 30W / 50W / 100W / 200W

20W 12V / Acessórios

ACESSÓRIOS

ESPETO PARA FIXAR PROJETORES

Referência	Dimensões	Material	Cód. de Barras
LE-3707	Ø36 x 160 mm	Alumínio	7898637867058
LE-3708	Ø42 x 210 mm	Alumínio	7898637867065

LE-3707 - compatível com projetores: 10W / 20W / 30W / 50W

LE-3708 - compatível com projetores: 10W / 20W / 30W / 50W / 100W



Produto não acompanha
equipamento auxiliar 12V*


• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

POTÊNCIA 20W 12V*

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3769	110 x 26 x 101 mm	Alumínio	3000K	1600lm	120°	DC12V*	7908632801527

LED PROJETORES

100W 4000K / 200W 6000K

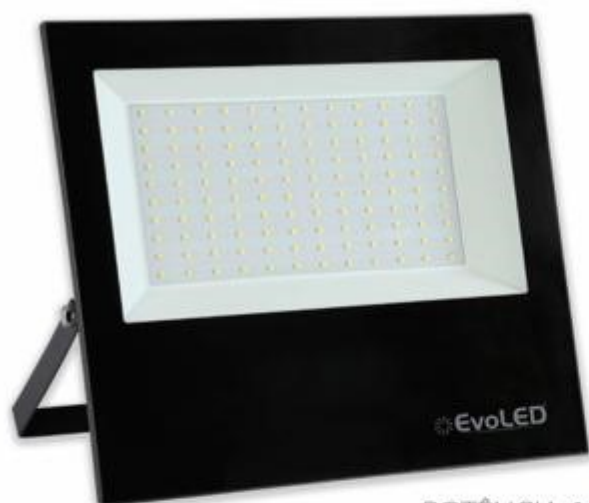

• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

POTÊNCIA 100W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3754	240 x 30 x 204 mm	Alumínio	4000K	8500lm	120°	100-240V	7908632801312



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

POTÊNCIA 200W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3760	310 x 32 x 280 mm	Alumínio	6000K	18000lm	120°	100-240V	7908632801725

LED PROJETORES

30W / 50W 4000K



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

POTÊNCIA 30W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3752	128 x 29 x 113 mm	Alumínio	4000K	2550lm	120°	100-240V	7908632801299



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

POTÊNCIA 50W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3753	155 x 30 x 130 mm	Alumínio	4000K	4250lm	120°	100-240V	7908632801305

LED PROJETORES

10W / 20W 4000K



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

POTÊNCIA 10W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3750	74 x 27 x 74 mm	Alumínio	4000K	850lm	120°	100-240V	7908632801275



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

POTÊNCIA 20W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3751	110 x 26 x 101 mm	Alumínio	4000K	1700lm	120°	100-240V	7908632801282



Av. Brasília, 42 – Jardim Primavera - 15830-000 - Pindorama – SP
Telefone: +55 17 3572.9898 - contato@evoled.com.br - www.evoled.com.br

Nos reservamos no direito de alterações sem aviso prévio