

led  art
catálogo 2022



LED ART

A Led Art tem sua origem a partir do Grupo Reichenbach, fundado em 1983. Desde o início o Grupo Reichenbach sempre buscou inovação em seus produtos, fugindo do lugar comum. Foi a primeira empresa do Brasil a fabricar cabos de fibra ótica, usados para as mais diversas aplicações, incluindo iluminação de piscinas, além do desenvolvimento dos mais diferentes projetos, sempre surpreendendo pela originalidade.

Foi com este espírito de inovação e desenvolvimentos especiais que em 2005 o conceito Led Art surgiu. A Led Art foi uma das pioneiras do Brasil a trabalhar com a tecnologia LED, quando pouco ainda se falava e se conhecia sobre o assunto. Com a criatividade de seus desenvolvedores, foi lançada a primeira linha de produtos da marca, ganhando assim notoriedade no mercado.

Recentemente, a Led Art renovou seu portfólio, lançando neste catálogo uma completa e nova linha de produtos para as mais diversas aplicações, com o espírito inventivo que o Grupo Reichenbach sempre adotou nestes quase 40 anos.

A Led Art tem tradição, história e valores por décadas dedicadas à inovação, mas com o jovem frescor de sempre se reinventar e surpreender.

Seja bem-vindo ao mundo Led Art.



ILUMINAÇÃO LINEAR




PERFIL PEQUENO SLIM SOBREPOR

CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: **LA-801**

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED: **LA-823**

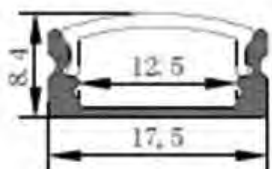

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potências | 10W, 15W, 20W (LA-801) |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K (LA-801) |
| IRC | >80 (LA-801) |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata |
| Comprimento Máximo | 3 metros por perfil |


Acompanha presilhas especiais para instalação.

PERFIL PEQUENO SLIM EMBUTIR

CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: **LA-802**

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED: **LA-826**

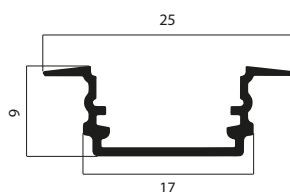

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potências | 10W, 15W, 20W (LA-802) |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K (LA-802) |
| IRC | >80 (LA-802) |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata |
| Comprimento Máximo | 3 metros por perfil |

Acompanha presilhas especiais para instalação.



Para instalação em gesso é recomendada a utilização de presilha com mola (LA-899).

PERFIL PEQUENO FUNDO SOBREPOR

CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: **LA-810**

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED: **LA-841**

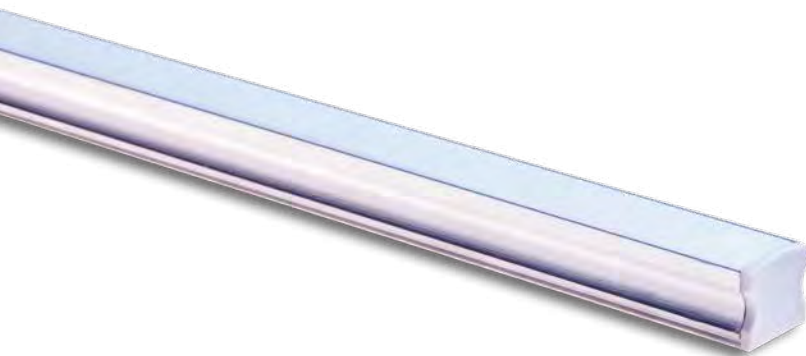

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potências | 10W, 15W, 20W (LA-810) |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K (LA-810) |
| IRC | >80 (LA-810) |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata |
| Comprimento Máximo | 3 metros por perfil |


Acompanha presilhas especiais para instalação.

PERFIL PEQUENO FUNDO EMBUTIR

CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: **LA-811**

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED: **LA-844**

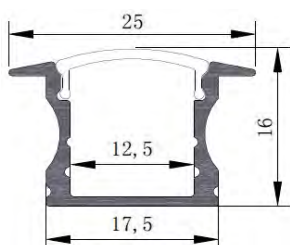

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potências | 10W, 15W, 20W (LA-811) |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K (LA-811) |
| IRC | >80 (LA-811) |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata |
| Comprimento Máximo | 3 metros por perfil |

Acompanha presilhas especiais para instalação.



Para instalação em gesso é recomendada a utilização de presilha com mola (LA-899).

PERFIL MÉDIO SLIM SOBREPOR

CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: **LA-803**

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED: **LA-829**

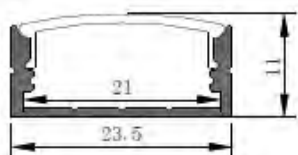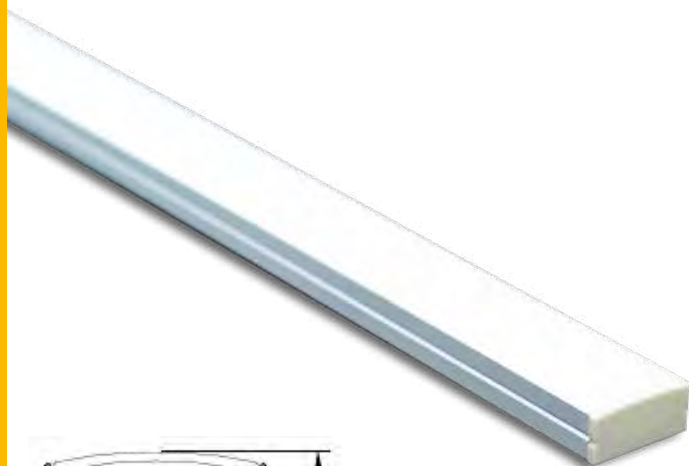

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potências | 10W, 15W, 20W (LA-803) |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K (LA-803) |
| IRC | >80 (LA-803) |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata |
| Comprimento Máximo | 3 metros por perfil |


Acompanha presilhas especiais para instalação.

PERFIL MÉDIO SLIM EMBUTIR

CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: **LA-806**

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED: **LA-832**

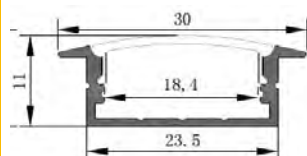

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potências | 10W, 15W, 20W (LA-806) |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K (LA-806) |
| IRC | >80 (LA-806) |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata |
| Comprimento Máximo | 3 metros por perfil |

Acompanha presilhas especiais para instalação.


Para instalação em gesso é recomendada a utilização de presilha com mola (LA-899).

PERFIL GRANDE EMBUTIR

CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: **LA-813**

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED: **LA-847**

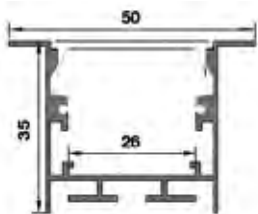

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potências | 10W, 15W, 20W (LA-813) |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K (LA-813) |
| IRC | >80 (LA-813) |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata |
| Comprimento Máximo | 3 metros por perfil |

Acompanha presilhas especiais para instalação.


Produto pode ser fornecido em potências superiores, sob consulta.

PERFIL EXTRA GRANDE EMBUTIR

CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: **LA-814**

BARRA DE 2,5 METROS SEM FITA DE LED: **LA-852**

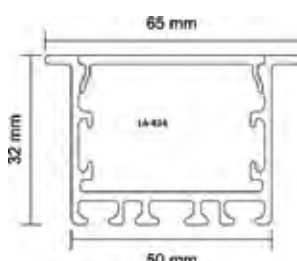

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potências | 10W, 15W, 20W (LA-814) |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K (LA-814) |
| IRC | >80 (LA-814) |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata |
| Comprimento Máximo | 2,5 metros por perfil |

Acompanha presilhas especiais para instalação.


Produto pode ser fornecido em potências superiores, sob consulta.

PERFIL PEQUENO SOBREPOR IP67

CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: **LA-807**

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED: **LA-835**

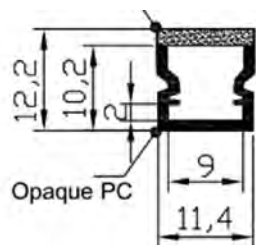


| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potências | 10W, 15W (LA-807) |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K (LA-807) |
| IRC | >80 (LA-807) |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | PMMA |
| Acabamento | Branco, Preto |
| Comprimento Máximo | 3 metros por perfil |

PERFIL PEQUENO EMBUTIR IP67

CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: **LA-808**

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED: **LA-838**

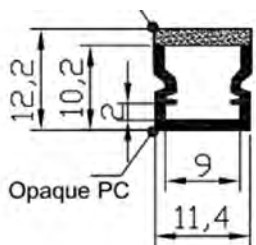

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potências | 10W, 15W (LA-808) |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K (LA-808) |
| IRC | >80 (LA-808) |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | PMMA |
| Acabamento | Branco, Preto |
| Comprimento Máximo | 3 metros por perfil |


Acompanha nicho especial para embutir.

PERFIL GRANDE SOBREPOR/EMBUTIR IP67

CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: **LA-818**

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED: **LA-855**

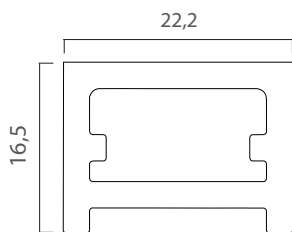

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potências | 10W, 15W, 20W (LA-818) |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K (LA-818) |
| IRC | >80 (LA-818) |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto |
| Comprimento Máximo | 3 metros por perfil |


Acompanha presilhas especiais para instalação.

PERFIL RECUADO FUNDO EMBUTIR

CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: **LA-816**

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED: **LA-854**

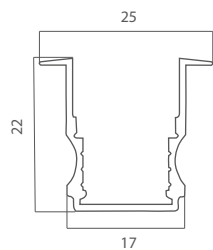

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potências | 10W, 15W, 20W (LA-816) |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K (LA-816) |
| IRC | >80 (LA-816) |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata |
| Comprimento Máximo | 3 metros por perfil |


Acompanha presilhas especiais para instalação.

PERFIL RECUADO RASO EMBUTIR

CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: **LA-817**

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED: **LA-853**



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potências | 10W, 15W, 20W (LA-817) |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K (LA-817) |
| IRC | >80 (LA-817) |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata |
| Comprimento Máximo | 3 metros por perfil |


Acompanha presilhas especiais para instalação.

PERFIL NO FRAME EMBUTIR

CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: **LA-815**

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED: **LA-850**

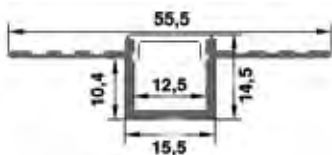

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potências | 10W, 15W, 20W (LA-815) |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K (LA-815) |
| IRC | >80 (LA-815) |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Comprimento Máximo | 3 metros por perfil |


Acompanha presilhas especiais para instalação.

PERFIL CANTO SOBREPOR

CÓDIGOS:

MONTADO SOB MEDIDA COM FITA DE LED: **LA-812**

BARRA DE 3 METROS SEM FITA DE LED: **LA-851**

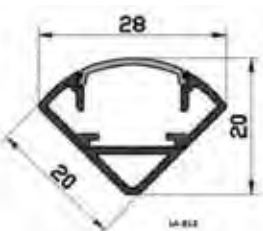

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potências | 10W, 15W, 20W (LA-812) |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K (LA-812) |
| IRC | >80 (LA-812) |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata |
| Comprimento Máximo | 3 metros por perfil |

Acompanha presilhas especiais para instalação.

FITA LED COB 10W/M IRC 90



| | |
|-------------------|--------------------|
| Código | LA-7043 - 3000K |
| | LA-7044 - 4000K |
| | LA-7046 - 6000K |
| Fluxo Luminoso | 1050lm/m |
| Tensão | 12Vcc |
| IRC | >90 |
| Grau de Proteção | IP20 (uso interno) |
| Quantidade LED | 320 LEDs por metro |
| Tipo LED | COB |
| Largura da Fita | 8mm |
| Comprimento Total | 5 metros |

Permite corte a cada 5,00 cm.

FITA LED 14,4W/M RGB



| | |
|-------------------|--------------------|
| Código | LA-709 |
| Fluxo Luminoso | 450lm/m |
| Tensão | 12Vcc |
| Grau de Proteção | IP20 (uso interno) |
| Quantidade LED | 60 LEDs por metro |
| Tipo LED | SMD 5050 |
| Largura da Fita | 10mm |
| Comprimento Total | 5 metros |

Permite corte a cada 5,00 cm.
Acompanha controladora RGB.

FITA LED 5W/M



| | |
|-------------------|---------------------|
| Código | LA-7013 - 3000K |
| | LA-7014 - 4000K |
| | LA-7016 - 6000K |
| Fluxo Luminoso | 450lm/m |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP20 (uso interno) |
| Quantidade LED | 60 LEDs por metro |
| Tipo LED | SMD 2835 |
| Largura da Fita | 8mm |
| Comprimento Total | 5 metros |

Permite corte a cada 5,00 cm.

FITA LED 10W/M



| | |
|-------------------|---------------------|
| Código | LA-7053 - 3000K |
| | LA-7054 - 4000K |
| | LA-7056 - 6000K |
| Fluxo Luminoso | 1050lm/m |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP20 (uso interno) |
| Quantidade LED | 120 LEDs por metro |
| Tipo LED | SMD 2835 |
| Largura da Fita | 8mm |
| Comprimento Total | 5 metros |

Permite corte a cada 2,5 cm.

FITA LED 15W/M



| | |
|-------------------|---------------------|
| Código | LA-7033 - 3000K |
| | LA-7034 - 4000K |
| | LA-7036 - 6000K |
| Fluxo Luminoso | 1690lm/m |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP20 (uso interno) |
| Quantidade LED | 180 LEDs por metro |
| Tipo LED | SMD 2835 |
| Largura da Fita | 10mm |
| Comprimento Total | 5 metros |

Permite corte a cada 1,75 cm.


FITA LED 20W/M



| | |
|-------------------|---------------------|
| Código | LA-7073 - 3000K |
| | LA-7074 - 4000K |
| | LA-7076 - 6000K |
| Fluxo Luminoso | 2280lm/m |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 4000K, 6000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP20 (uso interno) |
| Quantidade LED | 240 LEDs por metro |
| Tipo LED | SMD 2835 |
| Largura da Fita | 10mm |
| Comprimento Total | 5 metros |

Permite corte a cada 1,25 cm.

FITA NEON

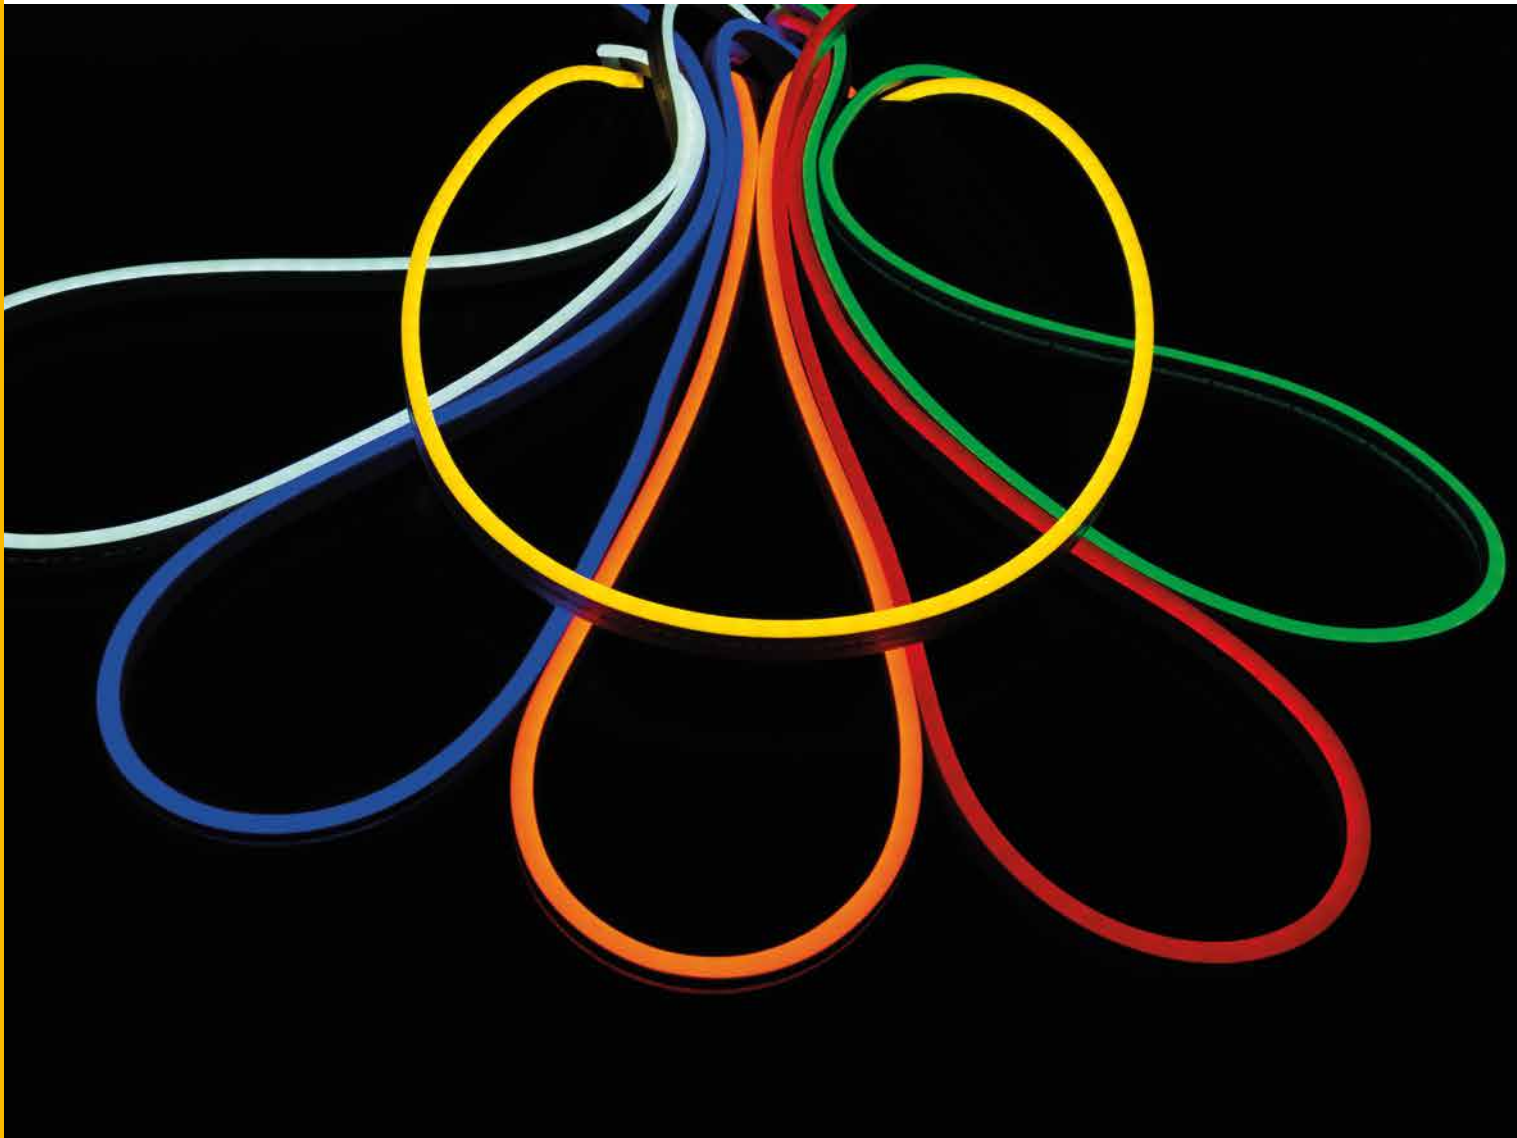


| Códigos | Modelos |
|---------|--------------------|
| LA-7023 | Fita Neon 3000K |
| LA-7026 | Fita Neon 6000K |
| LA-7025 | Fita Neon Âmbar |
| LA-7027 | Fita Neon Azul |
| LA-7028 | Fita Neon Vermelho |
| LA-7029 | Fita Neon Verde |
| LA-7030 | Fita Neon Rosa |
| LA-7031 | Fita Neon Amarelo |

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Potência | 12W/M |
| Fluxo Luminoso | 800lm/m |
| Tensão | 12Vcc |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Quantidade LED | 120 LEDs por metro |
| Tipo LED | SMD 2835 |
| Dimensões | A12mm x L6mm |
| Comprimento Total | 5 metros |


Permite corte a cada 2,5 cm.

ARANDELAS

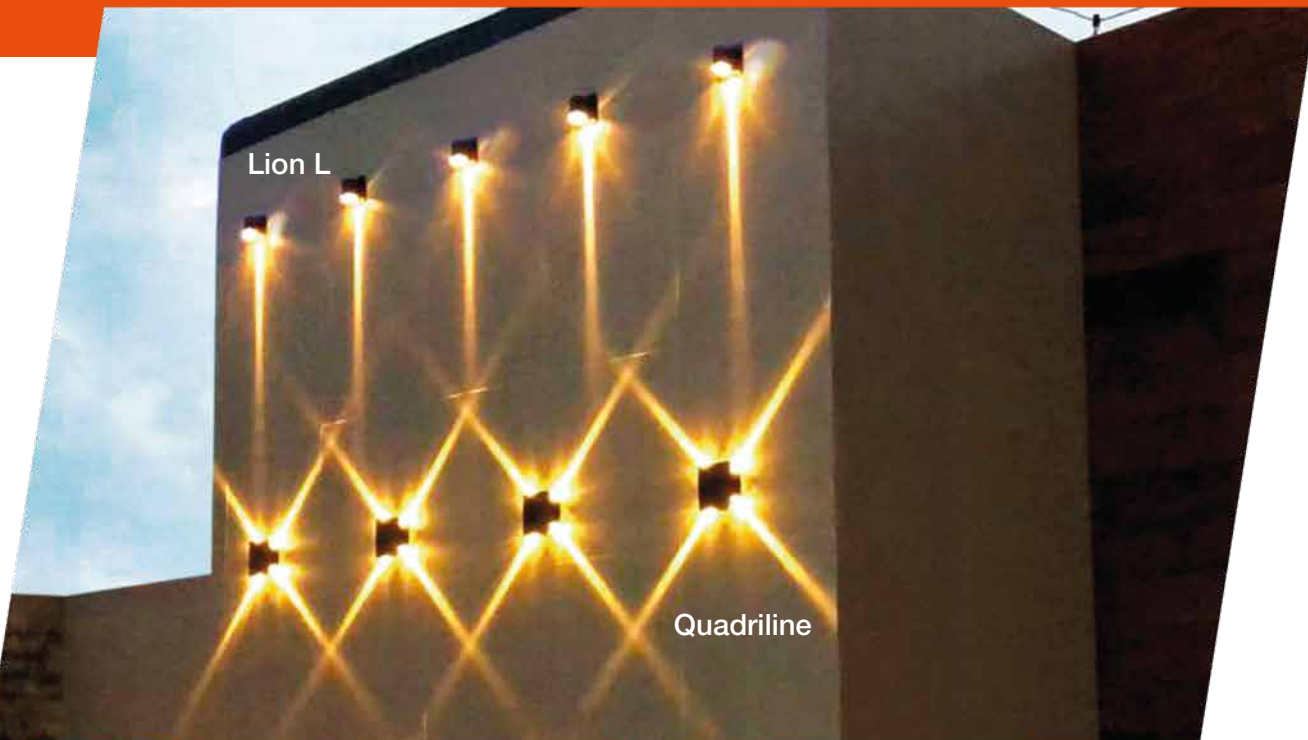

ARANDELA BOREAL

MODELOS V/V E 9F/9F

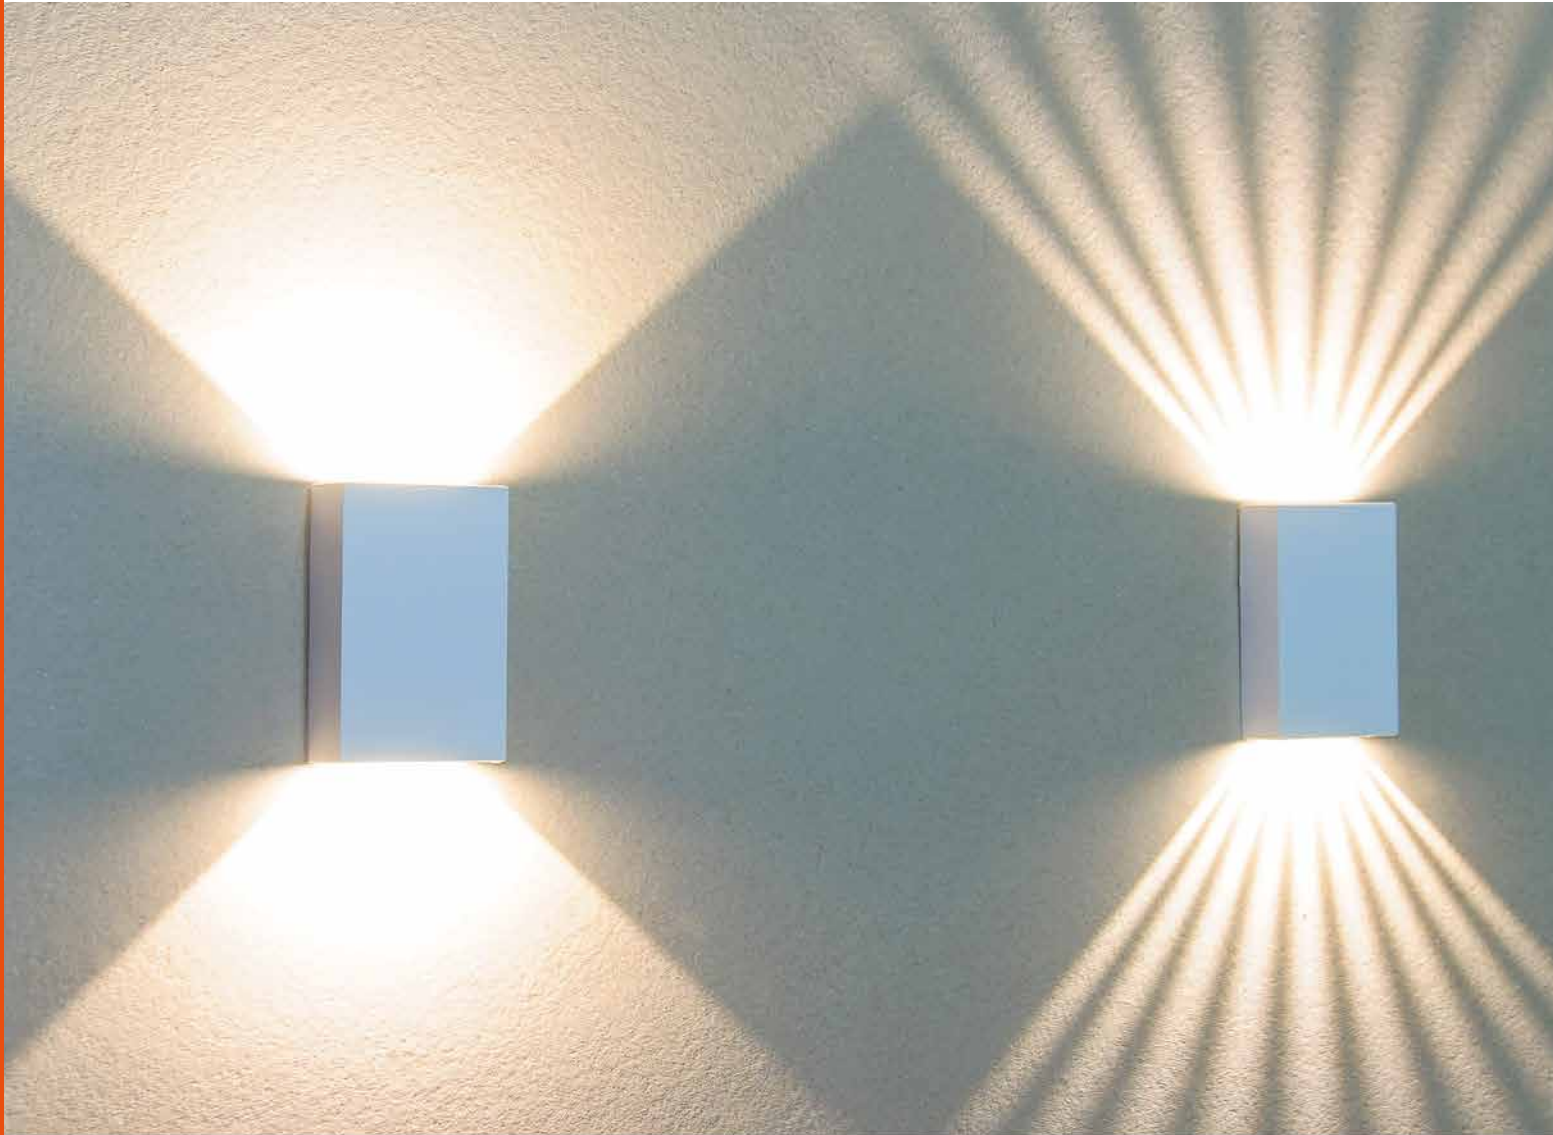

MODELO V/V

MODELO 9F/9F

4W

 320
lumens

| Códigos | Modelos |
|---------|-----------------------|
| LA-125 | Arandela Boreal V/V |
| LA-127 | Arandela Boreal 9F/9F |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Potência | 4W |
| Fluxo Luminoso | 320lm |
| Tensão | 100-240V |
| Cor Emissão | 3000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP65 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Polycarbonato |
| Acabamento | Branco, Preto |
| Dimensões | A123mm x L83mm x P35mm |

Fonte integrada.
Aplicação em planos verticais.

ARANDELA BOREAL

MODELOS V/L E L/L



MODELO V/L

MODELO L/L

4W

320
lumens

| Códigos | Modelos |
|---------|---------------------|
| LA-126 | Arandela Boreal V/L |
| LA-138 | Arandela Boreal L/L |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Potência | 4W |
| Fluxo Luminoso | 320lm |
| Tensão | 100-240V |
| Cor Emissão | 3000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP65 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Policarbonato |
| Acabamento | Branco, Preto |
| Dimensões | A123mm x L83mm x P35mm |

Fonte integrada.
Aplicação em planos verticais.

ARANDELA BOREAL

MODELOS V, L E 9F



MODELO V

MODELO L

MODELO 9F

| |
|------------|
| 4W |
| 320 lumens |


| Códigos | Modelos |
|---------|--------------------|
| LA-135 | Arandela Boreal V |
| LA-137 | Arandela Boreal 9F |
| LA-136 | Arandela Boreal L |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Potência | 4W |
| Fluxo Luminoso | 320lm |
| Tensão | 100-240V |
| Cor Emissão | 3000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP65 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Policarbonato |
| Acabamento | Branco, Preto |
| Dimensões | A123mm x L83mm x P35mm |

Fonte integrada.
Aplicação em planos verticais.

ARANDELA VERT

MODELOS V/V E 4F/4F

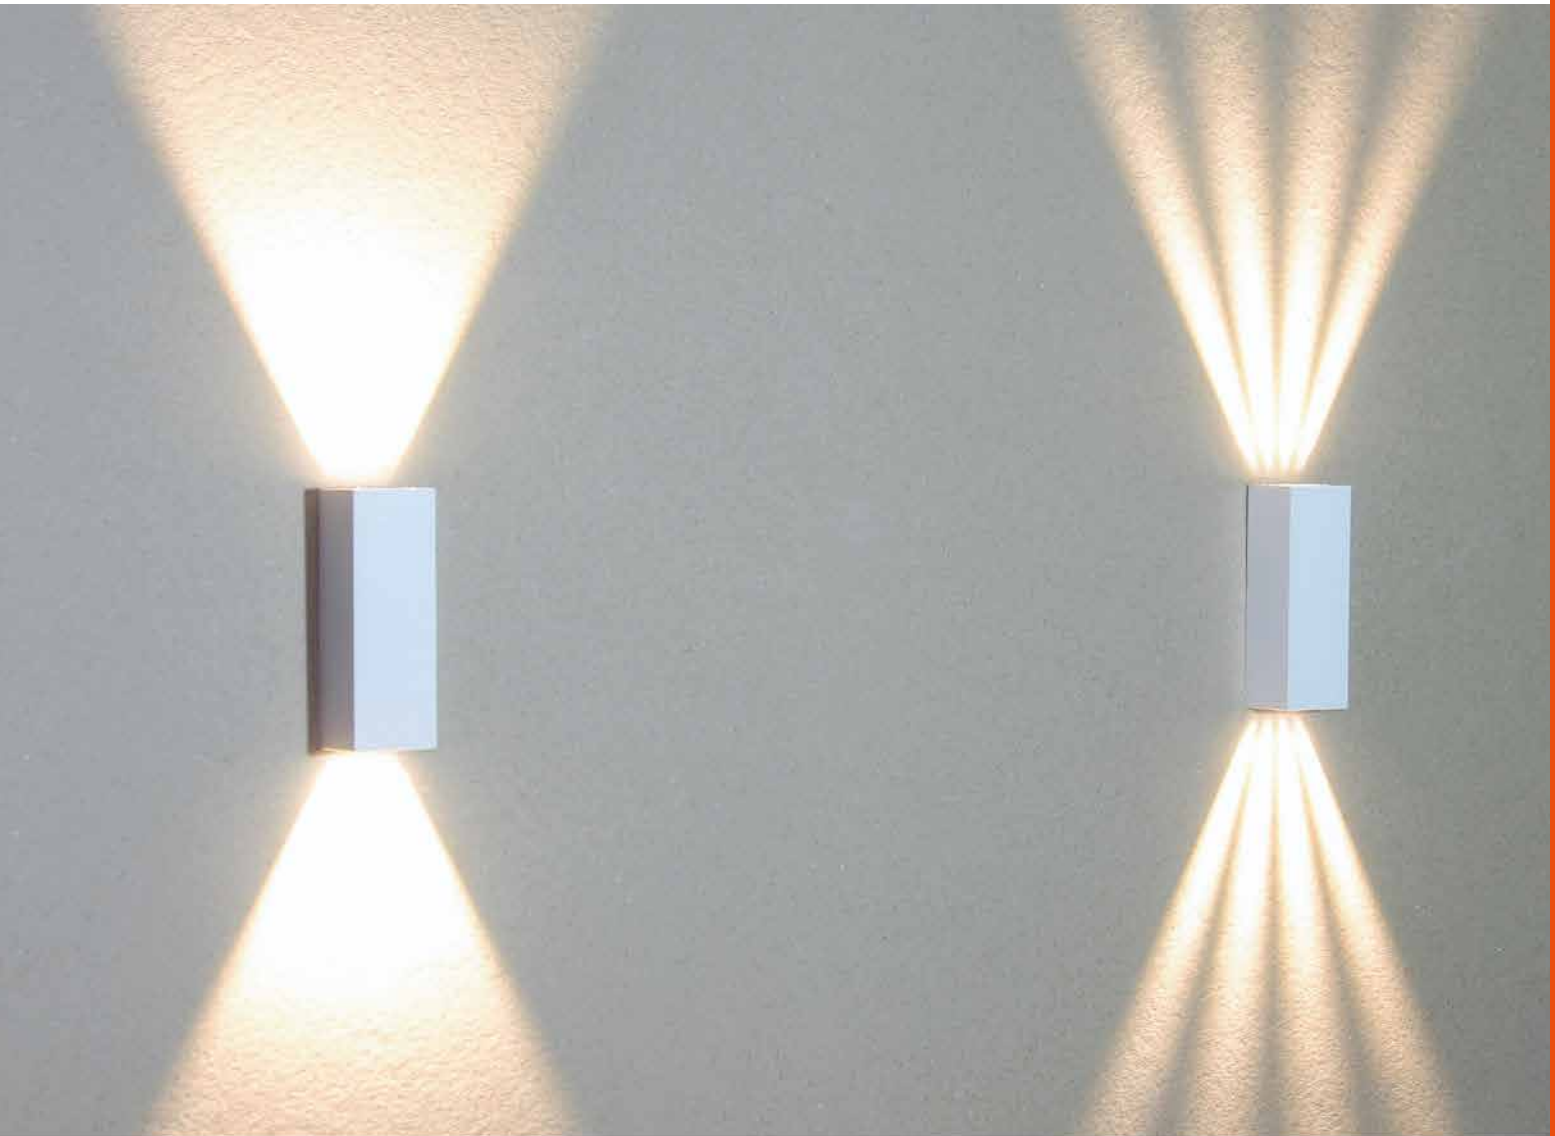

MODELO V/V

MODELO 4F/4F

4W

320
lumens


| Códigos | Modelos |
|---------|---------------------|
| LA-139 | Arandela Vert V/V |
| LA-140 | Arandela Vert 4F/4F |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Potência | 4W |
| Fluxo Luminoso | 320lm |
| Tensão | 100-240V |
| Cor Emissão | 3000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP65 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Policarbonato |
| Acabamento | Branco, Preto |
| Dimensões | A120mm x L42mm x P32mm |

Fonte integrada.
Aplicação em planos verticais.

ARANDELA LION

MODELOS VL, WV E LL

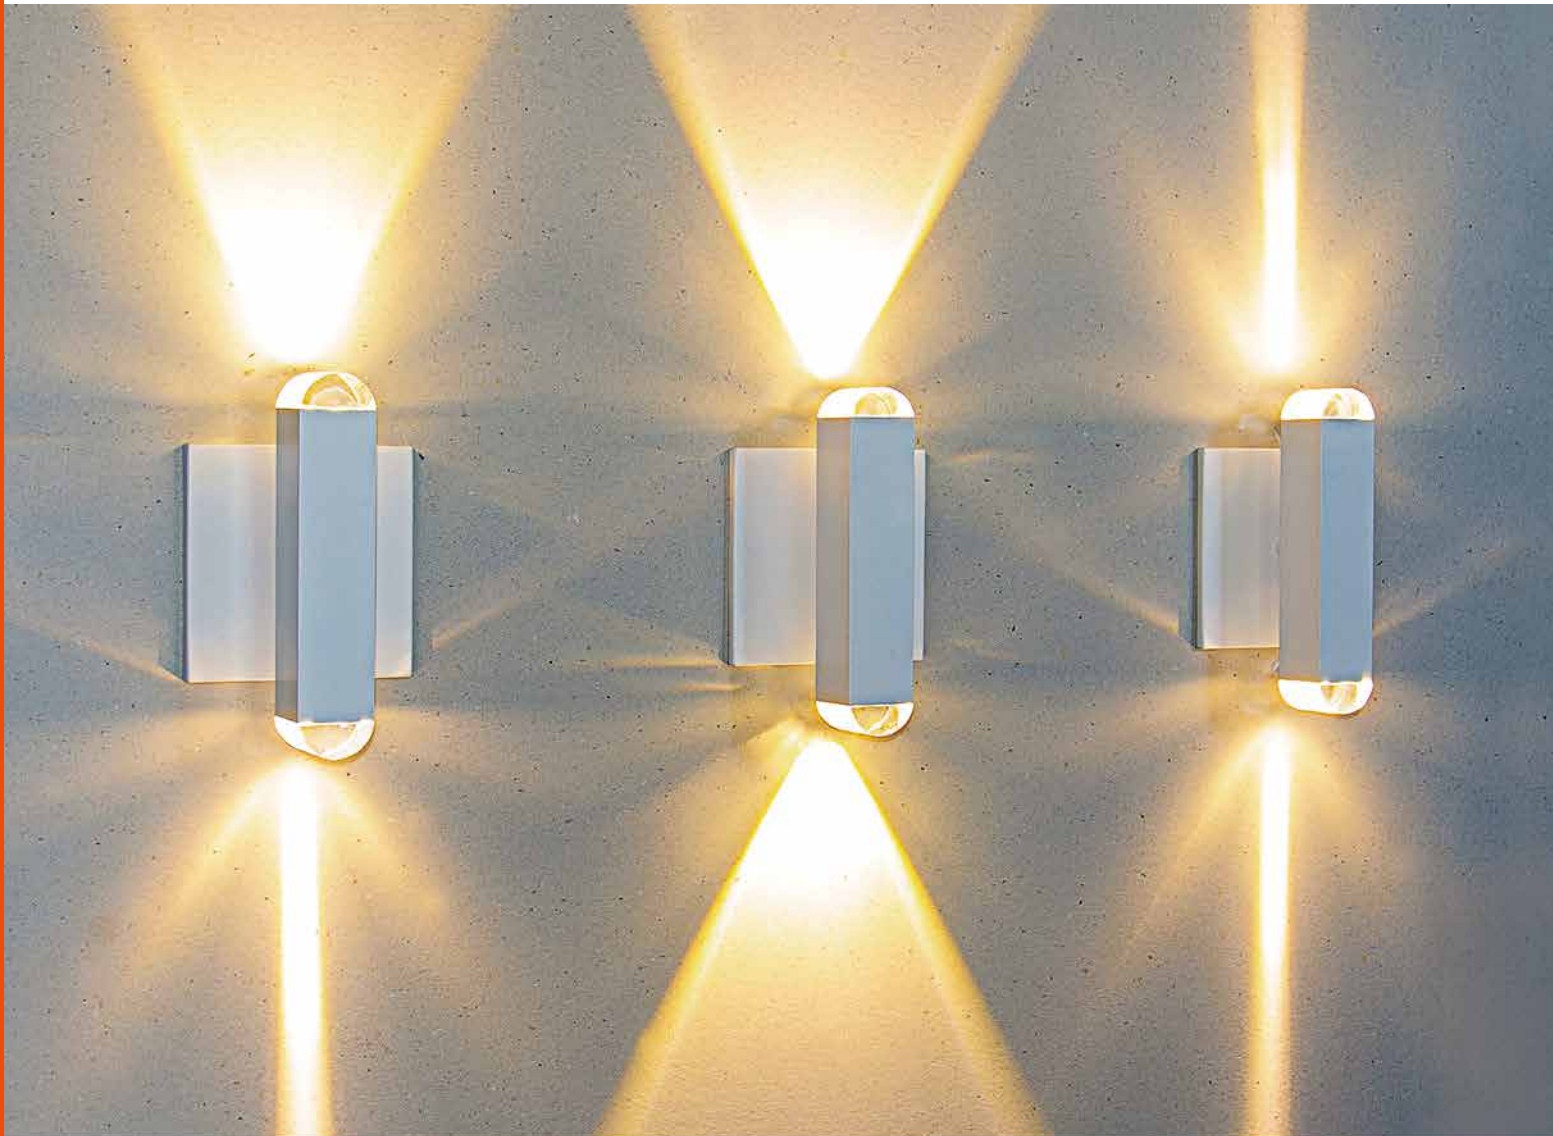

2W

260
lumens

| Códigos | Modelos |
|---------|-----------------------|
| LA-113 | Arandela Lion VL IP65 |
| LA-132 | Arandela Lion VL IP40 |
| LA-114 | Arandela Lion WV IP65 |
| LA-133 | Arandela Lion WV IP40 |
| LA-112 | Arandela Lion LL IP65 |
| LA-131 | Arandela Lion LL IP40 |

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Potência | 2W |
| Fluxo Luminoso | 260lm |
| Tensão | 127V ou 220V (mod. IP40) 85-265V (mod. IP65) |
| Cor Emissão | 3000K (mod. IP40) 3000K, 5000K, Âmbar, Azul (mod. IP65) |
| IRC | >80 |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Marrom, Prata |
| Dimensões | A190mm x L38mm x P58mm |

Fonte integrada.
Aplicação em planos verticais.
Acompanha canopla 115mm x 115mm.
Instalação em caixa elétrica 4x2 ou 4x4.

ARANDELA LION

MODELOS V E L



| Códigos | Modelos |
|---------|----------------------|
| LA-111 | Arandela Lion V IP65 |
| LA-130 | Arandela Lion V IP40 |
| LA-110 | Arandela Lion L IP65 |
| LA-129 | Arandela Lion L IP40 |

1W

 130
lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Potência | 1W |
| Fluxo Luminoso | 130lm |
| Tensão | 127V ou 220V (mod. IP40) 85-265V (mod. IP65) |
| Cor Emissão | 3000K (mod. IP40) 3000K, 5000K, Âmbar, Azul (mod. IP65) |
| IRC | >80 |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Marrom, Prata |
| Dimensões | A190mm x L38mm x P58mm |

Fonte integrada.
 Aplicação em planos verticais.
 Acompanha canopla 115mm x 115mm.
 Instalação em caixa elétrica 4x2 ou 4x4.

ARANDELA KUBE

MODELOS 1 FACHO E 2 FACHOS



1 FACHO

0,5W

 50
lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-134 |
| Potência | 0,5W |
| Fluxo Luminoso | 50lm |
| Tensão | 127V ou 220V |
| Cor Emissão | 3000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | A38mm x L38mm x P38mm |

Fonte integrada.
Aplicação em planos verticais.

2 FACHOS


1W

 100
lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-121 |
| Potência | 1W |
| Fluxo Luminoso | 100lm |
| Tensão | 127V ou 220V |
| Cor Emissão | 3000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | A38mm x L38mm x P38mm |

Fonte integrada.
Aplicação em planos verticais.

ARANDELA KUBE 4 FACHOS

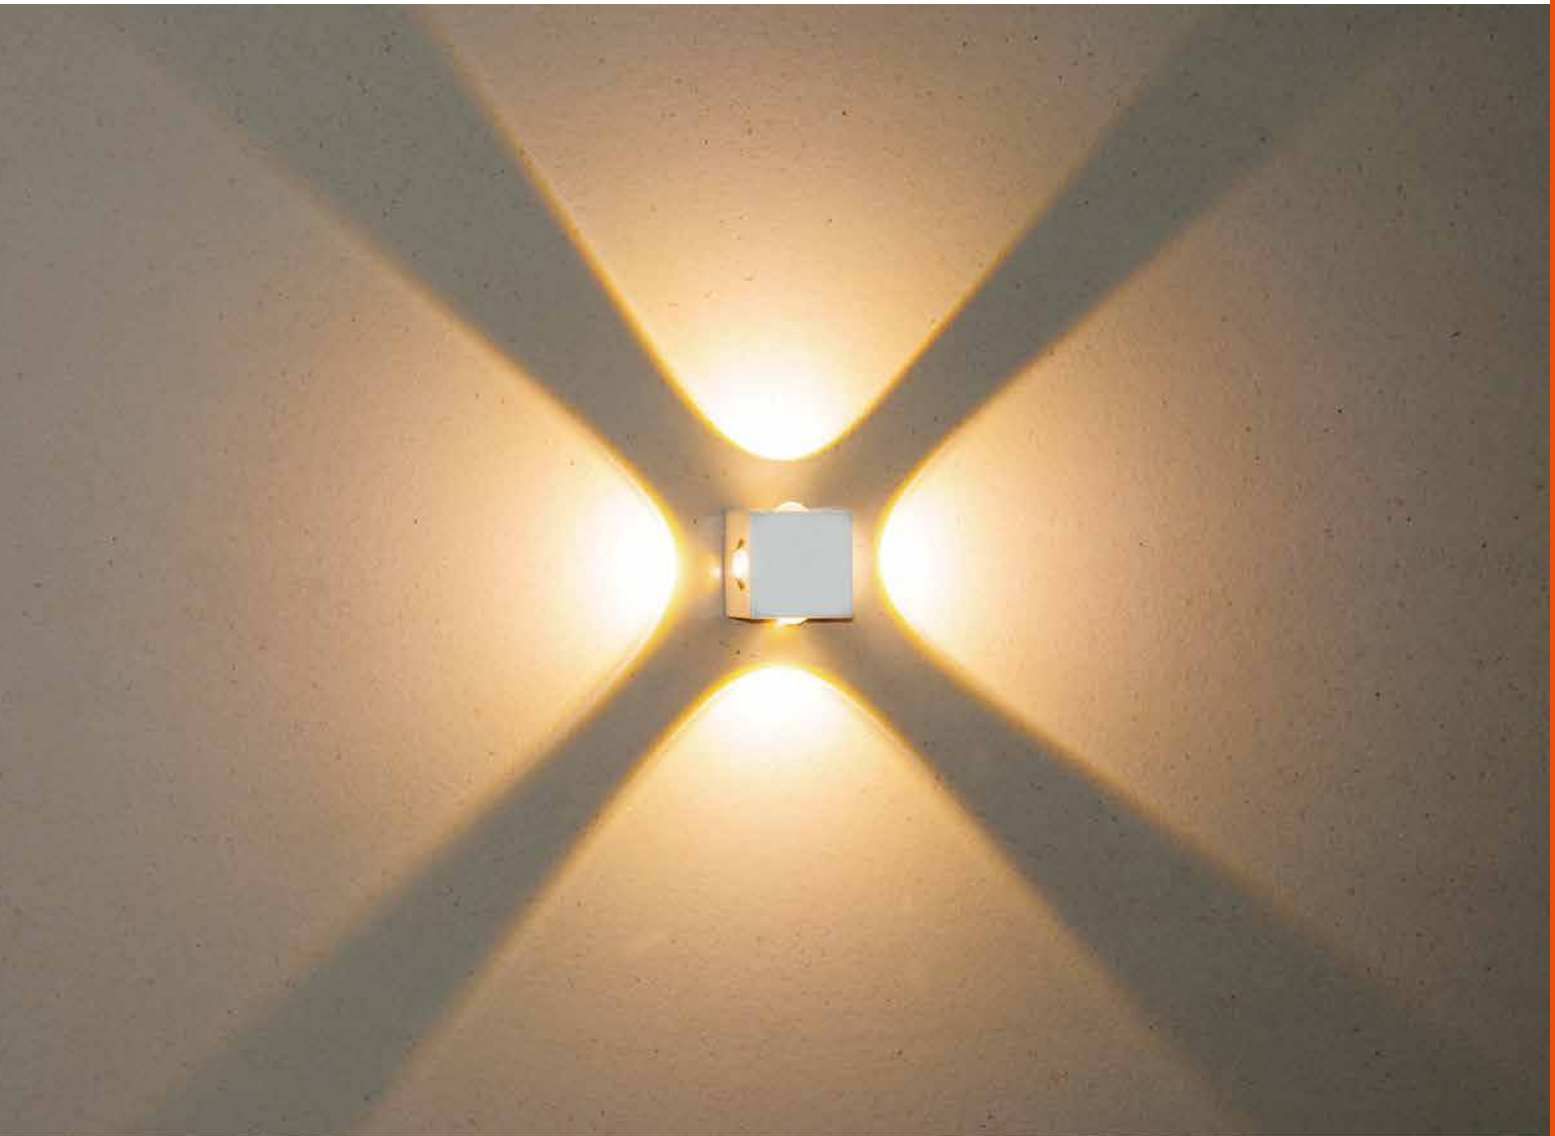


| |
|------------|
| 2W |
| 200 lumens |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-122 |
| Potência | 2W |
| Fluxo Luminoso | 200lm |
| Tensão | 127V ou 220V |
| Cor Emissão | 3000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | A50mm x L50mm x P50mm |

Fonte integrada.
Aplicação em planos verticais.

ARANDELA QUADRILINE

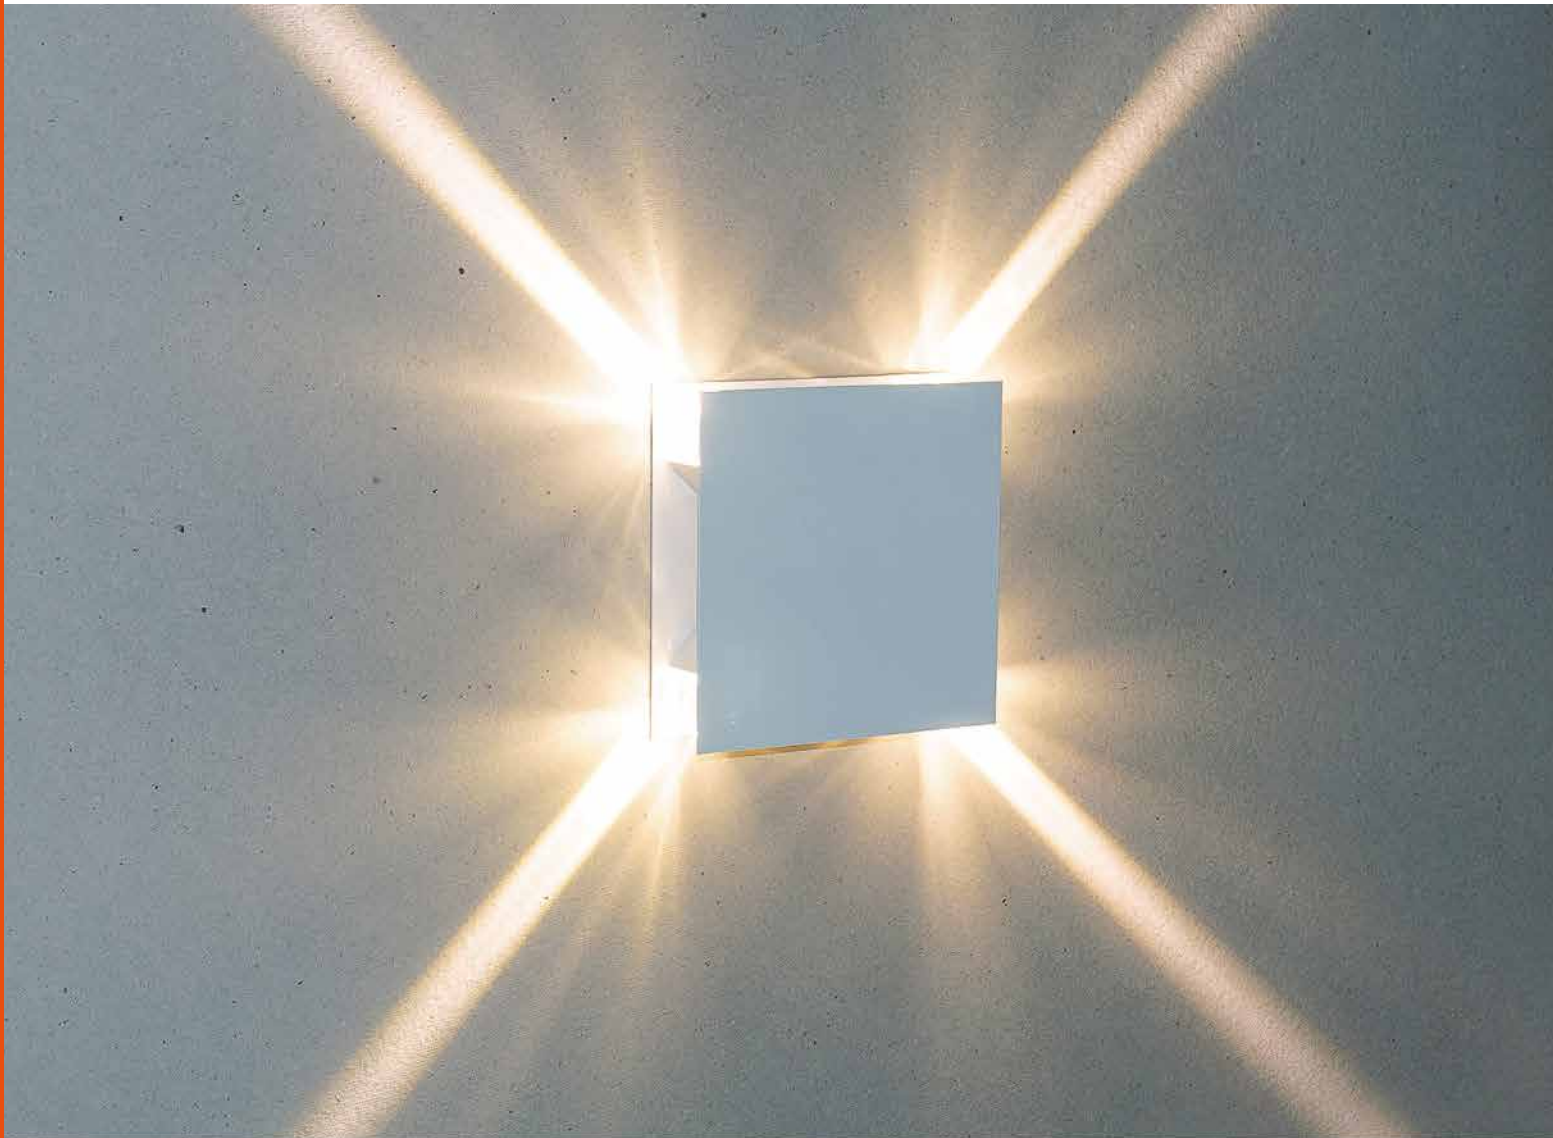

4W

520
lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-116 |
| Potência | 4W |
| Fluxo Luminoso | 520lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP65 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | A160mm x L160mm x P40mm |


Fonte integrada.

Aplicação em planos verticais.

Instalação em caixa elétrica 4x2.

ARANDELA SONIC

MODELOS 1 FACHO E 2 FACHOS

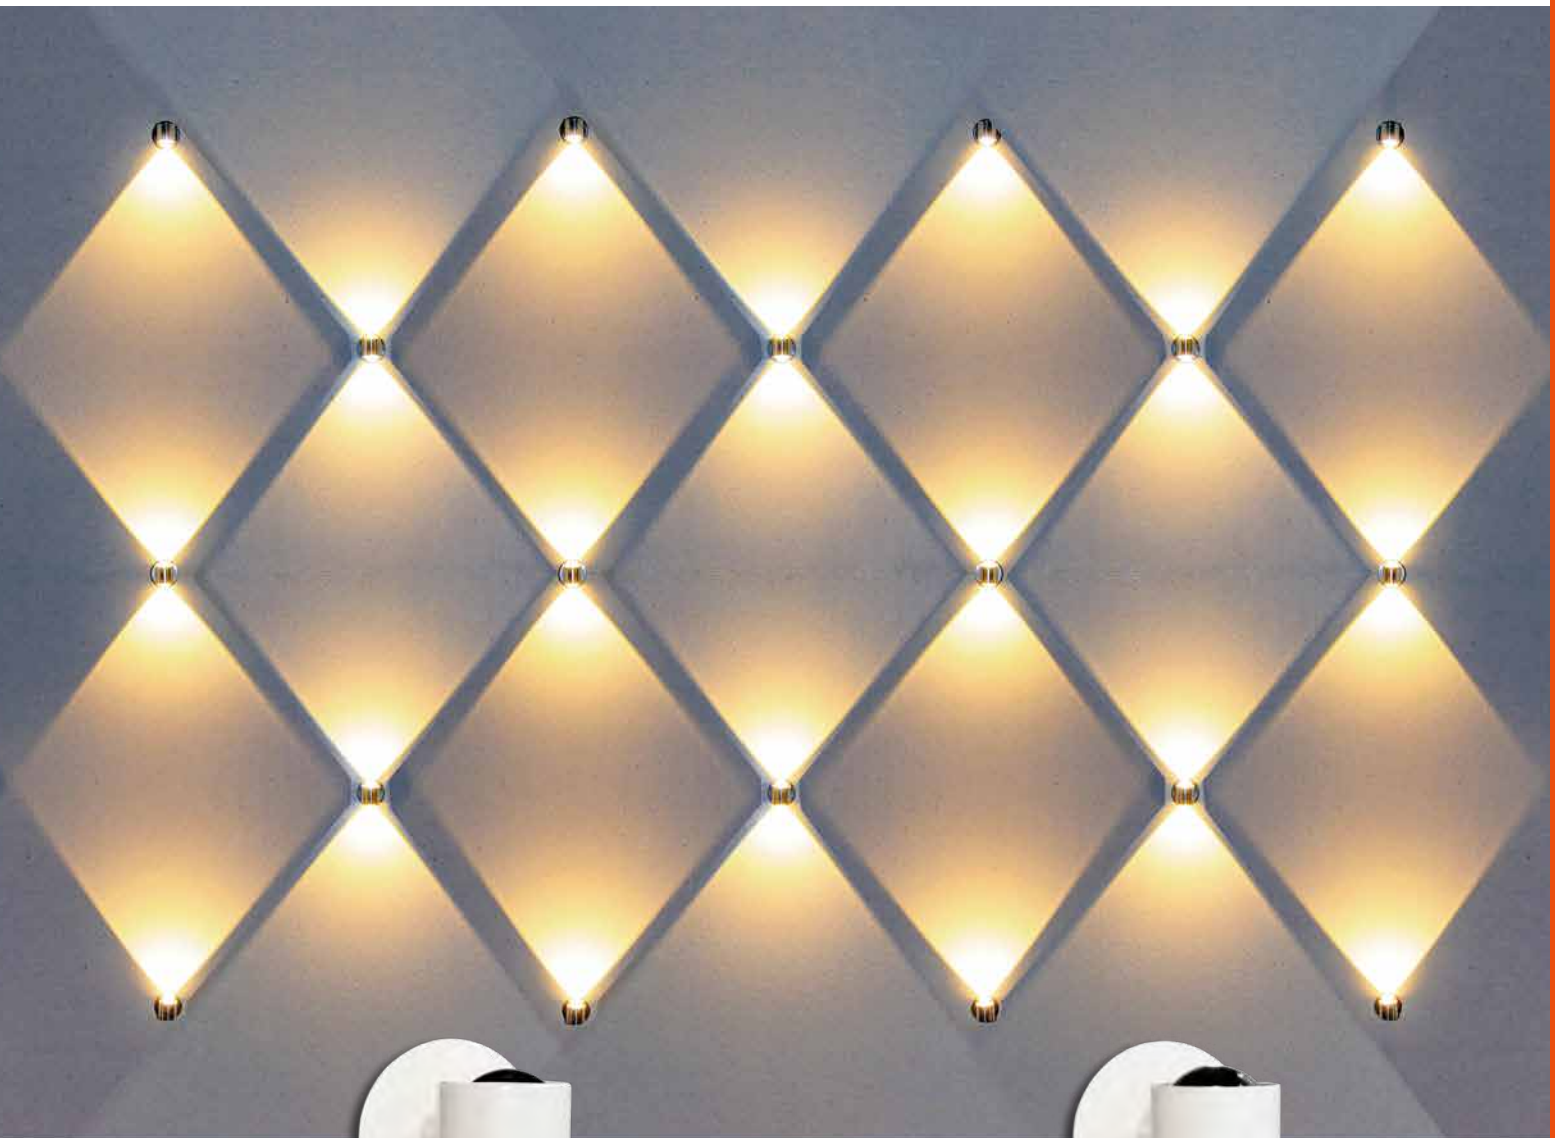

1 FACHO

0,5W

50 lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-123 |
| Potência | 0,5W |
| Fluxo Luminoso | 50lm |
| Tensão | 127V ou 220V |
| Cor Emissão | 3000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP65 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | A27mm x L25mm x P40mm |

Fonte integrada.
 Aplicação em planos verticais.
 Instalação em luva hidráulica marrom 25mm (não incluso).

2 FACHOS

1W

100 lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-124 |
| Potência | 1W |
| Fluxo Luminoso | 100lm |
| Tensão | 127V ou 220V |
| Cor Emissão | 3000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP65 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | A27mm x L25mm x P40mm |

Fonte integrada.
 Aplicação em planos verticais.
 Instalação em luva hidráulica marrom 25mm (não incluso).

ARANDELA CRYSTAL SQUADRO



2W

260
lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-107 |
| Potência | 2W |
| Fluxo Luminoso | 260lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP44 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | A190mm x L38mm x P58mm |

Fonte integrada.

Aplicação em planos verticais.

Acompanha canopla 115mm x 115mm.

Instalação em caixa elétrica 4x2 ou 4x4.

BALIZADORES



Balizador Stilo



Spot Stilo

BALIZADOR ONIX

MODELO HORIZONTAL



1W

130
lumens

| Códigos | Modelos |
|---------|---------------------|
| LA-207 | Balizador Onix IP65 |
| LA-231 | Balizador Onix IP40 |

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Potência | 1W |
| Fluxo Luminoso | 130lm |
| Tensão | 127V ou 220V (mod. IP40) 85-265V (mod. IP65) |
| Cor Emissão | 3000K (mod. IP40) 3000K, 5000K, Âmbar, Azul (mod. IP65) |
| IRC | >80 |
| Material Predominante | ABS |
| Acabamento | Branco, Preto, Marrom |
| Dimensões | A88mm x L130mm x P17mm |

Fonte integrada.
Aplicação em planos verticais.
Instalação em caixa elétrica 4x2 horizontal.

BALIZADOR ONIX

MODELOS VERTICAL E VERTICAL DUPLO



| Códigos | Modelos |
|---------|------------------------------------|
| LA-208 | Balizador Onix Vertical IP65 |
| LA-232 | Balizador Onix Vertical IP40 |
| LA-209 | Balizador Onix Vertical Duplo IP65 |
| LA-233 | Balizador Onix Vertical Duplo IP40 |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Potência | 1W (Balizador Onix Vertical) 2W (Balizador Onix Vertical Duplo) |
| Fluxo Luminoso | 130lm (Balizador Onix Vertical) 260lm (Balizador Onix Vertical Duplo) |
| Tensão | 127V ou 220V (mod. IP40) 85-265V (mod. IP65) |
| Cor Emissão | 3000K (mod. IP40) 3000K, 5000K, Âmbar, Azul (mod. IP65) |
| IRC | >80 |
| Material Predominante | ABS |
| Acabamento | Branco, Preto, Marrom |
| Dimensões | A130mm x L85mm x P17mm |

Fonte integrada.
 Aplicação em planos verticais.
 Instalação em caixa elétrica 4x2 vertical.

BALIZADOR BLADE



1W


130
lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-202 |
| Potência | 1W |
| Fluxo Luminoso | 130lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | A145mm x L45mm x P58mm |

Fonte integrada.
Incluso nicho para instalação.
Aplicação em planos verticais.

BALIZADOR ION

MODELOS REDONDO E QUADRADO

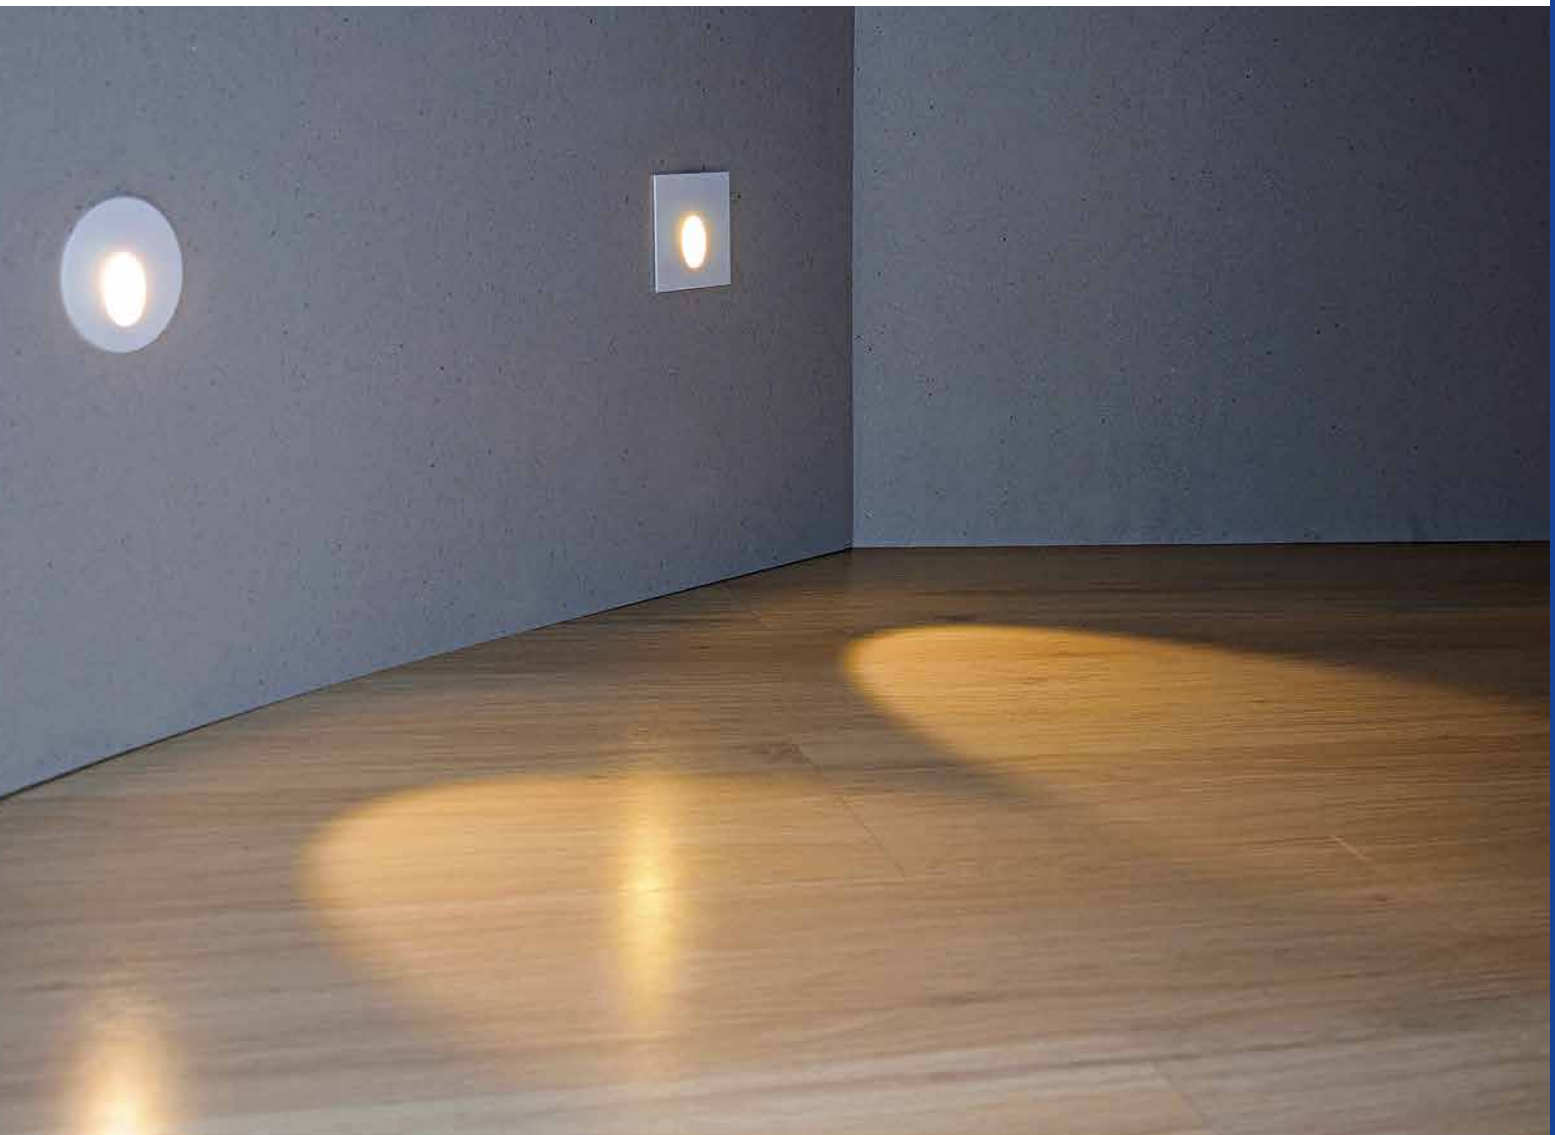
1W

 130
lumens

| Códigos | Modelos |
|---------|------------------------|
| LA-206 | Balizador Ion Redondo |
| LA-205 | Balizador Ion Quadrado |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potência | 1W |
| Fluxo Luminoso | 130lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP65 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Marrom, Prata |
| Dimensões | A75mm x L75mm x P68mm |

Fonte integrada.
Incluso nicho para instalação.
Aplicação em planos verticais.

BALIZADOR SLIM



1W

130
lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-213 |
| Potência | 1W |
| Fluxo Luminoso | 130lm |
| Tensão | 127V ou 220V |
| Cor Emissão | 3000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP65 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | A50mm x L50mm x P13mm |

Fonte integrada.

Aplicação em planos verticais.

Instalação em luva hidráulica marrom 25mm (não inclusa).

BALIZADOR FACE

MODELOS QUADRADO E REDONDO



1W


110
lumens

| Códigos | Modelos |
|---------|-------------------------|
| LA-204 | Balizador Face Quadrado |
| LA-239 | Balizador Face Redondo |

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Potência | 1W |
| Fluxo Luminoso | 110lm |
| Tensão | 127V ou 220V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco |
| Dimensões | A65mm x L65mm x P75mm (LA-204) Ø52mm x P68mm (LA-239) |

Fonte integrada.
Incluso nicho para instalação.
Aplicação em planos verticais.

BALIZADOR SQUADRO ONE

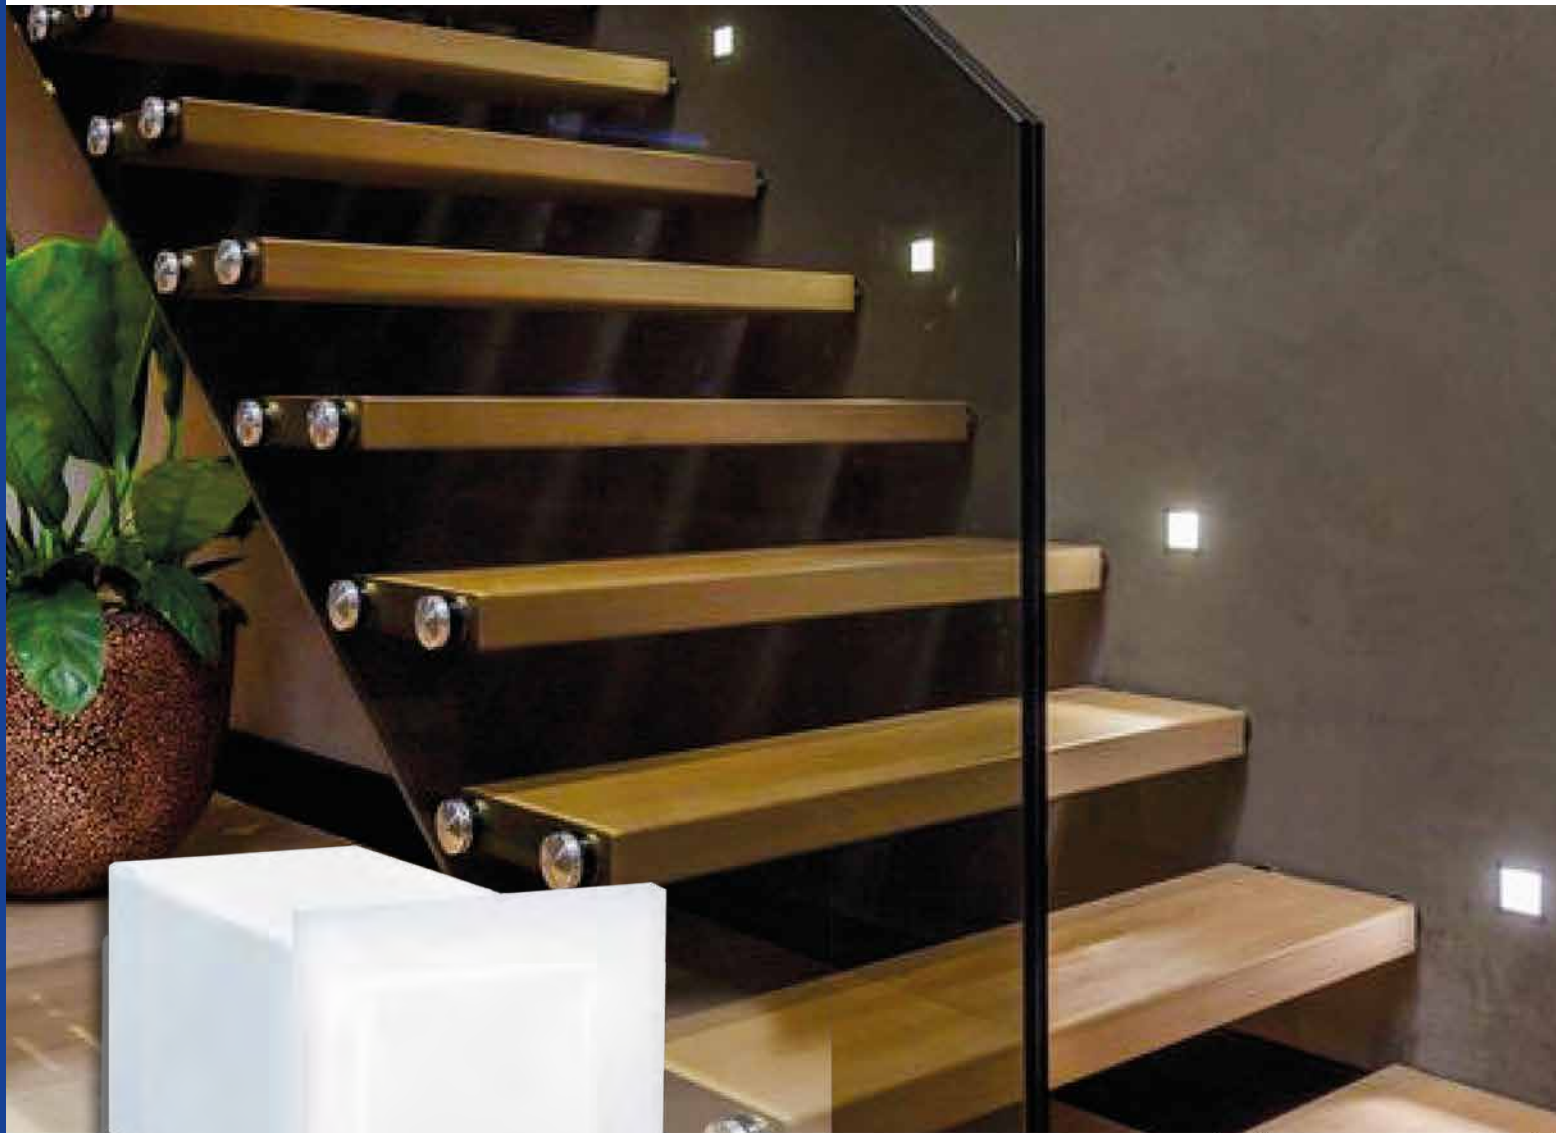**1W**110
lumens

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Código | LA-215 |
| Potência | 1W |
| Fluxo Luminoso | 110lm |
| Tensão | 127V ou 220V |
| Cor Emissão | 3000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Acrílico Jateado |
| Dimensões | A40mm x L40mm x P65mm |

Fonte integrada.
Incluso nicho para instalação.
Aplicação em planos verticais.

BALIZADOR SQUADRO FOUR

**1W**110
lumens

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Código | LA-216 |
| Potência | 1W |
| Fluxo Luminoso | 110lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Acrílico Jateado |
| Dimensões | A65mm x L65mm x P75mm |

Fonte integrada.
Incluso nicho para instalação.
Aplicação em planos verticais.

BALIZADOR STEP HORIZONTAL



| |
|------------|
| 2W |
| 160 lumens |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Código | LA-241 |
| Potência | 2W |
| Fluxo Luminoso | 160lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP66 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Policarbonato |
| Acabamento | Branco, Preto |
| Dimensões | A83mm x L123mm x P25mm |

Fonte integrada.

Aplicação em planos verticais.

Instalação em caixa elétrica 4x2 horizontal.

BALIZADOR STEP VERTICAL



| |
|------------|
| 2W |
| 160 lumens |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Código | LA-240 |
| Potência | 2W |
| Fluxo Luminoso | 160lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP66 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Policarbonato |
| Acabamento | Branco, Preto |
| Dimensões | A123mm x L83mm x P25mm |

Fonte integrada.

Aplicação em planos verticais.

Instalação em caixa elétrica 4x2 vertical.

BALIZADOR NEW BALI



2W

160
lumens

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Código | LA-229 |
| Potência | 2W |
| Fluxo Luminoso | 160lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP66 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Policarbonato |
| Acabamento | Branco |
| Dimensões | A83mm x L123mm x P35mm |

Fonte integrada.

Aplicação em planos verticais.

Instalação em caixa elétrica 4x2 horizontal ou vertical.

BALIZADOR CENTRA



2W

160
lumens

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Código | LA-230 |
| Potência | 2W |
| Fluxo Luminoso | 160lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP66 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Policarbonato |
| Acabamento | Branco |
| Dimensões | A83mm x L123mm x P35mm |

Fonte integrada.

Balizador de sobrepor.

Aplicação em planos verticais.

BALIZADOR PUNTO

**1W**70
lumens

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Código | LA-242 |
| Potência | 1W |
| Fluxo Luminoso | 70lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco |
| Dimensões | Ø28mm x A55mm |

Incluso nicho para instalação.
Em caso de não utilização do nicho, prever furação de Ø20mm.

BALIZADOR DOT



0,2W

20
lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-203 |
| Potência | 0,2W |
| Fluxo Luminoso | 20lm |
| Tensão | 12Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Prata, Branco, Preto, Marrom |
| Dimensões | Ø25mm x A25mm |

Instalação em furação Ø18mm.

Uma fonte 12V 2,0A alimenta até 75 unidades.

BALIZADOR ROUND BIG



1W

70
lumens

| Código | Tensão | Cor Emissão |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| LA-212 | 5V | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| LA-221 | 127 ou 220V | 3000K |
| Potência | 1W | |
| Fluxo Luminoso | 70lm | |
| IRC | >80 | |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) | |
| Material Predominante | Policarbonato | |
| Acabamento | Jateado | |
| Dimensões | Ø52mm x A32mm | |

Fonte integrada (LA-221).

Uma fonte 5V 4,5A alimenta até 20 unidades (LA-212).

Em caso de não utilização do nicho, prever furação Ø44mm.

Instalação em tubo hidráulico marrom 50mm (não incluso, Amanco).

BALIZADOR STILO



| |
|-----------|
| 1W |
| 70 lumens |

| Código | Tensão | Cor Emissão |
|--------|--------------|---------------------------|
| LA-218 | 5V | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| LA-223 | 127V ou 220V | 3000K |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potência | 1W |
| Fluxo Luminoso | 70lm |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Prata, Branco, Preto, Marrom |
| Dimensões | Ø45mm x A45mm |

Fonte integrada (LA-223).

Incluso nicho para instalação.

Uma fonte 5V 4,5A alimenta até 20 unidades (LA-218).

Em caso de não utilização do nicho, prever furação Ø32mm.

SPOT STILO



| |
|------------|
| 1W |
| 110 lumens |

| |
|------------|
| 3W |
| 170 lumens |

| Código | Potência | Fluxo Luminoso |
|--------|----------|----------------|
| LA-303 | 1W | 110lm |
| LA-304 | 3W | 170lm |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Tensão | 5Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Prata, Branco, Preto, Marrom |
| Dimensões | Ø45mm x P45mm |


Incluso nicho para instalação.

Uma fonte 5V 4,5A alimenta até 5 unidades (LA-304).

Uma fonte 5V 4,5A alimenta até 10 unidades (LA-303).

Em caso de não utilização do nicho, prever furação Ø32mm.

BALIZADOR SQUARE

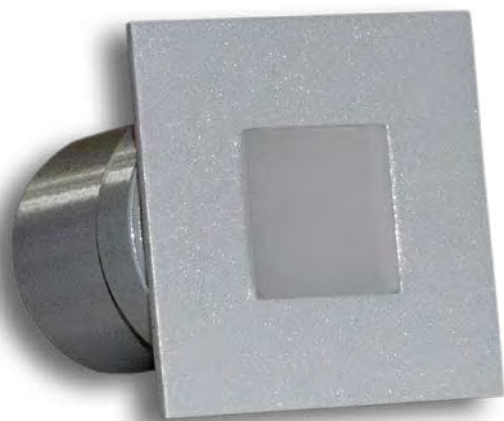

| |
|-----------|
| 1W |
| 70 lumens |

| Código | Tensão | Cor Emissão |
|--------|--------------|---------------------------|
| LA-217 | 5V | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| LA-224 | 127V ou 220V | 3000K |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potência | 1W |
| Fluxo Luminoso | 70lm |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Prata, Branco, Preto, Marrom |
| Dimensões | A45mm x L45mm x P45mm |


Fonte integrada (LA-224).

Incluso nicho para instalação.

Uma fonte 5V 4,5A alimenta até 20 unidades (LA-217).

Em caso de não utilização do nicho, prever furação Ø32mm.

SPOT SQUARE

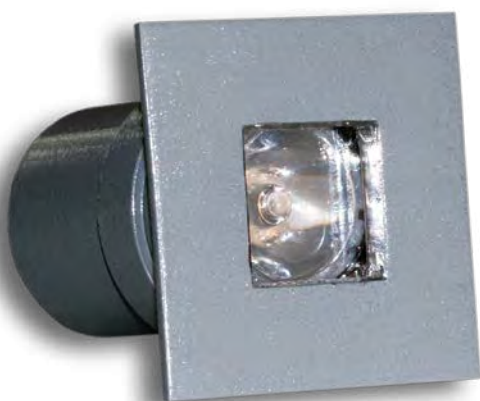

| |
|------------|
| 1W |
| 110 lumens |

| |
|------------|
| 3W |
| 170 lumens |

| Código | Potência | Fluxo Luminoso |
|--------|----------|----------------|
| LA-301 | 1W | 110lm |
| LA-302 | 3W | 170lm |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Tensão | 5Vcc |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Prata, Branco, Preto, Marrom |
| Dimensões | A45mm x L45mm x P45mm |

Incluso nicho para instalação.


Uma fonte 5V 4,5A alimenta até 5 unidades (LA-302).

Uma fonte 5V 4,5A alimenta até 10 unidades (LA-301).

Em caso de não utilização do nicho, prever furação Ø32mm.

BALIZADOR JET

MODELOS REDONDO E QUADRADO

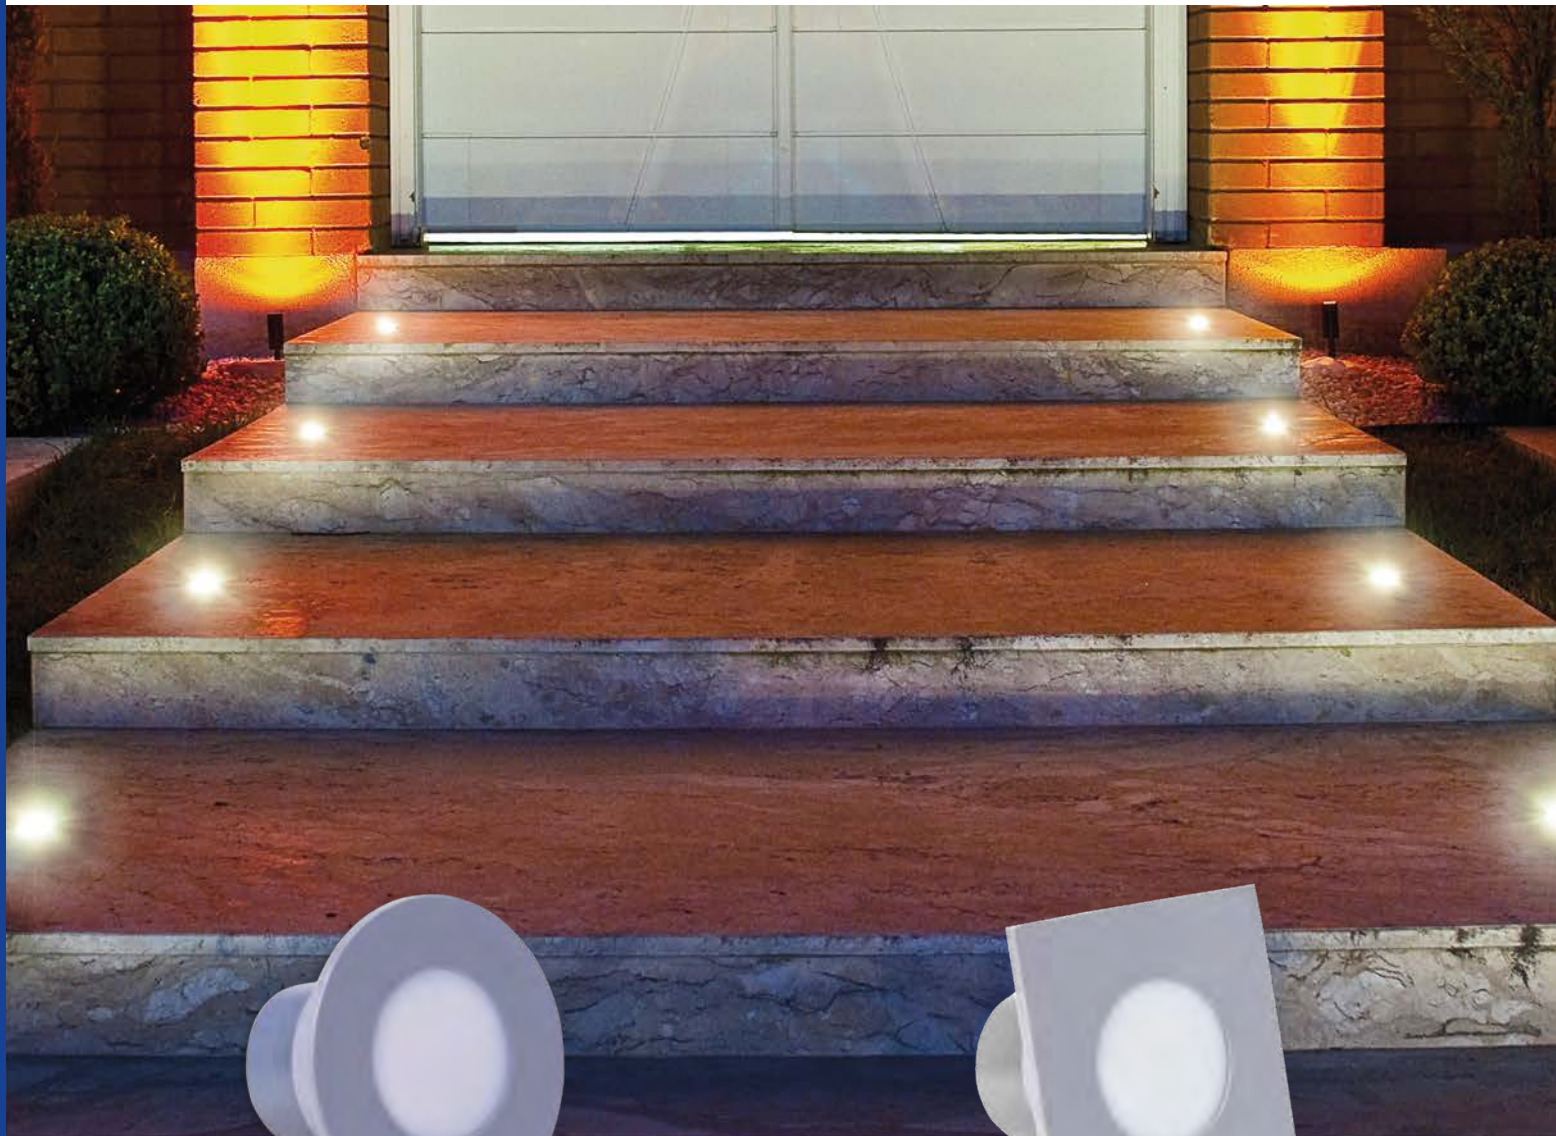

| |
|-----------|
| 1W |
| 70 lumens |

| | |
|---------|------------------------|
| Códigos | Modelos |
| LA-234 | Balizador Jet Redondo |
| LA-236 | Balizador Jet Quadrado |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Potência | 1W |
| Fluxo Luminoso | 70lm |
| Tensão | 5V, 127V ou 220V |
| Cor Emissão | 3000K |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Policarbonato |
| Acabamento | Prata |
| Dimensões | Ø38mm x A30mm |

Incluso nicho para instalação.
Em caso de não utilização do nicho, prever furação Ø25mm.

SPOTS

Spot Baby 1W



Spot Baby 3W



SPOT BABY 1W QUADRADO



1W

90
lumens

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Código | LA-306 |
| Potência | 1W |
| Fluxo Luminoso | 90lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K |
| Ângulo de Abertura | 38° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco |
| Dimensões | A30mm x L30mm x P22mm |

Fonte inclusa.
Instalação em furação Ø25mm.

SPOT BABY 1W REDONDO



1W

90
lumens

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Código | LA-305 |
| Potência | 1W |
| Fluxo Luminoso | 90lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K |
| Ângulo de Abertura | 38° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco |
| Dimensões | Ø30mm x P22mm |

Fonte inclusa.
Instalação em furação Ø25mm.

O SPOT BABY 1W É O PRODUTO IDEAL PARA ILUMINAÇÃO DE NICHOS E MOBILIÁRIOS. TEM UM DESIGN ELEGANTE ALIADO A UM ÓTIMO FLUXO LUMINOSO.

SPOT BABY 3W QUADRADO



3W

270
lumens

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Código | LA-307 |
| Potência | 3W |
| Fluxo Luminoso | 270lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K |
| Ângulo de Abertura | 38° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco |
| Dimensões | A36mm x L36mm x P24mm |

Fonte inclusa.
Instalação em furação Ø28mm.

SPOT BABY 3W REDONDO



3W

270
lumens

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Código | LA-318 |
| Potência | 3W |
| Fluxo Luminoso | 270lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K |
| Ângulo de Abertura | 38° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco |
| Dimensões | Ø36mm x P24mm |

Fonte inclusa.
Instalação em furação Ø28mm.

O SPOT BABY 3W TEM GRANDE VERSATILIDADE, PODENDO SER INSTALADO EM MÓVEIS E ATÉ PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES, JÁ QUE O SEU FLUXO LUMINOSO EQUIVALE A UMA MINI DICRÓICA.

SPOT CLEAN 3W



3W

170
lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-308 |
| Potência | 3W |
| Fluxo Luminoso | 170lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| Ângulo de Abertura | 10°, 25°, 40° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP65 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | Ø32mm x P60mm |

Fonte inclusa.

Instalação em furação Ø28mm.

Pode ser fornecido com canopla para sobrepor.

SPOT CLEAN TRIPLO



9W

510
lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-311 |
| Potência | 9W |
| Fluxo Luminoso | 510lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| Ângulo de Abertura | 10°, 25°, 40° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | Ø32mm x P60mm (cada spot) |

Fonte inclusa (Spot Clean Triplo).

Acompanha canopla 210mm x 115mm.

Módulo com 3 unidades do Spot Clean 3W.

Produto pode ser fabricado em diversas configurações personalizadas.

SPOT CLEAN 9W



9W

450
lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-309 |
| Potência | 9W |
| Fluxo Luminoso | 450lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| Ângulo de Abertura | 10°, 25°, 40° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP65 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | Ø50mm x P80mm |

Fonte inclusa.
Instalação em furação Ø28mm com mola.
Pode ser fornecido com canopla para sobrepor.

SPOT CLEAN 18W



18W

900
lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-310 |
| Potência | 18W |
| Fluxo Luminoso | 900lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| Ângulo de Abertura | 10°, 25°, 40° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP65 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | Ø63mm x P100mm |

Fonte inclusa.
Instalação em furação Ø28mm com mola.
Pode ser fornecido com canopla para sobrepor.

SPOT MINI

MODELOS QUADRADO E REDONDO



3W

170
lumens

| Códigos | Modelos |
|---------|--------------------|
| LA-312 | Spot Mini Quadrado |
| LA-313 | Spot Mini Redondo |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Potência | 3W |
| Fluxo Luminoso | 170lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| Ângulo de Abertura | 10°, 25°, 40° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | A36mm x L36mm x P24mm |

Fonte integrada.
Instalação em furação Ø28mm.

JARDIM



ESPETO NEW CANNON 3W



3W

270
lumens

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Código | LA-414 |
| Potência | 3W |
| Fluxo Luminoso | 270lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K |
| Ângulo de Abertura | 38° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP66 (uso interno/externo) |
| Acabamento | Preto |
| Dimensões | Ø60mm x A270mm |

Fonte integrada.

ESPETO NEW CANNON 7W



7W

560
lumens

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Código | LA-416 |
| Potência | 7W |
| Fluxo Luminoso | 560lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K |
| Ângulo de Abertura | 38° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP66 (uso interno/externo) |
| Acabamento | Preto |
| Dimensões | Ø60mm x A270mm |

Fonte integrada.

ESPETO CRYSTAL SQUADRO



1W

110 lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | Tensão |
| LA-412 | 5V |
| LA-413 | 85-265V |
| Potência | 1W |
| Fluxo Luminoso | 110lm |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP66 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | L38mm x C38mm x A350mm |

Fonte integrada (LA-413).

Uma fonte 5V 4,5A alimenta até 10 unidades (LA-412).
Produto pode ser fabricado em diversas configurações personalizadas.

ESPETO CLEAN 3W



3W

170 lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-406 |
| Potência | 3W |
| Fluxo Luminoso | 170lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| Ângulo de Abertura | 10°, 25°, 40° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP66 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | Ø32mm x A350mm |

Fonte integrada.

Produto pode ser fabricado com diversas configurações personalizadas.

ESPETO CLEAN 9W



9W

450
lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-407 |
| Potência | 9W |
| Fluxo Luminoso | 450lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| Ângulo de Abertura | 10°, 25°, 40° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP66 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | Ø50mm x A370mm |

Fonte integrada.

Produto pode ser fabricado com diversas configurações personalizadas.

ESPETO CLEAN 18W



18W

900
lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-408 |
| Potência | 18W |
| Fluxo Luminoso | 900lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| Ângulo de Abertura | 10°, 25°, 40° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP66 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Branco, Preto, Prata, Marrom |
| Dimensões | Ø63mm x A390mm |

Fonte integrada.

Produto pode ser fabricado com diversas configurações personalizadas.

ESPETO COGUMELO



3W

170
lumens

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Código | LA-409 |
| Potência | 3W |
| Fluxo Luminoso | 170lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| Ângulo de Abertura | 120° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP66 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Preto, Branco, Prata, Marrom |
| Dimensões | A700mm x L85mm x P105mm |

Fonte integrada.

A haste pode ser fabricada em tamanho sob medida.

EMBUTIDO MAX 3W



| | |
|--------------------|----------------------------|
| Código | LA-419 |
| Potência | 3W |
| Fluxo Luminoso | 270lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K |
| Ângulo de Abertura | 30° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Dimensões | Ø65mm x A75mm |

Incluso nicho para instalação.
Instalação em furação Ø40mm.

EMBUTIDO MAX 9W



| | |
|--------------------|----------------------------|
| Código | LA-420 |
| Potência | 9W |
| Fluxo Luminoso | 540lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K |
| Ângulo de Abertura | 30° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Dimensões | Ø100mm x A90mm |

Incluso nicho para instalação.
Instalação em furação Ø70mm.

EMBUTIDO MAX 12W



| | |
|--------------------|----------------------------|
| Código | LA-421 |
| Potência | 12W |
| Fluxo Luminoso | 720lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K |
| Ângulo de Abertura | 30° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Dimensões | Ø120mm x A90mm |

Incluso nicho para instalação.
Instalação em furação Ø87mm.

EMBUTIDO SUPER CANNON


36W

 1.800
lumens

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Código | LA-405 |
| Potência | 36W |
| Fluxo Luminoso | 1.800lm |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| Ângulo de Abertura | 10°, 25°, 40° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Preto |
| Dimensões | Ø172mm x A140mm |

Fonte integrada.
Produto pode ser fabricado em diversas configurações personalizadas.

EMBUTIDO SPLIT 9W



9W

450
lumens

| Código | Tensão |
|-----------------------|------------------------------|
| LA-401 | 12V |
| LA-402 | 85-265V |
| Potência | 9W |
| Fluxo Luminoso | 450lm |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| Ângulo de Abertura | 10°, 25°, 40° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Prata, Branco, Preto, Marrom |
| Dimensões | Ø75mm x A60mm |

Nicho não incluso.

Prever furação Ø51mm.

Produto pode ser fabricado em diversas configurações personalizadas.

EMBUTIDO SPLIT 18W



18W

900
lumens

| Código | Tensão |
|-----------------------|------------------------------|
| LA-403 | 12V |
| LA-404 | 85-265V |
| Potência | 18W |
| Fluxo Luminoso | 900lm |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| Ângulo de Abertura | 10°, 25°, 40° |
| IRC | >80 |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Prata, Branco, Preto, Marrom |
| Dimensões | Ø88mm x A85mm |

Nicho não incluso.

Prever furação Ø66mm.

Produto pode ser fabricado em diversas configurações personalizadas.

ESPECIAIS



LUMINÁRIA FLAME



3W

Bivolt



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Código | LA-502 |
| Potência | 3W |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | Âmbar |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Alumínio |
| Acabamento | Cromado |
| Dimensão Projetor | A38mm x L8mm x P70mm |
| Dimensão Haste | Ø12.7mm x A400mm |
| Dimensão Base | A10mm x L120mm x C120mm |

Fonte integrada.

KIT CÉU ESTRELADO FIBRA ÓTICA



3W

100
pontos



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Código | Cor Emissão |
| LA-511 | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| LA-512 | RGB |
| Quantidade de Pontos | 100 Pontos |
| Potência | 3W |
| Tensão | 85-265V |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | PMMA |
| Dimensão Ponto | Ø0,75mm |
| Comprimento Feixe | 2 metros |
| Área de Aplicação | Até 6 m² |

Para áreas maiores, podem ser usados mais kits em conjunto.

KIT STAR PLUS SKY



| Código | Modelo | Área Recomendada | Aplicação |
|--------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| LA-504 | 25 Pontos | Até 3 metros | |
| LA-505 | 50 Pontos | de 2m ² até 6m ² | |
| LA-506 | 75 Pontos | de 5m ² até 9m ² | |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Quantidade de Pontos | 25, 50 ou 75 Pontos |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| Grau de Proteção | IP40 (uso interno) |
| Material Predominante | Policarbonato |
| Dimensão | Ø7,5mm x A30mm |

Fonte inclusa.

Instalação em furo de Ø7mm.

Para áreas maiores, podem ser usados mais kits em conjunto.

KIT STAR PLUS FLOOR



| Código | Modelo | Área Recomendada | Aplicação |
|--------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| LA-508 | 25 Pontos | Até 3 metros | |
| LA-509 | 50 Pontos | de 2m ² até 6m ² | |
| LA-510 | 75 Pontos | de 5m ² até 9m ² | |

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Quantidade de Pontos | 25, 50 ou 75 Pontos |
| Tensão | 85-265V |
| Cor Emissão | 3000K, 5000K, Âmbar, Azul |
| Grau de Proteção | IP67 (uso interno/externo) |
| Material Predominante | Policarbonato |
| Dimensão | Ø7,5mm x A30mm |


Fonte inclusa.

Instalação em furo de Ø7mm.

Produto pode ser fabricado em quantidade de pontos sob medida.

DIMMER SECUNDÁRIO 12V

A MELHOR SOLUÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA DIMERIZAR FITAS DE LED, PERFIS E QUALQUER LUMINÁRIA DE LED EM 12V.

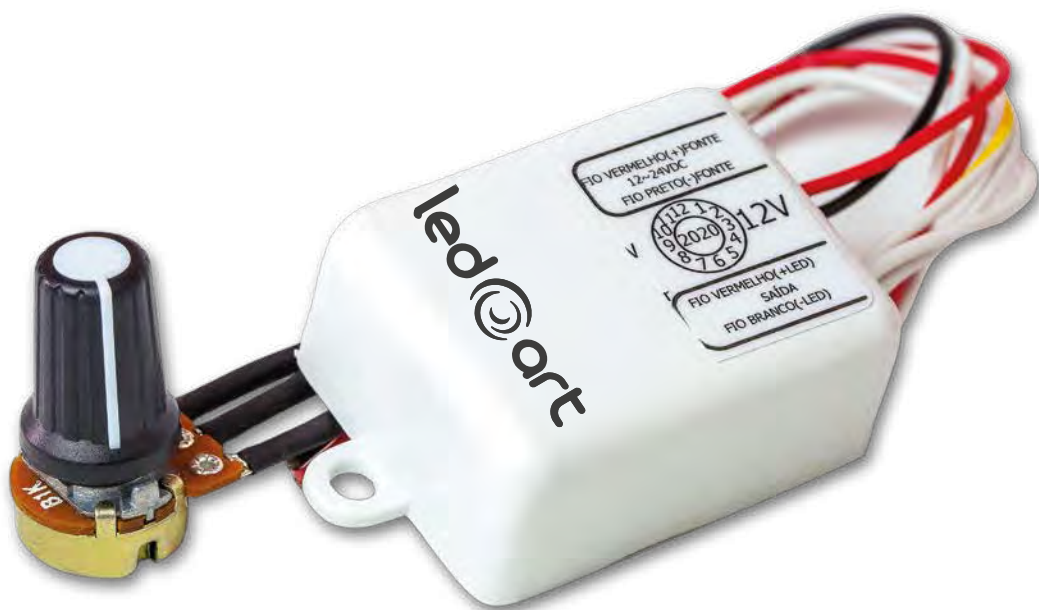

BENEFÍCIOS

- * DIMERIZAÇÃO DE 0% A 100%.
- * MUDANÇA DA INTENSIDADE PERFEITAMENTE LINEAR.
- * MUITO MAIS EM CONTA QUE FONTES DIMERIZÁVEIS.
- * FUNCIONA EM QUALQUER LUMINÁRIA LED 12Vcc.

| Código | Modelo | Descritivo do Dimmer | 12V | 200W | 16,0A |
|--------|-------------------|----------------------|------|-------|-------|
| LA-601 | Dimmer Secundário | 12V | 200W | 16,0A | |
| LA-603 | Dimmer Secundário | 12V | 600W | 50,0A | |

Para uma maior vida útil do produto, não exceder carga superior a 80% da capacidade máxima.

FONTE CHAVEADA METÁLICA



| Código | Modelo | Descritivo da Fonte |
|--------|--------------------|---------------------|
| LA-612 | Fonte Chaveada 12V | 36W 3,0A IP20 |
| LA-608 | Fonte Chaveada 12V | 60W 5,0A IP20 |
| LA-615 | Fonte Chaveada 12V | 100W 8,5A IP20 |
| LA-602 | Fonte Chaveada 12V | 120W 10,0A IP20 |
| LA-617 | Fonte Chaveada 12V | 180W 15,0A IP20 |
| LA-618 | Fonte Chaveada 12V | 250W 20,0A IP20 |
| LA-619 | Fonte Chaveada 12V | 300W 25,0A IP20 |
| LA-620 | Fonte Chaveada 12V | 360W 30,0A IP20 |
| LA-621 | Fonte Chaveada 12V | 400W 33,3A IP20 |
| LA-610 | Fonte Chaveada 12V | 500W 40,0A IP20 |

Para uma maior vida útil do produto, não exceder carga superior a 80% da capacidade máxima.

FONTE CHAVEADA SLIM



| Código | Modelo | Descritivo da Fonte |
|--------|----------------|---------------------|
| LA-611 | Fonte Slim 12V | 36W 3,0A IP40 |
| LA-613 | Fonte Slim 12V | 48W 4,0A IP40 |
| LA-614 | Fonte Slim 12V | 60W 5,0A IP40 |
| LA-616 | Fonte Slim 12V | 72W 6,0A IP40 |

Para uma maior vida útil do produto, não exceder carga superior a 80% da capacidade máxima.

FONTE DIMERIZÁVEL SLIM



| Código | Modelo | Descritivo da Fonte (110V/220V) |
|--------|-----------------------|---------------------------------|
| LA-645 | Fonte Dimerizável 12V | 100W 8,5A IP20 |
| LA-646 | Fonte Dimerizável 12V | 150W 12,5A IP20 |
| LA-647 | Fonte Dimerizável 12V | 200W 16,5A IP20 |

Para uma maior vida útil do produto, não exceder carga superior a 80% da capacidade máxima.

FONTE CHAVEADA BLINDADA IP67



| Código | Modelo | Descritivo da Fonte |
|--------|--------------------|---------------------|
| LA-632 | Fonte Blindada 12V | 30W 2,5A IP67 |
| LA-633 | Fonte Blindada 12V | 45W 3,7A IP67 |
| LA-642 | Fonte Blindada 12V | 60W 5,0A IP67 |
| LA-627 | Fonte Blindada 12V | 100W 8,5A IP67 |
| LA-635 | Fonte Blindada 12V | 120W 10,0A IP67 |
| LA-636 | Fonte Blindada 12V | 150W 12,5A IP67 |

Para uma maior vida útil do produto, não exceder carga superior a 80% da capacidade máxima.

FONTE CHAVEADA ELETRÔNICA



| Código | Modelo | Descritivo da Fonte |
|--------|------------------|---------------------|
| LA-604 | Fonte Eletrônica | 5V 1,0A IP65 |
| LA-605 | Fonte Eletrônica | 5V 4,5A IP65 |
| LA-606 | Fonte Eletrônica | 5V 10,0A IP20 |
| LA-637 | Fonte Eletrônica | 12V 2,0A IP65 |

Para uma maior vida útil do produto, não exceder carga superior a 80% da capacidade máxima.

A MENOR LUMINÁRIA SUBAQUÁTICA DE ALTA POTÊNCIA DO MUNDO.



- DIÂMETRO EQUIVALENTE A MOEDA DE 1 REAL.
- PRODUZIDA EM AÇO INOX 316.
- 10W DE POTÊNCIA.
- DISPONÍVEL EM DIVERSAS CORES DE LUZ E RGB.

pixel
light high technology



PRÊMIO
ABILUX
- DESIGN DE LUMINÁRIAS -
2022

PREMIADO

Categoria Exterior
Luminária subaquática



rled.com.br
(11) 5044-7011

Reichenbach
Apaixonados por inovação.



Alameda Pres. Taunay, 1480
Bigorriho, Curitiba - PR
+55 41 3335 - 7230
www.ledart.com.br

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial deste material, através de quaisquer meios, sem autorização. Favor consultar disponibilidade dos produtos em estoque. A Led Art reserva-se no direito de alterar, retirar ou substituir qualquer produto, informação ou item deste material sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.