



arte e
expressão

LINHA

ARCHITECTURAL

"Your time is now, so live it!

Criar. Sentir. Contemplar. Viver!

O desenho da vida é moldado por um jogo de luzes e sombras e assim como grafite marca o papel, a luz cria espaço para sentir e contemplar, envolve o humor, marca sensações e promove as interações mais espontâneas.

Somos deslumbrados pelos movimentos que a luz causa. Queremos que seus ambientes sejam desenhados para promover emoções e momentos únicos, que a luz intensifique suas experiências.

Ser luz, ser vida, essa é a linha Architectural.







arte e
expressão

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO



BR 470 Ingo Hering, 5530 | Navegantes, SC

SEDE ADMINISTRATIVA



Rua Santo Bartoloni, 1200 | Caxias do Sul, RS




OFFICE SHANGHAI




OFFICE MILÃO




OFFICE SHENZHEN

Presente em 14 países



grupo
rivatti

PiX

 Interglobal

rivatti

METALFOX

RENNA

monobox

Índice



Slide

Acessórios
Spots



Tato

Arco
Reto
Fixo
Espelho
Piso



Aura

Vertical
Parede



Íris

Spot
Suspenso
Mesa
Piso



Ghost

Ghost 50
Ghost 100



Job

Difusa
Mista
Pontual



Minimal track Pix11

Acessórios
Spots



Lift

Acessórios
Spots



Archi spots

Orbe	Ponto	Faro Tre
Orbe suspenso	Pipe Uno	Foco
Mush Uno	Pipe Due	Round
Mush Due	Faro Uno	Square
Mush Tre	Faro Due	Stick



Outdoor decorativo

Dente-de-leão
Bambu
Junco
Sole



SLIDE

Slide é uma obra de arte! O design arrojado do produto reúne cores tradicionais com um desenho requintado que possui uma beleza inigualável, capaz de transmitir a personalidade do quem o possui.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Temp. de Cor: 3000K

IRC: >90

IP:20

SDMC: 3 steps

Tensão: 24V

Frequência: 50/60Hz

Vida útil: 30.000h

Garantia: 3 anos

Classe: III



SLIDE spots

Pontual Slide

Facho: 30°
Potência: 8W
Fluxo luminoso: 450lm



3.650.7017

Facho duplo Slide

Potência: 11W
Fluxo luminoso: 600lm



3.650.7020

Lupa Slide

Facho: 38°
Potência: 6W
Fluxo luminoso: 350lm



3.650.7019

Spot Slide

Facho: 24°
Potência: 6W
Fluxo luminoso: 350lm



3.650.7018

Vela Slide

Potência: 1W
Fluxo luminoso: 60lm



3.650.7014

Globo Slide

Potência: 1W
Fluxo luminoso: 60lm



3.650.7015

Taça Slide

Potência: 1W
Fluxo luminoso: 60lm



3.650.7016





SLIDE acessórios



Trilhos Slide

3.650.7021 ●
3.650.7022 ●



Conector e Canopla Slide

3.650.7030



Canopla Externa Slide

3.650.7028



Conectores

Conectores Duplo Slide

3.650.7026 ●
3.650.7027 ●



Conectores Simples Slide

3.650.7023 ●
3.650.7024 ●



Conectores Slim Slide

3.650.7025



Conectores 90 Slide

3.650.7029




Driver



Driver 30W Slide
3.650.7031



Driver 60W Slide
3.650.7032



Driver 100W Slide
3.650.7033



TATO

Pessoas inquietas movem o mundo! E pensando nisso a linha tato possui iluminação personalizável, atendendo desde quem busca utilizar os produtos em ambientes de trabalho ate quem busca uma iluminação mais aconchegante

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Facho:140°

Temp. de Cor: Intercambiável

IRC: >80

IP:20

Cores:

Tensão: Bivolt


Frequência: 50/60Hz

Vida útil: 30.000h

Garantia: 2 anos

Classe: I


TATO arco

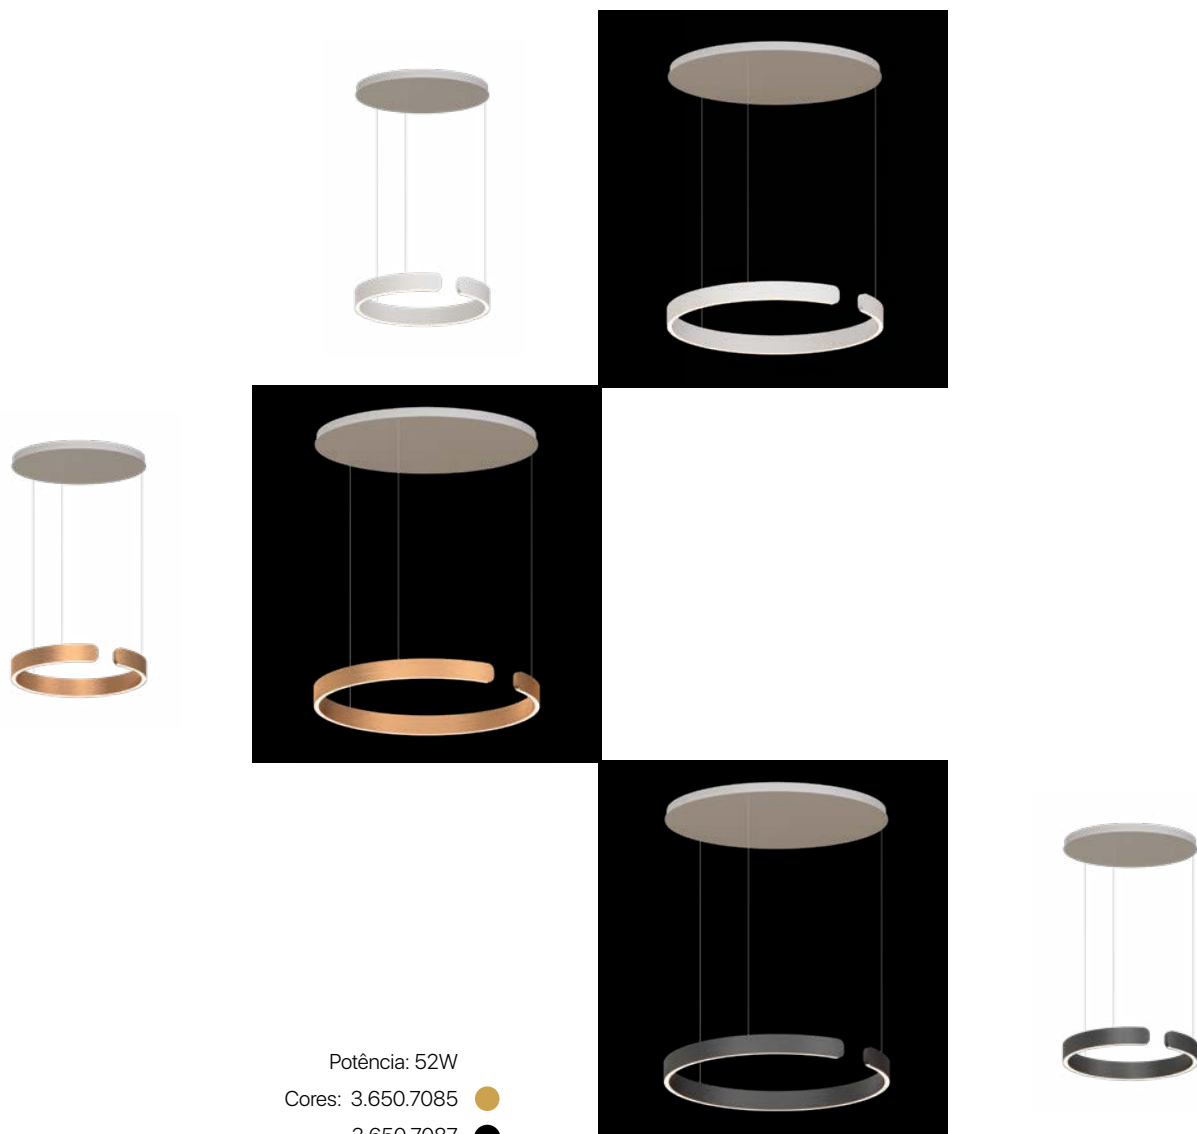

Potência: 52W
Cores: 3.650.7085 ●
3.650.7087 ●
3.650.7089 ○
Fluxo Luminoso: 1247lm
Dimensões: Ø600XA52XL19mm

Potência: 35W
Cores: 3.650.7084 ●
3.650.7086 ●
3.650.7088 ○
Fluxo Luminoso: 801lm
Dimensões: Ø400XA52XL19mm



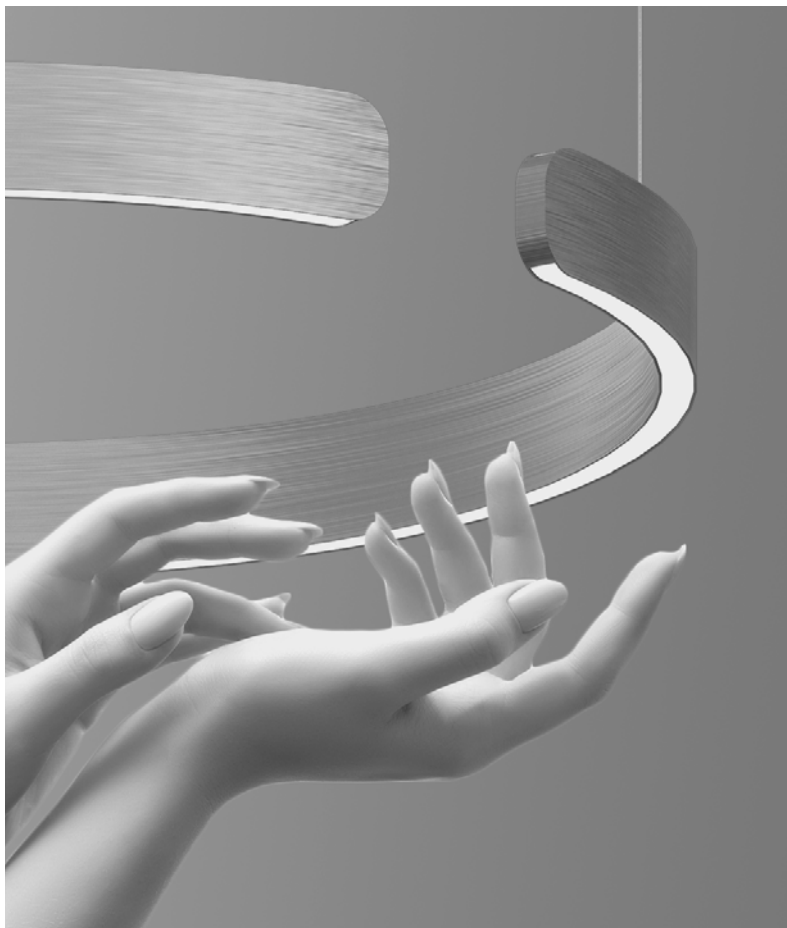

o controle em suas mãos



Sensor de gesto - Ajustes de iluminação sem toque, o Tato pode ser ligado e dimerizado com gestos simples - sem contato e intuitivamente graças aos inovadores sensores infravermelhos.



Easy lift - Sistema de fácil regulagem para cima/para baixo, de forma ágil e precisa, você adapta o Tato a suas necessidades.



Dois em um - Emissão de luz em ambos os lados. Desta forma, o uplight e downlight podem ser operados separadamente.



TATO reto

Potência: 42W

Cores: 3.650.7097 ●

3.650.7099 ●

3.650.7101 ○

Fluxo Luminoso: 100lm

Dimensões: 1100XA52XL19mm







TATO fixo



Controle Remoto
Liga/ Desliga e Dimeriza





Potência: 8W

Cores: 3.650.7090 
3.650.7093 

Dimensões: Ø200xA52xL19mm

Potência: 17W

Cores: 3.650.7091 
3.650.7094 

Dimensões: Ø400xA52xL19mm

Potência: 26W

Cores: 3.650.7092 
3.650.7095 

Dimensões: Ø600xA52xL19mm


TATO espelho

Potência: 8W

Cores: 3.650.7090 ●

3.650.7093 ●

Dimensões: Ø200xA52xL19mm



Sensor de Gesto

Liga/ Desliga | Dimeriza |
Troca temperatura de cor








TATO piso

Potência: 8W

Cores: 3.650.7093 ●

Dimensões: Ø200xA52xL19mm

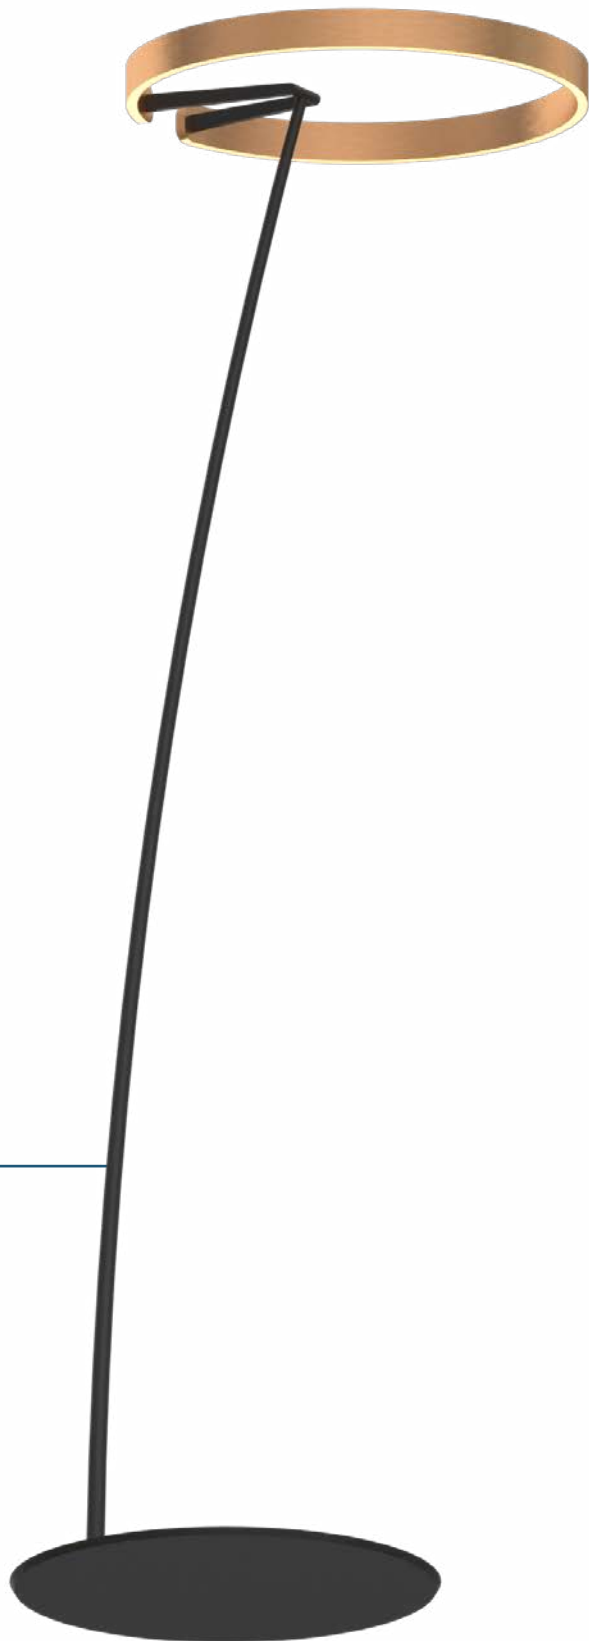



AURA

Linha Aura mostra a beleza da luz, com um design minimalista onde o produto não é o protagonista da linha, mas sim a iluminação que ele emite. Além de iluminar serve como uma obra de arte, conta com o controle por gestos com dimerização o que dá um charme maior para a família Aura.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Facho: 110° / 80°

Potência: 9W

Fluxo luminoso: 513lm

Temp. de Cor: 3000K

Alto IRC: >80

IP: 20

Cores:

Tensão: Bivolt

Frequência: 50/60Hz

Vida útil: 30.000h

Garantia: 2 anos


Classe: III



Sensor de Gesto: a Aura Parede e Vertical são controlados por gesto - ligado/desligado e dimerizado - sem contato e intuitivo graças ao inovador sensor infravermelho.



Efeito Aura - Fachos de luz perfeitamente marcados criando uma aura no ambiente.

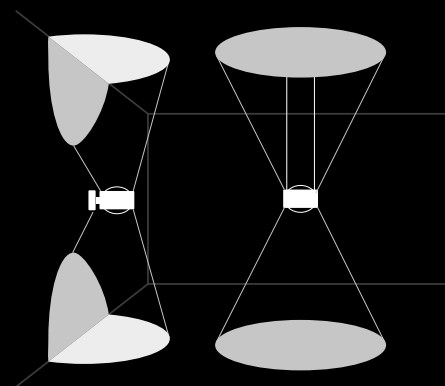

AURA vertical

Cores: 3.650.7121 ○

3.650.7122 ●

Dimensões: A82xL100mm



AURA parede

Cores: 3.650.7120 ○

3.650.7119 ●

Dimensões: A100xL170mm





ÍRIS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Alto IRC: >90

Tensão: Bivolt

Frequência: 50/60Hz

Vida útil: 30.000h

Garantia: 2 anos

Classe: I

ÍRIS piso

Facho: 110°

Temperature de cor: 3000K

Potência: 7W

Lúmens: 634lm

Cor: ●

Dimensões: A100xL250mm



3.650.7083



ÍRIS suspenso

Facho: 110°

Temperature de cor: 3000K

Potência: 7W

Lúmens: 634lm

Cor: ●

Dimensões: A100xL250mm



3.650.7082



3.650.7015

ÍRIS mesa

Facho: 110°

Temperature de cor: 3000K

Potência: 7W

Lúmens: 634lm

Cor: ●

Dimensões: Ø150mm





ÍRIS spot

Facho: 24°
Potência: 7W
Lúmens: 560lm
Dimensões: A82,5xL110mm



3.650.7080

Cor: ○

Temperatura de cor: 3000K

3.650.7081

Cor: ●

Temperatura de cor: 4000K



3.650.7078


Cor: ○

Temperatura de cor: 3000K

3.650.7079

Cor: ●

Temperatura de cor: 4000K

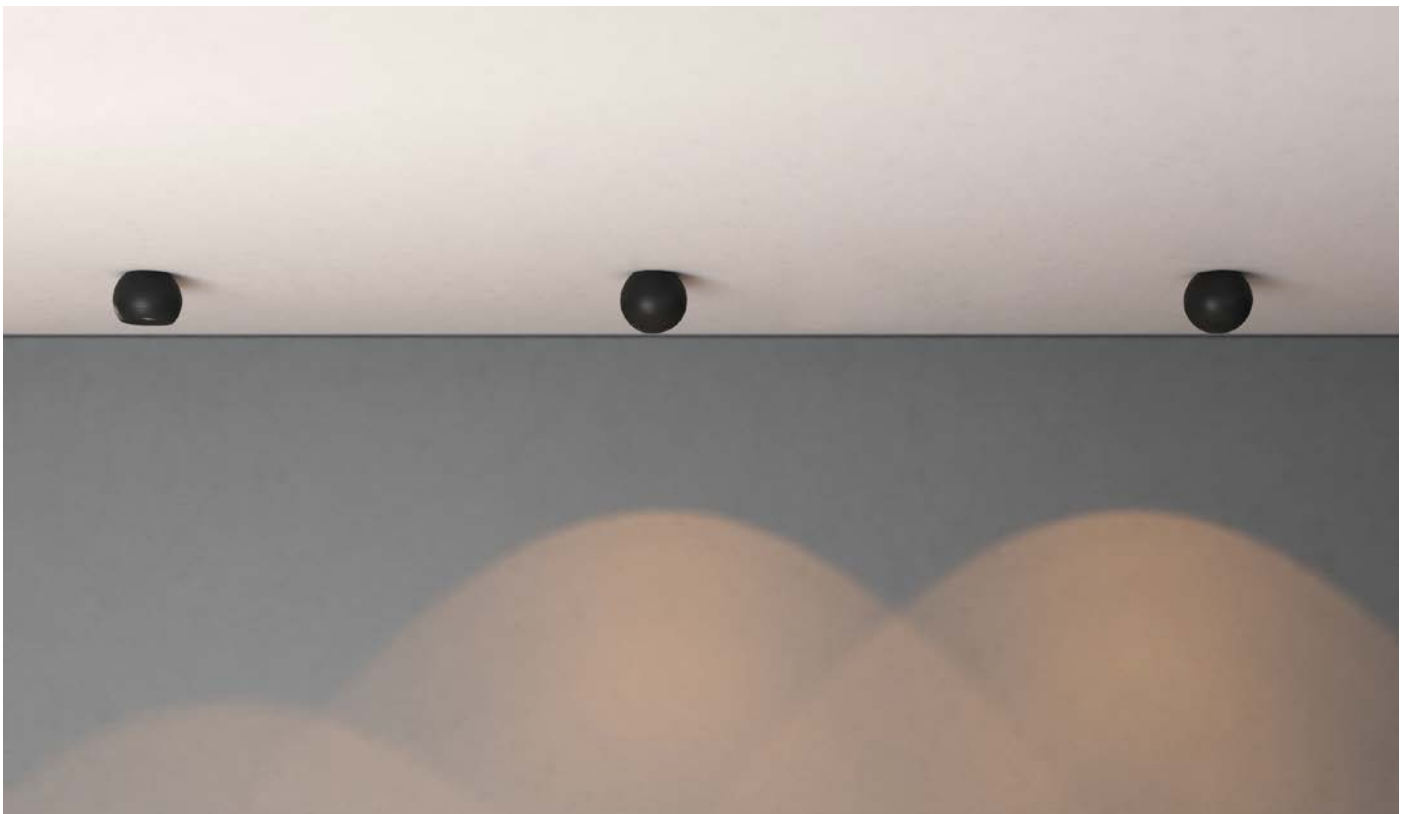

GHOST

Delicadeza e inovação, Ghost é uma peça única que mostra sua grandeza quando ligada, considerada na linha archtetural uma joia.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Fluxo Luminoso: 450lm

Potência: 6W

Temperatura de cor: 3000K

IP: 35

Cores: ●

Frequência: 50/60Hz

Vida útil: 3 anos


Garantia: 6 anos









3.650.7151
Diâmetro: Ø50xA150mm
Diâmetro do Vidro: Ø50mm

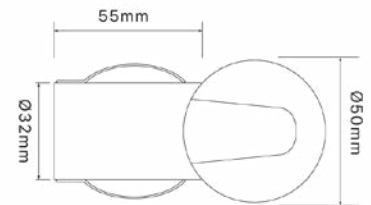

3.650.7151
Diâmetro: Ø100xA150mm
Diâmetro do Vidro: Ø100mm

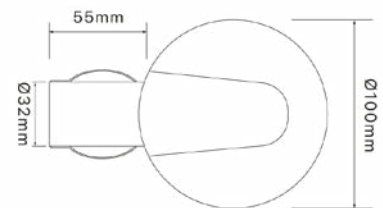

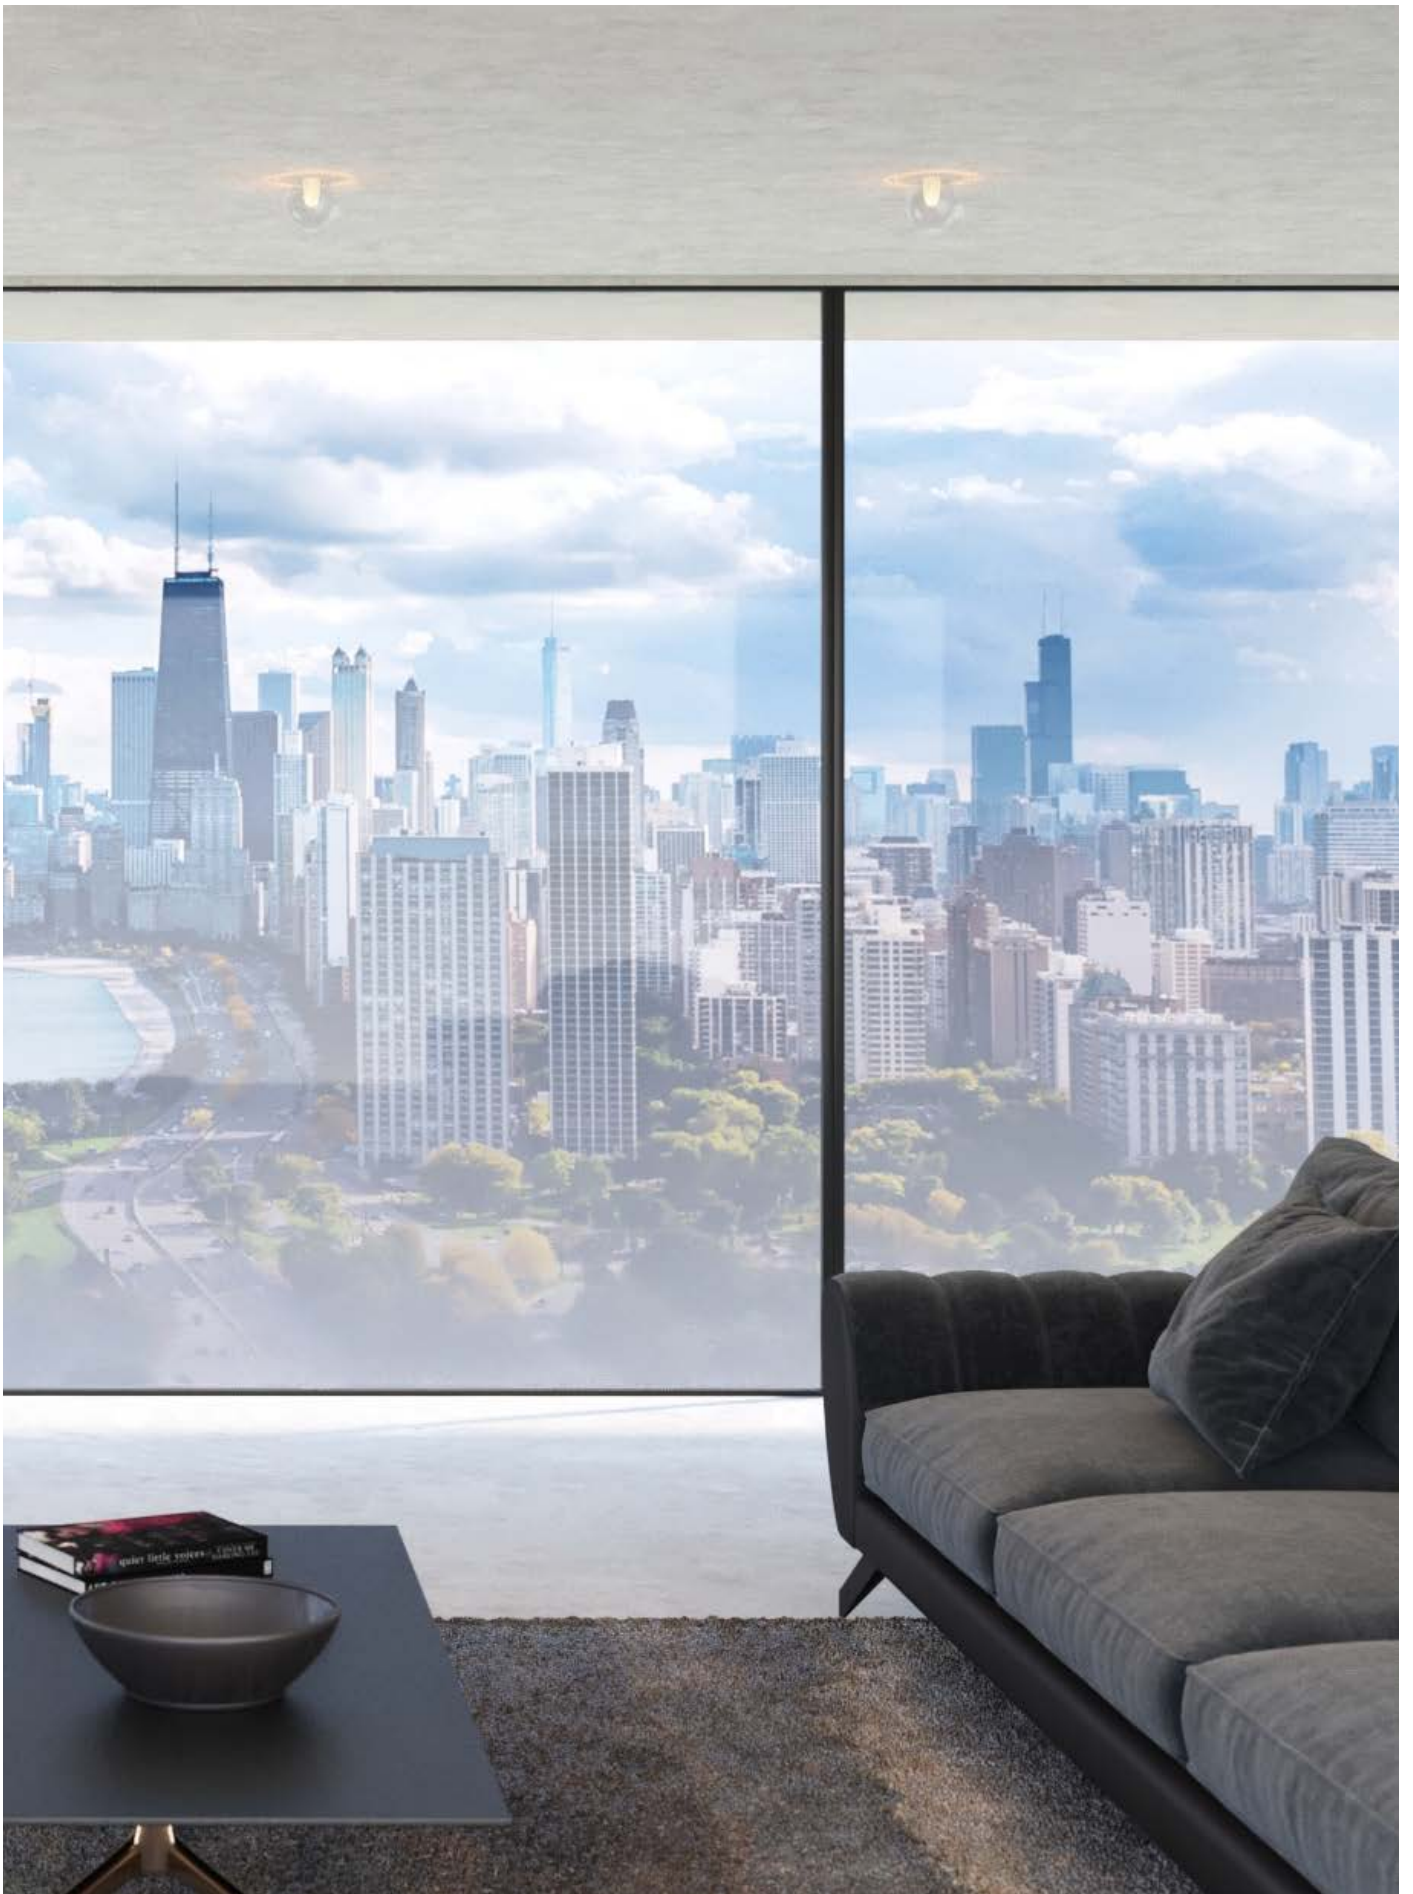



ARCHI SPOTS

Spots de design diferenciado, que dão robustez e vida ao projeto do arquiteto. A linha Archi Spots tem a possibilidade de ajustar a maioria dos spots que podem mudar a orientação do fecho de luz, dando liberdade de mudar o foco do produto sem a necessidade de trocar o produto.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão: Bivolt

IP: 20

Garantia: 3 anos





3.650.6987

Cor: ●

Temperatura de cor: 4000K

3.650.6988

Cor: ○

Temperatura de cor: 3000K

3.650.6989

Cor: ○

Temperatura de cor: 4000K

ORBE

Facho: 120°

IRC: >80

Potência: 12W

Frequência: 50/60Hz

Lúmens: 960lm

Dimensões: A176xL142,5mm

Vida Útil: 50.000h

Garantia: 3 anos

Classe I

ORBE suspenso

Facho: 120°

IRC: >80

Potência: 12W

Frequência: 50/60Hz

Fluxo Luminoso: 960lm

Dimensões: Ø176xA121mm

Vida Útil: 50.000h

Garantia: 3 anos

Classe I

3.650.6990

Cor: ●

Temperatura de cor: 3000K

3.650.6991

Cor: ●

Temperatura de cor: 4000K

3.650.6992


Cor: ○

Temperatura de cor: 3000K

3.650.6993

Cor: ○

Temperatura de cor: 4000K

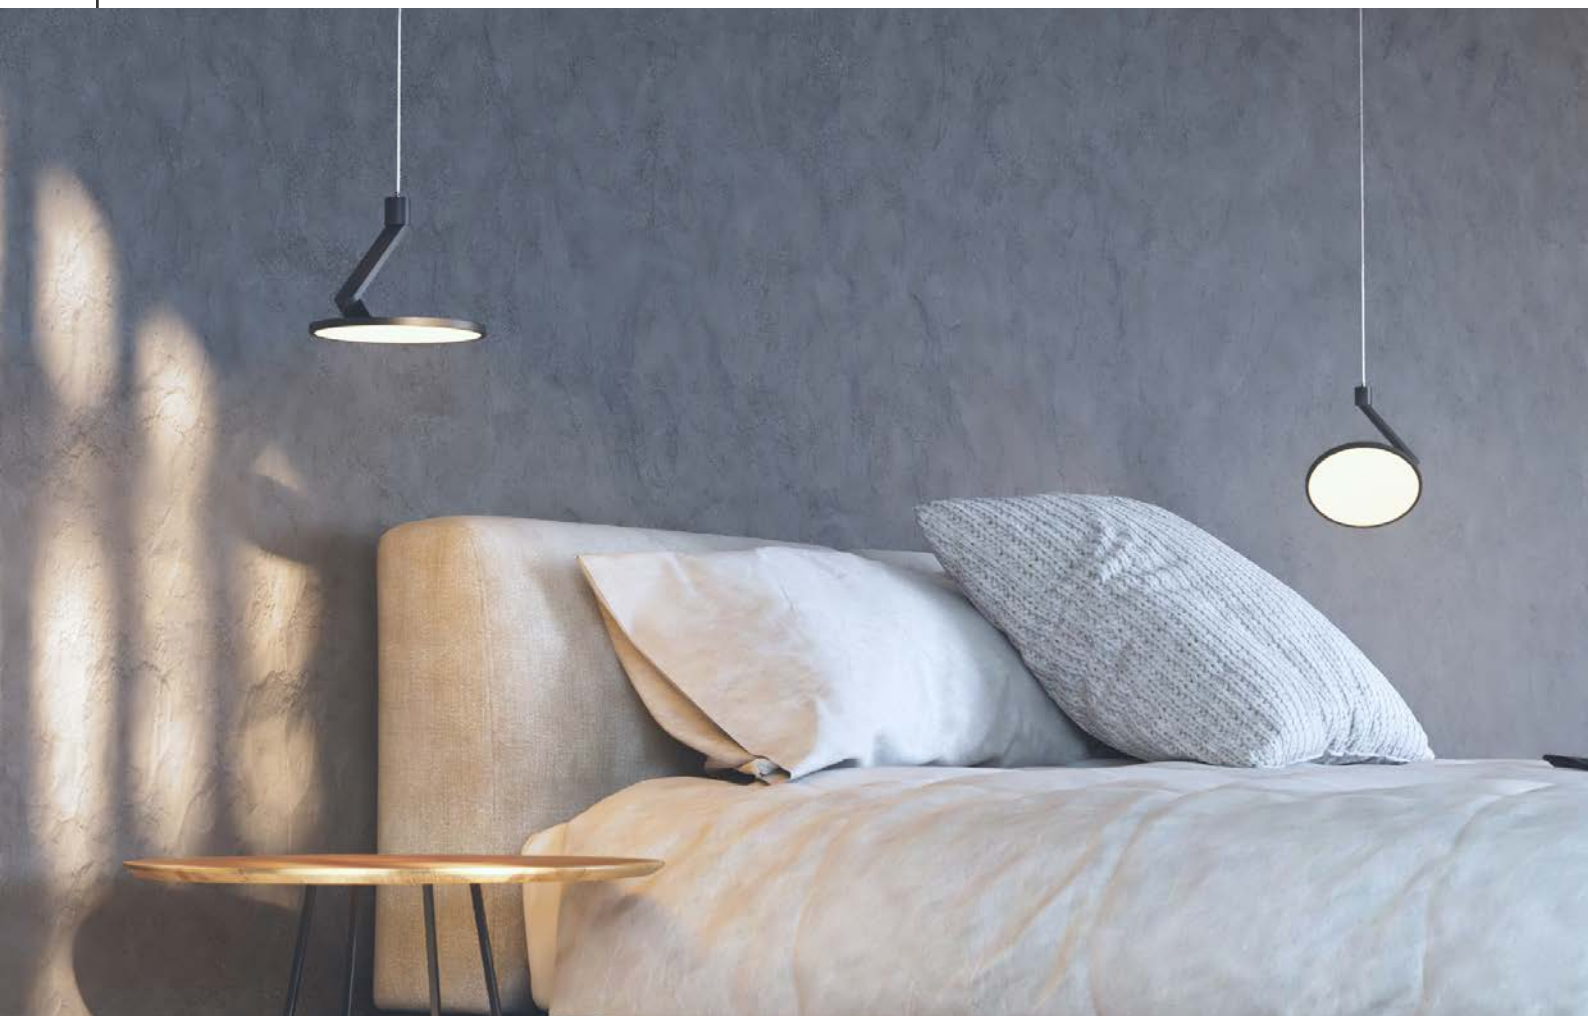

MUSH one

Facho: 120°
IRC: >80
Potência: 12W
Frequência: 50/60Hz
Lúmens: 960lm
Dimensões: A105xL131,5mm
Vida Útil: 50.000h
Garantia: 3 anos
Classe I

3.650.6994

Cor: ●

Temperatura de cor: 3000K

3.650.6996

Cor: ●

Temperatura de cor: 4000K

3.650.6997

Cor: ○

Temperatura de cor: 3000K

3.650.6999

Cor: ○

Temperatura de cor: 4000K





MUSH due

Facho: 120°
IRC: >80
Potência: 12W
Frequência: 50/60Hz
Lúmens: 840lm
Dimensões: Ø85xmm
Recorte: 70 ~80mm
Vida Útil: 50.000h
Garantia: 3 anos
Classe II



3.650.7006

Cor: ●

Temperatura de cor: 3000K

3.650.7007

Cor: ●

Temperatura de cor: 4000K

3.650.7008

Cor: ○

Temperatura de cor: 3000K

3.650.7009

Cor: ○




Temperatura de cor: 4000K





MUSH tre

Facho: 120°
IRC: >80
Potência: ☑ 18W ☑ 6W
Frequência: 50/60Hz
Lúmens: 1920lm
Dimensões: Ø125xA86mm
Vida Útil: 50.000h
Garantia: 3 anos
Classe: I

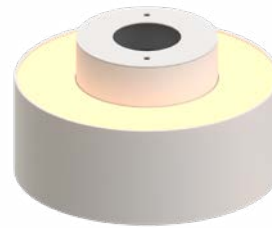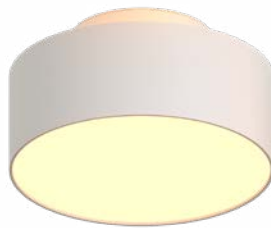

3.650.7010

Cor: ●

Temperatura de cor: 3000K

3.650.7011

Cor: ●

Temperatura de cor: 4000K

3.650.7012

Cor: ○

Temperatura de cor: 3000K




3.650.7013

Cor: ○

Temperatura de cor: 4000K



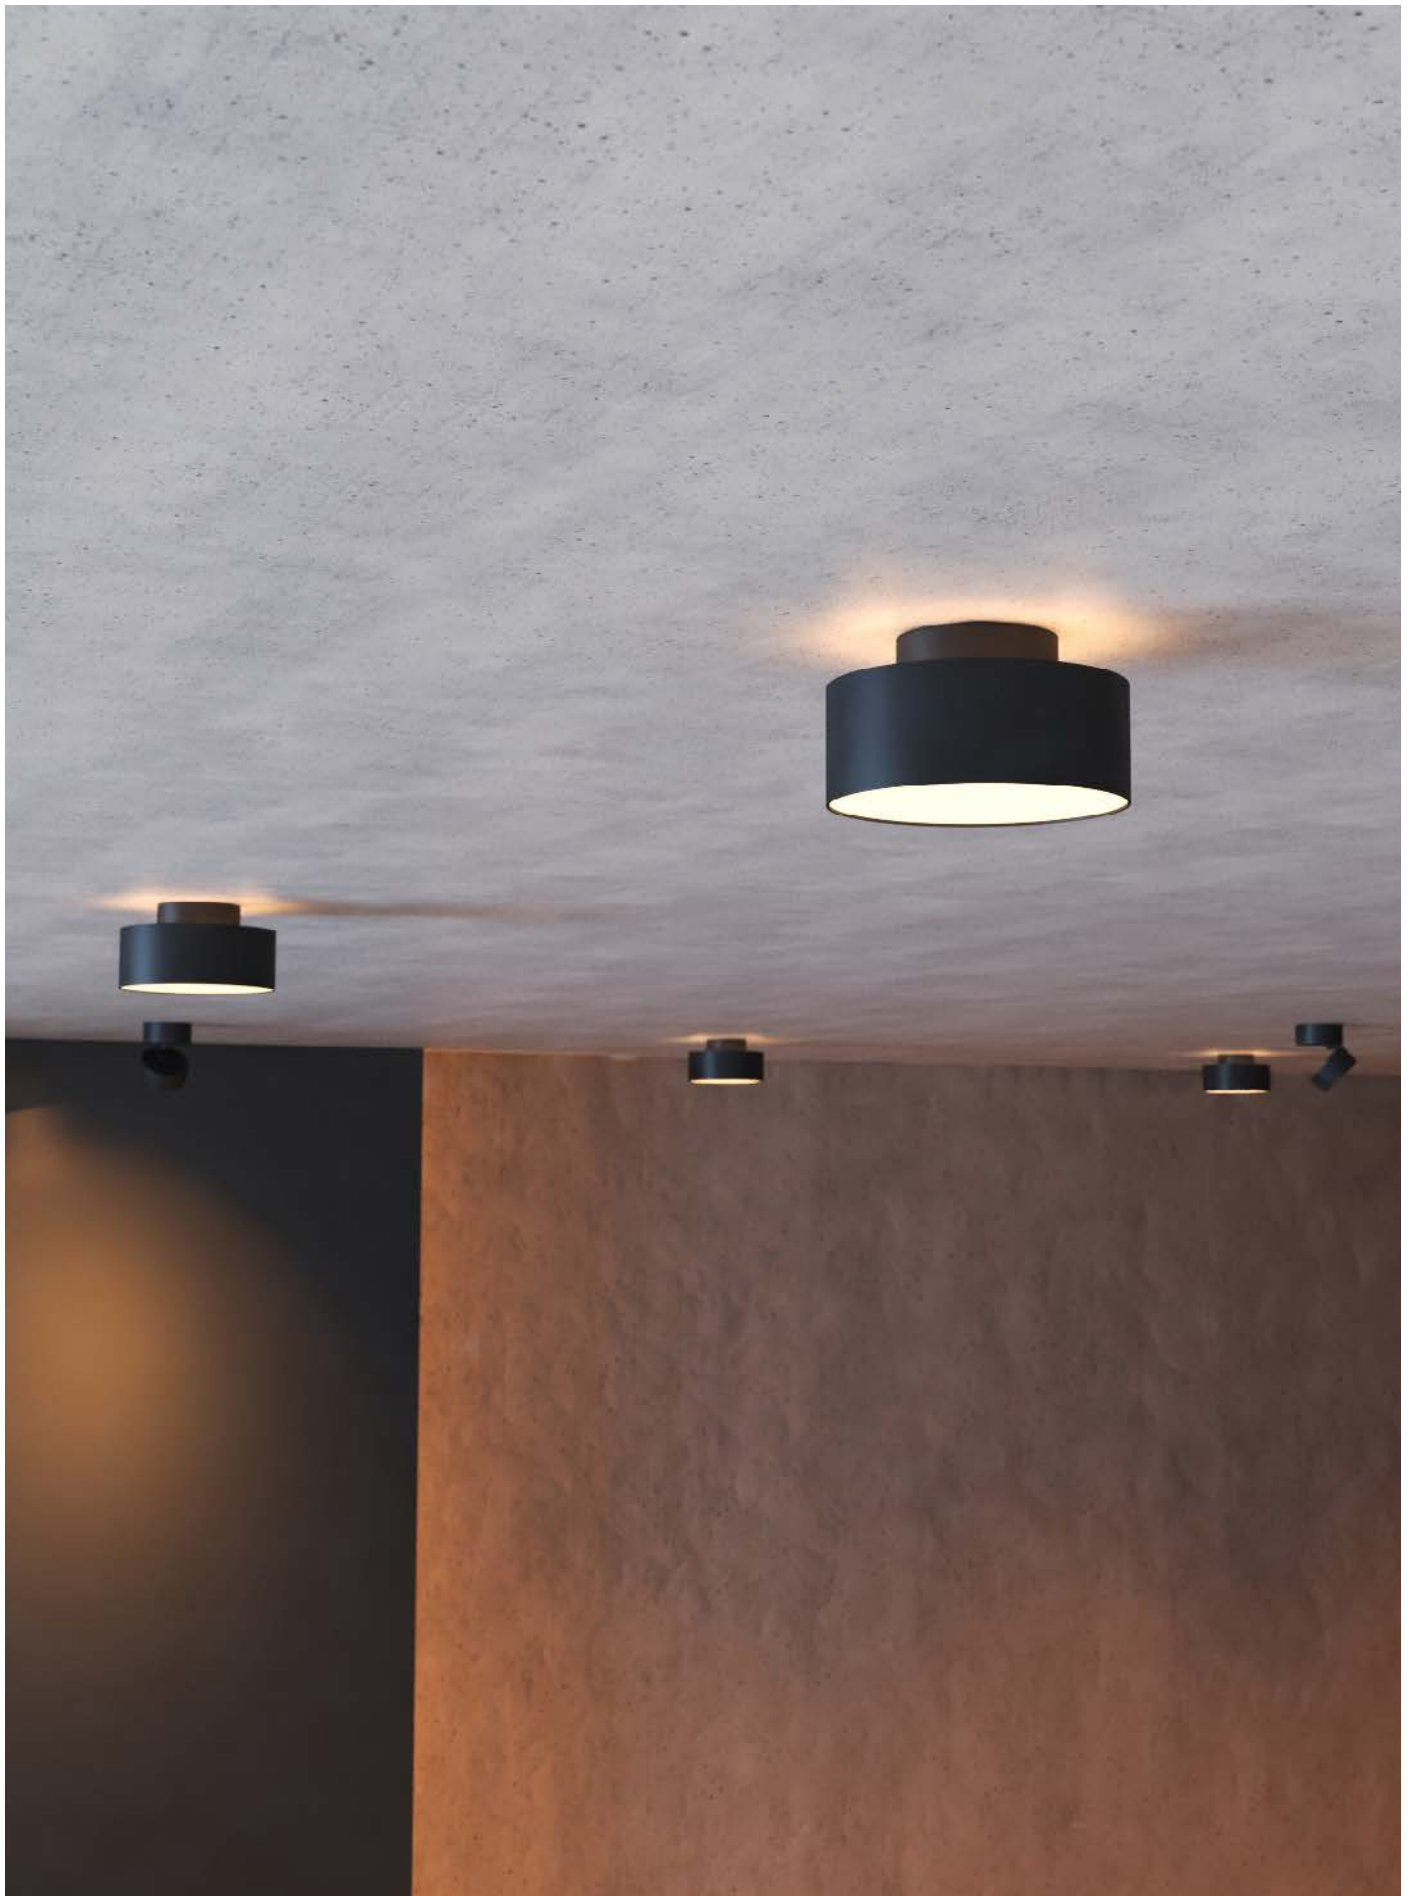

PONTO

Facho: 23°
IRC: >80
Potência: 12W
Frequência: 50/60Hz
Lúmens: 720lm
Dimensões:
Ø40XA418 (Suporte) | 260mm (Spot)
Vida Útil: 50.000h
Garantia: 3 anos
Classe: I

3.650.7002

Cor: ●

Temperatura de cor: 3000K

3.650.7003

Cor: ●

Temperatura de cor: 4000K

3.650.7004


Cor: ○

Temperatura de cor: 3000K

3.650.7005

Cor: ○

Temperatura de cor: 4000K

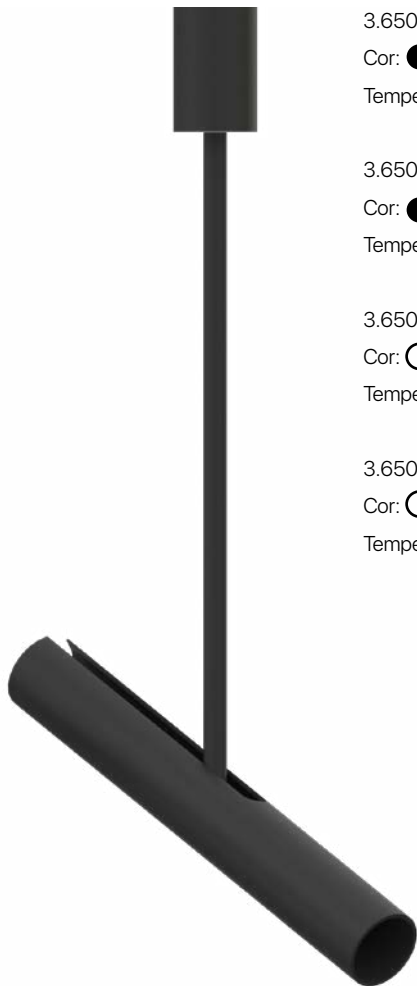



PIPE uno

Com soquete para lâmpada GU10

Garantia: 3 anos

Classe: I

3.650.7137

Cor: ●

3.650.7138

Cor: ○



PIPE due

Com soquete para lâmpada 2 GU10

Garantia: 3 anos

Classe: I


3.650.7139


Cor: ●

3.650.7140

Cor: ○



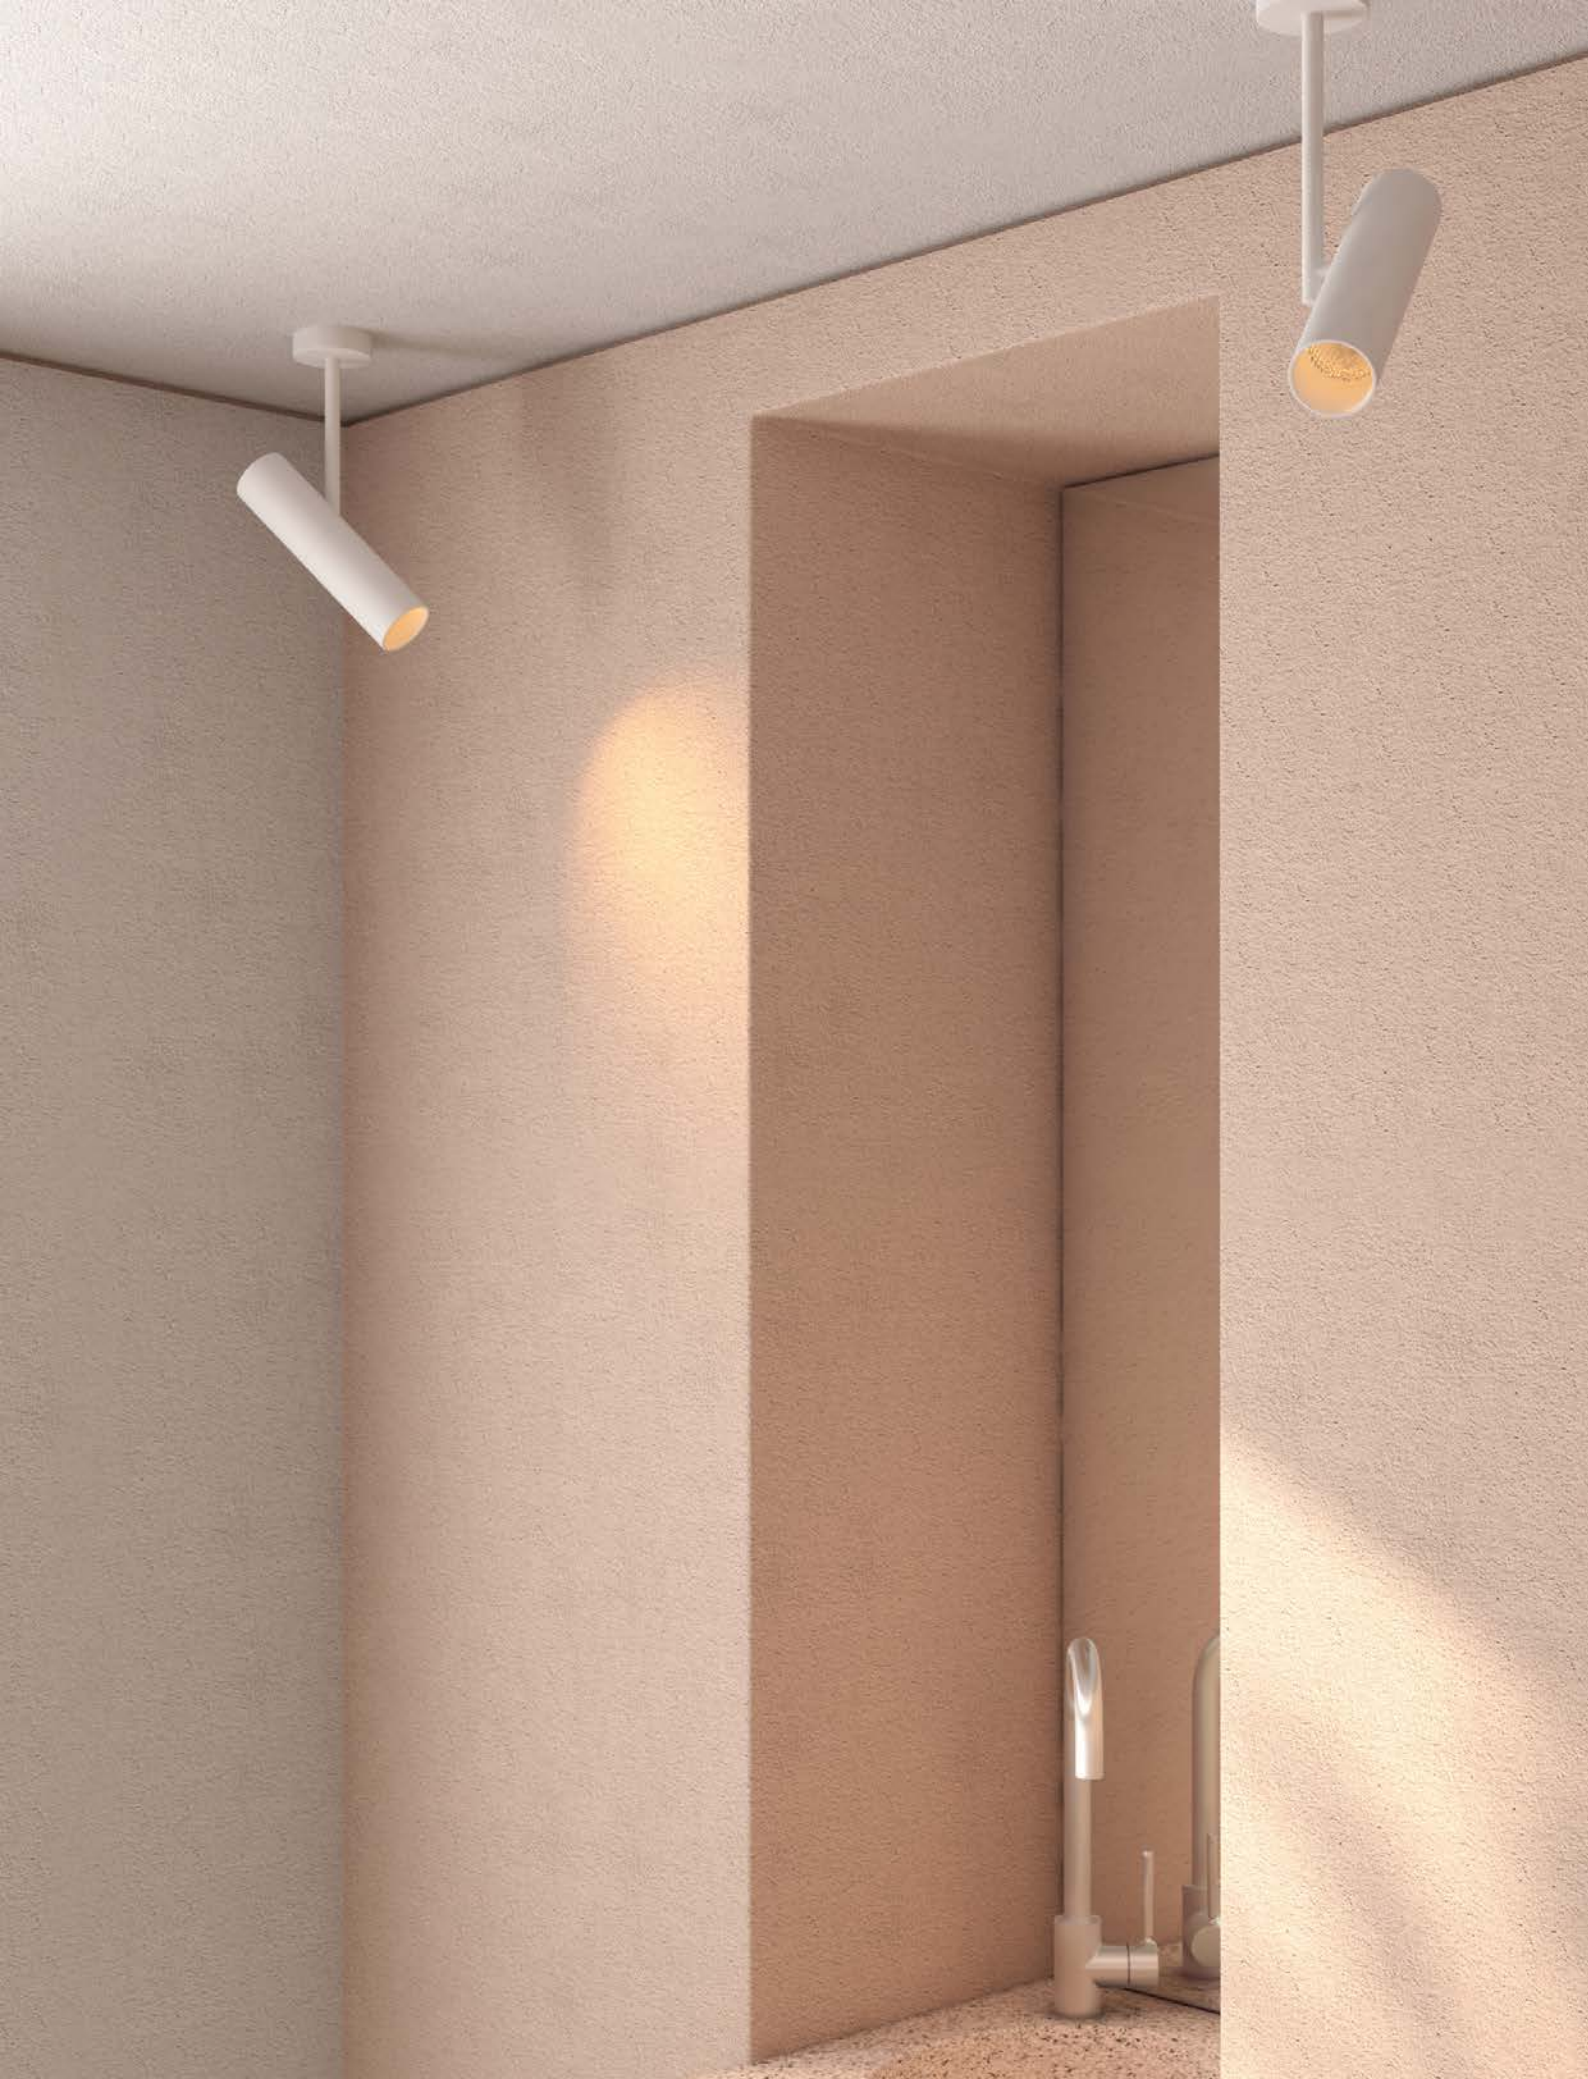

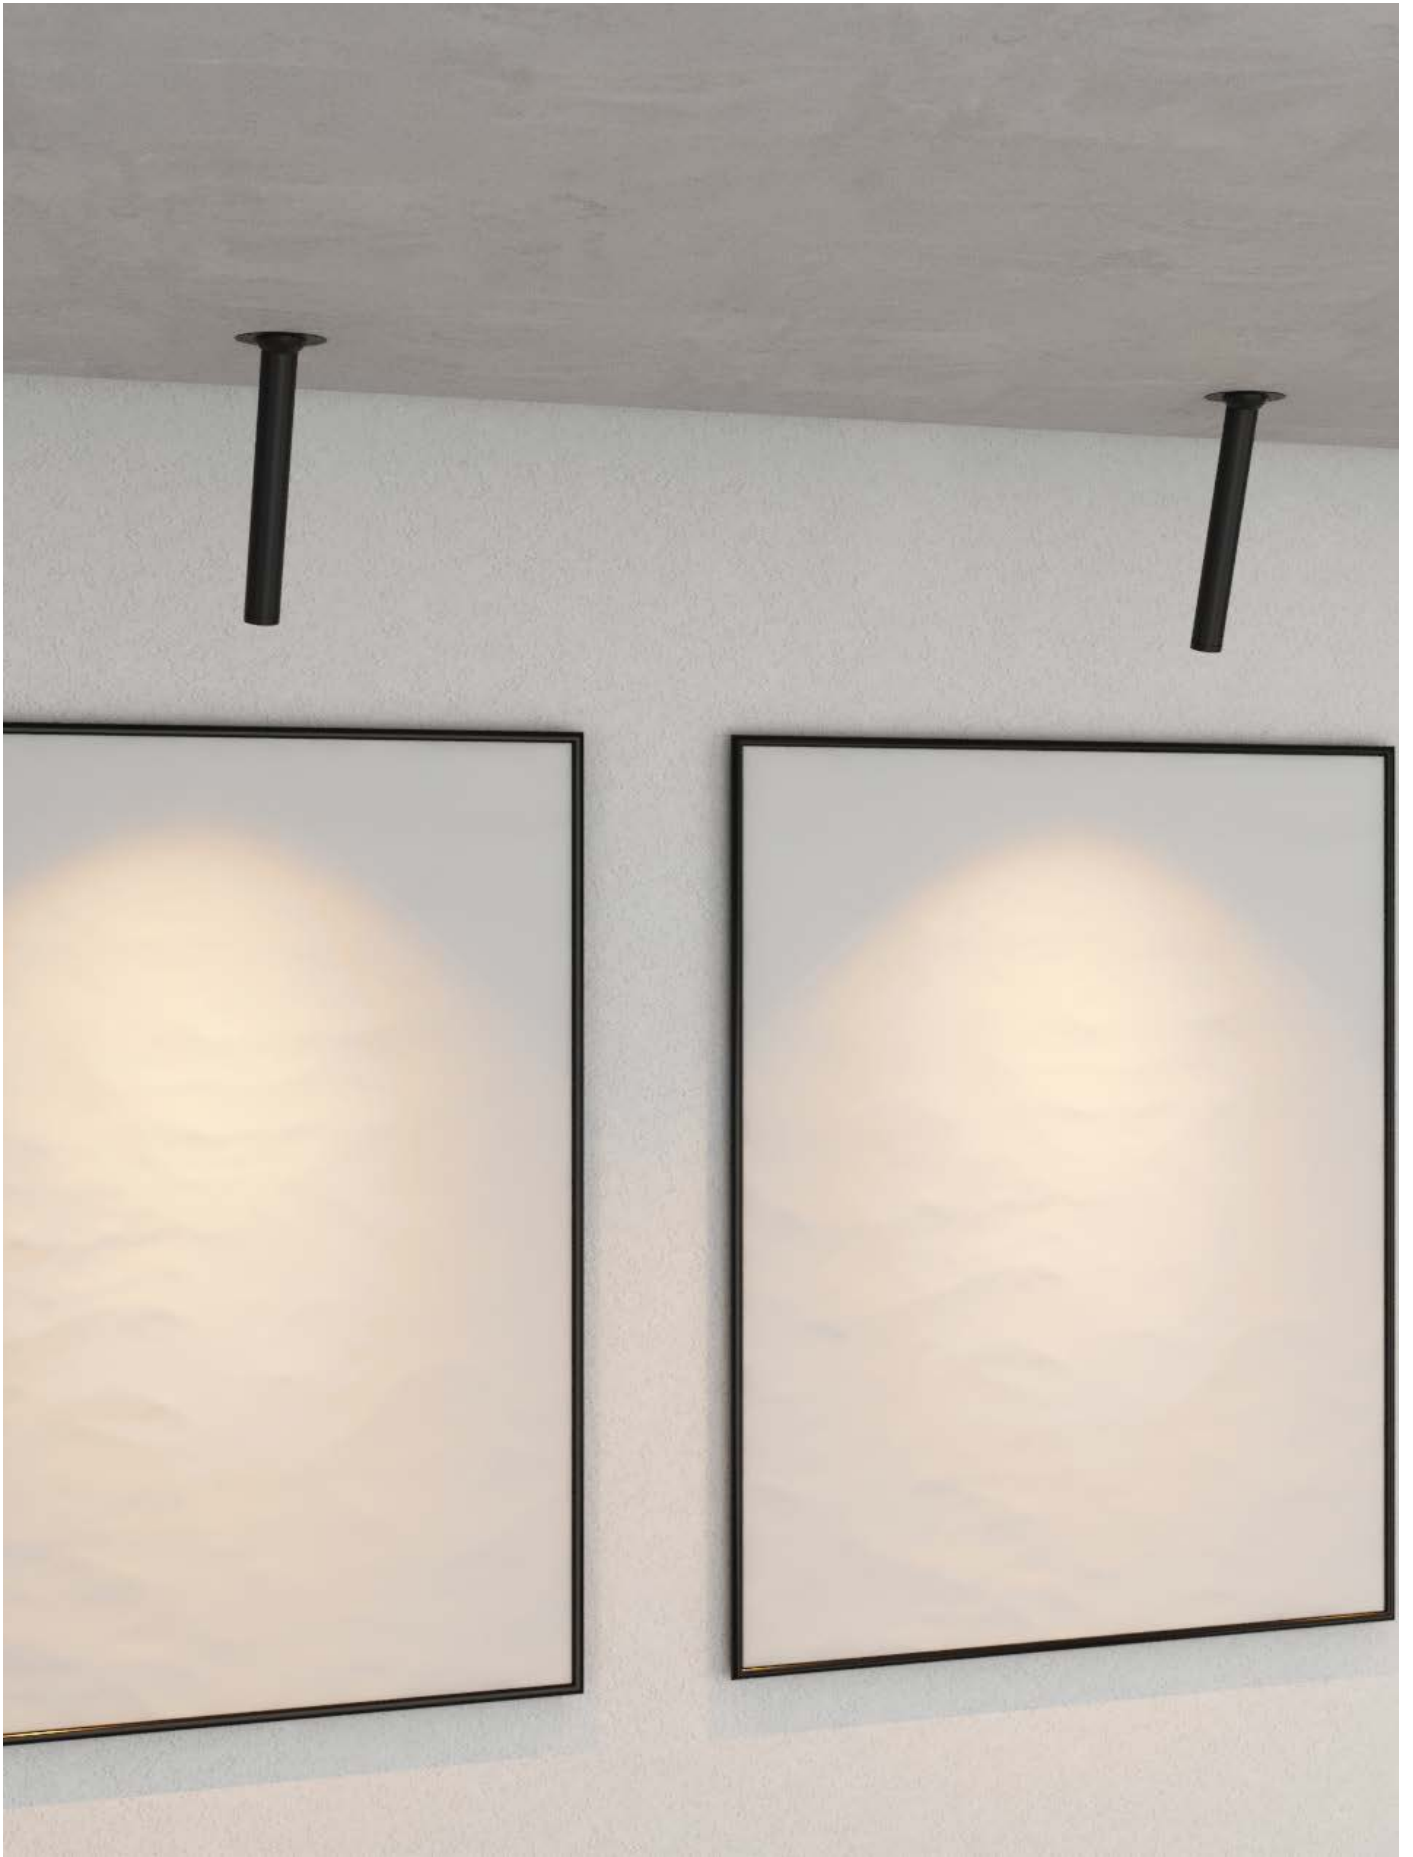

STICK

Material: Alumínio
Facho: 24°
Potência: 7W
IRC: >90
Frequência: 50Hz
Lúmens: 560lm
Dimensões: Ø25XA200mm
Recorte: Ø55mm
Vida Útil: 30.000h
Garantia: 3 anos
Classe: I

3.650.7044

Cor: ●

Temperatura de cor: 3000K

3.650.7045

Cor: ●

Temperatura de cor: 4000K

3.650.7046

Cor: ○

Temperatura de cor: 3000K

3.650.7047

Cor: ○

Temperatura de cor: 4000K



FARO une

Material: Alumínio
Facho: 24°
Potência: 12W
IRC: >90
Frequência: 50Hz
Lúmens: 960lm
Dimensões: Ø100XA65mm
Recorte: Ø90mm
Vida Útil: 30.000h
Garantia: 3 anos
Classe: I



3.650.7048
Cor: ●
Temperatura de cor: 3000K

3.650.7049
Cor: ●
Temperatura de cor: 4000K

3.650.7050
Cor: ○
Temperatura de cor: 3000K

3.650.7051
Cor: ○
Temperatura de cor: 4000K

FARO due

Material: Alumínio
Facho: 20°
Potência: 7W
IRC: >90
Frequência: 50Hz
Lúmens: 560lm
Dimensões: Ø77XA30mm
Vida Útil: 30.000h
Garantia: 3 anos
Classe: I



3.650.7052
Cor: ●
Temperatura de cor: 3000K

3.650.7053
Cor: ●
Temperatura de cor: 4000K

3.650.7054
Cor: ○
Temperatura de cor: 3000K

3.650.7055
Cor: ○
Temperatura de cor: 4000K

FARO tre

Material: Alumínio
Facho: 24°
Potência: 7W
IRC: >90
Frequência: 50Hz
Lúmens: 560lm
Dimensões: Ø100XA100mm
Vida Útil: 30.000h
Garantia: 3 anos
Classe: I




3.650.7056
Cor: ●
Temperatura de cor: 3000K

3.650.7057
Cor: ●
Temperatura de cor: 4000K

3.650.7058
Cor: ○
Temperatura de cor: 3000K

3.650.7059
Cor: ○
Temperatura de cor: 4000K

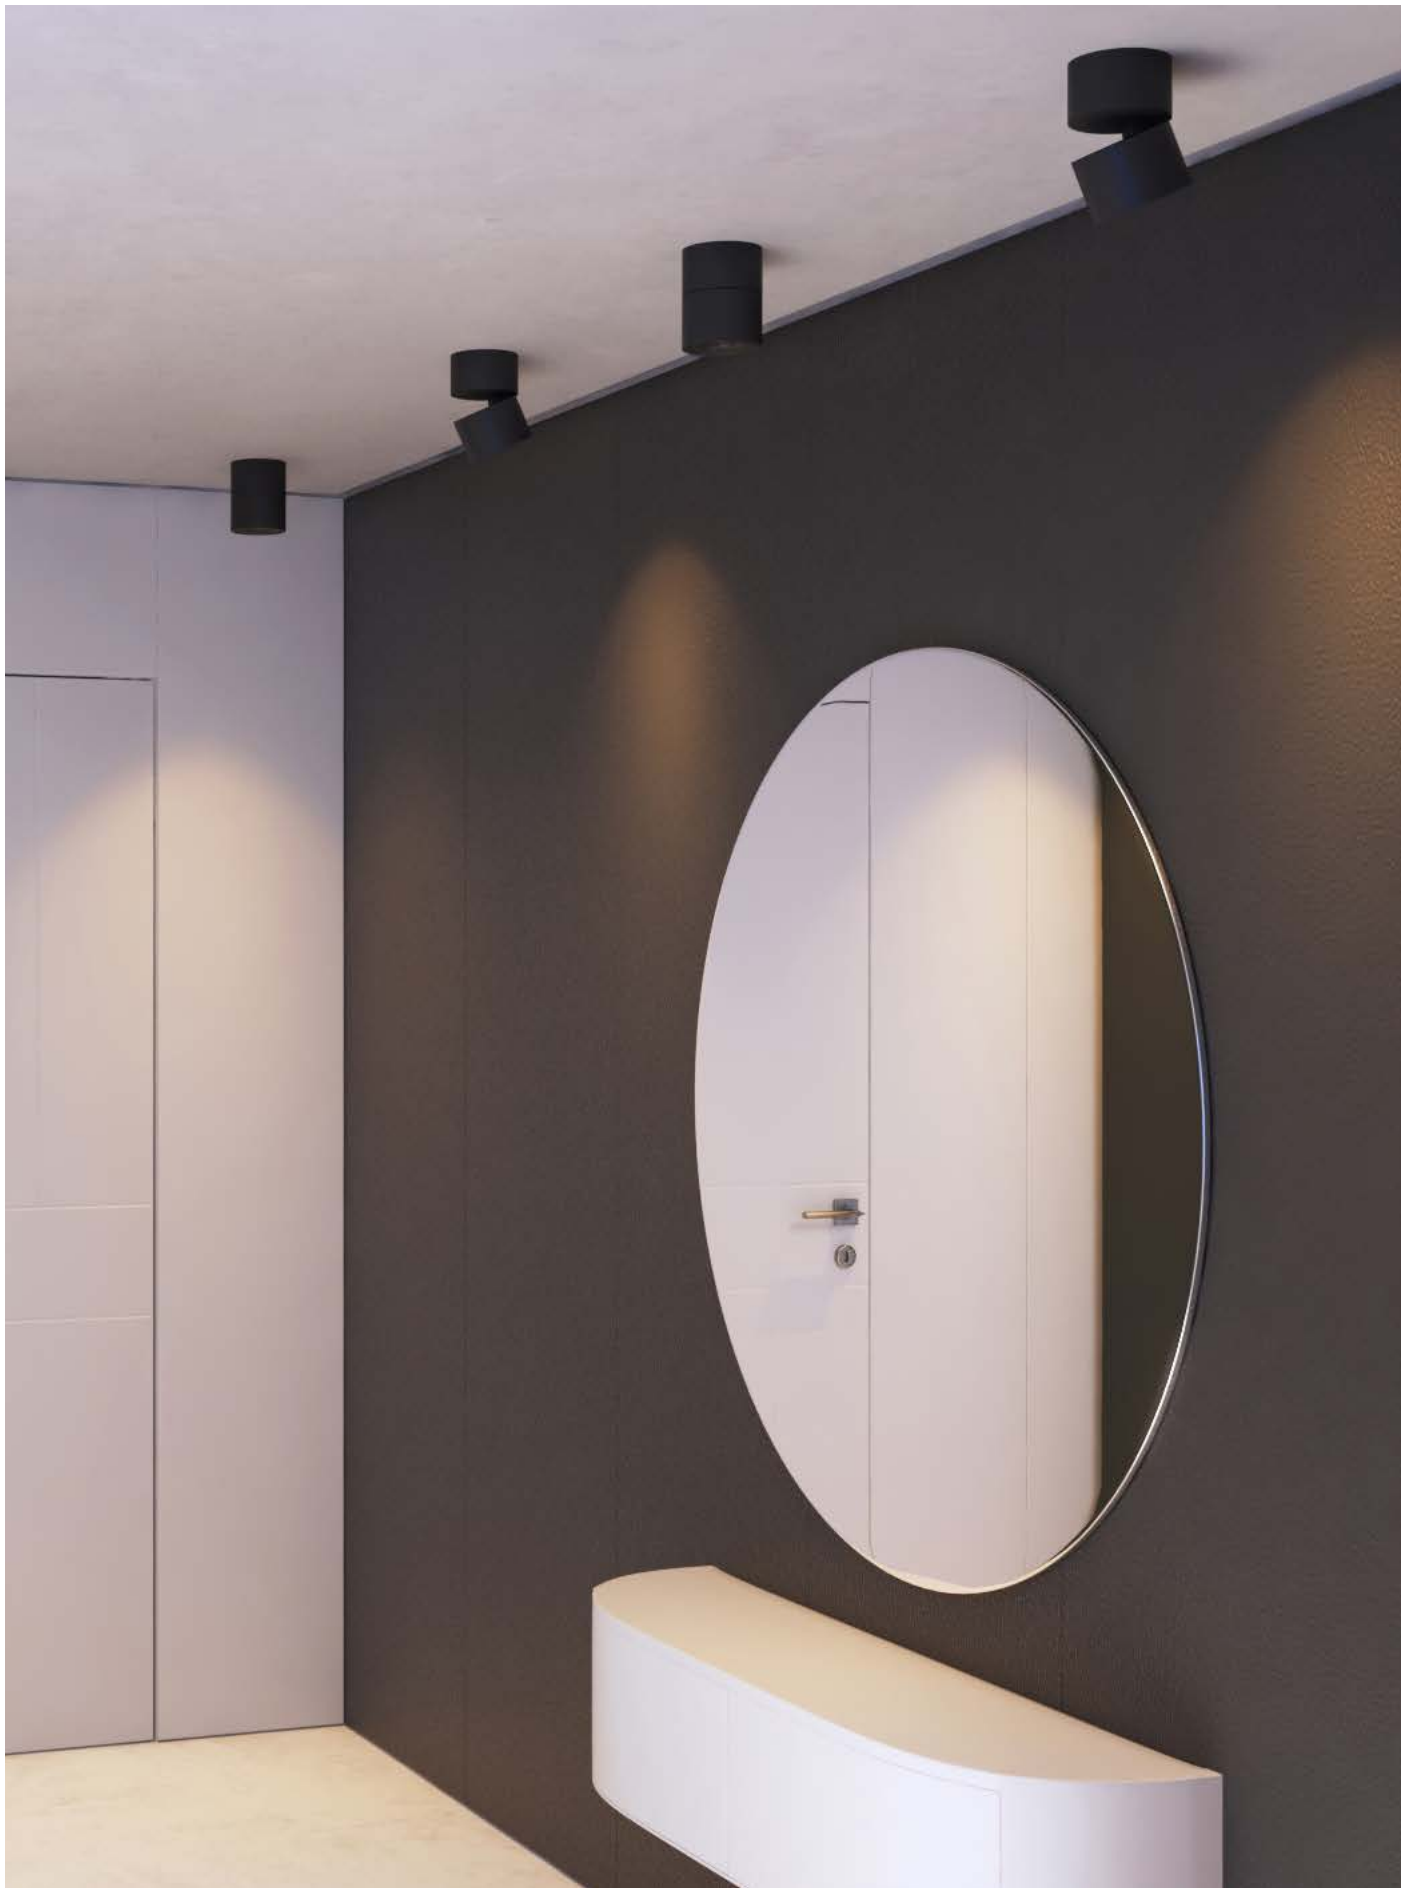

FOCO

Material: Alumínio
Facho: 15° | 70°
Potência: 5W
IRC: >90
Frequência: 50Hz
Lúmens: 400lm
Dimensões: Ø40xA55,78mm
Vida Útil: 30.000h
Garantia: 3 anos
Classe: I



3.650.7060
Cor: ●
Temperatura de cor: 3000K

3.650.7061
Cor: ●
Temperatura de cor: 4000K

3.650.7062
Cor: ○
Temperatura de cor: 3000K

3.650.7063
Cor: ○
Temperatura de cor: 4000K

ROUND

Material: Alumínio
Facho: 24°
Potência: 12W
IRC: >90
Frequência: 50Hz
Lúmens: 960lm
Dimensões: Ø70xA185mm
Vida Útil: 30.000h
Garantia: 3 anos
Classe: I



3.650.7064
Cor: ●
Temperatura de cor: 3000K

3.650.7065
Cor: ●
Temperatura de cor: 4000K

3.650.7066
Cor: ○
Temperatura de cor: 3000K

3.650.7067
Cor: ○
Temperatura de cor: 4000K

SQUARE

Material: Alumínio
Facho: 24°
Potência: 12W
IRC: >90
Frequência: 50Hz
Lúmens: 960lm
Dimensões: Ø60xL60xA185mm
Vida Útil: 30.000h
Garantia: 3 anos
Classe: I




3.650.7068
Cor: ●
Temperatura de cor: 3000K

3.650.7069
Cor: ●
Temperatura de cor: 4000K

3.650.7070
Cor: ○
Temperatura de cor: 3000K

3.650.7071
Cor: ○
Temperatura de cor: 4000K

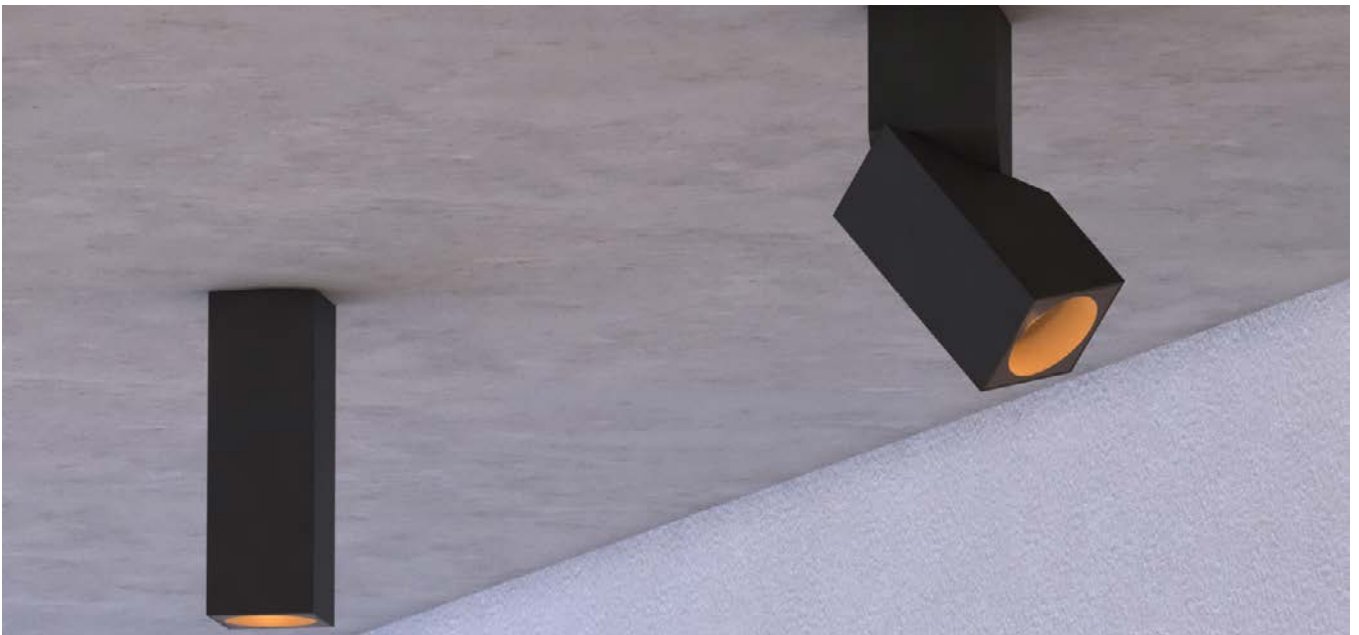

GOTA due

Material: Alumínio
Facho: 24°
Potência: 3W
IRC: >90
Frequência: 50Hz
Lúmens: 240lm
Dimensões: Ø30XA400mm
Vida Útil: 30.000h
Garantia: 3 anos
Classe: I



3.650.7072

Cor: ●

Temperatura de cor: 3000K

3.650.7073

Cor: ●

Temperatura de cor: 4000K

3.650.7074

Cor: ●

Temperatura de cor: 3000K

3.650.7075

Cor: ●

Temperatura de cor: 4000K

3.650.7076

Cor: ○

Temperatura de cor: 3000K

3.650.7077

Cor: ○

Temperatura de cor: 4000K



GOTA uno

Facho: 120°
Potência: 3W
IRC: >85
Frequência: 50/60Hz
Lúmens: 240lm
Dimensões: Ø85XA210mm | Fio: 1200mm
Vida Útil: 30.000h
Garantia: 3 anos
Classe: III



3.650.7169
Cor: Dourado
Temperatura de cor: 3000K

3.650.7170
Cor: Bronze
Temperatura de cor: 3000K

3.650.7171
Cor: Rosê Gold
Temperatura de cor: 3000K



JOB

Com linhas finas e discretas, job é o produto ideal para uma sala de trabalho ou de reuniões moderna, possui três modelos distintos, tendo como maior destaque o conforto visual do item.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Temperaturas de Cor: 3000K | 4000K

Cores: Preto | Branco

IRC: >80

Fluxo luminoso: 3200lm

SDMC: 5STEPS


Tensão: Bivolt



Frequência: 50/60Hz

Vida útil: 35.000h

Garantia: 2 anos

Classe: III

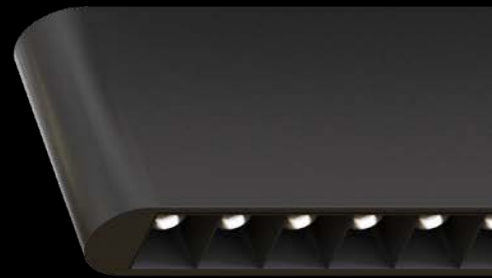

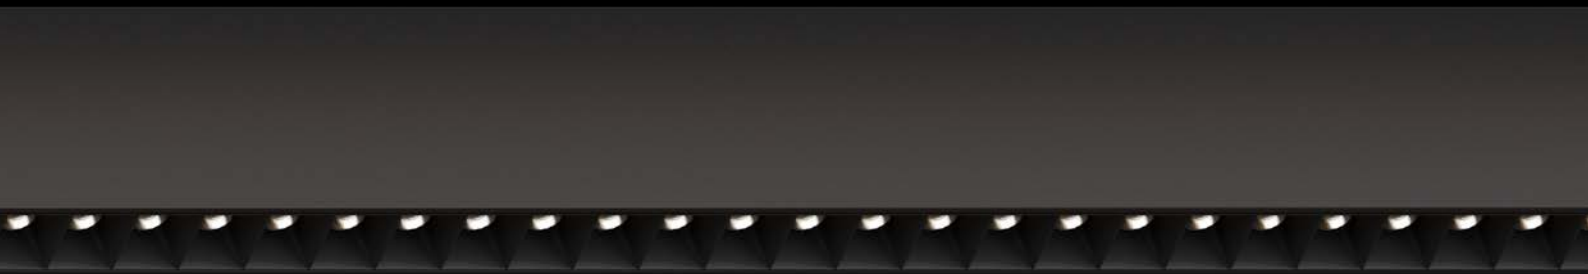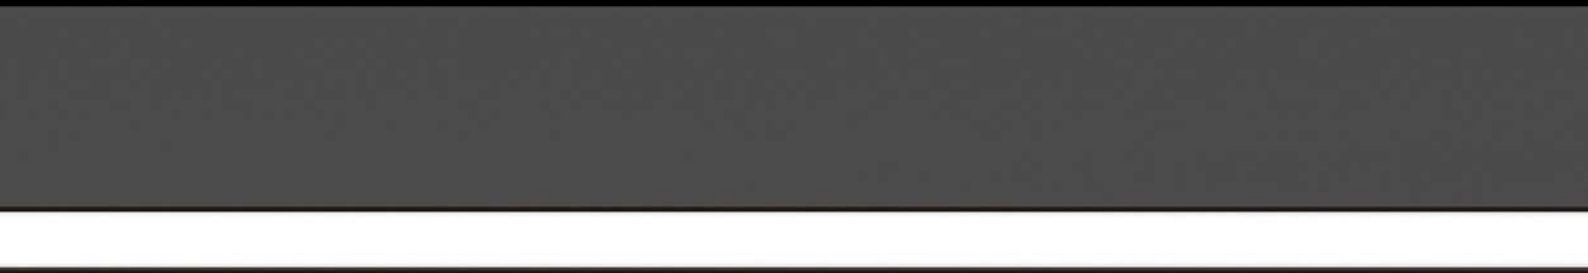




JOB difusa

Facho: 170°

Potência: 40W

UGR: 16

Dimensões: 58x19,6x1192mm

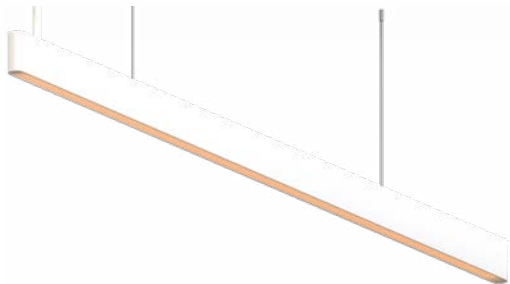

DIFUSA 3000K

3.650.7124

Potência: 9W

Fluxo luminoso: 600lm

Dimensões: Ø920x320mm




DIFUSA 3000K

3.650.7126

Potência: 9W

Fluxo luminoso: 600lm

Dimensões: Ø920x320mm

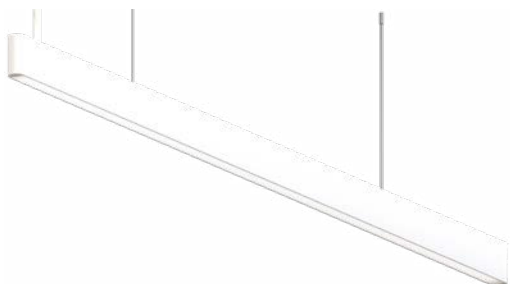

DIFUSA 4000K

3.650.7123

Potência: 9W

Fluxo luminoso: 600lm

Dimensões: Ø920x320mm



DIFUSA 4000K

3.650.7125

Potência: 9W

Fluxo luminoso: 600lm

Dimensões: Ø920x320mm

JOB mista

Facho: 170°

Potência: 40W

UGR: 16

Dimensões: 58x19,6x1192mm






MISTA 3000K

3.650.7165

Potência: 9W

Fluxo luminoso: 600lm

Dimensões: Ø920x320mm

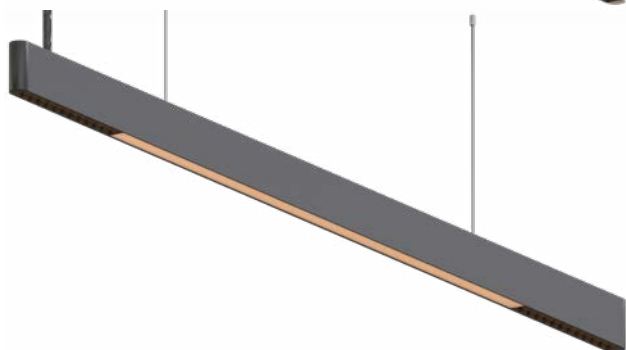

MISTA 3000K

3.650.7165

Potência: 9W

Fluxo luminoso: 600lm

Dimensões: Ø920x320mm




MISTA 4000K

3.650.7165

Potência: 9W

Fluxo luminoso: 600lm

Dimensões: Ø920x320mm

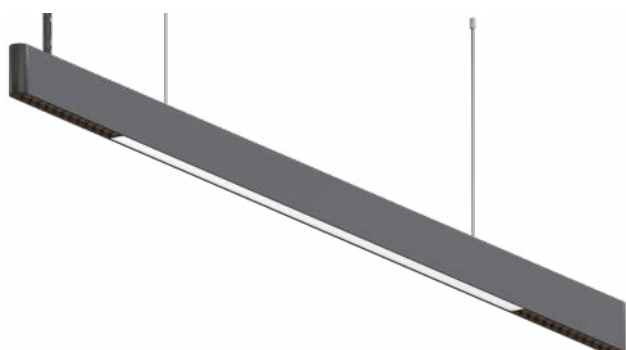


MISTA 4000K

3.650.7165

Potência: 9W

Fluxo luminoso: 600lm

Dimensões: Ø920x320mm

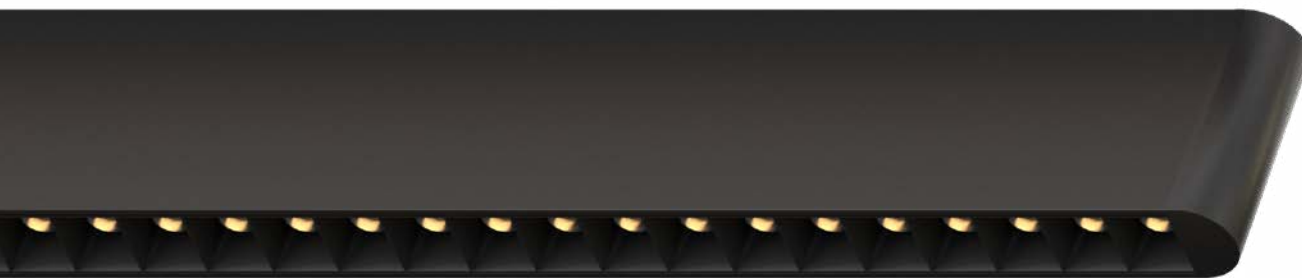


PONTUAL 3000K

3.650.7132

Potência: 38W

Fluxo luminoso: 3200lm

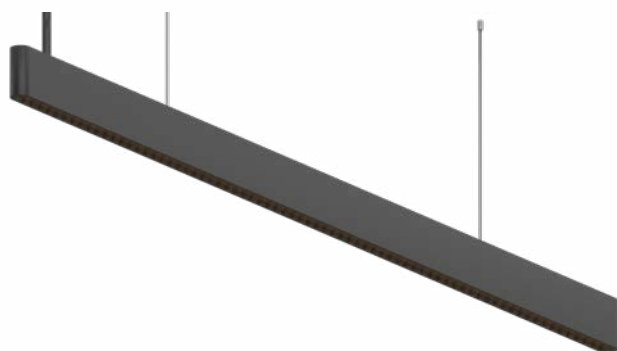

PONTUAL 3000K

3.650.7134

Potência: 38W

Fluxo luminoso: 3200lm




PONTUAL 4000K

3.650.7131

Potência: 38W

Fluxo luminoso: 3200lm

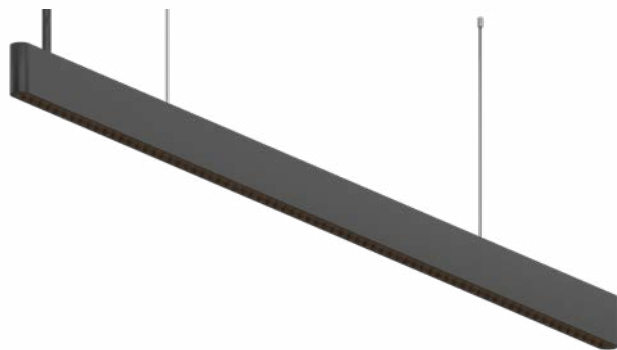

PONTUAL 4000K

3.650.7133

Potência: 38W

Fluxo luminoso: 3200lm

JOB pontual

Facho: 60°

Potência: 38W

UGR: 13

Dimensões: 58x19,6x1192mm





MINIMAL TRACK PIX11

Pix 11 é uma grata releitura dos trilhos tradicionais. Os trilhos eletrificados ou magneticos são em sua esmagadora maioria, de traços grossos, que marcam o local onde é instalado, por seu design pesado. PIX 11 com seus 11mm de espessura, agrega o minimalismo ao seu projeto, por apresentar um trilho leve, com belos spots que podem ser facilmente remanejados.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Temp. de Cor: 3000K

IRC: >90

IP:20

SDMC: 3 steps

Tensão: 24V

Frequência: 50/60Hz

Vida útil: 30.000h

Garantia: 3 anos

Classe: III



MINIMAL TRACK

PIX11 - spots




TRILHO DE BORRACHA GUIA DE ALUMÍNIO



3.650.7080 (Barra 3m)

3.650.7081 (Rolo 12m)

DRIVER SOBREPOR



3.650.7080



PONTUAL

Facho: 28°
Potência: 4W
Fluxo luminoso: 280lm



PONTUAL DIRECIONÁVEL

Facho: 28°
Potência: 4W
Fluxo luminoso: 280lm



SPOT

Facho: 24°
Potência: 5W
Fluxo luminoso: 350lm




TUBO SUSPENSO

Facho: 24°
Potência: 5W
Fluxo luminoso: 350lm



GLOBO

Facho: 360°
Potência: 5W
Fluxo luminoso: 350lm

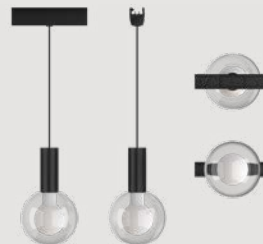

DISCO

Facho: 110°
Potência: 10W
Fluxo luminoso: 700lm



LIFT

Inovação e versatilidade para o projeto luminotécnico. Contando com um design diferenciado o Lift é um trilho suspenso de linhas finas. Com spots minimalistas e possibilidade de utilização conjunta com uma fita led, o trilho suspenso trás versatilidade como seu carro chefe! Pois o produto pode ser utilizado tanto na parede quanto do teto ao chão.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Temp. de Cor: 3000K

IRC: >90

IP:20

SDMC: 3 steps

Tensão: 24V

Frequência: 50/60Hz

Vida útil: 30.000h

Garantia: 3 anos

Classe: III





LIFT

INSTALAÇÃO:

O trilho suspenso Lift se conecta através dos trilhos conectado a algum ponto de contato (Piso/ Parede/ Teto).


1 SUPORTE DE TRILHO



2 TRILHO DE BORRACHHA



3 DRIVER SOBREPOR

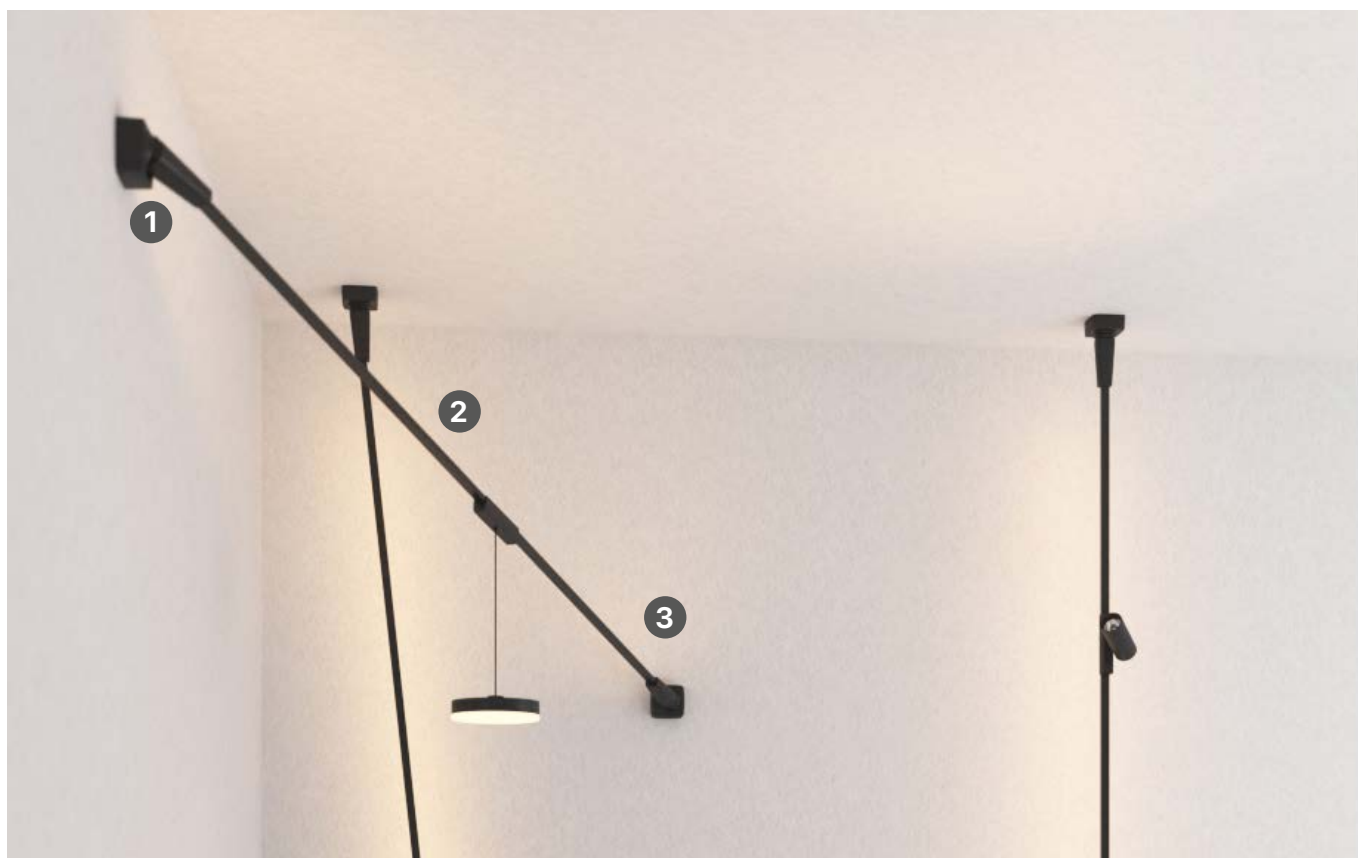



PONTUAL

Facho: 28°
Potência: 4W
Fluxo luminoso: 280lm



PONTUAL DIRECIONÁVEL

Facho: 28°
Potência: 4W
Fluxo luminoso: 280lm



SPOT

Facho: 24°
Potência: 5W
Fluxo luminoso: 350lm



TUBO SUSPENSO

Facho: 24°
Potência: 5W
Fluxo luminoso: 350lm



GLOBO

Facho: 360°
Potência: 5W
Fluxo luminoso: 350lm




DISCO

Facho: 110°
Potência: 10W
Fluxo luminoso: 700lm





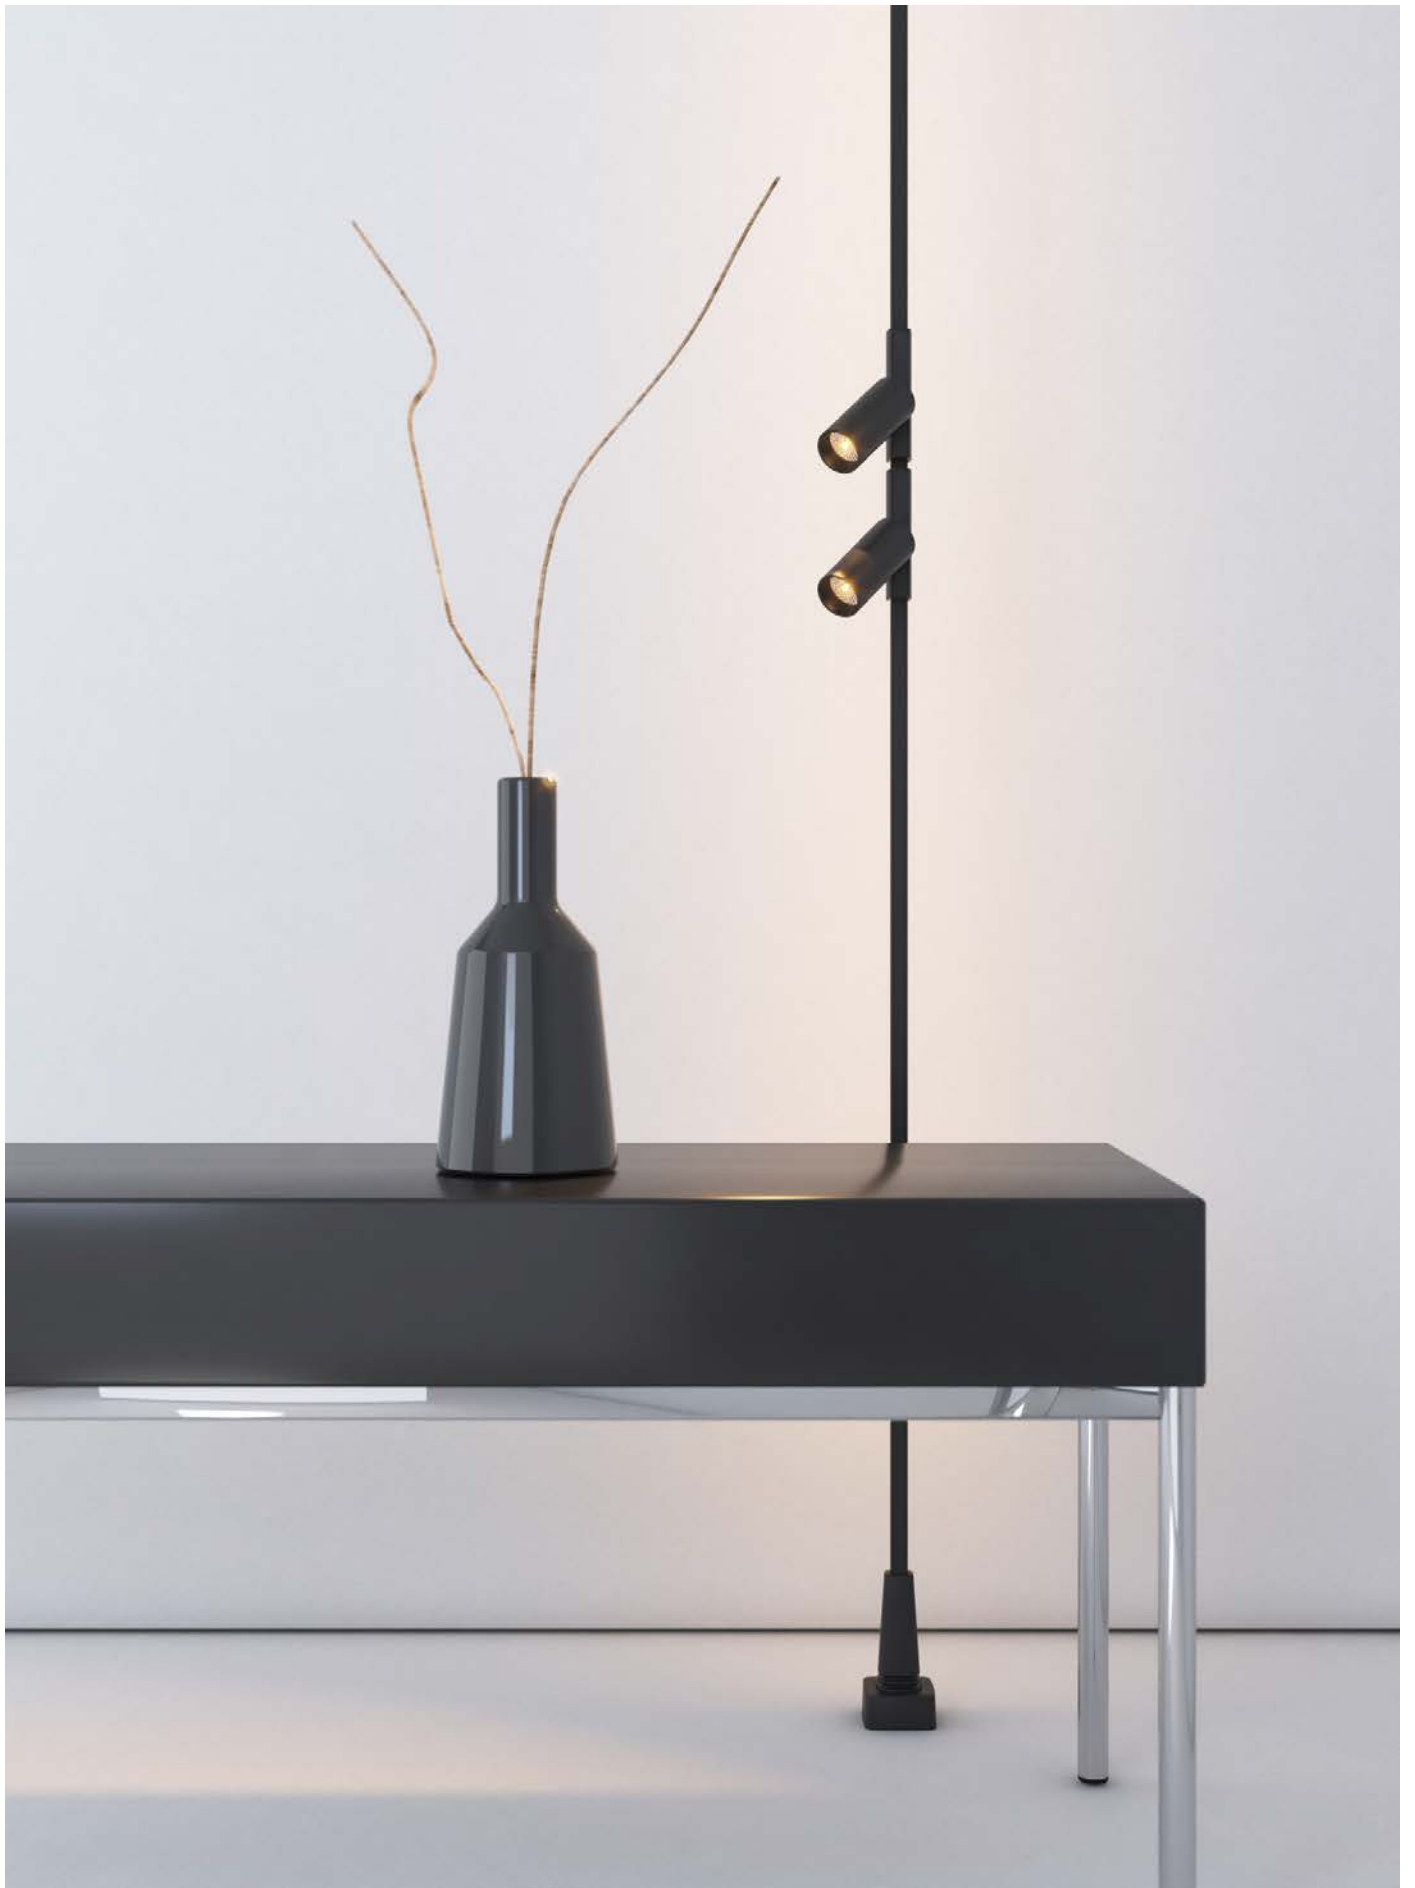

OUTDOOR DECORATIVO

Visando conectar natureza com tecnologia, criamos a linha outdoor com modelos icônicos que lembram belezas naturais que só encontramos da porta pra fora.





DENTE- DE-LEÃO

Grandiosidade e beleza,
Dente de leão criado para ser o dono da jardim
através do seu tamanho e luminosidade, lembra
a famosa planta que se vai com o vento.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Temp. de Cor: 6500K
Potência: 26W
Fluxo: 950lm
IRC: >90
IP:20
SDMC: 3 steps
Proteção: IP65
Tensão: 24V
Frequência: 50/60Hz
Vida útil: 30.000h
Garantia: 3 anos
Classe: III

3.650.7162

Potência: 26W

Fluxo luminoso: 950lm

Dimensões: Ø700x1500mm






BAMBU

Com ideia de trazer a natureza para perto do lar, bambu com seu design acinzentado e diversos faixos direcionais de luz representa um fiel integrante na decoração da área externa.

Disponível em versões, Bambu uni mini, Bambu espeto, Bambu Arandela e em 3 versões que alcançam seus 270cm de altura.





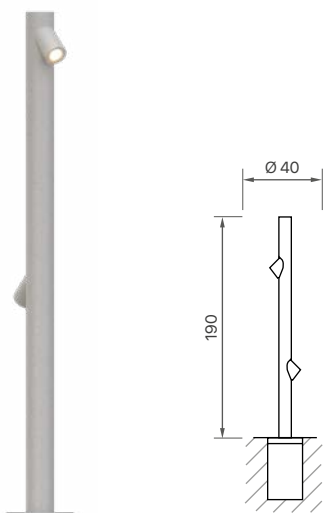

BAMBU uni mini

3.650.7156

Potência: 10W

Fluxo luminoso: 1200lm

Dimensões: Ø40x190mm



BAMBU uni

3.650.7158

Potência: 20W

Fluxo luminoso: 2400lm

Dimensões: Ø40x2950mm



BAMBU duplo

3.650.7159

Potência: 35W

Fluxo luminoso: 4200lm

Dimensões: Ø40x2950mm

Dimensões2: Ø40x2150mm



BAMBU triplo

3.650.7160


Potência: 45W

Fluxo luminoso: 5400lm

Dimensões: Ø40x2950mm

Dimensões2: Ø40x2150mm

Dimensões2: Ø40x1125mm

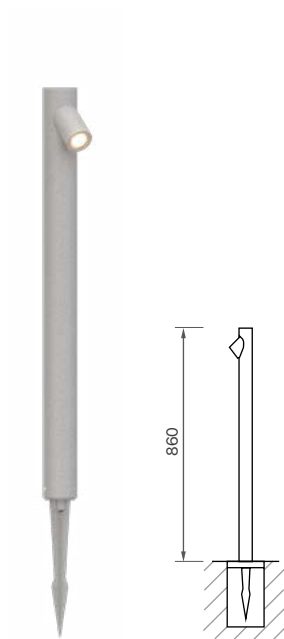


BAMBU espeto

3.650.7157

Potência: 5W

Fluxo luminoso: 600lm

Dimensões: Ø40x860mm

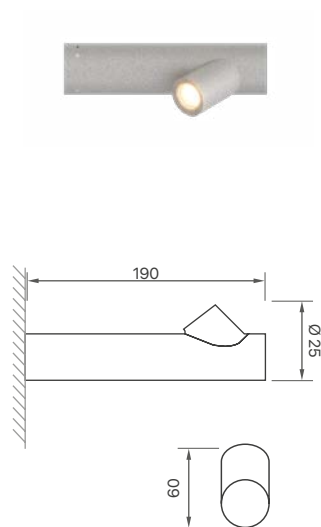

BAMBU arandela

3.650.7161

Potência: 5W

Fluxo luminoso: 600lm

Dimensões: Ø25x190mm

JUNCO

A união faz a força, quando juntos os juncos embelezam onde são instalados com sua cor e tamanho, similar a planta encontrada nos pântanos a beira de rios.

3.650.7155
Dimensões: Ø3x220cm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Temp. de Cor: 3000K

Potência: 1,5W

Fluxo: 90lm

IRC: >80

IP:65

Tensão: Bivolt

Frequência: 50/60Hz

Vida útil: 30.000h


Garantia: 2 anos

Classe: III

3.650.7154
Dimensões: Ø3x150cm

3.650.7153
Dimensões: Ø3x118cm

Acompanham conector de emenda IP68.

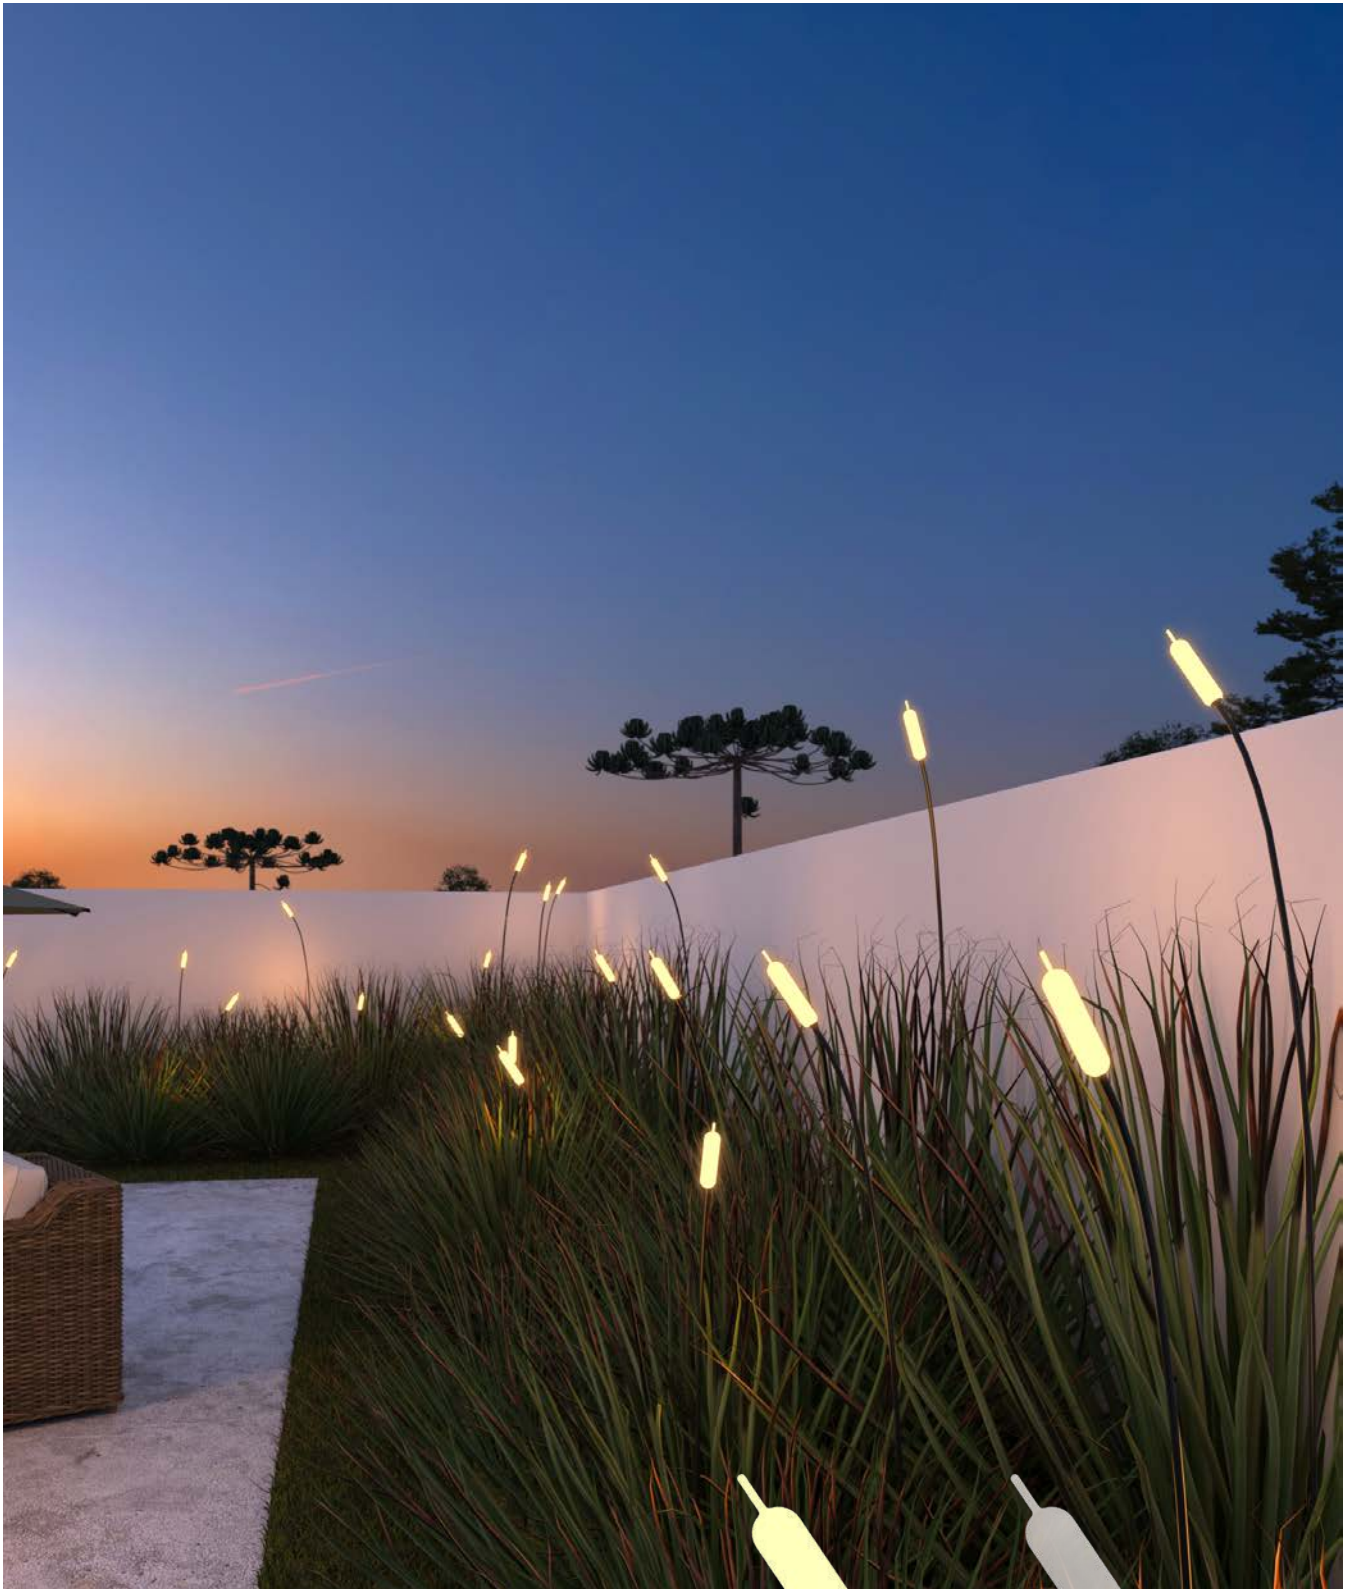

SOLE

O Sol do jardim, peça criada para lembrar os raios solares que iluminam nossas manhãs, esse item traz consigo aquele ar inovador de meio luminária meio móvel.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Temp. de Cor: 3000K

IRC: >80

IP:65

Tensão: Bivolt

Frequência: 50/60Hz

Vida útil: 30.000h

Garantia: 2 anos



SOLE parede


3.650.7163

Potência: 19W

Fluxo luminoso: 1300lm

Dimensões: Ø260x50mm

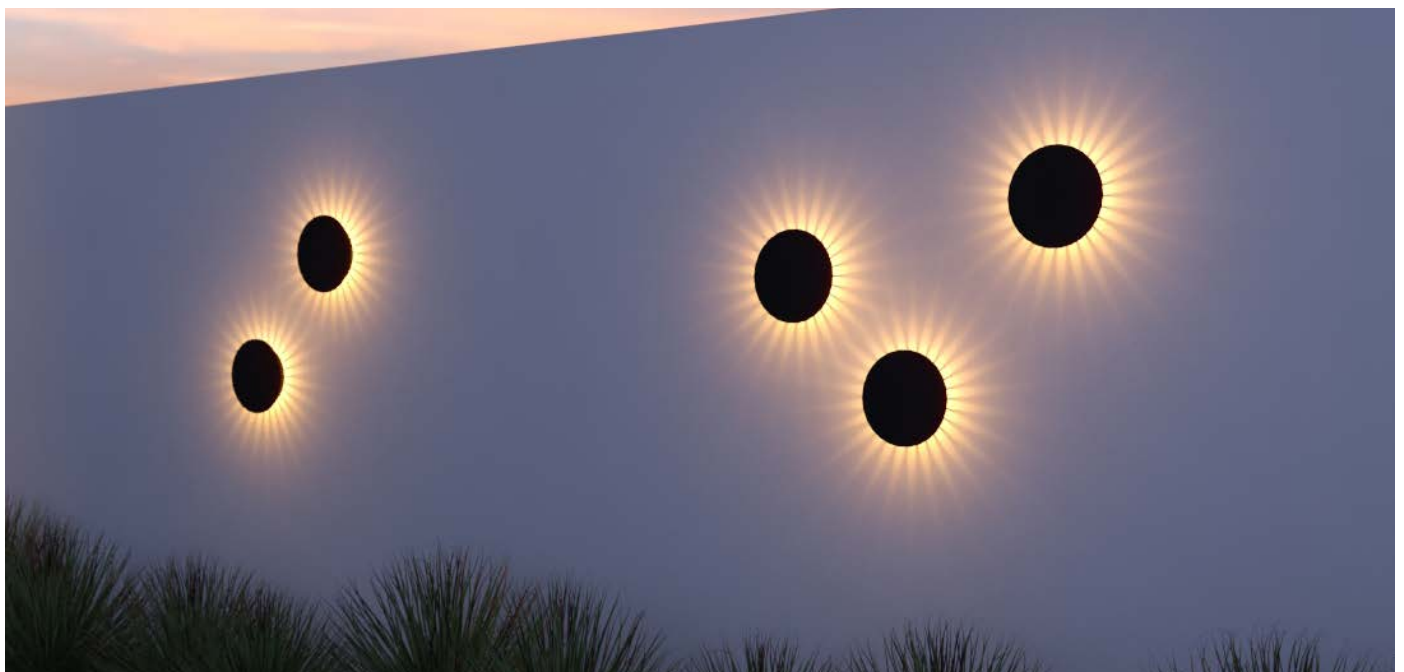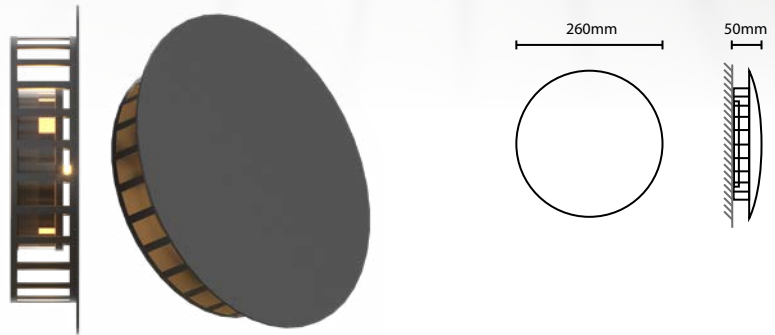

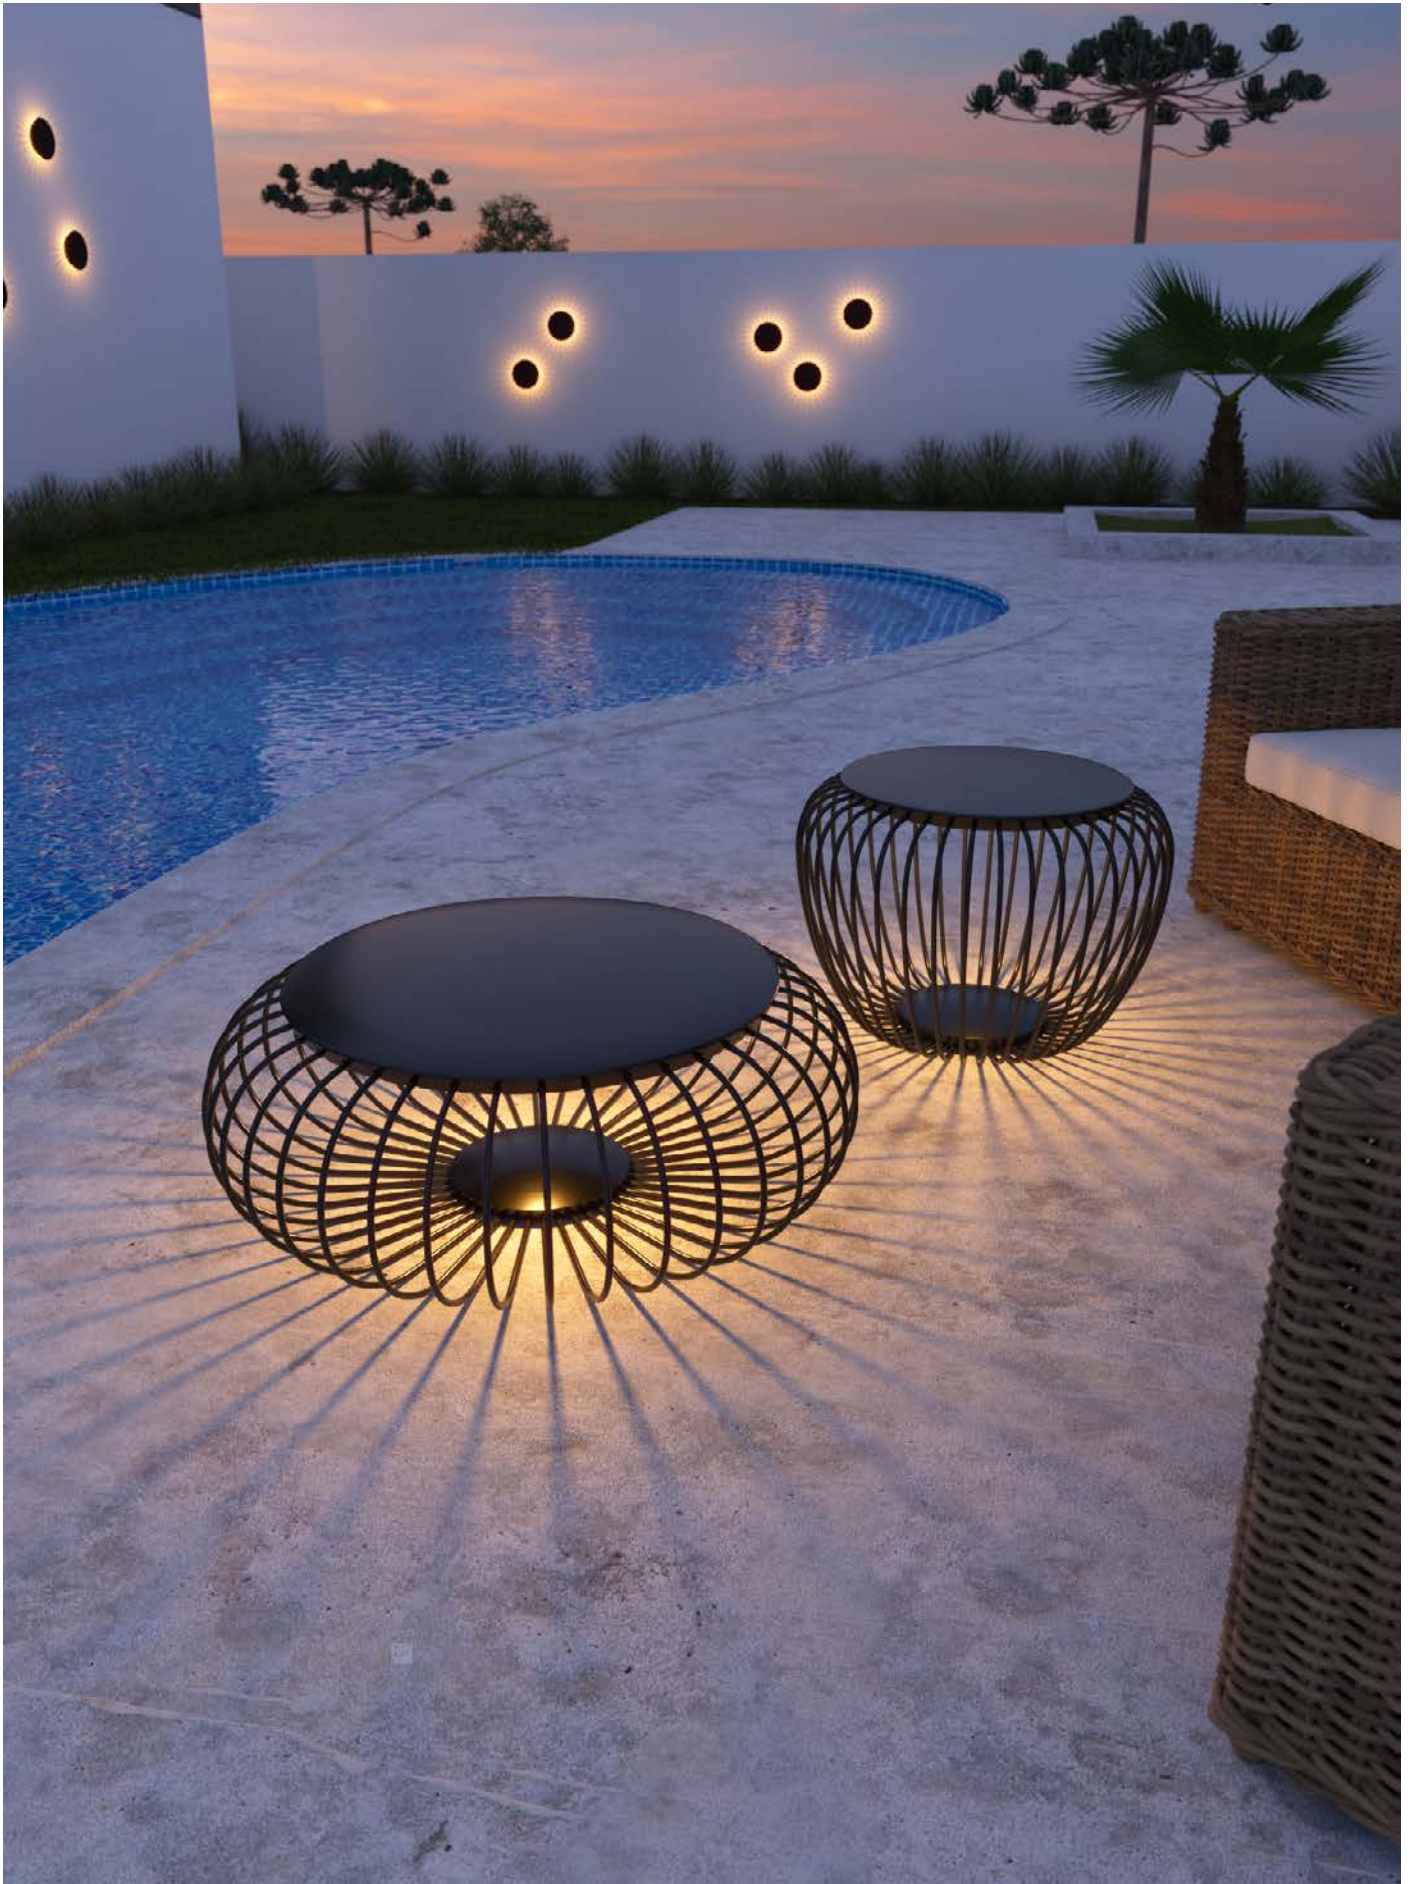


SOLE chão

3.650.7164

Potência: 9W

Fluxo luminoso: 600lm

Dimensões: Ø640x640mm

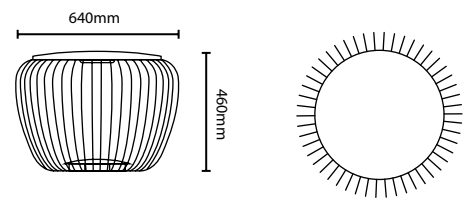

Material: Acrílico, metal e espuma.





SOLE chão

3.650.7165

Potência: 9W

Fluxo luminoso: 600lm

Dimensões: Ø920x320mm



Material: Acrílico, metal e espuma.



PIX

arte e
expressão



📍 pixiluminacao.com.br

📷 [@pixiluminacao](https://www.instagram.com/pixiluminacao)



Descubra um
novo momento
da iluminação

PIB