



GUIA DE PRODUTOS

SAVEENERGY

LIGHTING LIFESTYLE



ILUMINAÇÃO
DIRECIONAL

06



ILUMINAÇÃO
DECORATIVA

13



ILUMINAÇÃO
EXTERNA

40

ILUMINAÇÃO
GERAL

43



EMBUTIDOS

65



**DOWNLIGHTS:
IT COLLECTION**

80




ACESSÓRIOS 62

LANÇAMENTOS

NOVAS LÂMPADAS FILAMENTO

Página 15 | 23



PLACAS LED PLUG & PLAY

Página 26



FITAS LED ALTO IRC +NANO LED

Página 29 | 30



LINEAR LIGHTING SYSTEM


Página 34

Novas versões em
ALTO IRC



LINEAR LIGHTING SYSTEM NANO LED

Página 36




LUMINÁRIAS ALTO IRC

Página 48



LUMINÁRIAS HERMÉTICAS

Página 53



PLAFON BOXIT

Página 59



PLAFON TOWER

Página 60



PLAFON TOWER PENDENTE

Página 61



EMBUTIDOS MACARON

Página 66



EMBUTIDOS SAND

Página 75



EMBUTIDOS GRAVITY

Página 76



EMBUTIDO DE MÓVEIS

Página 79



DOWNLIGHTS: IT COLLECTION

Página 80



ILUMINAÇÃO DIRECIONAL



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO

BASE
GU10

AR70

2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-100.1647
FLUXO LUMINOSO	350 lm
INTENS. LUMINOSA	1100 cd
ÂNGULO	24°

4,8W

INCANDESCENTE  35W

 Bivolt
(85-240V)



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO

BASE
GU10

AR70 DIMERIZÁVEL

2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-100.1444
FLUXO LUMINOSO	525 lm
INTENS. LUMINOSA	1000 cd
ÂNGULO	24°

7W

INCANDESCENTE  50W

HALOGENA  50W

 Bivolt
(85-240V)



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO

BASE
GU10

90°
ALTA DEFINIÇÃO
DE CORES


AR70 DIMERIZÁVEL ALTO IRC

2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-100.1498
FLUXO LUMINOSO	525 lm
INTENS. LUMINOSA	2360 cd
ÂNGULO	12°
IRC/R9	≥90° / ≥50

8W

INCANDESCENTE  50W

 Bivolt
(85-240V)

AR111 ALTO IRC



LÂMPADA
CERTIFICADA



2700K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-105.1408
FLUXO LUMINOSO	650 lm
INTENS. LUMINOSA	6600 cd
ÂNGULO	10°
IRC/R9	≥90 / ≥45

12W INCANDESCENTE **65W** Bivolt (85-240V)

AR111 DIMERIZÁVEL



LÂMPADA
CERTIFICADA



2700K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-105.1445
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
INTENS. LUMINOSA	1600 cd
ÂNGULO	24°

12W INCANDESCENTE **85W** HALOGENA **60W** Bivolt (85-240V)

AR111



LÂMPADA
CERTIFICADA



2700K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-105.529
FLUXO LUMINOSO	765 lm
INTENS. LUMINOSA	3500 cd
ÂNGULO	24°

12W INCANDESCENTE **65W** Bivolt (85-240V)

DICRÓICA



LÂMPADA
CERTIFICADA



	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.1099	SE-130.1436	SE-130.1100
FLUXO LUMINOSO	345 lm	380 lm	390 lm
INTENS. LUMINOSA	1200 cd		
ÂNGULO	24°		

4,8W INCANDESCENTE **35W** Bivolt (85-240V)

DICRÓICA 60°



LÂMPADA
CERTIFICADA



	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.1640	SE-130.1641	SE-130.1642
FLUXO LUMINOSO	360 lm	380 lm	400 lm
INTENS. LUMINOSA	375 cd		
ÂNGULO	60°		

4,8W

INCANDESCENTE



35W



Bivolt
(85-240V)

DICRÓICA ALTO IRC



LÂMPADA
CERTIFICADA



90°
ALTA DEFINIÇÃO
DE CORES

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-130.1694
FLUXO LUMINOSO	350 lm
INTENS. LUMINOSA	1100 cd
ÂNGULO	24°
IRC/R9	≥90 / ≥35

4,8W

INCANDESCENTE



35W



Bivolt
(85-240V)

DICRÓICA ALTO IRC

BLACK EDITION



LÂMPADA
CERTIFICADA



90°
ALTA DEFINIÇÃO
DE CORES

	2700K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-130.966	SE-130.1136
FLUXO LUMINOSO	350 lm	
INTENS. LUMINOSA	4100 cd	
ÂNGULO	10°	
IRC/R9	≥90 / ≥50	

6,5W

INCANDESCENTE



35W



Bivolt
(85-240V)

DICRÓICA



LÂMPADA
CERTIFICADA



	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.562	SE-130.2009	SE-130.563
FLUXO LUMINOSO	470 lm	500 lm	525 lm
INTENS. LUMINOSA	1755 cd		
ÂNGULO	24°		

7W

INCANDESCENTE



50W



Bivolt
(85-240V)

DICRÓICA CRYSTAL DIMERIZÁVEL



Permite Dimerização

LÂMPADA CERTIFICADA



BASE GU10

2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-130.1426
FLUXO LUMINOSO	450 lm
INTENS. LUMINOSA	780 cd
ÂNGULO	36°

7W



50W



35W



Bivolt (85-240V)

MINI DICRÓICA DIMERIZÁVEL



Permite Dimerização

LÂMPADA CERTIFICADA



BASE GU10

2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-140.1152
FLUXO LUMINOSO	270 lm
INTENS. LUMINOSA	400 cd
ÂNGULO	36°

3,8W



35W



20W



Bivolt (85-240V)

MINI DICRÓICA



LÂMPADA CERTIFICADA



BASE GU10

2700K LUZ QUENTE

4000K LUZ NEUTRA

REFERÊNCIA	SE-140.538	SE-140.1787
FLUXO LUMINOSO	285 lm	340 lm
INTENS. LUMINOSA	375 cd	
ÂNGULO	36°	

4W



35W



Bivolt (85-240V)

MINI DICRÓICA ALTO IRC



LÂMPADA CERTIFICADA



BASE GU10

2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-140.1693
FLUXO LUMINOSO	285 lm
INTENS. LUMINOSA	340 cd
ÂNGULO	36°
IRC/R9	≥90 / ≥35

4W



35W



Bivolt (85-240V)



ALTA DEFINIÇÃO DE CORES



PAR20

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.1961	SE-110.1962	SE-110.1963
FLUXO LUMINOSO		450 lm	
INTENS. LUMINOSA		1000 cd	
ÂNGULO		24°	

4,8W

INCANDESCENTE 45W

Bivolt
(85-240V)



PAR20 CRYSTAL

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.1690	SE-110.1691	SE-110.1692
FLUXO LUMINOSO		400 lm	
INTENS. LUMINOSA		1100 cd	
ÂNGULO		36°	

4,8W

INCANDESCENTE 45W

Bivolt
(85-240V)



PAR20 CRYSTAL ALTO IRC

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-110.1696
FLUXO LUMINOSO	450 lm
INTENS. LUMINOSA	1100 cd
ÂNGULO	36°
IRC/R9	≥90 / ≥50

4,8W

INCANDESCENTE 45W

Bivolt
(85-240V)



10



PAR20 VERDE

	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	SE-110.2014
FLUXO LUMINOSO	350 lm
INTENS. LUMINOSA	1000 cd
ÂNGULO	24°

4,8W

INCANDESCENTE 45W

Bivolt
(85-240V)



PAR20 VERDE

LUZ VERDE

REFERÊNCIA	SE-110.500
FLUXO LUMINOSO	470 lm
INTENS. LUMINOSA	1830 cd
ÂNGULO	24°

7W

INCANDESCENTE 50W



Bivolt (85-240V)



PAR20

2700K
LUZ QUENTE

4000K
LUZ NEUTRA

6500K
LUZ FRIA

REFERÊNCIA	SE-110.1406	SE-110.1602	SE-110.1407
FLUXO LUMINOSO	470 lm	500 lm	525 lm
INTENS. LUMINOSA	1830 cd		
ÂNGULO	24°		

7W

INCANDESCENTE 50W



Bivolt (85-240V)



PAR20 CRYSTAL DIMERIZÁVEL

2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-110.1441
FLUXO LUMINOSO	525 lm
INTENS. LUMINOSA	1150 cd
ÂNGULO	36°

8W

INCANDESCENTE 50W



Bivolt (85-240V)



PAR30

2700K
LUZ QUENTE

4000K
LUZ NEUTRA

6500K
LUZ FRIA

REFERÊNCIA	SE-115.455	SE-115.1603	SE-115.849
FLUXO LUMINOSO	740 lm	750 lm	790 lm
INTENS. LUMINOSA	2580 cd		
ÂNGULO	24°		

10W

INCANDESCENTE 65W



Bivolt (85-240V)



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



PAR30 CRYSTAL

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-115.1462	SE-115.2012	SE-115.1463
FLUXO LUMINOSO	780 lm	800 lm	860 lm
INTENS. LUMINOSA	1345 cd		
ÂNGULO	38°		

10W

INCANDESCENTE



75W



Bivolt
(85-240V)



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



PAR30 VERDE

	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	SE-115.1269
FLUXO LUMINOSO	790 lm
INTENS. LUMINOSA	2580 cd
ÂNGULO	24°

10W

INCANDESCENTE



75W



Bivolt
(85-240V)



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



PAR30 CDMR

	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-115.1608
FLUXO LUMINOSO	1800 lm
INTENS. LUMINOSA	13000 cd
ÂNGULO	24°

20W

INCANDESCENTE



125W



Bivolt
(85-240V)



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



PAR38

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-120.439
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
INTENS. LUMINOSA	4350 cd
ÂNGULO	24°

15W

INCANDESCENTE



85W



Bivolt
(85-240V)



ILUMINAÇÃO
DECORATIVA



G9

	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	
REFERÊNCIA	SE-265.507	SE-265.509	SE-265.1450	SE-265.1451
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
	5700K LUZ FRIA		6500K LUZ FRIA	
REFERÊNCIA	SE-265.508	SE-265.510	SE-265.1982	
TENSÃO	127V	220V	220V	
FLUXO LUMINOSO	180 lm			
ÂNGULO	320°			

2W



G9

	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-265.2103
FLUXO LUMINOSO	420 lm
ÂNGULO	360°

3,5W



Bivolt
(85-240V)



G9 DIMERIZÁVEL

	2500K LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-265.2311	SE-265.2312
TENSÃO	127 V	220V
FLUXO LUMINOSO	310 lm	
ÂNGULO	320°	

3,5W





G9 DIMERIZÁVEL ALTO IRC

2500K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-265.2313	SE-265.2314
TENSÃO	127 V	220V
FLUXO LUMINOSO	250 lm	
ÂNGULO	320°	
IRC/R9	≥90 / ≥50	

3,5W



WARM GLOW



VELA FOSCA

2500K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-205.1746	SE-205.1747
FLUXO LUMINOSO	250 lm	
ÂNGULO	250°	
BASE	E14	E27

3W



Bivolt (85-240V)



VELA

2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-200.1459
FLUXO LUMINOSO	420 lm
ÂNGULO	140°

4,8W



Bivolt (85-240V)



VELA DIMERIZÁVEL

2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-200.1442
FLUXO LUMINOSO	320 lm
ÂNGULO	250°

4,8W



Bivolt (85-240V)



G45

2400K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-225.1150
FLUXO LUMINOSO	240 lm
ÂNGULO	200°



IP54



BASE E27

3W



INCANDESCENTE
25W



FLUORESCENTE COMPACTA
8W



Bivolt
(85-240V)

LANÇAMENTOS

G45 FILAMENTO ALTO IRC

2400K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-370.2322
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / ≥50



ALTA DEFINIÇÃO
DE CORES



IP65



BASE E27

4W



INCANDESCENTE
40W



FLUORESCENTE COMPACTA
12W



Bivolt
(85-240V)

VELA FILAMENTO

2400K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-200.1028	SE-200.1029
TENSÃO	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	200 lm	
ÂNGULO	360°	



IP65



BASE E14

2W



INCANDESCENTE
25W



FLUORESCENTE COMPACTA
7W

VELA FILAMENTO CHAMA

2400K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-210.1026	SE-210.1027
TENSÃO	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	200 lm	
ÂNGULO	360°	



IP65



BASE E14

2W



INCANDESCENTE
25W



FLUORESCENTE COMPACTA
7W



90°
ALTA DEFINIÇÃO
DE CORES



VELA FILAMENTO ALTO IRC

2400K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-370.2317	SE-370.2318
FLUXO LUMINOSO	360 lm	
ÂNGULO	360°	
BASE	E14	E27
IRC/R9	≥90 / ≥50	

4W



90°
ALTA DEFINIÇÃO
DE CORES




VELA FILAMENTO CHAMA ALTO IRC

2400K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-370.2315	SE-370.2316
FLUXO LUMINOSO	360 lm	
ÂNGULO	360°	
BASE	E14	E27
IRC/R9	≥90 / ≥50	

4W



90°
ALTA DEFINIÇÃO
DE CORES




BULBO FILAMENTO ALTO IRC

2400K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-370.2319
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / ≥50

4W



90°
ALTA DEFINIÇÃO
DE CORES




BULBO FILAMENTO ALTO IRC

2400K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-370.2320
FLUXO LUMINOSO	800 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / ≥50

8W



90°
ALTA DEFINIÇÃO
DE CORES



BULBO FILAMENTO ALTO IRC

	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-370.2321
FLUXO LUMINOSO	1200 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / ≥50

12W



90°
ALTA DEFINIÇÃO
DE CORES



G95 FILAMENTO ALTO IRC

	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-370.2323
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / ≥50

4W



90°
ALTA DEFINIÇÃO
DE CORES



G125 FILAMENTO ALTO IRC

	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-370.2324
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / ≥50

4W




90°
ALTA DEFINIÇÃO
DE CORES



ST64 FILAMENTO ALTO IRC

	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-370.2325
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / ≥50

4W



ILUMINAÇÃO VINTAGE



4W

INCANDESCENTE
40W

FLUORESCENTE COMPACTA
12W

VELA FILAMENTO VINTAGE

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1383	SE-345.1384
TENSÃO	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	300 lm	
ÂNGULO	360°	



4W

INCANDESCENTE
40W

FLUORESCENTE COMPACTA
12W

VELA FILAMENTO CHAMA VINTAGE

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1385	SE-345.1386
TENSÃO	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	300 lm	
ÂNGULO	360°	



4W

INCANDESCENTE
25W

FLUORESCENTE COMPACTA
8W



Bivolt
(85-240V)

G45 FILAMENTO VINTAGE

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1387
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°



BULBO FILAMENTO VINTAGE

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1388
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°



4W



Bivolt
(85-240V)



G95 FILAMENTO VINTAGE

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1389
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°



4W



Bivolt
(85-240V)



ST64 FILAMENTO VINTAGE

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1391
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°



4W



Bivolt
(85-240V)



G125 FILAMENTO VINTAGE

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1390
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°



4W



Bivolt
(85-240V)



T30 FILAMENTO VINTAGE

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1392
FLUXO LUMINOSO	200 lm
ÂNGULO	360°



2W



Bivolt
(85-240V)



BULBO FILAMENTO ESPELHADA

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1393
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°



4W



Bivolt
(85-240V)



BULBO FILAMENTO LOOP

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1561
FLUXO LUMINOSO	280 lm
ÂNGULO	360°



4W



Bivolt
(85-240V)



BULBO FILAMENTO LOOP T

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1562
FLUXO LUMINOSO	280 lm
ÂNGULO	360°

20



4W



Bivolt
(85-240V)



T30 FILAMENTO LOOP

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1563
FLUXO LUMINOSO	280 lm
ÂNGULO	360°



4W



Bivolt
(85-240V)



ST64 FILAMENTO LOOP

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1564
FLUXO LUMINOSO	280 lm
ÂNGULO	360°



4W



Bivolt
(85-240V)



G95 FILAMENTO LOOP

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1565
FLUXO LUMINOSO	280 lm
ÂNGULO	360°



4W



Bivolt
(85-240V)



PS165 FILAMENTO LOOP

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1566
FLUXO LUMINOSO	280 lm
ÂNGULO	360°



4W



Bivolt
(85-240V)

G200 FILAMENTO LOOP



4W

INCANDESCENTE
25W

FLUORESCENTE COMPACTA
8W



Bivolt
(85-240V)

2200K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-345.1567
FLUXO LUMINOSO	280 lm
ÂNGULO	360°

R7



5W

INCANDESCENTE
35W

FLUORESCENTE COMPACTA
10W



Bivolt
(85-240V)

2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-250.1405
FLUXO LUMINOSO	500 lm
ÂNGULO	360°

R7



9W

INCANDESCENTE
50W

FLUORESCENTE COMPACTA
15W



Bivolt
(85-240V)

2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-250.531
FLUXO LUMINOSO	800 lm
ÂNGULO	360°

LANÇAMENTO

FILAMENTO
MILKY

VELA FILAMENTO MILKY



2400K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA

SE-375.2327

FLUXO LUMINOSO

360 lm

ÂNGULO

360°



4W



INCANDESCENTE
40W



FLUORESCENTE COMPACTA
12W



Bivolt
(85-240V)

VELA FILAMENTO CHAMA MILKY



2400K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA

SE-375.2326

FLUXO LUMINOSO

360 lm

ÂNGULO

360°



4W



INCANDESCENTE
40W



FLUORESCENTE COMPACTA
12W



Bivolt
(85-240V)

G45 FILAMENTO MILKY



2400K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA

SE-375.2331

FLUXO LUMINOSO

360 lm

ÂNGULO

360°



4W



INCANDESCENTE
40W



FLUORESCENTE COMPACTA
12W



Bivolt
(85-240V)



BULBO FILAMENTO MILKY

2400K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-375.2328
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°



4W



Bivolt
(85-240V)



BULBO FILAMENTO MILKY

2400K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-375.2329
FLUXO LUMINOSO	800 lm
ÂNGULO	360°



8W



Bivolt
(85-240V)



BULBO FILAMENTO MILKY

2400K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-375.2330
FLUXO LUMINOSO	1200 lm
ÂNGULO	360°



12W



Bivolt
(85-240V)



G95 FILAMENTO MILKY

2400K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-375.2332
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°



4W



Bivolt
(85-240V)



WARM GLOW



G80 FILAMENTO MILKY

2500K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-220.1983
FLUXO LUMINOSO	500 lm
ÂNGULO	360°

5W



100W



14W



Bivolt (85-240V)



G125 FILAMENTO MILKY

2400K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-375.2333
FLUXO LUMINOSO	800 lm
ÂNGULO	360°

8W



100W



24W



Bivolt (85-240V)



Permite Dimerização com driver externo

PLACA DE LED

3000K LUZ QUENTE

4000K LUZ NEUTRA

REFERÊNCIA	SE-195.1437	SE-195.1438
FLUXO LUMINOSO	2000 lm	
ÂNGULO	120°	
TAMANHO	1200 x 12 mm	

Distância entre os pontos de corte: 41,5mm

20W



87 LEDS/1,2m



12V



Permite Dimerização com driver externo

PLACA DE LED ALTO IRC

3000K LUZ QUENTE

4000K LUZ NEUTRA

REFERÊNCIA	SE-195.2027	SE-195.2028
FLUXO LUMINOSO	1800 lm	
ÂNGULO	120°	
IRC/R9	≥90 / ≥40	
TAMANHO	1200 x 12 mm	

Distância entre os pontos de corte: 41,5mm

20W




87 LEDS/1,2m



12V



PLACA DE LED PLUG & PLAY



127V
220V



30 LEDs/m

	TENSÃO	10W - 50cm		20W - 1m		40W - 2m	
		127V	220V	127V	220V	127V	220V
1400K	REFERÊNCIA	SE-380.2374	SE-380.2381	SE-380.2390	SE-380.2399	-	-
	FLUXO LUM.	480 lm	480 lm	970 lm		-	-
3000K LUZ QUENTE	REFERÊNCIA	SE-380.2368	SE-380.2375	SE-380.2382	SE-380.2391	SE-380.2400	SE-380.2405
	FLUXO LUM.	680 lm		1375 lm		2750 lm	
4000K LUZ NEUTRA	REFERÊNCIA	SE-380.2369	SE-380.2376	SE-380.2383	SE-380.2392	SE-380.2401	SE-380.2406
	FLUXO LUM.	680 lm		1375 lm		2750 lm	
6500K LUZ FRIA	REFERÊNCIA	SE-380.2370	SE-380.2377	SE-380.2384	SE-380.2393	SE-380.2402	SE-380.2407
	FLUXO LUM.	680 lm		1375 lm		2750 lm	
LUZ VIOLETA	REFERÊNCIA	SE-380.2373	SE-380.2380	SE-380.2387	SE-380.2396	-	-
	FLUXO LUM.	-	-	-	-	-	-
	ÂNGULO	120°					

PLACA DE LED PLUG & PLAY ALTO IRC



ALTA DEFINIÇÃO
DE CORES



127V
220V



30 LEDs/m

	TENSÃO	10W - 50cm		20W - 1m		40W - 2m	
		127V	220V	127V	220V	127V	220V
2700K LUZ QUENTE	REFERÊNCIA	SE-380.2371	SE-380.2378	SE-380.2385	SE-380.2394	SE-380.2403	SE-380.2408
	FLUXO LUM.	600 lm		1210 lm		2420 lm	
4000K LUZ NEUTRA	REFERÊNCIA	SE-380.2372	SE-380.2379	SE-380.2386	SE-380.2395	SE-380.2404	SE-380.2409
	FLUXO LUM.	600 lm		1210 lm		2420 lm	
	ÂNGULO	120°					
	IRC/R9	≥90 / ≥30					

PLACA DE LED PLUG & PLAY MILKY



127V
220V



30 LEDs/m

	TENSÃO	10W - 50cm		20W - 1m		40W - 2m	
		127V	220V	127V	220V	127V	220V
1400K	REFERÊNCIA	SE-380.2416	SE-380.2423	SE-380.2432	SE-380.2441	-	-
	FLUXO LUM.	450 lm		900 lm		-	-
3000K LUZ QUENTE	REFERÊNCIA	SE-380.2410	SE-380.2417	SE-380.2424	SE-380.2433	SE-380.2442	SE-380.2447
	FLUXO LUM.	660 lm		1320 lm		2640 lm	
4000K LUZ NEUTRA	REFERÊNCIA	SE-380.2411	SE-380.2418	SE-380.2425	SE-380.2434	SE-380.2443	SE-380.2448
	FLUXO LUM.	660 lm		1320 lm		2640 lm	
6500K LUZ FRIA	REFERÊNCIA	SE-380.2412	SE-380.2419	SE-380.2426	SE-380.2435	SE-380.2444	SE-380.2449
	FLUXO LUM.	660 lm		1320 lm		2640 lm	
LUZ VIOLETA	REFERÊNCIA	SE-380.2415	SE-380.2422	SE-380.2429	SE-380.2438	-	-
	FLUXO LUM.	-	-	-	-	-	-
	ÂNGULO	120°					

PLACA DE LED PLUG & PLAY MILKY ALTO IRC



ALTA DEFINIÇÃO
DE CORES



127V
220V



30 LEDs/m

	TENSÃO	10W - 50cm		20W - 1m		40W - 2m	
		127V	220V	127V	220V	127V	220V
2700K LUZ QUENTE	REFERÊNCIA	SE-380.2413	SE-380.2420	SE-380.2427	SE-380.2436	SE-380.2445	SE-380.2450
	FLUXO LUM.	570 lm		1130 lm		2270 lm	
4000K LUZ NEUTRA	REFERÊNCIA	SE-380.2414	SE-380.2421	SE-380.2428	SE-380.2437	SE-380.2446	SE-380.2451
	FLUXO LUM.	570 lm		1130 lm		2270 lm	
	ÂNGULO	120°					
	IRC/R9	≥90 / ≥30					

PLACA DE LED PLUG & PLAY ALTO IRC FULL SPECTRUM



20W
1m



60
LEDS/m



127V
220V

	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA	
REFERÊNCIA	SE-380.2388	SE-380.2397	SE-380.2389	SE-380.2398
FLUXO LUM.	980 lm			
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥97 / ≥95			

PLACA DE LED PLUG & PLAY ALTO IRC FULL SPECTRUM MILKY



20W
1m



60
LEDS/m



127V
220V

	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA	
REFERÊNCIA	SE-380.2430	SE-380.2439	SE-380.2431	SE-380.2440
FLUXO LUM.	915 lm			
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥97 / ≥95			

FITA 12V



		1800K ÂMBAR	2200K ÂMBAR	3000K LUZ QUENTE
IP 20	REFERÊNCIA	SE-145.2208	SE-145.2015	SE-145.1429
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
IP 54	REFERÊNCIA	-	-	SE-145.1432
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas		

		4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
IP 20	REFERÊNCIA	SE-145.1430	SE-145.1431
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
IP 54	REFERÊNCIA	SE-145.1433	SE-145.1434
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas	
	FLUXO LUMINOSO	600 lm/m	
	ÂNGULO	120°	

Distância entre os pontos de corte: 50mm

4,8W/m - 5 metros



60
LEDS/m



12V

FITA 12V



Permite
Diminuição
com driver externo



		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
IP 20	REFERÊNCIA	SE-145.1995	SE-145.1996
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
IP 54	REFERÊNCIA	SE-145.2025	SE-145.2026
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas	
FLUXO LUMINOSO		800 lm/m	
ÂNGULO		120°	

Distância entre os pontos de corte: 50mm

7,2W/m - 5 metros



60
LEDS/m



12V

FITA 12V ALTO IRC



ALTA DEFINIÇÃO
DE CORES



Permite
Diminuição
com driver externo



		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
IP 20	REFERÊNCIA	SE-145.1997	SE-145.1998
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
FLUXO LUMINOSO		800 lm/m	
ÂNGULO		120°	
IRC/R9		≥90 / ≥40	

Distância entre os pontos de corte: 45mm

8W/m - 5 metros



66
LEDS/m



12V

FITA 12V



Permite
Diminuição
com driver externo



		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
IP 20	REFERÊNCIA	SE-145.1999	SE-145.2000
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
FLUXO LUMINOSO		2000 lm	
ÂNGULO		120°	

Distância entre os pontos de corte: 25mm

15W/m - 5 metros



120
LEDS/m



12V

29

FITA TENSÃO DE REDE ALTO IRC



REFERÊNCIA	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA	
	SE-155.2209	SE-155.2210	SE-155.2213	SE-155.2214
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUM.	500 lm/m			
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥90 / ≥70			

Distância entre os pontos de corte: 500mm

6W/m - 25 metros



FITA TENSÃO DE REDE ALTO IRC



REFERÊNCIA	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA	
	SE-155.2211	SE-155.2212	SE-155.2215	SE-155.2216
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUM.	900 lm/m			
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥90 / ≥80			

Distância entre os pontos de corte: 1000mm

12W/m - 25 metros



LANÇAMENTO

FITA 24V NANO LED ALTO IRC



REFERÊNCIA	2700K LUZ QUENTE
	SE-160.2217
FLUXO LUM.	1100 lm
ÂNGULO	120°
IRC/R9	90/60

Distância entre os pontos de corte: 41,67mm

12W/m - 2 metros




LINEAR LIGHTING SYSTEM

LLS FLEX I


SOMENTE PERFIL
NÃO ACOMPANHA
FONTE LUMINOSA

LLS FLEX II


SISTEMA COMPLETO
COM FONTE LUMINOSA
E DRIVER SUPER SLIM BIVOLT




EMBURIR



Acompanha Molas de
Instalação




SOBREPOR



Acompanha parafusos de
fixação



NO FRAME



Acompanha molas de
instalação

Sistema de fixação evita o descolamento da fonte luminosa



ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

Pronto para Embutir,
Sobrepôr e No Frame

DRIVER SUPER SLIM BIVOLT

Aloje o driver no próprio
recorte do gesso



Garantia



Bivolt



Diversas possibilidades
de layout




Fácil instalação



Difusor
antiofuscamento

LLS FLEX I

SOMENTE PERFIL

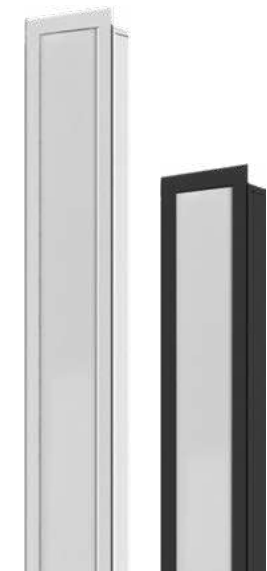

		1 METRO	
		BRANCO	JET BLACK
EMBITIR	REFERÊNCIA	SE-255.1823	SE-255.1825
	DIMENSÕES	1000 x 35 x 17,5 mm	
	NICHO	1000 x 28 x 33 mm	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.1824	SE-255.1826
	DIMENSÕES	1000 x 25 x 16,5 mm	

		2 METROS	
		BRANCO	JET BLACK
EMBITIR	REFERÊNCIA	SE-255.1827	SE-255.1829
	DIMENSÕES	2000 x 35 x 17,5 mm	
	NICHO	2000 x 28 x 33 mm	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.1828	SE-255.1830
	DIMENSÕES	2000 x 25 x 16,5 mm	

		3 METROS	
		BRANCO	JET BLACK
EMBITIR	REFERÊNCIA	SE-255.2003	SE-255.2005
	DIMENSÕES	3000 x 35 x 17,5 mm	
	NICHO	3000 x 28 x 33 mm	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.2004	SE-255.2006
	DIMENSÕES	3000 x 25 x 16,5 mm	

LLS FLEX I NO FRAME

SOMENTE PERFIL



		1 METRO	
		BRANCO	
EMBITIR	REFERÊNCIA	SE-255.2029	
	DIMENSÕES	1000 x 25 x 16,5 mm	
	NICHO	1002 x 29 x 35 mm	

		2 METROS	
		BRANCO	
EMBITIR	REFERÊNCIA	SE-255.2030	
	DIMENSÕES	2000 x 25 x 16,5 mm	
	NICHO	2002 x 29 x 35 mm	

LLS FLEX II

SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA

25W
1 METRO

50W
2 METROS

75W
3 METROS

EMBUTIR: Acompanha molas de instalação.

SOBREPOR: Acompanha parafusos de fixação.



Acompanha Driver Super Slim



Bivolt (85-240V)

	25W 1 METRO	BRANCO			JET BLACK		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.1815	SE-255.2113	SE-255.2732	SE-255.1817	SE-255.2115	SE-255.2734
	DIMENSÕES	1000 x 35 x 17,5 mm					
	NICHO	1000 x 28 x 33 mm					
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.1816	SE-255.2114	SE-255.2733	SE-255.1818	SE-255.2116	SE-255.2735
	DIMENSÕES	1000 x 25 x 16,5 mm					
	FLUXO LUM.	1300 lm			1000 lm		
	ÂNGULO	120°					

	50W 2 METROS	BRANCO			JET BLACK		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.1819	SE-255.2118	SE-255.2737	SE-255.1821	SE-255.2120	SE-255.2739
	DIMENSÕES	2000 x 35 x 17,5 mm					
	NICHO	2000 x 28 x 33 mm					
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.1820	SE-255.2119	SE-255.2738	SE-255.1822	SE-255.2121	SE-255.2740
	DIMENSÕES	2000 x 25 x 16,5 mm					
	FLUXO LUM.	2600 lm			2000 lm		
	ÂNGULO	120°					

	75W 3 METROS	BRANCO			JET BLACK		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.2108	SE-255.2123	SE-255.2742	SE-255.2110	SE-255.2125	SE-255.2744
	DIMENSÕES	3000 x 35 x 17,5 mm					
	NICHO	3000 x 28 x 33 mm					
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.2109	SE-255.2124	SE-255.2743	SE-255.2111	SE-255.2126	SE-255.2745
	DIMENSÕES	3000 x 25 x 16,5 mm					
	FLUXO LUM.	3900 lm			3000 lm		
	ÂNGULO	120°					

LLS FLEX II ALTO IRC

SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA

25W
1 METRO

50W
2 METROS

75W
3 METROS

EMBUTIR: Acompanha molas de instalação.

SOBREPOR: Acompanha parafusos de fixação.



Acompanha Driver Super Slim



Bivolt (85-240V)

	25W 1 METRO	BRANCO		JET BLACK	
		2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.2772	SE-255.2812	SE-255.2774	SE-255.2814
	DIMENSÕES	1000 x 35 x 17,5 mm			
	NICHO	1000 x 28 x 33 mm			
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.2773	SE-255.2813	SE-255.2775	SE-255.2815
	DIMENSÕES	1000 x 25 x 16,5 mm			
	FLUXO LUM.	1300 lm		1000 lm	
	ÂNGULO	120°			
	IRC/R9	≥90 / ≥50			


	50W 2 METROS	BRANCO		JET BLACK	
		2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.2777	SE-255.2817	SE-255.2779	SE-255.2819
	DIMENSÕES	2000 x 35 x 17,5 mm			
	NICHO	2000 x 28 x 33 mm			
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.2778	SE-255.2818	SE-255.2780	SE-255.2820
	DIMENSÕES	2000 x 25 x 16,5 mm			
	FLUXO LUM.	2600 lm		2000 lm	
	ÂNGULO	120°			
	IRC/R9	≥90 / ≥50			

	75W 3 METROS	BRANCO		JET BLACK	
		2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.2782	SE-255.2822	SE-255.2784	SE-255.2824
	DIMENSÕES	3000 x 35 x 17,5 mm			
	NICHO	3000 x 28 x 33 mm			
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.2783	SE-255.2823	SE-255.2785	SE-255.2825
	DIMENSÕES	3000 x 25 x 16,5 mm			
	FLUXO LUM.	3900 lm		3000 lm	
	ÂNGULO	120°			
	IRC/R9	≥90 / ≥50			

LLS FLEX II NO FRAME

SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA

 Acompanha Driver Super Slim

 Bivolt (85-240V)

EMBUTIR: Acompanha molas de instalação.



25W
1 METRO

50W
2 METROS

		BRANCO		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR	25W 1 METRO			
	REFERÊNCIA	SE-255.2031	SE-255.2117	SE-255.2736
	DIMENSÕES	1000 x 25 x 16,5 mm		
	NICHO	1002 x 29 x 35 mm		
	FLUXO LUM.	1300 lm		
ÂNGULO	120°			
		BRANCO		
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR	50W 2 METROS			
	REFERÊNCIA	SE-255.2032	SE-255.2122	SE-255.2741
	DIMENSÕES	2000 x 25 x 16,5 mm		
	NICHO	2002 x 29 x 35 mm		
	FLUXO LUM.	2600 lm		
ÂNGULO	120°			

LLS FLEX II NO FRAME ALTO IRC

SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA

 ALTA DEFINIÇÃO DE CORES

 Acompanha Driver Super Slim

 Bivolt (85-240V)

EMBUTIR: Acompanha molas de instalação.



25W
1 METRO

50W
2 METROS

		BRANCO	
		2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
EMBUTIR	25W 1 METRO		
	REFERÊNCIA	SE-255.2776	SE-255.2816
	DIMENSÕES	1000 x 25 x 16,5 mm	
	NICHO	1002 x 29 x 35 mm	
	FLUXO LUM.	1300 lm	
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
		BRANCO	
		2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
EMBUTIR	50W 2 METROS		
	REFERÊNCIA	SE-255.2781	SE-255.2821
	DIMENSÕES	2000 x 25 x 16,5 mm	
	NICHO	2002 x 29 x 35 mm	
	FLUXO LUM.	2600 lm	
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		

LANÇAMENTO

LLS FLEX NANO

SISTEMA COM FONTE LUMINOSA
EMBUTIR



ULTRA FINO

EMBUTIR	10W 1 METRO	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
	REFERÊNCIA	SE-255.2874	SE-255.2875
FLUXO LUM.	475 lm		
REFERÊNCIA	SE-255.2876	SE-255.2877	
FLUXO LUM.	325 lm		
DIMENSÕES	1000 x 12 x 9 mm		
NICHO	1001 x 7,6 x 10 mm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	90 / 30		



Acompanha
presilhas metálicas



LLS FLEX NANO

SISTEMA COM FONTE LUMINOSA
SOBREPOR



ULTRA FINO

SOBREPOR	10W 1 METRO	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
	REFERÊNCIA	SE-255.2878	SE-255.2879
FLUXO LUM.	475 lm		
REFERÊNCIA	SE-255.2880	SE-255.2881	
FLUXO LUM.	325 lm		
DIMENSÕES	1000 x 8 x 9 mm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	90 / 30		



Acompanha
presilhas metálicas



ACESSÓRIOS

CONEXÃO CURVA 90°



CONEXÃO "T"



CONEXÃO CRUZETA



CONEXÃO TETO-PAREDE



TAMPA



PINOS DE CONEXÃO RETA



	MODELO	COR	REFERÊNCIA
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX I	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1837
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX I	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1839
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX I	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1838
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX I	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1840
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 3000K	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1904
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 4000K	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.2132
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 3000K	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1906
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 4000K	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.2134
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1905
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.2133
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1907
KIT CONEXÃO "T" LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.2135
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX I	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1841
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX I	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1843
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX I	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1842
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX I	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1844
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 3000K	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1908
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 4000K	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.2136
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 3000K	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1910
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 4000K	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.2138
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1909
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.2137
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1911
KIT CONEXÃO CRUZETA LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.2139
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX I	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1833
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX I	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1835
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX I	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1834
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX I	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1836
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 3000K	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.1900
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 4000K	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.2128
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 3000K	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.1902
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 4000K	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.2130
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.1901
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.2129
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 3000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.1903
KIT CONEXÃO CURVA 90° LLS FLEX II 4000K	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.2131
KIT CONEXÃO TETO-PAREDE LLS FLEX I		BRANCO	SE-275.1831
KIT CONEXÃO TETO-PAREDE LLS FLEX I		JET BLACK	SE-275.1832
PINOS CONEXÃO RETA LLS FLEX			SE-275.1845
TAMPA LLS FLEX	EMBUTIR	BRANCO	SE-275.2104
TAMPA LLS FLEX	EMBUTIR	JET BLACK	SE-275.2105
TAMPA LLS FLEX	SOBREPOR	BRANCO	SE-275.2106
TAMPA LLS FLEX	SOBREPOR	JET BLACK	SE-275.2107

PLACA DE LED PARA PERFIL

COMPATÍVEL COM LLS E OUTROS MODELOS DE PERFIS



25W - 1 METRO	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-275.2255	SE-275.2252	SE-275.2249
FLUXO LUMINOSO	1300 lm		

50W - 2 METROS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-275.2256	SE-275.2253	SE-275.2250
FLUXO LUMINOSO	2600 lm		

75W - 3 METROS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-275.2257	SE-275.2254	SE-275.2251
FLUXO LUMINOSO	3900 lm		



Permite
Diminuição
com driver externo



PLACA DE LED PARA PERFIL ALTO IRC

COMPATÍVEL COM LLS E OUTROS MODELOS DE PERFIS



25W - 1 METRO	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-275.2258	SE-275.2261
FLUXO LUMINOSO	1300 lm	
IRC/R9	≥90 / ≥50	

50W - 2 METROS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-275.2259	SE-275.2262
FLUXO LUMINOSO	2600 lm	
IRC/R9	≥90 / ≥50	

75W - 3 METROS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-275.2260	SE-275.2263
FLUXO LUMINOSO	3900 lm	
IRC/R9	≥90 / ≥50	



ALTA DEFINIÇÃO
DE CORES



Permite
Diminuição
com driver externo



A solução LLS FLEX III + LUTRON foi desenvolvida para projetos de alta performance em dimerização. Os drivers 12V LUTRON garantem precisão nas faixas de dimerização entre o mínimo e o máximo na compatibilidade com o dimmers de alto padrão LUTRON, nas versões FORWARD PHASE CONTROL e ECOSYSTEM CONTROL.

Os drivers POWPACK são a solução da comunicação da dimerização LUTRON, com drivers 12V LUTRON para controle da dimerização sem fio.

Informações detalhadas no site WWW.SAVE.COM.BR

DRIVER 12V DIMERIZÁVEL



L3DA4U1UKN-AV120

REFERÊNCIA	SE-315.2186
TENSÃO DE ENTRADA	120V
TENSÃO DE SAÍDA	12V
MÁX. POTÊNCIA DE SAÍDA	40W



L7EA4U1UKN-AV120

REFERÊNCIA	SE-315.2187
TENSÃO DE ENTRADA	120 - 277V
TENSÃO DE SAÍDA	12V
MÁX. POTÊNCIA DE SAÍDA	40W

POWPACK - DIMERIZAÇÃO WIRELESS



RMJ-ECO32-DV-B

REFERÊNCIA	SE-315.2188
TENSÃO DE ENTRADA	120 - 277V
CAPACIDADE DE CONTROLE	32
SAÍDA DE CONTROLE	ECOSYSTEM

FCJ-ECO

REFERÊNCIA	SE-315.2189
TENSÃO DE ENTRADA	120 - 277V
CAPACIDADE DE CONTROLE	3
SAÍDA DE CONTROLE	ECOSYSTEM E 0-10V

**FONTE 12V
FONTE 12V DIMERIZÁVEL**

A Fonte 12V e Fonte 12V Dimerizável também podem ser utilizadas nos projetos de iluminação LLS Flex.

Informações técnicas dos produtos na página 64.

ILUMINAÇÃO EXTERNA

BLINDADO



	3000K LUZ QUENTE	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-260.2241	SE-260.2242
FLUXO LUMINOSO	800 lm	820 lm
ÂNGULO	120°	



8W



Bivolt
(85-240V)

BALIZADOR EMBURIR / SOBREPOR



	BRANCO	PRETO	COBRE METÁLICO	CHUMBO METÁLICO
	3000K - LUZ QUENTE			
EMBURIR	REFERÊNCIA	SE-355.1446	SE-355.1505	SE-355.1896
	DIMENSÕES	80 x 80 x 44 mm		
	NICHO	70 x 70 x 42 mm		
SOBREP.	REFERÊNCIA	SE-355.1447	SE-355.1506	SE-355.1897
	DIMENSÕES	75 x 75 x 20mm		
	FLUXO LUM.	100 lm	35 lm	100 lm
	ÂNGULO	60°		

40



1,5W



Bivolt
(85-240V)



BALIZADOR

EMBUTIR / SOBREPOR



		BRANCO	PRETO
		3000K - LUZ QUENTE	
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-355.1448	SE-355.1507
	DIMENSÕES	115 x 65 x 44mm	
	NICHO	105 x 54 x 42mm	
SOBREP.	REFERÊNCIA	SE-355.1449	SE-355.1508
	DIMENSÕES	110 x 60 x 20mm	
	FLUXO LUM.	160 lm	55 lm
	ÂNGULO	60°	
3W		INCANDESCENTE 25W	FLUORESCENTE COMPACTA 7W
		Bivolt (85-240V)	

ESPETO LED

LUMINÁRIA PARA JARDIM



	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	SE-325.1799	SE-325.1800	SE-325.1801
FLUXO LUMINOSO	425 lm		500 lm
INTENSIDADE LUM.	900 cd		1000 cd
ÂNGULO	30°		
5W		INCANDESCENTE 40W	Bivolt (85-240V)



STRING LIGHT

REFERÊNCIA	SE-275.1646
------------	-------------


Contém:

- Cabo com 5m
- 8 soquetes com base E27
- Tomada de rede com conector

* Desde que as lâmpadas sejam dimerizáveis.



500W (máximo)



EMBUTIDO DE SOLO COM LENTE ANTIOFUSCANTE



	ÇO INOX	JET BLACK
	2700K - LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-335.1626	SE-335.1627
FLUXO LUMINOSO	350 lm	
INTENSIDADE LUM.	1500 cd	
ÂNGULO	30°	



6W

INCANDESCENTE  35W



EMBUTIDO DE SOLO



	ARO EM ÇO INOX	ARO EM JET BLACK
	2700K - LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-335.1238	SE-335.1341
FLUXO LUMINOSO	890 lm	
INTENSIDADE LUM.	3100 cd	
ÂNGULO	30°	



12W

INCANDESCENTE  75W



EMBUTIDO DE SOLO



	ÇO INOX	JET BLACK
	2700K - LUZ QUENTE	
REFERÊNCIA	SE-335.1240	SE-335.1343
FLUXO LUMINOSO	1260 lm	
INTENSIDADE LUM.	5880 cd	
ÂNGULO	30°	



15W

INCANDESCENTE  85W



ILUMINAÇÃO GERAL



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



BULBO A60

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1517	SE-215.2008	SE-215.1518
FLUXO LUMINOSO	810 lm		
ÂNGULO	250°		

8W

INCANDESCENTE
60W

FLUORESCENTE COMPACTA
16W

Bivolt
(85-240V)



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



BULBO A60

	3000K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1519	SE-215.1520
FLUXO LUMINOSO	1050 lm	
ÂNGULO	150°	

11W

INCANDESCENTE
75W

FLUORESCENTE COMPACTA
20W

Bivolt
(85-240V)



Funciona por até 3 horas
sem energia elétrica!

LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



BULBO A60 NEVERSTOP

	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1030	SE-215.1083
FLUXO LUMINOSO	730 lm	865 lm
ÂNGULO	290°	

8W

INCANDESCENTE

FLUORESCENTE COMPACTA

2700K - 50W

2700K - 15W

6500K - 60W

6500K - 16W

Bivolt
(85-240V)





BULBO A65 DIMERIZÁVEL



Permite Dimerização

LÂMPADA CERTIFICADA



BASE E27

2700K LUZ QUENTE

REFERÊNCIA	SE-215.1443
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
ÂNGULO	290°

11W

INCANDESCENTE



75W

FLUORESCENTE COMPACTA



20W



Bivolt (85-240V)



TUBULAR LED GLASS



LÂMPADA CERTIFICADA



BASE G13

3000K LUZ QUENTE

4000K LUZ NEUTRA

6500K LUZ FRIA

REFERÊNCIA	SE-235.1525	SE-235.1526	SE-235.1527
FLUXO LUMINOSO	900 lm		
ÂNGULO	260°		
TAMANHO	Ø 28 x 600 mm		

10W

FLUORESCENTE



18W



Bivolt (85-240V)



TUBULAR LED GLASS



LÂMPADA CERTIFICADA



BASE G13

3000K LUZ QUENTE

4000K LUZ NEUTRA

6500K LUZ FRIA

REFERÊNCIA	SE-235.1528	SE-235.1529	SE-235.1530
FLUXO LUMINOSO	1850 lm		
ÂNGULO	260°		
TAMANHO	Ø 28 x 1200 mm		

18W

FLUORESCENTE



36W



Bivolt (85-240V)



TUBULAR LED HO GLASS



LÂMPADA CERTIFICADA



BASE G13

6500K LUZ FRIA

REFERÊNCIA	SE-230.1531
FLUXO LUMINOSO	4000 lm
ÂNGULO	200°
TAMANHO	Ø 28 x 2400 mm

40W

FLUORESCENTE



100W



Bivolt (85-240V)

TUBULAR LED T5

Alta luminosidade!



Poli
carbonato

LÂMPADA
CERTIFICADA



BASE G5

4000K LUZ NEUTRA

REFERÊNCIA

SE-230.1514

FLUXO LUMINOSO

3400 lm

ÂNGULO

120°

TAMANHO

Ø 16 x 1150 mm

30W

FLUORESCENTE



60W



Bivolt
(85-240V)

TUBULAR LED T5 GLASS



LÂMPADA
CERTIFICADA



BASE G5

4000K
LUZ NEUTRA

6500K
LUZ FRIA

REFERÊNCIA

SE-230.1718

SE-230.1719

FLUXO LUMINOSO

900 lm

ÂNGULO

300°

TAMANHO

Ø 16 x 550 mm

9W

FLUORESCENTE



18W



Bivolt
(85-240V)

TUBULAR LED T5 GLASS



LÂMPADA
CERTIFICADA



BASE G5

4000K
LUZ NEUTRA

6500K
LUZ FRIA

REFERÊNCIA

SE-230.1721

SE-230.1722

FLUXO LUMINOSO

1850 lm

ÂNGULO

300°

TAMANHO

Ø 16 x 1150 mm

18W

FLUORESCENTE



36W



Bivolt
(85-240V)

45



LUMINÁRIA 120 x 120 mm EMBUTIR

6W

	3000K LUZ QUENTE	5700K LUZ FRIA
	BRANCO	
REF. EMBUTIR	SE-240.1990	SE-240.1991
	JET BLACK	
REF. EMBUTIR	SE-240.1992	SE-240.1993
FLUXO LUMINOSO	400 lm	420 lm
NICHO (EMBUTIR)	105 x 105 mm	
ÂNGULO	120°	

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA 170 x 170 mm EMBUTIR / SOBREPOR

12W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REF. EMBUTIR	SE-240.587	SE-240.588	SE-240.589
REF. SOBREPOR	SE-240.590	SE-240.591	SE-240.592
	JET BLACK		
REF. EMBUTIR	SE-240.1628	SE-240.1629	SE-240.1630
REF. SOBREPOR	SE-240.1634	SE-240.1635	SE-240.1636
FLUXO LUMINOSO	900 lm	1000 lm	
ÂNGULO	120°		
NICHO (EMBUTIR)	155 x 155 x 23 mm		
ALTURA (SOBREPOR)	35 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA 225 x 225 mm EMBUTIR / SOBREPOR

20W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REF. EMBUTIR	SE-240.593	SE-240.594	SE-240.595
REF. SOBREPOR	SE-240.596	SE-240.597	SE-240.598
	JET BLACK		
REF. EMBUTIR	SE-240.1610	SE-240.1611	SE-240.1612
REF. SOBREPOR	SE-240.1616	SE-240.1617	SE-240.1618
	COBRE METÁLICO		
REF. EMBUTIR	SE-240.1848	SE-240.1849	-
REF. SOBREPOR	SE-240.1850	SE-240.1851	-
	CHUMBO METÁLICO		
REF. EMBUTIR	SE-240.1860	SE-240.1861	-
REF. SOBREPOR	SE-240.1862	SE-240.1863	-
FLUXO LUMINOSO	1220 lm	1375 lm	
ÂNGULO	120°		
NICHO (EMBUTIR)	205 x 205 x 23 mm		
ALTURA (SOBREPOR)	35 mm		

Bivolt (85-240V)




LUMINÁRIA 300 x 300 mm EMBUTIR / SOBREPOR

25W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REF. EMBUTIR	SE-240.599	SE-240.600	SE-240.601
REF. SOBREPOR	SE-240.602	SE-240.603	SE-240.604
JET BLACK			
REF. EMBUTIR	SE-240.1613	SE-240.1614	SE-240.1615
REF. SOBREPOR	SE-240.1619	SE-240.1620	SE-240.1621
COBRE METÁLICO			
REF. EMBUTIR	SE-240.1852	SE-240.1853	-
REF. SOBREPOR	SE-240.1854	SE-240.1855	-
CHUMBO METÁLICO			
REF. EMBUTIR	SE-240.1864	SE-240.1865	-
REF. SOBREPOR	SE-240.1866	SE-240.1867	-
FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
ÂNGULO	120°		
NICHO (EMBUTIR)	275 x 275 x 23 mm		
ALTURA (SOBREPOR)	35 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA 400 x 400 mm EMBUTIR / SOBREPOR

36W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REF. EMBUTIR	SE-240.923	SE-240.924	SE-240.925
REF. SOBREPOR	SE-240.934	SE-240.935	SE-240.936
JET BLACK			
REF. EMBUTIR	SE-240.1631	SE-240.1632	SE-240.1633
REF. SOBREPOR	SE-240.1637	SE-240.1638	SE-240.1639
COBRE METÁLICO			
REF. EMBUTIR	SE-240.1856	SE-240.1857	-
REF. SOBREPOR	SE-240.1858	SE-240.1859	-
CHUMBO METÁLICO			
REF. EMBUTIR	SE-240.1868	SE-240.1869	-
REF. SOBREPOR	SE-240.1870	SE-240.1871	-
FLUXO LUMINOSO	2300 lm		2500 lm
ÂNGULO	120°		
NICHO (EMBUTIR)	380 x 380 x 35 mm		
ALTURA (SOBREPOR)	35 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA 400 x 400 mm EMBUTIR

36W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.2453	SE-240.2454	SE-240.2455
FLUXO LUMINOSO	3300 lm		
ÂNGULO	120°		
NICHO (EMBUTIR)	390 x 390 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA 620 x 620 mm EMBUTIR

45W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.1986	SE-240.1987	SE-240.1988
FLUXO LUMINOSO	4000 lm	4100 lm	
ÂNGULO	120°		
NICHO (EMBUTIR)	600 x 600 mm		

Bivolt (85-240V)

LANÇAMENTO



LUMINÁRIA ALTO IRC 170 x 170 mm EMBUTIR / SOBREPOR

12W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REF. EMBUTIR	SE-240.2669	SE-240.2670	SE-240.2671
REF. SOBREPOR	SE-240.2672	SE-240.2673	SE-240.2674
	JET BLACK		
REF. EMBUTIR	SE-240.2675	SE-240.2676	SE-240.2677
REF. SOBREPOR	SE-240.2678	SE-240.2679	SE-240.2680
FLUXO LUMINOSO	900 lm	1000 lm	
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
NICHO (EMBUTIR)	155 x 155 x 23 mm		
ALTURA (SOBREPOR)	35 mm		



LANÇAMENTO

LUMINÁRIA ALTO IRC 225 x 225 mm EMBUTIR / SOBREPOR

20W

3000K
LUZ QUENTE

4000K
LUZ NEUTRA

5700K
LUZ FRIA

	BRANCO		
REF. EMBUTIR	SE-240.2690	SE-240.2691	SE-240.2692
REF. SOBREPOR	SE-240.2693	SE-240.2694	SE-240.2695
	JET BLACK		
REF. EMBUTIR	SE-240.2696	SE-240.2697	SE-240.2698
REF. SOBREPOR	SE-240.2699	SE-240.2700	SE-240.2701
FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
NICHO (EMBUTIR)	205 x 205 x 23 mm		
ALTURA (SOBREPOR)	35 mm		



Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA ALTO IRC 300 x 300 mm EMBUTIR / SOBREPOR

25W

3000K
LUZ QUENTE

4000K
LUZ NEUTRA

5700K
LUZ FRIA

	BRANCO		
REF. EMBUTIR	SE-240.2711	SE-240.2712	SE-240.2713
REF. SOBREPOR	SE-240.2714	SE-240.2715	SE-240.2716
	JET BLACK		
REF. EMBUTIR	SE-240.2717	SE-240.2718	SE-240.2719
REF. SOBREPOR	SE-240.2720	SE-240.2721	SE-240.2722
FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
NICHO (EMBUTIR)	275 x 275 x 23 mm		
ALTURA (SOBREPOR)	35 mm		



Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA ALTO IRC 400 x 400 mm EMBUTIR

36W

3000K
LUZ QUENTE

4000K
LUZ NEUTRA

5700K
LUZ FRIA

	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.2456	SE-240.2457	SE-240.2458
FLUXO LUMINOSO	3080 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
NICHO (EMBUTIR)	390 x 390 mm		



Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA ALTO IRC 600 x 600 mm SOBREPOR

45W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REF. SOBREPOR	SE-240.2291	SE-240.2292	SE-240.2293
	JET BLACK		
REF. SOBREPOR	SE-240.2294	SE-240.2295	SE-240.2296
FLUXO LUMINOSO	3520 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
ALTURA (SOBREPOR)	36 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA ALTO IRC 620 x 620 mm EMBUTIR

45W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REF. EMBUTIR	SE-240.2264	SE-240.2265	SE-240.2266
FLUXO LUMINOSO	3400 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
NICHO (EMBUTIR)	600 x 600mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA 1200 x 150 mm EMBUTIR

40W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
	BRANCO	
REF. EMBUTIR	SE-240.1684	SE-240.1685
	JET BLACK	
REF. EMBUTIR	SE-240.1687	SE-240.1688
FLUXO LUMINOSO	2500 lm	
ÂNGULO	120°	
NICHO (EMBUTIR)	1182 x 142 x 45 mm	

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA 1200 x 300 mm EMBUTIR

45W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REF. EMBUTIR	SE-240.1803	SE-240.1428	SE-240.1804
FLUXO LUMINOSO	3520 lm		
ÂNGULO	120°		
NICHO (EMBUTIR)	1180 x 280 x 45 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA ALTO IRC 600 x 150 mm

EMBUTIR

20W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REF. EMBUTIR	SE-240.2279	SE-240.2280	SE-240.2281
	JET BLACK		
REF. EMBUTIR	SE-240.2282	SE-240.2283	SE-240.2284
FLUXO LUMINOSO	1390 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
NICHO (EMBUTIR)	580 x 130 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA ALTO IRC 600 x 300 mm

SOBREPOR

24W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REF. SOBREPOR	SE-240.2303	SE-240.2304	SE-240.2305
	JET BLACK		
REF. SOBREPOR	SE-240.2306	SE-240.2307	SE-240.2308
FLUXO LUMINOSO	1850 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
ALTURA (SOBREPOR)	36 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA ALTO IRC 620 x 320 mm

EMBUTIR

24W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REF. EMBUTIR	SE-240.2285	SE-240.2286	SE-240.2287
	JET BLACK		
REF. EMBUTIR	SE-240.2288	SE-240.2289	SE-240.2290
FLUXO LUMINOSO	1850 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
NICHO (EMBUTIR)	600 x 300mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA ALTO IRC 1200 x 150 mm

EMBUTIR

40W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REF. EMBUTIR	SE-240.2273	SE-240.2274	SE-240.2275
	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-240.2276	SE-240.2277	SE-240.2278
FLUXO LUMINOSO	2770 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
NICHO (EMBUTIR)	1180 x 130mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA ALTO IRC 1220 x 320 mm

EMBUTIR

40W

3000K
LUZ QUENTE

4000K
LUZ NEUTRA

5700K
LUZ FRIA

	BRANCO		
REF. EMBUTIR	SE-240.2267	SE-240.2268	SE-240.2269
	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-240.2270	SE-240.2271	SE-240.2272
FLUXO LUMINOSO	3520 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
NICHO (EMBUTIR)	1200 x 300mm		



Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA ALTO IRC 1200 x 300 mm

SOBREPOR

45W

3000K
LUZ QUENTE

4000K
LUZ NEUTRA

5700K
LUZ FRIA

	BRANCO		
REF. SOBREPOR	SE-240.2297	SE-240.2298	SE-240.2299
	JET BLACK		
REF. SOBREPOR	SE-240.2300	SE-240.2301	SE-240.2302
FLUXO LUMINOSO	3520 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
ALTURA (SOBREPOR)	36 mm		



Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA COMPACT LINEAR

600 x 75 x 30 mm - SOBREPOR

18W

3000K
LUZ QUENTE

4000K
LUZ NEUTRA

5700K
LUZ FRIA

	BRANCO		
REF. SOBREPOR	SE-240.1912	SE-240.1913	SE-240.2243
	JET BLACK		
REF. SOBREPOR	SE-240.1916	SE-240.1917	SE-240.2245
FLUXO LUMINOSO	1700 lm		
ÂNGULO	120°		
ALTURA (SOBREPOR)	30 mm		

Bivolt (85-240V)



Alta
luminosidade!

LUMINÁRIA COMPACT LINEAR

1200 x 75 x 30 mm - SOBREPOR

36W

3000K
LUZ QUENTE

4000K
LUZ NEUTRA

5700K
LUZ FRIA

	BRANCO		
REF. SOBREPOR	SE-240.1914	SE-240.1915	SE-240.2244
	JET BLACK		
REF. SOBREPOR	SE-240.1918	SE-240.1919	SE-240.2246
FLUXO LUMINOSO	3400 lm		
ÂNGULO	120°		
ALTURA (SOBREPOR)	30 mm		

Bivolt (85-240V)

LANÇAMENTO

LUMINÁRIA LINEAR HERMÉTICA

1150 x 53 x 37mm
SOBREPOR / PENDENTE



36W

REFERÊNCIA	6500K LUZ FRIA	
	BRANCO	
FLUXO LUMINOSO	3600 lm	
ÂNGULO	120°	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para as aplicações internas e externas	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO IK	07 - Resistência contra impactos, poeiras, gases, vapores ou ambientes com umidade elevada.	

Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA LINEAR HERMÉTICA LINKED

1190 x 53 x 37mm
SOBREPOR / PENDENTE



36W

REFERÊNCIA	6500K LUZ FRIA	
	BRANCO	
FLUXO LUMINOSO	3600 lm	
ÂNGULO	120°	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para as aplicações internas e externas	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO IK	07 - Resistência contra impactos, poeiras, gases, vapores ou ambientes com umidade elevada.	

Bivolt (85-240V)

LUMINÁRIA 170 x 170 mm EMBUTIR RECUADA



12W

REFERÊNCIA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
		BRANCO	
REFERÊNCIA	SE-240.1648	SE-240.1649	SE-240.1650
	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-240.1660	SE-240.1661	SE-240.1662
	BRANCO RECUO PRETO		
REFERÊNCIA	SE-240.1672	SE-240.1673	SE-240.1674
FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
ÂNGULO	120°		
NICHO	155 x 155 x 43 mm		



Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA 170 x 170 mm SOBREPOR RECUADA

12W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.2637	SE-240.2638	SE-240.2639
	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-240.2649	SE-240.2650	SE-240.2651
FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
ÂNGULO	120°		
ALTURA	50mm		



 Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA 225 x 225 mm EMBUTIR RECUADA

20W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.1651	SE-240.1652	SE-240.1653
	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-240.1663	SE-240.1664	SE-240.1665
	BRANCO RECUO PRETO		
REFERÊNCIA	SE-240.1675	SE-240.1676	SE-240.1677
FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
ÂNGULO	120°		
NICHO	205 x 205 x 43 mm		



 Bivolt (85-240V)




LUMINÁRIA 225 x 225 mm SOBREPOR RECUADA

20W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.2640	SE-240.2641	SE-240.2642
	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-240.2652	SE-240.2653	SE-240.2654
FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
ÂNGULO	120°		
ALTURA	50mm		



 Bivolt (85-240V)

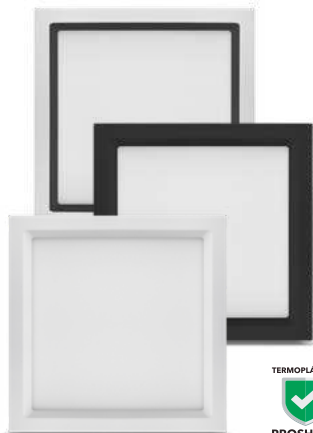

LUMINÁRIA 300 x 300 mm EMBUTIR RECUADA

25W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.1654	SE-240.1655	SE-240.1656
	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-240.1666	SE-240.1667	SE-240.1668
	BRANCO RECUO PRETO		
REFERÊNCIA	SE-240.1678	SE-240.1679	SE-240.1680
FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
ÂNGULO	120°		
NICHO	275 x 275 x 43 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA 300 x 300 mm SOBREPOR RECUADA

25W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.2643	SE-240.2644	SE-240.2645
	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-240.2655	SE-240.2656	SE-240.2657
FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
ÂNGULO	120°		
ALTURA	50mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA 400 x 400 mm EMBUTIR RECUADA

36W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.1657	SE-240.1658	SE-240.1659
	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-240.1669	SE-240.1670	SE-240.1671
	BRANCO RECUO PRETO		
REFERÊNCIA	SE-240.1681	SE-240.1682	SE-240.1683
FLUXO LUMINOSO	2300 lm		2500 lm
ÂNGULO	120°		
NICHO	380 x 380 x 43 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA 400 x 400 mm SOBREPOR RECUADA

36W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.2646	SE-240.2647	SE-240.2648
	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-240.2658	SE-240.2659	SE-240.2660
FLUXO LUMINOSO	2300 lm		2500 lm
ÂNGULO	120°		
ALTURA	50mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA ALTO IRC 170 x 170 mm RECUADA

12W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.2681	SE-240.2682	SE-240.2683
	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-240.2684	SE-240.2685	SE-240.2686
	BRANCO RECUO PRETO		
REFERÊNCIA	SE-240.2687	SE-240.2688	SE-240.2689
FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
NICHO	155 x 155 x 43 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA ALTO IRC 225 x 225 mm RECUADA

20W

	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.2702	SE-240.2703	SE-240.2704
	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-240.2705	SE-240.2706	SE-240.2707
	BRANCO RECUO PRETO		
REFERÊNCIA	SE-240.2708	SE-240.2709	SE-240.2710
FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
NICHO	205 x 205 x 43 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA ALTO IRC 300 x 300 mm RECUADA

25W	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.2723	SE-240.2724	SE-240.2725
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.2726	SE-240.2727	SE-240.2728
BRANCO RECUO PRETO			
REFERÊNCIA	SE-240.2729	SE-240.2730	SE-240.2731
FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
NICHO	275 x 275 x 43 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA 225 x 225 mm EMBUTIR / SOBREPOR

18W	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REF. EMBUTIR	SE-240.1725	SE-240.1726	SE-240.1727
REF. SOBREPOR	SE-240.1731	SE-240.1732	SE-240.1733
JET BLACK			
REF. EMBUTIR	SE-240.1734	SE-240.1735	SE-240.1736
REF. SOBREPOR	SE-240.1740	SE-240.1741	SE-240.1742
FLUXO LUMINOSO	1250 lm		1350 lm
ÂNGULO	120°		
NICHO (EMBUTIR)	Ø 205 x 28 mm		
ALTURA (SOBREPOR)	35 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA 225 x 225 mm RECUADA

18W	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.1743	SE-240.1744	SE-240.1745
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1809	SE-240.1810	SE-240.1811
BRANCO RECUO PRETO			
REFERÊNCIA	SE-240.1812	SE-240.1813	SE-240.1814
FLUXO LUMINOSO	1250 lm		1350 lm
ÂNGULO	120°		
NICHO	Ø 205 x 38 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA 300 x 300 mm EMBUTIR

25W

**3000K
LUZ QUENTE**

**4000K
LUZ NEUTRA**

**5700K
LUZ FRIA**

REFERÊNCIA	BRANCO		
	SE-240.1728	SE-240.1729	SE-240.1730
REFERÊNCIA	JET BLACK		
	SE-240.1737	SE-240.1738	SE-240.1739
FLUXO LUMINOSO	1850 lm		1950 lm
ÂNGULO	120°		
NICHO	Ø 275 x 31 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA NO FRAME 155 x 155 mm - EMBUTIR

12W

**3000K
LUZ QUENTE**

**4000K
LUZ NEUTRA**

**5700K
LUZ FRIA**

REFERÊNCIA	BRANCO		
	SE-240.2039	SE-240.2040	SE-240.2041
FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
ÂNGULO	120°		
NICHO	153 x 153 x 100 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA NO FRAME 206 x 206 mm - EMBUTIR

20W

**3000K
LUZ QUENTE**

**4000K
LUZ NEUTRA**

**5700K
LUZ FRIA**

REFERÊNCIA	BRANCO		
	SE-240.2042	SE-240.2043	SE-240.2044
FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
ÂNGULO	120°		
NICHO	204 x 204 x 100 mm		

Bivolt (85-240V)



LUMINÁRIA NO FRAME 276 x 276 mm - EMBUTIR

25W

**3000K
LUZ QUENTE**

**4000K
LUZ NEUTRA**


**5700K
LUZ FRIA**

REFERÊNCIA	BRANCO		
	SE-240.2045	SE-240.2046	SE-240.2047
FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
NICHO	274 x 274 x 100 mm		
ÂNGULO	120°		

Bivolt (85-240V)

LANÇAMENTO

PLAFON BOXIT SIMPLES

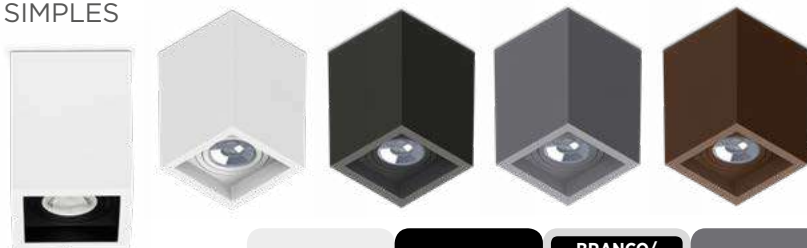

GARANTIA
5
ANOS

TERMOPLÁSTICO

PROSHIELD
UV®

		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
MR16	REFERÊNCIA	SE-385.2547	SE-385.2549	SE-385.2557	SE-385.2553	SE-385.2555
	TAMANHO	96 x 96 x 130 mm - SOQUETE GU10				
PAR20	REFERÊNCIA	SE-385.2559	SE-385.2561	SE-385.2569	SE-385.2565	SE-385.2567
	TAMANHO	127 x 127 x 130 mm - SOQUETE E27				
AR70	REFERÊNCIA	SE-385.2571	SE-385.2573	SE-385.2581	SE-385.2577	SE-385.2579
	TAMANHO	127 x 127 x 130 mm - SOQUETE GU10				
PAR30	REFERÊNCIA	SE-385.2583	SE-385.2585	SE-385.2593	SE-385.2589	SE-385.2591
	TAMANHO	165 x 165 x 130 mm - SOQUETE E27				
AR111	REFERÊNCIA	SE-385.2595	SE-385.2597	SE-385.2605	SE-385.2601	SE-385.2603
	TAMANHO	165 x 165 x 130 mm - SOQUETE GU10				

Não acompanha lâmpada.

PLAFON BOXIT DUPLO



GARANTIA
5
ANOS

TERMOPLÁSTICO


PROSHIELD
UV®

		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
MR16	REFERÊNCIA	SE-385.2548	SE-385.2550	SE-385.2558	SE-385.2554	SE-385.2556
	TAMANHO	180 x 96 x 130 mm - SOQUETE GU10				
PAR20	REFERÊNCIA	SE-385.2560	SE-385.2562	SE-385.2570	SE-385.2566	SE-385.2568
	TAMANHO	240 x 127 x 130 mm - SOQUETE E27				
AR70	REFERÊNCIA	SE-385.2572	SE-385.2574	SE-385.2582	SE-385.2578	SE-385.2580
	TAMANHO	240 x 127 x 130 mm - SOQUETE GU10				
PAR30	REFERÊNCIA	SE-385.2584	SE-385.2586	SE-385.2594	SE-385.2590	SE-385.2592
	TAMANHO	318 x 165 x 130 mm - SOQUETE E27				
AR111	REFERÊNCIA	SE-385.2596	SE-385.2598	SE-385.2606	SE-385.2602	SE-385.2604
	TAMANHO	318 x 165 x 130 mm - SOQUETE GU10				

Não acompanha lâmpada.

LANÇAMENTO

PLAFON TOWER QUADRADO

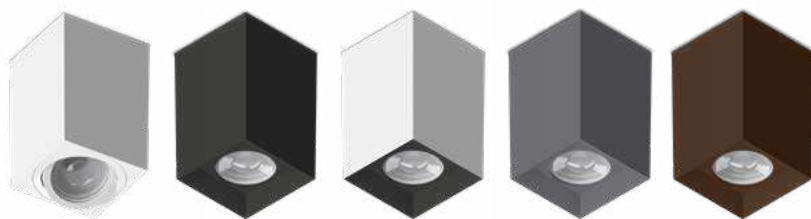

GARANTIA
5
ANOS

TERMOPLÁSTICO

PROSHIELD
UV®

		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2523	SE-385.2525	-	SE-385.2529	SE-385.2531
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2524	SE-385.2526	SE-385.2533	SE-385.2530	SE-385.2532
	TAMANHO	72 x 72 x 110 mm				
	SOQUETE	GU10				

Compatível apenas com modelo MRI6. Não acompanha lâmpada.

PLAFON TOWER REDONDO



GARANTIA
5
ANOS


TERMOPLÁSTICO

PROSHIELD
UV®

		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2534	SE-385.2536	-	SE-385.2540	SE-385.2542
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2535	SE-385.2537	SE-385.2544	SE-385.2541	SE-385.2543
	TAMANHO	Ø 72 x 110 mm				
	SOQUETE	GU10				

Compatível apenas com modelo MRI6. Não acompanha lâmpada.

PLAFON TOWER PENDENTE QUADRADO

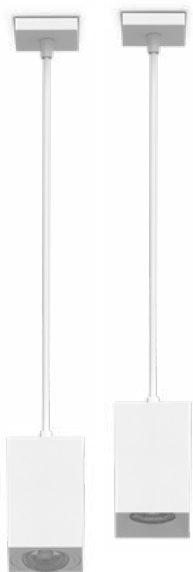

GARANTIA
5
ANOS

TERMOPLÁSTICO


PROSHIELD
UV®

		BRANCO	PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2969	SE-385.2971	SE-385.2973	SE-385.2975
	REFERÊNCIA	SE-385.2970	SE-385.2972	SE-385.2974	SE-385.2976
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2970	SE-385.2972	SE-385.2974	SE-385.2976
TAMANHO	SOQUETE	72 x 72 x 112 mm GU10			

Cabo elétrico PP flexível
de 1,5m ajustável.

Compatível apenas com modelo MRI6. Não acompanha lâmpada.

PLAFON TOWER PENDENTE REDONDO

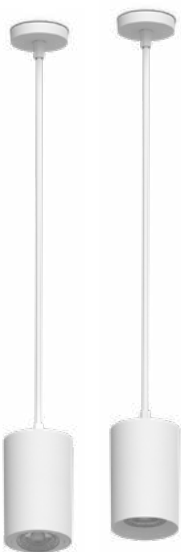

GARANTIA
5
ANOS

TERMOPLÁSTICO

PROSHIELD
UV®

		BRANCO	PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2977	SE-385.2979	SE-385.2981	SE-385.2983
	REFERÊNCIA	SE-385.2978	SE-385.2980	SE-385.2982	SE-385.2984
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2978	SE-385.2980	SE-385.2982	SE-385.2984
TAMANHO	SOQUETE	Ø 72 x 112 mm GU10			

Cabo elétrico PP flexível
de 1,5m ajustável.

Compatível apenas com modelo MRI6. Não acompanha lâmpada.

ACESSÓRIOS

DIMMER BIVOLT

75/100W

REFERÊNCIA

SE-275.1802

POTÊNCIA
MÁXIMA

127V - 75W
220V - 100W



Dimmer eletrônico do tipo TRIAC de alta performance otimizado para produtos LED, possui ajuste do nível mínimo de intensidade luminosa além de filtros internos que proporcionam uma dimerização sem oscilações.


Compatível com todos os produtos dimerizáveis da SAVE ENERGY e demais marcas do mercado.

Consulte o Guia de Aplicações Dimmer na página 84.

 Bivolt (85-240V)

ACESSÓRIOS PARA FITA TENSÃO DE REDE

KIT LIGAÇÃO PARA FITA TENSÃO DE REDE 6W/m



REFERÊNCIA

SE-320.2218

KIT LIGAÇÃO PARA FITA TENSÃO DE REDE 12W/m



REFERÊNCIA

SE-320.2219

KIT DE FIXAÇÃO PARA FITA TENSÃO DE REDE 6W/m



REFERÊNCIA

SE-320.2220

KIT DE FIXAÇÃO PARA FITA TENSÃO DE REDE 12W/m



REFERÊNCIA

SE-320.2221

CONECTOR FITA-FITA TENSÃO DE REDE 6W/m



REFERÊNCIA

SE-320.2222

CONECTOR FITA-FITA TENSÃO DE REDE 12W/m




REFERÊNCIA

SE-320.2223


ACESSÓRIOS PARA FITA 12V 8mm

**CONECTOR
FONTE x FITA 2 FIOS**




REFERÊNCIA
SE-275.2143

**CONECTOR
FITA x FITA TIPO EMENDA**



REFERÊNCIA
SE-275.2144

**CONECTOR
FITA x FITA TIPO "L"**



REFERÊNCIA
SE-275.2145

**CONECTOR
FITA x FITA TIPO "T"**



REFERÊNCIA
SE-275.2146

ACESSÓRIOS PARA FITA NANO LED 24V

**CONECTOR FITA-FITA
NANO LED 24V**



REFERÊNCIA
SE-275.2247

**CONECTOR COM CABO
FONTE-FITA NANO LED 24V**



REFERÊNCIA
SE-275.2248


PARA PLACA DE LED

**CONECTOR PLACA DE LED COM PLACA
DE LED PLUG & PLAY**



REFERÊNCIA
SE-275.2452

KIT PENDENTE Para Luminária Compact Linear

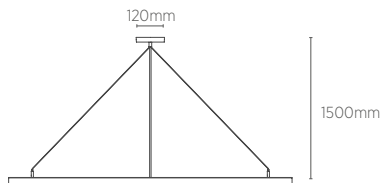

REFERÊNCIA

SE-275.2155

 Bivolt (85-240V)

DRIVER PARA LUMINÁRIA



	12W	20W	25W	36W	45W
REFERÊNCIA	SE-295.1478	SE-295.1479	SE-295.1480	SE-295.1481	SE-295.1645
TENSÃO DE SAÍDA	24 - 46	36 - 66	54 - 90	45 - 68	55 - 80
CORRENTE MÁX. SAÍDA	300	300	300	520	600
FREQUÊNCIA	60Hz				
TAMANHO	84 x 30 x 21 mm				

 Bivolt (85-240V)

FONTE SLIM 12V



	24W	36W	60W
REFERÊNCIA	SE-300.2140	SE-300.1846	SE-300.1847
TENSÃO DE SAÍDA	12V DC		
CORRENTE MÁX. SAÍDA	2A	3A	5A
FREQUÊNCIA	60Hz		
TAMANHO	192 x 18 x 18 mm	282 x 18 x 18 mm	314 x 18 x 18 mm

Consulte as aplicações no Guia de Fontes 12V nas páginas 82 e 83.

 Bivolt (85-240V)

FONTE 12V



	96W
REFERÊNCIA	SE-300.2141
TENSÃO DE SAÍDA	12V DC
CORRENTE MÁX. SAÍDA	8A
FREQUÊNCIA	60Hz
TAMANHO	195,5 x 53,4 x 20,8 mm

Consulte as aplicações no Guia de Fontes 12V nas páginas 82 e 83.

 Bivolt (85-240V)

FONTE 12V DIMERIZÁVEL



	60W
REFERÊNCIA	SE-300.2142
TENSÃO DE SAÍDA	12V DC
CORRENTE MÁX. SAÍDA	5A
FREQUÊNCIA	60Hz
TAMANHO	178 x 57 x 22 mm

Consulte as aplicações no Guia de Fontes 12V nas páginas 82 e 83.

 Bivolt (85-240V)

EMBUTIDOS

GARANTIA

5

ANOS

TERMOPLÁSTICO






SISTEMA
CLICK

FOCO
ORBITAL

INSTALAÇÃO
ATRAVÉS DE
MOLAS

SOQUETE
INCLUSO



Substitua a lâmpada sem remover o embutido*.

* Exceto modelo MR11 quadrado recuado




Fácil instalação
Através de molas (inclusas).

Lâmpadas vendidas separadamente (não inclusas)

SISTEMA CONECTA

Crie suas próprias combinações de embutidos
SAVEENERGY

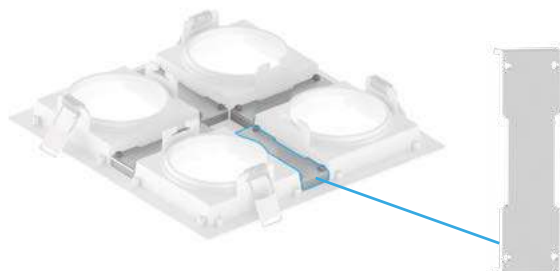

Compatível com qualquer modelo quadrado recuado SAVEENERGY.

SISTEMA CONECTA EMBUTIDOS
MR16/PAR20/AR70
SE-330.1275 (5 unidades)

SISTEMA CONECTA EMBUTIDOS
PAR30/AR111
SE-330.1276 (5 unidades)

SISTEMA CONECTA EMBUTIDOS
MR11 / MR16 NO FRAME
SE-330.1604 (5 unidades)

NOVAS CORES



CHUMBO

COBRE

MARROM

Série Macarons

It's cool to be colorful



PINK

YELLOW

BLUE

TURQUOISE

MINT

GRAY



EMBUTIDO MINI DICRÓICA QUADRADO MR11



	FACE PLANA
TAMANHO	70 x 70 x 35 mm
NICHO	62 x 62 x 65* mm
CORES	Branco Preto Cobre Chumbo Marrom

	FACE RECUADA
TAMANHO	70 x 70 x 35 mm
NICHO	62 x 62 x 70* mm
CORES	Branco Preto Branco/Preto Cobre Chumbo Marrom



Série Macarons

Todas as cores disponíveis neste produto para FACE PLANA e FACE RECUADA

Não acompanha lâmpada.

* A profundidade do nicho, poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.



EMBUTIDO DICRÓICA QUADRADO



MR16

FACE PLANA	
TAMANHO	100 x 100 x 35 mm
NICHO	90 x 90 x 65* mm
CORES	Branco Preto Cobre Chumbo Marrom

FACE RECUADA	
TAMANHO	100 x 100 x 35 mm
NICHO	90 x 90 x 80* mm
CORES	Branco Preto Branco/Preto Cobre Chumbo Marrom

Série Macarons

Todas as cores disponíveis neste produto para
FACE PLANA e FACE RECUADA

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO PAR20 QUADRADO



FACE PLANA	
TAMANHO	130 x 130 x 35 mm
NICHO	115 x 115 x 115* mm
CORES	Branco Preto Cobre Chumbo Marrom

FACE RECUADA	
TAMANHO	130 x 130 x 35 mm
NICHO	115 x 115 x 125* mm
CORES	Branco Preto Branco/Preto Cobre Chumbo Marrom

Série Macarons

Todas as cores disponíveis neste produto para
FACE PLANA e FACE RECUADA

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO AR70 QUADRADO



FACE PLANA	
TAMANHO	130 x 130 x 35 mm
NICHO	115 x 115 x 70* mm
CORES	Branco Preto Cobre Chumbo Marrom

FACE RECUADA	
TAMANHO	130 x 130 x 35 mm
NICHO	115 x 115 x 80* mm
CORES	Branco Preto Branco/Preto Cobre Chumbo Marrom

Série Macarons

Todas as cores disponíveis neste produto para
FACE PLANA e FACE RECUADA

Não acompanha lâmpada.

* A profundidade do nicho, poderá variar de acordo com o modelo e a marca da lâmpada utilizada.



EMBUTIDO PAR30 QUADRADO



FACE PLANA	
TAMANHO	170 x 170 x 35 mm
NICHO	155 x 155 x 115* mm
CORES	Branco Preto Cobre Chumbo
FACE RECUADA	
TAMANHO	170 x 170 x 35 mm
NICHO	155 x 155 x 115* mm
CORES	Branco Preto Branco/Preto Cobre Chumbo

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO AR11 QUADRADO



FACE PLANA	
TAMANHO	170 x 170 x 35 mm
NICHO	155 x 155 x 80* mm
CORES	Branco Preto Cobre Chumbo
FACE RECUADA	
TAMANHO	170 x 170 x 35 mm
NICHO	155 x 155 x 90* mm
CORES	Branco Preto Branco/Preto Cobre Chumbo

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO MINI DICRÓICA REDONDO MR11



FACE PLANA	
TAMANHO	Ø 70 x 35 mm
NICHO	Ø 58 x 70* mm
CORES	Branco Preto

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO DICRÓICA REDONDO MR16



FACE PLANA	
TAMANHO	Ø 100 x 35 mm
NICHO	Ø 90 x 65* mm
CORES	Branco Preto
FACE RECUADA	
TAMANHO	Ø 100 x 35 mm
NICHO	Ø 90 x 80* mm
CORES	Branco Preto Branco/Preto

Não acompanha lâmpada.

* A profundidade do nicho, poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.



EMBUTIDO PAR20 REDONDO



	FACE PLANA
TAMANHO	Ø 130 x 35 mm
NICHO	Ø 115 x 115* mm
CORES	Branco Preto
	FACE RECUADA
TAMANHO	Ø 130 x 35 mm
NICHO	Ø 115 x 125* mm
CORES	Branco Preto Branco/Preto

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO PAR30 REDONDO



	FACE PLANA
TAMANHO	Ø 170 x 35 mm
NICHO	Ø 155 x 115* mm
CORES	Branco Preto
	FACE RECUADA
TAMANHO	Ø 170 x 35 mm
NICHO	Ø 155 x 130* mm
CORES	Branco Preto Branco/Preto

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO AR70 REDONDO



	FACE PLANA
TAMANHO	Ø 130 x 35 mm
NICHO	Ø 115 x 70* mm
CORES	Branco Preto
	FACE RECUADA
TAMANHO	Ø 130 x 35 mm
NICHO	Ø 115 x 80* mm
CORES	Branco Preto Branco/Preto

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO AR111 REDONDO



	FACE PLANA
TAMANHO	Ø 170 x 35 mm
NICHO	Ø 155 x 80* mm
CORES	Branco Preto
	FACE RECUADA
TAMANHO	Ø 170 x 35 mm
NICHO	Ø 155 x 90* mm
CORES	Branco Preto Branco/Preto

Não acompanha lâmpada.

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e a marca da lâmpada utilizada.



PROFUNDIDADE AJUSTÁVEL PARA A FONTE LUMINOSA



EMBUTIDO A60/A65 REDONDO / QUADRADO



GARANTIA
5
ANOS

	REDONDO
TAMANHO	Ø 120 x 130 mm
NICHO	Ø 110 x 140* mm
CORES	Branco Preto

	QUADRADO
TAMANHO	120 x 120 x 130 mm
NICHO	Ø 110 x 140* mm
CORES	Branco Preto Branco/Preto

Não acompanha lâmpada.



EMBUTIDO HIDE MR16




GARANTIA
5
ANOS

RECUO
APROFUNDADO

Maior conforto visual.
Menor ofuscamento.

Efeito de luz oculta
Anti-Glare



	FACE RECUADA
TAMANHO	100 x 110 x 70 mm
NICHO	92 x 92 x 130* mm
CORES	Branco Preto Branco/Preto

Não acompanha lâmpada.




EMBUTIDO ANGULAR 36° MR16



GARANTIA
5
ANOS

FOCO
ANGULAR






















































Aumentando o alcance da luz através de iluminação direta.

































































































	FACE RECUADA
TAMANHO	107 x 100 x 47 mm
NICHO	90 x 90 x 85* mm
CORES	Branco Preto Branco/Preto

Não acompanha lâmpada.

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO MODELO	TAMANHO	FORMATO	FACE	COR
MR11					
SE-330.1270	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR11 BT	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1272	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR11 PT	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1872	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR11 CO	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1878	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR11 CH	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2515	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR11 MT	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1575	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR11 BT	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1576	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR11 PT	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1577	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR11 BT RECUO PT	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1884	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR11 CO	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1890	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR11 CH	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2516	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR11 MT	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2459	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR11 MACARONS PINK	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2461	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR11 MACARONS YELLOW	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2463	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR11 MACARONS BLUE	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2465	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR11 MACARONS TURQUOISE	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2467	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR11 MACARONS MINT	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2469	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR11 MACARONS GRAY	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2460	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR11 MACARONS PINK	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2462	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR11 MACARONS YELLOW	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2464	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR11 MACARONS BLUE	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2466	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR11 MACARONS TURQUOISE	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2468	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR11 MACARONS MINT	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2470	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR11 MACARONS GRAY	70 x 70 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1271	EMBUTIDO REDONDO FACE PLANA MR11 BT	Ø 70 x 35mm	REDONDO	PLANA	
SE-330.1273	EMBUTIDO REDONDO FACE PLANA MR11 PT	Ø 70 x 35mm	REDONDO	PLANA	
MR16					
SE-330.1031	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR16 BT	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1035	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR16 PT	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1873	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR16 CO	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1879	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR16 CH	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2517	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR16 MT	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1032	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 BT	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1036	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 PT	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1197	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 BT RECUO PT	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1885	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 CO	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1891	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 CH	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2518	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 MT	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2471	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR16 MACARONS PINK	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2473	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR16 MACARONS YELLOW	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2475	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR16 MACARONS BLUE	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2477	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR16 MACARONS TURQUOISE	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2479	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR16 MACARONS MINT	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2481	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA MR16 MACARONS GRAY	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2472	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 MACARONS PINK	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2474	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 MACARONS YELLOW	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2476	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 MACARONS BLUE	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2478	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 MACARONS TURQUOISE	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2480	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 MACARONS MINT	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2482	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 MACARONS GRAY	100 x 100 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1033	EMBUTIDO REDONDO FACE PLANA MR16 BT	Ø 100 x 35mm	REDONDO	PLANA	
SE-330.1037	EMBUTIDO REDONDO FACE PLANA MR16 PT	Ø 100 x 35mm	REDONDO	PLANA	
SE-330.1034	EMBUTIDO REDONDO FACE RECUADA MR16 BT	Ø 100 x 35mm	REDONDO	RECUADA	
SE-330.1038	EMBUTIDO REDONDO FACE RECUADA MR16 PT	Ø 100 x 35mm	REDONDO	RECUADA	
SE-330.1198	EMBUTIDO REDONDO FACE RECUADA MR16 BT RECUO PT	Ø 100 x 35mm	REDONDO	RECUADA	

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO MODELO	TAMANHO	FORMATO	FACE	COR
MR16					
SE-330.1593	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 HIDE BT	100 x 110 x 70mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1594	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 HIDE PT	100 x 110 x 70mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1595	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 HIDE BT RECUO PT	100 x 110 x 70mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1581	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 ANGULAR 36° BT	107 x 100 x 47mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1582	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 ANGULAR 36° PT	107 x 100 x 47mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1583	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA MR16 ANGULAR 36° BT RECUO PT	107 x 100 x 47mm	QUADRADO	RECUADA	
PAR20					
SE-330.1039	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA PAR20 BT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1043	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA PAR20 PT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1874	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA PAR20 CO	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1880	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA PAR20 CH	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2519	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA PAR20 MT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1040	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA PAR20 BT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1044	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA PAR20 PT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1199	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA PAR20 BT RECUO PT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1886	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA PAR20 CO	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1892	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA PAR20 CH	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2520	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA PAR20 MT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2483	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA PAR20 MACARONS PINK	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2485	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA PAR20 MACARONS YELLOW	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2487	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA PAR20 MACARONS BLUE	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2489	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA PAR20 MACARONS TURQUOISE	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2491	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA PAR20 MACARONS MINT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2493	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA PAR20 MACARONS GRAY	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2484	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA PAR20 MACARONS PINK	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2486	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA PAR20 MACARONS YELLOW	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2488	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA PAR20 MACARONS BLUE	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2490	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA PAR20 MACARONS TURQUOISE	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2492	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA PAR20 MACARONS MINT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2494	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA PAR20 MACARONS GRAY	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1041	EMBTUIDO REDONDO FACE PLANA PAR20 BT	Ø 130 x 35mm	REDONDO	PLANA	
SE-330.1045	EMBTUIDO REDONDO FACE PLANA PAR20 PT	Ø 130 x 35mm	REDONDO	PLANA	
SE-330.1042	EMBTUIDO REDONDO FACE RECUADA PAR20 BT	Ø 130 x 35mm	REDONDO	RECUADA	
SE-330.1046	EMBTUIDO REDONDO FACE RECUADA PAR20 PT	Ø 130 x 35mm	REDONDO	RECUADA	
SE-330.1200	EMBTUIDO REDONDO FACE RECUADA PAR20 BT RECUO PT	Ø 130 x 35mm	REDONDO	RECUADA	
AR70					
SE-330.1047	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA AR70 BT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1051	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA AR70 PT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1875	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA AR70 CO	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1881	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA AR70 CH	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2521	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA AR70 MT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1048	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA AR70 BT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1052	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA AR70 PT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1201	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA AR70 BT RECUO PT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1887	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA AR70 CO	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1893	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA AR70 CH	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2522	EMBTUIDO QUADRADO FACE RECUADA AR70 MT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2495	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA AR70 MACARONS PINK	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2497	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA AR70 MACARONS YELLOW	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2499	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA AR70 MACARONS BLUE	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2501	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA AR70 MACARONS TURQUOISE	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2503	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA AR70 MACARONS MINT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.2505	EMBTUIDO QUADRADO FACE PLANA AR70 MACARONS GRAY	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	PLANA	

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO MODELO	TAMANHO	FORMATO	FACE	COR
AR70					
SE-330.2496	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA AR70 MACARONS PINK	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2498	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA AR70 MACARONS YELLOW	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2500	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA AR70 MACARONS BLUE	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2502	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA AR70 MACARONS TURQUOISE	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2504	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA AR70 MACARONS MINT	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.2506	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA AR70 MACARONS GRAY	130 x 130 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1049	EMBUTIDO REDONDO FACE PLANA AR70 BT	Ø 130 x 35mm	REDONDO	PLANA	
SE-330.1053	EMBUTIDO REDONDO FACE PLANA AR70 PT	Ø 130 x 35mm	REDONDO	PLANA	
SE-330.1050	EMBUTIDO REDONDO FACE RECUADA AR70 BT	Ø 130 x 35mm	REDONDO	RECUADA	
SE-330.1054	EMBUTIDO REDONDO FACE RECUADA AR70 PT	Ø 130 x 35mm	REDONDO	RECUADA	
SE-330.1202	EMBUTIDO REDONDO FACE RECUADA AR70 BT RECUO PT	Ø 130 x 35mm	REDONDO	RECUADA	
PAR30					
SE-330.1055	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA PAR30 BT	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1059	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA PAR30 PT	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1876	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA PAR30 CO	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1882	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA PAR30 CH	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1056	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA PAR30 BT	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1060	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA PAR30 PT	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1203	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA PAR30 BT RECUO PT	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1888	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA PAR30 CO	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1894	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA PAR30 CH	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1057	EMBUTIDO REDONDO FACE PLANA PAR30 BT	Ø 170 x 35mm	REDONDO	PLANA	
SE-330.1061	EMBUTIDO REDONDO FACE PLANA PAR30 PT	Ø 170 x 35mm	REDONDO	PLANA	
SE-330.1058	EMBUTIDO REDONDO FACE RECUADA PAR30 BT	Ø 170 x 35mm	REDONDO	RECUADA	
SE-330.1062	EMBUTIDO REDONDO FACE RECUADA PAR30 PT	Ø 170 x 35mm	REDONDO	RECUADA	
SE-330.1204	EMBUTIDO REDONDO FACE RECUADA PAR30 BT RECUO PT	Ø 170 x 35mm	REDONDO	RECUADA	
AR111					
SE-330.1063	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA AR111 BT	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1067	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA AR111 PT	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1877	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA AR111 CO	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1883	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA AR111 CH	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	PLANA	
SE-330.1064	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA AR111 BT	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1068	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA AR111 PT	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1205	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA AR111 BT RECUO PT	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1889	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA AR111 CO	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1895	EMBUTIDO QUADRADO FACE RECUADA AR111 CH	170 x 170 x 35mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1065	EMBUTIDO REDONDO FACE PLANA AR111 BT	Ø 170 x 35mm	REDONDO	PLANA	
SE-330.1069	EMBUTIDO REDONDO FACE PLANA AR111 PT	Ø 170 x 35mm	REDONDO	PLANA	
SE-330.1066	EMBUTIDO REDONDO FACE RECUADA AR111 BT	Ø 170 x 35mm	REDONDO	RECUADA	
SE-330.1070	EMBUTIDO REDONDO FACE RECUADA AR111 PT	Ø 170 x 35mm	REDONDO	RECUADA	
SE-330.1206	EMBUTIDO REDONDO FACE RECUADA AR111 BT RECUO PT	Ø 170 x 35mm	REDONDO	RECUADA	
A60/A65					
SE-330.1072	EMBUTIDO REDONDO FACE PLANA A60/A65 BT	Ø 120 x 130mm	REDONDO	RECUADA	
SE-330.1316	EMBUTIDO REDONDO FACE PLANA A60/A65 PT	Ø 120 x 130mm	REDONDO	RECUADA	
SE-330.1071	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA A60/A65 BT	120 x 120 x 130mm	QUADRADO	RECUADA	
SE-330.1315	EMBUTIDO QUADRADO FACE PLANA A60/A65 PT	120 x 120 x 130mm	QUADRADO	RECUADA	

EMBUTIDO NO FRAME QUADRADO




GARANTIA
5
ANOS



NO FRAME

Acabamento Perfeito



MR11	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2033
TAMANHO	70 x 70 x 29 mm
NICHO	68 x 68 x 65* mm



MR16	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2034
	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2887
TAMANHO	91 x 91 x 29 mm
NICHO	89 x 89 x 80* mm



PAR20	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2035
TAMANHO	121 x 121 x 32 mm
NICHO	119 x 119 x 125* mm



AR70	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2036
TAMANHO	121 x 121 x 32 mm
NICHO	119 x 119 x 125* mm



PAR30	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2037
TAMANHO	160 x 160 x 32 mm
NICHO	157 x 157 x 115* mm



AR111	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2038
TAMANHO	160 x 160 x 32 mm
NICHO	157 x 157 x 115* mm

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO SAND



		BRANCO	PRETO
MR11	REFERÊNCIA	SE-330.2607	SE-330.2608
	TAMANHO	100 x 100 x 35 mm	
	NICHO	Ø92 x 70 mm	
MR16	REFERÊNCIA	SE-330.2609	SE-330.2610
	TAMANHO	120 x 120 x 35 mm	
	NICHO	Ø114 x 80 mm	
PAR20	REFERÊNCIA	SE-330.2611	SE-330.2612
	TAMANHO	150 x 150 x 35 mm	
	NICHO	Ø140 x 125 mm	
AR70	REFERÊNCIA	SE-330.2613	SE-330.2614
	TAMANHO	150 x 150 x 35 mm	
	NICHO	Ø140 x 80 mm	
PAR30	REFERÊNCIA	SE-330.2615	SE-330.2616
	TAMANHO	190 x 190 x 35 mm	
	NICHO	Ø180 x 115 mm	
AR111	REFERÊNCIA	SE-330.2617	SE-330.2618
	TAMANHO	190 x 190 x 35 mm	
	NICHO	Ø180 x 90 mm	

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO SAND NO FRAME



		BRANCO
MR11	REFERÊNCIA	SE-330.2619
	TAMANHO	Ø112 x 30 mm
	NICHO	Ø108 x 65 mm
MR16	REFERÊNCIA	SE-330.2620
	TAMANHO	Ø130 x 30 mm
	NICHO	Ø127 x 75 mm
PAR20	REFERÊNCIA	SE-330.2621
	TAMANHO	Ø154 x 30 mm
	NICHO	Ø152 x 120 mm
AR70	REFERÊNCIA	SE-330.2622
	TAMANHO	Ø154 x 30 mm
	NICHO	Ø152 x 75 mm
PAR30	REFERÊNCIA	SE-330.2623
	TAMANHO	Ø195 x 30 mm
	NICHO	Ø190 x 120 mm
AR111	REFERÊNCIA	SE-330.2624
	TAMANHO	Ø195 x 30 mm
	NICHO	Ø190 x 110 mm

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDOS GRAVITY



MR11	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2625	SE-330.2626
TAMANHO	Ø53 x 125 mm	
NICHO	Ø65 x 150 mm	

MR16	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2627	SE-330.2628
TAMANHO	Ø70 x 125 mm	
NICHO	Ø83 x 150 mm	

PAR20	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2629	SE-330.2630
TAMANHO	Ø96 x 125 mm	
NICHO	Ø108 x 150 mm	

AR70	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2631	SE-330.2632
TAMANHO	Ø96 x 125 mm	
NICHO	Ø108 x 150 mm	

PAR30	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2633	SE-330.2634
TAMANHO	Ø134 x 125 mm	
NICHO	Ø152 x 150 mm	

AR111	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2635	SE-330.2636
TAMANHO	Ø134 x 125 mm	
NICHO	Ø152 x 150 mm	

Ajuste de recuo e do fecho de luz através de um "click" ou mais.

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO LINKED

FACE RECUADA



LINKED 2 EMBUTIDOS



LINKED 3 EMBUTIDOS



LINKED 4 EMBUTIDOS

MR11	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2063	SE-330.2064	SE-330.2065
TAMANHO	140 x 70 x 35 mm	210 x 70 x 35 mm	140 x 140 x 35 mm
NICHO	132 x 62 x 65 mm	202 x 62 x 65 mm	132 x 132 x 65 mm

MR16	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2066	SE-330.2067	SE-330.2068
TAMANHO	200 x 100 x 35mm	300 x 100 x 35mm	200 x 200 x 35mm
NICHO	191 x 90 x 80mm	292 x 90 x 80mm	191 x 191 x 80mm

PAR20	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2069	SE-330.2070	SE-330.2071
TAMANHO	260 x 130 x 35mm	390 x 130 x 35mm	260 x 260 x 35mm
NICHO	250 x 120 x 125mm	380 x 120 x 125mm	250 x 250 x 125mm

AR70	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2072	SE-330.2073	SE-330.2074
TAMANHO	260 x 130 x 35mm	390 x 130 x 35mm	260 x 260 x 35 mm
NICHO	250 x 120 x 80mm	380 x 120 x 80mm	250 x 250 x 80mm

PAR30	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2075	SE-330.2076	SE-330.2077
TAMANHO	340 x 170 x 35mm	510 x 170 x 35mm	340 x 340 x 35mm
NICHO	330 x 160 x 115mm	500 x 160 x 115mm	330 x 330 x 115mm

AR111	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2078	SE-330.2079	SE-330.2080
TAMANHO	340 x 170 x 35mm	510 x 170 x 35mm	340 x 340 x 35 mm
NICHO	330 x 160 x 90mm	500 x 160 x 90mm	330 x 330 x 90mm

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO LINKED NO FRAME



LINKED 2 EMBUTIDOS

MR11	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2081	SE-330.2082	SE-330.2083
TAMANHO	140 x 70 x 29 mm	210 x 70 x 29 mm	140 x 140 x 29 mm
NICHO	138 x 68 x 65 mm	207 x 68 x 65 mm	138 x 138 x 65 mm



LINKED 3 EMBUTIDOS

MR16	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2084	SE-330.2085	SE-330.2086
TAMANHO	182 x 91 x 29 mm	273 x 91 x 29 mm	182 x 182 x 29 mm
NICHO	180 x 89 x 80 mm	270 x 89 x 80 mm	180 x 180 x 80 mm

PAR20	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2087	SE-330.2088	SE-330.2089
TAMANHO	242 x 121 x 32 mm	363 x 121 x 32 mm	242 x 242 x 32 mm
NICHO	240 x 119 x 125 mm	361 x 119 x 125 mm	240 x 240 x 125 mm

AR70	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2090	SE-330.2091	SE-330.2092
TAMANHO	242 x 121 x 32 mm	363 x 121 x 32 mm	242 x 242 x 32 mm
NICHO	240 x 119 x 125 mm	361 x 119 x 125 mm	240 x 240 x 125 mm



LINKED 4 EMBUTIDOS

PAR30	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2093	SE-330.2094	SE-330.2095
TAMANHO	320 x 160 x 32 mm	480 x 160 x 32 mm	320 x 320 x 32 mm
NICHO	317 x 157 x 115 mm	475 x 157 x 115 mm	317 x 317 x 115 mm

AR111	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2096	SE-330.2097	SE-330.2098
TAMANHO	320 x 160 x 32 mm	480 x 160 x 32 mm	320 x 320 x 32 mm
NICHO	317 x 157 x 115 mm	475 x 157 x 115 mm	317 x 317 x 115 mm

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO LINKED

HIDE



LINKED 2 EMBUTIDOS



LINKED 3 EMBUTIDOS



LINKED 4 EMBUTIDOS

MR16	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2099	SE-330.2100	SE-330.2101
TAMANHO	200 x 100 x 70 mm	300 x 100 x 70 mm	200 x 200 x 70 mm
NICHO	194 x 92 x 130 mm	296 x 92 x 130 mm	194 x 194 x 130 mm

Não acompanha lâmpada.

LANÇAMENTO

EMBUTIDO PARA MÓVEIS



	2700K - LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-365.2240
FLUXO LUMINOSO	250 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	200 cd
ÂNGULO	45°
TAMANHO	Ø 44 x 28 mm
NICHO	Ø 36 x 30 mm



3W

INCANDESCENTE 25W



Bivolt
(85-240V)

LANÇAMENTO

DOWNLIGHTS: IT COLLECTION

GARANTIA

5

ANOS

IT COLLECTION
O renascimento do olhar

EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST QUADRADO



8W

INCANDESCENTE



60W



Bivolt (85-240V)

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-360.2229	SE-360.2227	SE-360.2228
	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-360.2226	SE-360.2224	SE-360.2225
ÂNGULO	24°	60°	
INTENSIDADE LUM. FLUXO LUMINOSO	1100 cd	750 cd	850 cd
TAMANHO	102 x 102 x 93 mm		
NICHO	85 x 85 x 100 mm		

EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST REDONDO



8W

INCANDESCENTE



60W



Bivolt (85-240V)

	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-360.2235	SE-360.2233	SE-360.2234
	JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-360.2232	SE-360.2230	SE-360.2231
ÂNGULO	24°	60°	
INTENSIDADE LUM. FLUXO LUMINOSO	1100 cd	750 cd	850 cd
TAMANHO	Ø 90 x 85 mm		
NICHO	Ø 75 x 100 mm		



EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST ANGULAR QUADRADO



REFERÊNCIA

REFERÊNCIA

ÂNGULO

INTENSIDADE LUMINOSA

FLUXO LUMINOSO

TAMANHO

NICHO

2700K
LUZ QUENTE

BRANCO

SE-360.2237

JET BLACK

SE-360.2236

60°

750 cd

650 lm

102 x 102 x 93 mm

85 x 85 x 100 mm

Consulte o Diagrama de Efeitos na página 85.

8W

INCANDESCENTE



60W



Bivolt (85-240V)

EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST ANGULAR REDONDO



REFERÊNCIA

REFERÊNCIA

ÂNGULO

INTENSIDADE LUMINOSA

FLUXO LUMINOSO

TAMANHO

NICHO

2700K
LUZ QUENTE

BRANCO

SE-360.2239

JET BLACK

SE-360.2238

60°

750 cd

650 lm

Ø 90 x 85 mm

Ø 75 x 100 mm

Consulte o Diagrama de Efeitos na página 85.

8W

INCANDESCENTE



60W



Bivolt (85-240V)

GUIA DE FONTES 12V

FITAS LED 12V

FITA LED 12V POTÊNCIA REFERÊNCIA	FONTES 12V DC NÃO DIMERIZÁVEIS				FONTES 12V DC DIMERIZÁVEIS		
	24W 2A SE-300.2140	36W 3A SE-300.1846	60W 5A SE-300.1847	96W 8A SE-300.2141	40W 3,3A SE-315.2186	40W 3,3A SE-315.2187	60W 5A SE-300.2142
4,8W/m SE-145.1429 SE-145.1430 SE-145.1431 SE-145.2015	até 5m	até 7,5m ^A	até 12,5m ^A	até 20m ^A	até 8,2m ^A	até 8,2m ^A	até 12,5m ^A
4,8W/m SE-150.1432 SE-150.1433 SE-150.1434	até 5m	até 7,5m ^A	até 12,5m ^A	até 20m ^A	até 8,2m ^A	até 8,2m ^A	até 12,5m ^A
7,2W/m SE-145.1995 SE-145.1996	até 3,3m	até 5m	até 8,3m ^A	até 13,3m ^A	5m	5m	até 8,3m ^A
7,2W/m SE-155.2025 SE-155.2026	até 3,3m	até 5m	até 8,3m ^A	até 13,3m ^A	5m	5m	até 8,3m ^A
8W/m SE-145.1997 SE-145.1998	até 2,8m	até 4,2m	até 7m ^A	até 11,4m ^A	5m	5m	até 7m ^A
15W/m SE-145.1999 SE-145.2000	até 1,6m	até 2,4m	até 4m ^B	até 6,4m ^B	2,5m	2,5m	até 4m ^B

A - Para os modelos de Fita LED 12V com potência até 8W/m é indicado que seja feito uma realimentação a cada 5m, para evitar a perda de fluxo luminoso ao longo da Fita.

B - Para os modelos de Fita LED 12V com potência de 15W/m é indicado que seja feito uma realimentação a cada 2,5m, para evitar a perda de fluxo luminoso ao longo da Fita.

PLACAS LED 12V

PLACA LED 12V POTÊNCIA REFERÊNCIA	FONTES 12V DC NÃO DIMERIZÁVEIS				FONTES 12V DC DIMERIZÁVEIS		
	24W 2A SE-300.2140	36W 3A SE-300.1846	60W 5A SE-300.1847	96W 8A SE-300.2141	40W 3,3A SE-315.2186	40W 3,3A SE-315.2187	60W 5A SE-300.2142
20W SE-195.1437 SE-195.1438	até 1,2m	até 1,7m	até 2,9m ^A	até 4,7m ^A	até 1,9m	até 1,9m	até 2,9m ^A
20W SE-195.2027 SE-195.2028	até 1,2m	até 1,7m	até 2,9m ^A	até 4,7m ^A	até 1,9m	até 1,9m	até 2,9m ^A

A - Para os modelos de Placa LED 12V com potência de 20W é indicado que seja feito uma realimentação a cada 2,4m, para evitar a perda de fluxo luminoso ao longo da Placa.

LLS FLEX 12V

LLS FLEX 12V POTÊNCIA	FONTES 12V DC NÃO DIMERIZÁVEIS				FONTES 12V DC DIMERIZÁVEIS		
	24W 2A SE-300.2140	36W 3A SE-300.1846	60W 5A SE-300.1847	96W 8A SE-300.2141	40W 3,3A SE-315.2186	40W 3,3A SE-315.2187	60W 5A SE-300.2142
25W 1m	-	X	-	-	X	X	-
50W 2m	-	-	X	-	-	-	X
75W 3m	-	-	X	X	-	-	X

Cada fonte, além do perfil, suporta a ligação de um acessório.


GUIA DE APLICAÇÕES DIMMER

MODELO	DIMMER BIVOLT - SE-275.1802	
	220V - 100W	127V - 75W
MINI DICRÓICA 3,8W (SE-140.1152)	Até 26 lâmpadas	Até 19 lâmpadas
DICRÓICA 7W (SE-130.1426)	Até 14 lâmpadas	Até 10 lâmpadas
PAR20 8W (SE-110.1441)	Até 12 lâmpadas	Até 9 lâmpadas
AR70 8W (SE-100.1498)	Até 12 lâmpadas	Até 9 lâmpadas
AR70 7W (SE-100.1444)	Até 14 lâmpadas	Até 10 lâmpadas
AR111 12W (SE-105.1445)	Até 8 lâmpadas	Até 6 lâmpadas
VELA 4,8W (SE-200.1442)	Até 20 lâmpadas	Até 15 lâmpadas
A65 11W (SE-215.1443)	Até 9 lâmpadas	Até 6 lâmpadas
G9 3,5W (SE-265.2311 / SE-265.2313)	-	Até 21 lâmpadas
G9 3,5W (SE-265.2312 / SE-265.2314)	Até 28 lâmpadas	-
FONTE DIMERIZÁVEL 60W (SE-215.1443)	1 fonte	1 fonte
FITA TENSÃO DE REDE 6W/m (SE-155.2209 / SE-155.2213)	-	Até 12,5m
FITA TENSÃO DE REDE 6W/m (SE-155.2210 / SE-155.2214)	Até 16,6m	-
FITA TENSÃO DE REDE 12W/m (SE-155.2211 / SE-155.2215)	-	Até 6,2m
FITA TENSÃO DE REDE 12W/m (SE-155.2212 / SE-155.2216)	Até 8,3m	-

DIAGRAMA DE EFEITOS


DOWNLIGHT TWIST REDONDO ANGULAR

60°	DDP	IEL
	20cm	15cm
	30cm	24cm
	40cm	34cm
	50cm	44cm
	60cm	55cm
70cm	65cm	

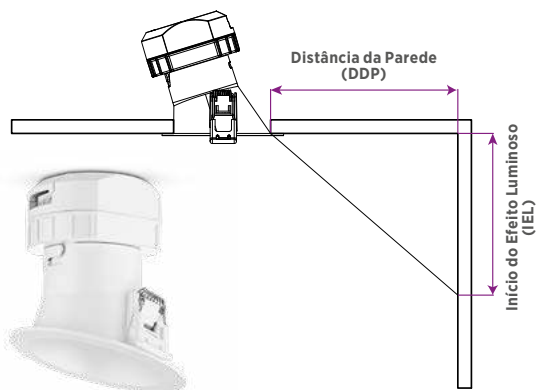


DOWNLIGHT TWIST QUADRADO ANGULAR

60°	DDP	IEL
	20cm	15cm
	30cm	24cm
	40cm	34cm
	50cm	44cm
	60cm	55cm
70cm	65cm	

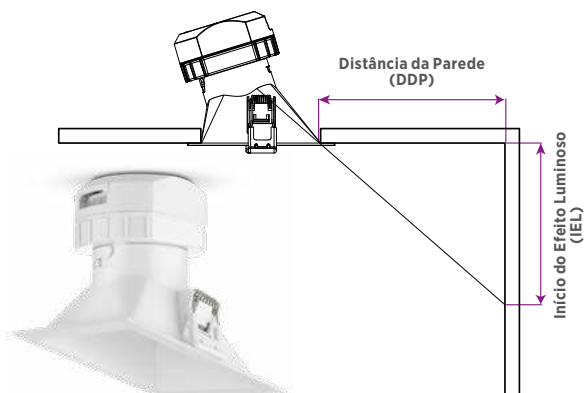

EMBUTIDO ANGULAR 36° MR16

36°	DDP	IEL
	10cm	6cm
	20cm	11cm
	30cm	16cm
	40cm	21cm
	50cm	26cm
	60cm	31cm
	70cm	36cm
80cm	41cm	

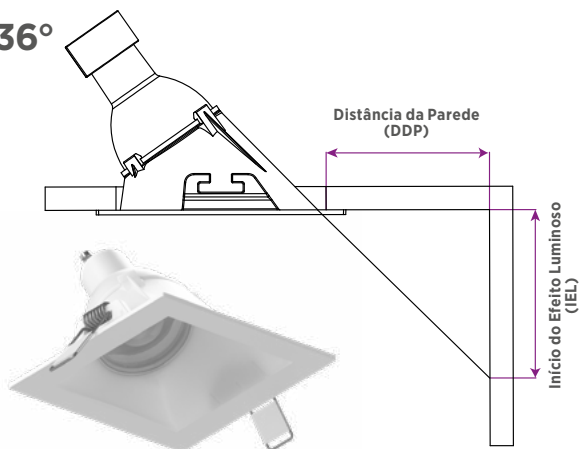

REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO

TERMOPLÁSTICO



**PROSHIELD
UV®**

**Material único
no mercado!**



A SAVEENERGY desenvolveu o **PROSHIELD UV**, um composto termoplástico de engenharia com aditivo especial para **proteção ultravioleta**.

**ISO 9001:2015
FÁBRICA CERTIFICADA**



Vantagens do material:

- ✓ Mais resistente ao tempo que o alumínio;
- ✓ Aprovado em testes de tração;
- ✓ Controle exato da cor;
- ✓ Não enferruja e não oxida;
- ✓ Não muda de cor e não empena;
- ✓ Não conduz eletricidade - mais segurança.


• Produtos SAVEENERGY desenvolvidos com PROSHIELD UV •



Embutidos Sand



Embutido Gravity




Plafon Tower



Plafon Boxit



Embutido
No Frame



Embutidos



Embutido de
Solo Led



Balizadores

ACOMPANHE A GENTE NAS
REDES SOCIAIS!



SAVEENERGY
LIGHTING LIFESTYLE

BAIXE O APP




www.save.com.br/app

ISO 9001:2015
FÁBRICA CERTIFICADA



SAVEENERGY
LIGHTING LIFESTYLE

 vendas@save.com.br

 0800 750 5592

 /saveenergylife

 /saveenergylife

 save.com.br/app

WWW.SAVE.COM.BR

A SAVEENERGY reserva o direito de alterações em sua linha de produtos sem aviso prévio.
As equivalências estão de acordo com a portaria Inmetro 143/2015, ajustadas para os valores comerciais mais próximos.