




BLUMENAU
ILUMINAÇÃO

O NOSSO TRABALHO ILUMINA O CAMINHO.



LINHA COLONIAL LEGADO QUE ULTRAPASSA GERAÇÕES.

Criada de forma artesanal por nosso fundador, Orlando Zeno Pamplona, a linha colonial está entre os produtos de maior sucesso da nossa história.

Preferida há mais de 40 anos pelos brasileiros, as peças da linha colonial contam com um processo original e exclusivo de cobreamento.



PRÊMIO OZP DE INOVAÇÃO APOIO A JOVENS TALENTOS

O intercâmbio de informações entre a indústria e o mundo acadêmico nos leva a desenvolver produtos cada vez melhores e mais eficientes.

Promovemos o concurso e premiamos as criações dos alunos, levando-as para lojas de todo o país.



MAIS DE

7.000 CLIENTES

EM TERRITÓRIO
BRASILEIRO.

Ano após ano, nosso brilhante time comercial conquista novos clientes. São mais de 8.000 pontos de venda atendidos com excelência.

BLUMENAU

ILUMINAÇÃO




PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS.

Valorizamos e apoiamos a produção nacional, assim como buscamos a excelência na importação. Confiança e agilidade acompanham a produção dentro e fora do Brasil, garantindo uma entrega segura.



CONTAMOS COM UM LABORATÓRIO PRÓPRIO

Nosso time de pesquisa e desenvolvimento realiza testes específicos, que levam os produtos a condições severas de aplicação, garantindo a satisfação dos nossos clientes.



LED CERTIFICADO A BLUMENAU ILUMINAÇÃO SEGUE REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Desde 2016 seguimos todas as portarias do INMETRO para a certificação das lâmpadas LED. Garantimos produtos de qualidade e procedência, com segurança aos consumidores.



MAIS DE **1.000** PRODUTOS NO PORTFÓLIO

Desenvolvemos peças em LED, luminárias decorativas e produtos para área externa que fazem da Blumenau Iluminação uma das marcas mais reconhecidas no país.

Desde 1978 somos a solução em iluminação para todos os ambientes.





**BLUMENAU**
ILUMINAÇÃO

**CATÁLOGO
DE PRODUTOS**

2023.01



ÍNDICE

PÁG.08 - 15

COLONIAL

PÁG.16 - 85

DECORATIVA

PÁG.86 - 93

SMART LIGHT

PÁG.94 - 111

LÂMPADAS

PÁG.112 - 129

PAINÉIS

PÁG.130 - 135

FITAS DE LED

PÁG.136 - 141

**PERFIS PARA
FITA DE LED**

PÁG.142 - 147

TRILHOS

PÁG.148 - 159

SPOTS

PÁG.160 - 173

ÁREA EXTERNA

PÁG.174 - 182

COMERCIAL

PÁG.183 - 185

ACESSÓRIOS

PÁG.186 - 191

**CONCEITOS DE
ILUMINAÇÃO**

PÁG.193

**ÍNDICE
REMISSIVO**

COMO TUDO COMEÇOU


Em 1978 nasce a primeira e promissora criação da nossa história, a Linha Colonial.

As primeiras produções eram feitas de forma artesanal pelas mãos do torneiro mecânico e fundador da Blumenau Iluminação, Orlando Zeno Pamplona.

Mesmo com poucos recursos, o Sr Orlando desenvolveu lindos pendentos, arandelas e postes com estilo clássico e marcante.

Seu legado permanece sendo fabricado com o mesmo carinho e preciosismo, presente com orgulho em milhares de lares brasileiros.



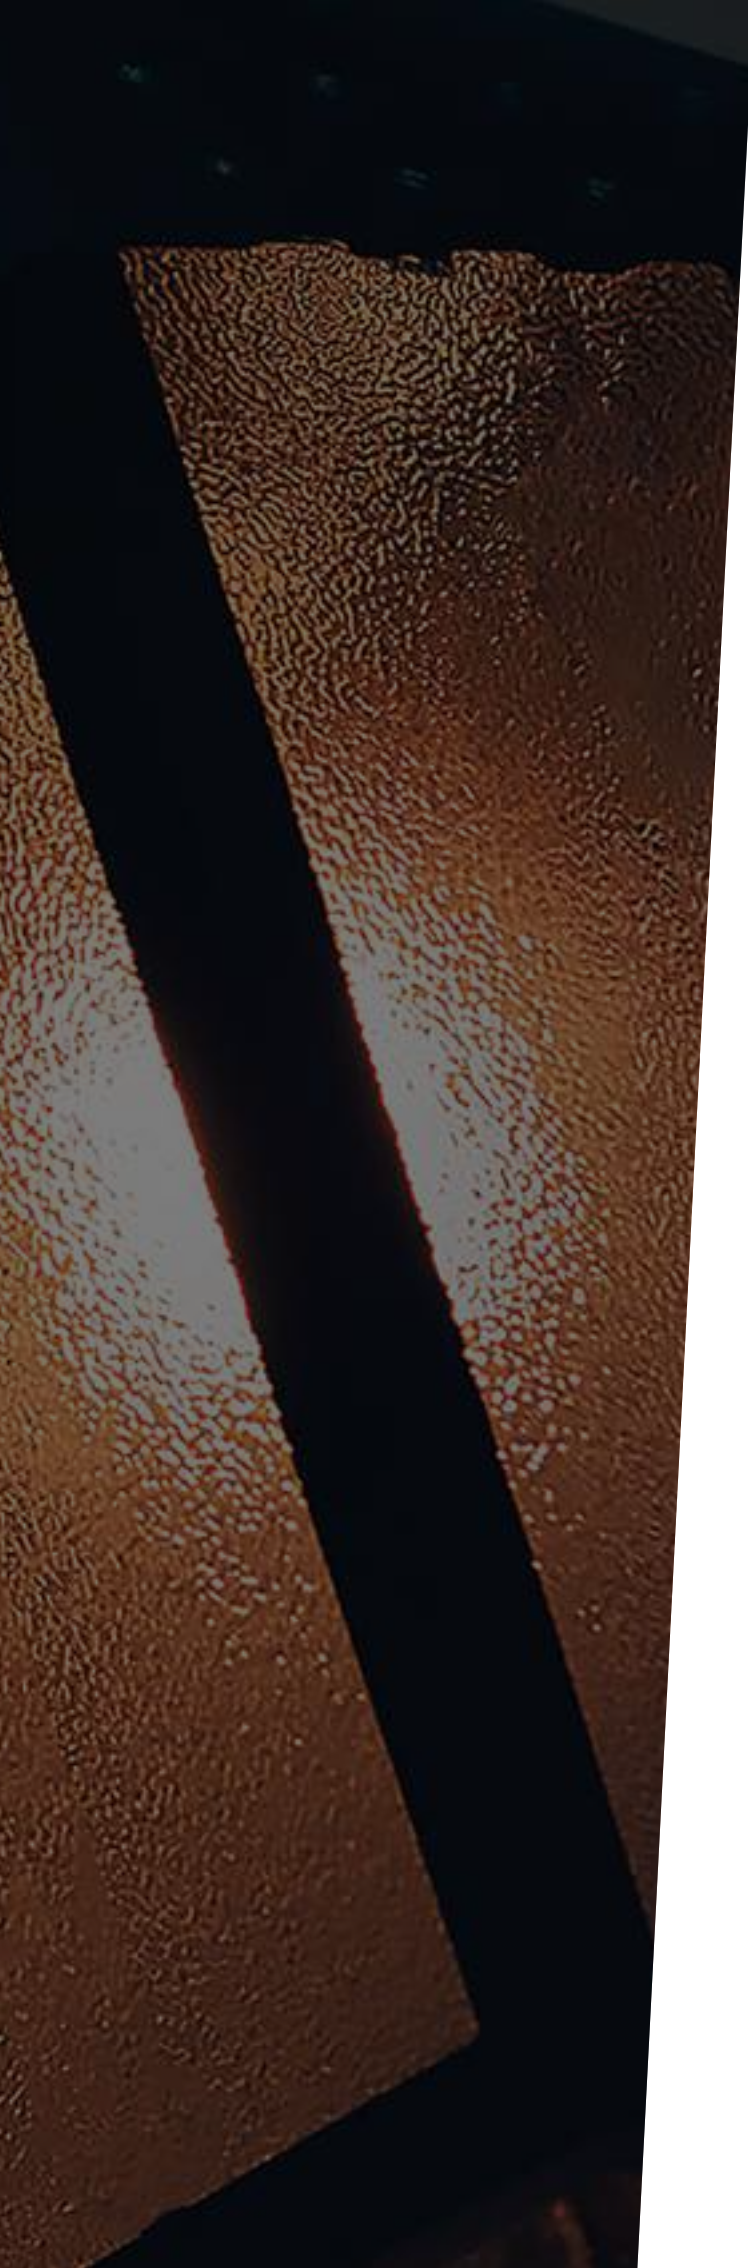

COLONIAL

U M E N A U I L U M I N A T I O N E S
C O L O N I A L
L A M P A R A S

- 10-12 ARANDELAS
- 13-14 PENDENTES
- 15 POSTES

O design clássico e atemporal já conhecido da linha Colonial, aliado ao conceito retrofit – trazer modernidade ao tradicional.

O tamanho compacto da arandela Colonial Pequena a torna perfeita para quem busca elegância e praticidade para decorações contemporâneas e naturais. Proporciona leveza e aconchego aos mais variados ambientes, sendo ideais para áreas de festa, varandas e entradas de casas.




ARANDELA COLONIAL PEQUENA QUADRADA VIDRO PONTILHADO

Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,45 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Pontilhado
Garantia	1 Ano

**Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	102600-01
<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	102600-04



PINTURA A PÓ




ARANDELA COLONIAL PEQUENA QUADRADA VIDRO LISO

Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,45 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

**Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	102800-01
<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	102800-04



PINTURA A PÓ






ARANDELA COLONIAL QUADRADA VIDRO PONTILHADO


Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,83kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Pontilhado
Garantia	1 Ano

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
*Lâmpada não inclusa

Variante	Referência
■ Preto	102900-01
□ Branco Brilhante	102900-04
■ Cobre Liso	102900-05



Medidas em milímetros




ARANDELA COLONIAL QUADRADA VIDRO LISO

Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,84 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
■ Preto	109300-01
□ Branco Brilhante	109300-04
■ Cobre Liso	109300-05



Medidas em milímetros




ARANDELA COLONIAL QUADRADA POLIPROPILENO

Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,58 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Polipropileno
Garantia	1 Ano

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
■ Preto	109399-01
□ Branco Brilhante	109399-04
■ Cobre Liso	109399-05



Medidas em milímetros






ARANDELA COLONIAL SEXTAVADA VIDRO LISO

Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,85 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa

Variante	Referência
■ Preto	109400-01
□ Branco Brilhante	109400-04
■ Cobre Liso	109400-05



Medidas em milímetros




ARANDELA COLONIAL SEXTAVADA VIDRO PONTILHADO

Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,98 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Pontilhado
Garantia	1 Ano

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
■ Preto	101000-01
□ Branco Brilhante	101000-04
■ Cobre Liso	101000-05



Medidas em milímetros




ARANDELA COLONIAL SEXTAVADA POLIPROPILENO

Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,53 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Polipropileno
Garantia	1 Ano

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
■ Preto	109499-01
□ Branco Brilhante	109499-04
■ Cobre Liso	109499-05



Medidas em milímetros






PENDENTE COLONIAL QUADRADO VIDRO PONTILHADO

Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,77 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Pontilhado
Garantia	1 Ano

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
 **Lâmpada não inclusa;

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	100100-01
<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	100100-04
<input type="checkbox"/> Cobre Liso	100100-05



PINTURA A PÓ




PENDENTE COLONIAL QUADRADO VIDRO LISO

Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,73 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
 **Lâmpada não inclusa;

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	109100-01
<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	109100-04
<input type="checkbox"/> Cobre Liso	109100-05



PINTURA A PÓ




PENDENTE COLONIAL QUADRADO POLIPROPILENO

Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,44 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Polipropileno
Garantia	1 Ano

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
 **Lâmpada não inclusa;

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	109199-01
<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	109199-04
<input type="checkbox"/> Cobre Liso	109199-05



PINTURA A PÓ






PENDENTE COLONIAL SEXTAVADO VIDRO LISO

Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,80 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa;

Variante	Referência
■ Preto	109200-01
□ Branco Brilhante	109200-04
■ Cobre Liso	109200-05




PENDENTE COLONIAL SEXTAVADO VIDRO PONTILHADO


Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,80 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Pontilhado
Garantia	1 Ano

*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa;

Variante	Referência
■ Preto	100200-01
□ Branco Brilhante	100200-04
■ Cobre Liso	100200-05



Medidas em milímetros




PENDENTE COLONIAL SEXTAVADO POLIPROPILENO

Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,45 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Polipropileno
Garantia	1 Ano


*Derivação 05-Cobre possui garantia de 06 meses;
**Lâmpada não inclusa;

Variante	Referência
■ Preto	109299-01
□ Branco Brilhante	109299-04
■ Cobre Liso	109299-05



Medidas em milímetros



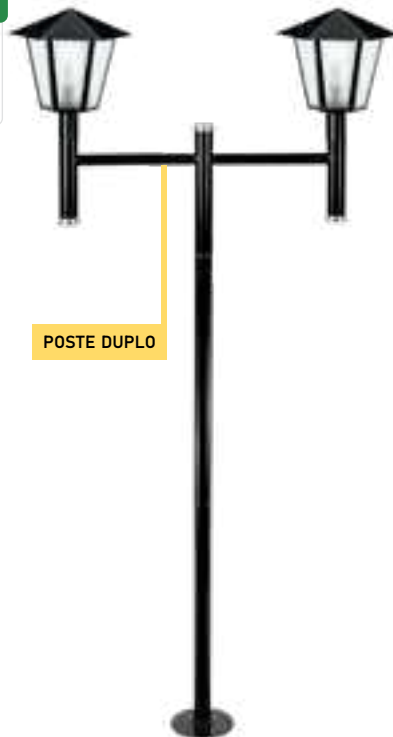

POSTE DUPLO




POSTE COLONIAL SEXTAVADO SIMPLES 2,16M


Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	54
Peso Líquido	5,00 Kg
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Pontilhado
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	172500-01
<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	172500-04

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros.




POSTE COLONIAL SEXTAVADO DUPLO 2,44 M


Potência Máxima	2 x 100W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	54
Peso Líquido	8,00 Kg
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Pontilhado
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	174500-01
<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	174500-04

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros.





DECORATIVA



18-21	LINHA DECOR	53	PENDENTES ARAMADO
22	ARANDELAS QUARTZO	53	PENDENTE VINTAGE
23	PENDENTES CONHAQUE	54-55	PENDENTES TREVO
24	LINHA CRISTAL LIGHT	56-57	LINHA TUBE
24	ARANDELA CRISTAL DIAMANTE	58-59	LINHA HELENA
25-26	PLAFONS SHINE	60	PENDENTE OTTO
27	PLAFON YOUNG	60	PENDENTE BLUM
27	PLAFON ASTRO	60-61	PENDENTE ERGO
28	LUMINÁRIAS MAGNUM	62	PLAFON PLENO
29	LUMINÁRIAS PANTHEON	62	PLAFON ROUND
30	PLAFON CRISTAL THEODORA	63	PENDENTE ANNA
31	PLAFON CRISTAL AMARÍLIS	64-65	LUMINÁRIA DE CHÃO FLAMBÔ
32-35	LINHA MIDAS	66-67	LUMINÁRIA VICES
36	LUSTRE AURORA	68-69	PENDENTE LANT
37	LUSTRE CRISTAL SERENA	70 - 71	PENDENTE KINA
38	LUSTRE NAIÁ	72	PENDENTE AÇO CARBONO
39	PENDENTE GLAM	73	PENDENTE TRAÇO
40-41	LINHA DUBAI	74-75	PENDENTES GAIA
42-43	LINHA GLOBB	76	PENDENTES BALI
44-45	LINHA FLORA	77	PENDENTES SAILOR
46-47	LINHA MACADÂMIA	78 - 79	LINHA VINTAGE
48	PENDENTES SOHO	80	ARANDELA CUBO
49	PENDENTE VERBENA	81	PRATELEIRA ECLIPSE
50	PENDENTE ORBE	82	ARANDELA CLOUD
50	PENDENTES BRONX	83	ABAJUR COLOR
51	PENDENTES SOHO	84	LUZ NOTURNA
52	PENDENTE ASPEN	85	BALIZADOR LITTEN



VIDRO JATEADO




PLAFON DECOR LISO REDONDO

25CM	
Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,51 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
Jateado	822510-04




Medidas em milímetros

30CM	
Potência Máxima	2 x 60W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,72 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
Jateado	823010-04



Medidas em milímetros



VIDRO JATEADO




PLAFON DECOR LUA REDONDO

25CM	
Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,51 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
Lua	812410-04




Medidas em milímetros

30CM	
Potência Máxima	2 x 60W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,72 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
Lua	813410-04



Medidas em milímetros





VIDRO JATEADO

ARANDELA DECOR LISA

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,39 Kg
IP	20
Material	Corpo em Aço
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
Jateado	824610-04




Medidas em milímetros



PLAFON DECOR LISO QUADRADO 30CM

Potência Máxima	2 x 60W	Variante	
Soquete	2 x E27	Jateado	
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,98 Kg		
IP	20		
Material	Corpo em Aço		
Lente	Vidro Jateado		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa



Medidas em milímetros


Referência
817010-04



ARANDELA DECOR TELHA 20CM

Potência Máxima	60W	Variante	
Soquete	E27	Jateado	
Tensão	100-240V 50/60 Hz		
Corrente	127V - 4A 220V - 4A		
Peso Líquido	0,35 Kg		
IP	20		
Potência	60W		
Material	Corpo em Aço		
Lente	Vidro Jateado		
Garantia	1 Ano		

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros

Referência
811714-04




Arandela Decor Telha 20cm
REF: 811714-04

PENDENTE DECOR JASMIN

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,42 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

Referência
88541104



Medidas em milímetros

*Lâmpada não inclusa.

**CABO REGULÁVEL
ATÉ 900 MM**

DETALHE DESENHO




PENDENTE DECOR JASMIN DUPLO

Potência Máxima	2 x 60W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,80 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.


Referência
88551104



Medidas em milímetros

CABO REGULÁVEL
ATÉ 900 MM

DETALHE DESENHO




PENDENTE DECOR JASMIN TRIPLO

Potência Máxima	3 x 60W
Soquete	3 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,25 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.


Referência
88561104



Medidas em milímetros

CABO REGULÁVEL
ATÉ 900 MM

DETALHE DESENHO




PENDENTE DECOR LISO

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,48kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Lente	Vidro
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
88521104



Medidas em milímetros

CABO REGULÁVEL
ATÉ 900 MM





Linhas sutis com design contemporâneo realçam a sofisticação do uso do latão nesta arandela decorativa para áreas internas.

Peça chave para decorações sofisticadas, complementando tanto projetos com estilo clássico até os modernos. Transforme lavabos, corredores e quartos em ambientes aconchegantes.

Indicação de Lâmpada: LED G9



ARANDELA QUARTZO

Potência Máxima	2 x 60W
Soquete	2 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,72 Kg
IP	20
Material	Aço e Latão
Garantia	1 Ano


*Lâmpada não inclusa.

Variante

- Preto Liso/Latão
- Branco Fosco/Latão

Referência

- 191900-08
- 191900-11




Medidas em milímetros

AÇO E LATÃO





CABO REGULÁVEL
ATÉ 900 MM




PENDENTE CONHAQUE IRREGULAR


Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,36 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Conhaque
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
Irregular	89101132

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900 MM




PENDENTE CONHAQUE CURVAS


Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,06 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Conhaque
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
Curvas	89111132

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros






CRISTAL K9

ARANDELA CRISTAL LIGHT


Potência Máxima	25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,43 Kg
IP	20
Material	Aço e Cristal
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
89631130



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

CRISTAL K9




PENDENTE CRISTAL LIGHT


Potência Máxima	25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,44 Kg
IP	20
Material	Aço e Cristal
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
89621130



Medidas em milímetros



CRISTAL K9




ARANDELA CRISTAL DIAMANTE

Potência Máxima	25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,70 Kg
IP	20
Material	Aço e Cristal
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
89551100



Medidas em milímetros



LED INTEGRADO




BI VOLT


PLAFON SHINE RETRÔ LED

Fluxo Luminoso	1400Lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	78Lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,24A 220V - 0,15A
Peso Líquido	0,74 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Aço
Lente	Acrílico Cristal
Garantia	1 ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	87713000
Branco Frio 6.500K	87716000



MEDIDA EM MILÍMETROS



Design retrô com efeito de luz inconfundível.

Com desenhos que remetem ao cristal lapidado, o Plafon Shine Retrô cria um efeito inconfundível quando o LED transcende suas bordas. Perfeito para decorações clássicas e tradicionais, criando belíssimas projeções de luz.

DECORATIVA - LINHA CRISTAL LIGHT / PLAFON SHINE RETRÔ



Plafon Shine Retrô LED
REF. 87713000

Pendente Cristal Light
REF. 89621130

LED INTEGRADO



BI VOLT

PLAFON SHINE LED REDONDO LISO 28CM

Fluxo Luminoso	1400 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	78 lm/W
Fator de Potência	≥0,6
Corrente	127V - 0,240 A 220V - 0,150 A
Peso Líquido	0,56 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Aço
Lente	Acrílico Cristal
Garantia	1 Ano

Ø280




I 65

Medidas em milímetros



EFEITO CRISTAL



Temperatura de Cor	Referência
TCC Ajust.*	87010000

COM SELEÇÃO DE TEMPERATURA DE COR FEITA NO INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO

LED INTEGRADO



BI VOLT

PLAFON SHINE LED QUADRADO LISO

28CM

40CM

Fluxo Luminoso	1400 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	78 lm/W
Fator de Potência	≥0,6
Corrente	127V - 0,240 A 220V - 0,150 A
Peso Líquido	0,74 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Aço
Lente	Acrílico Cristal
Garantia	1 Ano

Fluxo Luminoso	1900 lm
Potência	24W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	79 lm/W
Fator de Potência	≥0,6
Corrente	127V - 0,325 A 220V - 0,200 A
Peso Líquido	1,44Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Aço
Lente	Acrílico Cristal
Garantia	1 Ano

280



I 65

Medidas em milímetros

400



I 68

Medidas em milímetros



EFEITO CRISTAL



Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	87113000
Branco Frio 6.500K	87116000
TCC Ajust.	87110000

Referência

87123000

87126000

REFERÊNCIA 87110000 COM SELEÇÃO DE TEMPERATURA DE COR FEITA NO INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO

LED INTEGRADO



BI VOLT

PLAFON SHINE LED QUADRADO PONTILHADO

28CM

40CM

Fluxo Luminoso	1400 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	78 lm/W
Fator de Potência	≥0,6
Corrente	127V - 0,240 A 220V - 0,150 A
Peso Líquido	0,95 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Aço
Lente	Acrílico Cristal
Garantia	1 Ano

Fluxo Luminoso	1900 lm
Potência	24W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	79 lm/W
Fator de Potência	≥0,6
Corrente	127V - 0,325 A 220V - 0,200 A
Peso Líquido	1,74 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Aço
Lente	Acrílico Cristal
Garantia	1 Ano

280



I 65

Medidas em milímetros

400



I 68

Medidas em milímetros



EFEITO CRISTAL



Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	87213000
Branco Frio 6.500K	87216000
TCC Ajust.	87210000

Referência

87223000

87226000

REFERÊNCIA 87210000 COM SELEÇÃO DE TEMPERATURA DE COR FEITA NO INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO



LED INTEGRADO



BI VOLT

PLAFON YOUNG LED

Fluxo Luminoso	1600Lm
Potência	24W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	67Lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,33A 220V - 0,20A
Peso Líquido	0,91 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Aço
Lente	Policarbonato
Garantia	1 ano
Temperatura de Cor	Ajustável

Referência 87810000



MEDIDA EM MILÍMETROS



SISTEMA SWITCH: PERMITE A ESCOLHA DA TEMPERATURA DA COR ATRAVÉS DO INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO.



LED INTEGRADO





BI VOLT

PLAFON ASTRO LED

Fluxo Luminoso	1600Lm
Potência	24W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	67Lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,33A 220V - 0,20A
Peso Líquido	1,02 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Aço
Lente	Policarbonato
Garantia	1 ano
Temperatura de Cor	Ajustável

Referência 87910000



MEDIDA EM MILÍMETROS



**Iluminação
atraente
e moderna.**

Com design marcante e detalhes sutis o Plafon Astro LED traz versatilidade e dinamismo aos ambientes. A assimetria presente e o detalhe de luz na borda do produto é o que o torna um item de decoração.

Indicador de Lâmpada - LED G9



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

BASE ESPELHADA



PRODUTO FLEX:
PENDENTE E PLAFON

LUMINÁRIA MAGNUM 35CM


Potência Máxima	5 x 50W
Soquete	5 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	4,87 Kg
IP	20
Material	Aço, Vidro e Cristal
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa

Variante	Referência
■ Âmbar	88101100
■ Fumê	88101140
■ Bronze	88101150



Indicador de Lâmpada - LED G9

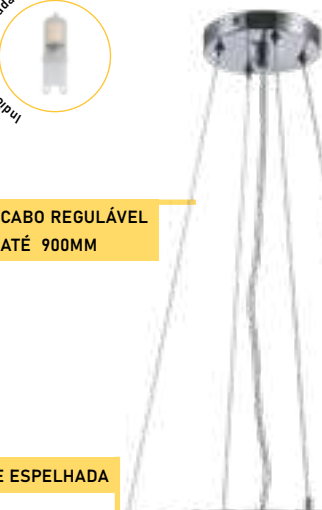

CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

BASE ESPELHADA



PRODUTO FLEX:
PENDENTE E PLAFON

LUMINÁRIA MAGNUM 50CM

Potência Máxima	8 x 50W
Soquete	8 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	9,60 Kg
IP	20
Material	Aço, Vidro e Cristal
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
■ Âmbar	88111100
■ Fumê	88111140
■ Bronze	88111150





LUMINÁRIA PANTHEON 34CM

Potência Máxima	4 x 50W
Soquete	4 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	2,90 Kg
IP	20
Material	Aço e Cristal
Garantia	1 Ano

Referência
88571100

*Lâmpada não inclusa.

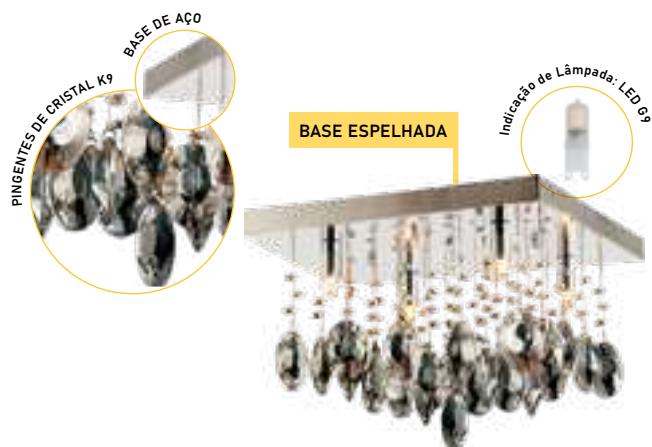


LUMINÁRIA PANTHEON 40CM

Potência Máxima	6 x 50W
Soquete	6 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	5,10 Kg
IP	20
Material	Aço e Cristal
Garantia	1 Ano

Referência
88581100

*Lâmpada não inclusa.



LANÇAMENTO!

Trazendo uma proposta slim à família Cristal, o plafon Theodora exalta o luxo de decorações clássicas.


Sua forma arredondada transmite sensação de movimento. Seus arcos formados por cristais K9, junto à base cromada, são detalhes que realçam o requinte e completam a sofisticação de livings e suítes.



PLAFON CRISTAL THEODORA

LANÇAMENTO

Potência Máxima	4x40W
Soquete	4 x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	4 Kg
IP	20
Material	Aço e Cristal
Garantia	1 Ano
Referência	86101100



Medidas em milímetros

*Lâmpada não inclusa





Modernidade e elegância: o plafon Amarílis esbanja glamour em todos os detalhes.



Com correntes de cristais K9 e base metalizada nas cores cromado e dourado, ele é ideal para quem busca um plafon clássico e luxuoso para completar o ambiente. Ótimo para uso em recepções, quartos, salas de jantar e livings.



PLAFON CRISTAL AMARÍLIS

LANÇAMENTO

Potência Máxima	3x25W
Soquete	3 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	3 Kg
IP	20
Material	Aço e Cristal
Garantia	1 Ano
Variante	Cor
<input type="checkbox"/> Cromado	86111100
<input checked="" type="checkbox"/> Dourado	86111130



*Lâmpada não inclusa

LANÇAMENTO!



LUSTRE MIDAS GOLD MATTE RETANGULAR • 89531230



ACABAMENTO DOURADO F350

PINGENTES DE CRISTAL K9

ARANDELA MIDAS GOLD MATTE • 89541230



LUSTRE MIDAS
GOLD MATTE
RETANGULAR


ARANDELA
MIDAS
GOLD MATTE

LANÇAMENTO


Potência Máxima	6 x 40W
Soquete	6 x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	20
Peso Líquido	9,55 Kg
Material	Alumínio, Aço e Cristal
Garantia	1 Ano
Referência	89531230

Potência Máxima	2 x 40W
Soquete	2 x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	20
Peso Líquido	2,07 Kg
Material	Alumínio, Aço e Cristal
Garantia	1 Ano
Referência	89541230

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



Medidas em milímetros

LANÇAMENTO!

DECORATIVA - LINHA MIDAS



LUSTRE MIDAS GOLD MATTE REDONDO 55CM - 89521230

LUSTRE MIDAS GOLD MATTE REDONDO 30CM - 89501230

LUSTRE MIDAS GOLD MATTE REDONDO 40CM - 89511230

ACABAMENTO DOURADO Fosco

PINGENTES DE CRISTAL K9

LUSTRE MIDAS GOLD MATTE REDONDO 55CM



LUSTRE MIDAS GOLD MATTE REDONDO 40CM

LUSTRE MIDAS GOLD MATTE REDONDO 30CM

LANÇAMENTO

Potência Máxima	8 x 40W	4 x 40W	3 x 40W
Soquete	8 x E14	4 x E14	3 x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	127V - 4A 220V - 4A	127V - 4A 220V - 4A
IP	20	20	20
Peso Líquido	10,00 Kg	6,00 Kg	3,80 Kg
Material	Alumínio, Aço e Cristal.	Alumínio, Aço e Cristal.	Alumínio, Aço e Cristal.
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano
Referência	89521230	89511230	89501230


*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



Medidas em milímetros




Medidas em milímetros


LUSTRE MIDAS BLACK RETANGULAR - 89531101



ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PRETO



PINGENTES DE CRISTAL K9



ARANDELA MIDAS BLACK - 89541101




LUSTRE MIDAS BLACK RETANGULAR

ARANDELA MIDAS BLACK


Potência Máxima	6 x 40W	2 x 40W
Soquete	6 x E14	2 x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A	127V - 4A 220V - 4A
IP	20	20
Peso Líquido	9,55 Kg	2,07 Kg
Material	Alumínio, Aço e Cristal	Alumínio, Aço e Cristal
Garantia	1 ano	1 ano

Referência 89531101 | 89541101

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



MEDIDA EM MILÍMETROS



**LUSTRE MIDAS
BLACK REDONDO
55CM**

**LUSTRE MIDAS
BLACK REDONDO
40CM**

**LUSTRE MIDAS
BLACK REDONDO
30CM**

Potência Máxima	8 x 40W
Soquete	8 x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	20
Peso Líquido	10,00 Kg
Material	Alumínio, Aço e Cristal
Garantia	1 Ano

Potência Máxima	4 x 40W
Soquete	4 x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	20
Peso Líquido	6,00 Kg
Material	Alumínio, Aço e Cristal
Garantia	1 Ano

Potência Máxima	3 x 40W
Soquete	3 x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
IP	20
Peso Líquido	3,80 Kg
Material	Alumínio, Aço e Cristal
Garantia	1 Ano

Referência

89521101 |

89511101 |



89501101

*Lâmpada não inclusa.


ATENÇÃO À TROCA DE SKU

ATENÇÃO À TROCA DE SKU


ATENÇÃO À TROCA DE SKU



Medidas em milímetros



Medidas em milímetros



Medidas em milímetros

LANÇAMENTO!

Lustre Aurora
REF. 86251130



VIDRO DESENHADO

ACABAMENTO EM VELUDO

Imponente e elegante, o lustre Aurora se destaca e transforma o ambiente.


Os detalhes do seu design o tornam ideal para quem busca luxo e sofisticação. As placas de vidro desenhado transmitem um ar moderno para as decorações clássicas. A corrente com acabamento em veludo, junto à estrutura metálica em dourado, exala requinte e o alto padrão do produto.

LUSTRE AURORA

LANÇAMENTO

Potência Máxima	5x 40W
Soquete	5x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	14,00 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro
Garantia	1 Ano
Referência	86251130

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



Lustre Cristal Serena
REF. 86201130


LANÇAMENTO!

DECORATIVA • LUSTRES AURORA E SERENA



Sendo uma proposta orgânica para ressaltar o luxo de decorações clássicas, o lustre Serena gera deslumbramento.

Seus cristais remetem às gotas de orvalho que gotejam de galhos pela manhã. Sua estrutura em alumínio com acabamento dourado metálico complementam o esplendor da peça, ideal para ser destaque sobre mesas de jantar.



Medidas em milímetros



LUSTRE CRISTAL SERENA LANÇAMENTO

Potência Máxima	8x25W
Soquete	8 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	7,4 Kg
IP	20
Material	Aço, Alumínio e Cristal
Garantia	1 Ano
Referência	86201130

*Lâmpada não inclusa.



LANÇAMENTO!

União entre os estilos clássico e natural, com elementos orgânicos e sofisticados: o lustre Naiá esbanja identidade.


Os vidros no formato de folhas trazem uma proposta contemporânea e sofisticada, seguindo o estilo decorativo boho chic. Sua estrutura metálica com acabamento dourado complementa a elegância nos pequenos detalhes da peça.



LUSTRE NAIÁ LANÇAMENTO

Potência Máxima	8x40W
Soquete	8 x E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	10,00 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro
Garantia	1 Ano
Referência	86301130

*Lâmpada não inclusa




Lustre Naiá
REF. 86301130



PENDENTE GLAM

Potência Máxima	6 x 25W
Soquete	6 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	3,00 Kg
IP	20
Material	Alumínio, Aço e Vidro
Garantia	1 Ano

Referência
89361130



Medidas em milímetros



*Lâmpada não inclusa.

CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



Indicador de Lâmpada: LED G9




ARANDELA DUBAI

Potência Máxima	25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,61 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

Variante
■ Dourado

Referência
89241130



*Lâmpada não inclusa.

Indicador de Lâmpada: LED G9




LUMINÁRIA DE MESA DUBAI

Potência Máxima	25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,83 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

Variante
■ Dourado
■ Preto

Referência
89251130
89251101



*Lâmpada não inclusa;
**Cabo de energia com 2000mm.



PLUGUE DE ALIMENTAÇÃO



INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




PENDENTE DUBAI CÍRCULO

Potência Máxima	25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,85 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
■ Dourado	89211130
■ Preto	89211101



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




PENDENTE DUBAI OVAL

Potência Máxima	25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,71 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
■ Dourado	89211130
■ Preto	89211101



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




PENDENTE DUBAI LINHA

Potência Máxima	25W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,72 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
■ Dourado	89211130
■ Preto	89211101



Medidas em milímetros





LINHA GLOBB

Orgânica e minimalista, a linha Globb emana seu brilho onde estiver.

Sua delicadeza se encaixa em decorações contemporâneas transmitindo aconchego aos espaços. Disponível em globo fumê, âmbar e leitoso, atendendo aos projetos mais exigentes.




POSSUI PLUG E INTERRUPTOR

LUMINÁRIA DE MESA GLOBB

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,66 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Lente	Vidro
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa;
**Cabo de energia com 1300mm.

Variante	Cor do Cabo	Cor do Vidro	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto Liso	Tecido Preto	Âmbar	871122-08
<input checked="" type="checkbox"/> Preto Liso	Tecido Preto	Fumê	871125-08
<input type="checkbox"/> Branco	Tecido Branco	Leitoso	871123-11



Medidas em milímetros



DISPONÍVEL TAMBÉM EM VIDRO ÂMBAR E FUMÊ

PLUG DE ALIMENTAÇÃO



INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO




ARANDELA GLOBB

Potência Máxima	60W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,38 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Cor do Cabo	Cor do Vidro	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto Liso	PP Preto	Âmbar	181522-08 LANÇAMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> Preto Liso	PP Preto	Fumê	181524-08
<input type="checkbox"/> Branco	PP Branco	Leitoso	181523-11



Medidas em milímetros



DISPONÍVEL TAMBÉM EM VIDRO ÂMBAR E FUMÊ





CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



DISPONÍVEL EM
3 VARIAÇÕES

OPÇÃO COM VIDRO AMBAR




PENDENTE GLOBB 1 GLOBO

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,71 Kg
IP	20
Material	Alumínio e Vidro
Garantia	1 Ano

Variante	Cor do Cabo	Cor do Vidro	Referência
■ Preto Liso	PP Preto	Ambar	880122-08
□ Branco Fosco	PP Branco	Leitoso	880123-11
■ Preto Liso	PP Preto	Fumê	880125-08

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros




CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



DISPONÍVEL EM
3 VARIAÇÕES

OPÇÃO COM VIDRO LEITOSO




PENDENTE GLOBB 3 GLOBOS

Potência Máxima	3 x 60W
Soquete	3 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,92 Kg
IP	20
Material	Alumínio e Vidro
Garantia	1 Ano

Variante	Cor do Cabo	Cor do Vidro	Referência
■ Preto Liso	PP Preto	Ambar	880322-08
□ Branco Fosco	PP Branco	Leitoso	880323-11
■ Preto Liso	PP Preto	Fumê	880325-08

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



DISPONÍVEL EM
3 VARIAÇÕES

OPÇÃO COM VIDRO FUMÊ




PENDENTE GLOBB 5 GLOBOS

Potência Máxima	5 x 60W
Soquete	5 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	3,15 Kg
IP	20
Material	Alumínio e Vidro
Garantia	1 Ano

Variante	Cor do Cabo	Cor do Vidro	Referência
■ Preto Liso	PP Preto	Ambar	880522-08
□ Branco Fosco	PP Branco	Leitoso	880523-11
■ Preto Liso	PP Preto	Fumê	880525-08

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros





Delicadeza e suavidade são características que transbordam a linha Flora da Blumenau Iluminação.

Inspirado nos ramos das mais belas flores do jardim, traduz o equilíbrio entre o natural e o sofisticado.




ARANDELA FLORA

Potência Máxima	60W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,66 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	186010-08
<input type="checkbox"/> Branco	186010-11




PENDENTE FLORA VERTICAL


Potência Máxima	2 x 60W
Soquete	2 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,98 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	887510-08
<input type="checkbox"/> Branco	887510-11



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




PENDENTE FLORA HORIZONTAL



Potência Máxima	4 x 60W
Soquete	4 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,79 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	889510-08
<input type="checkbox"/> Branco	889510-11



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

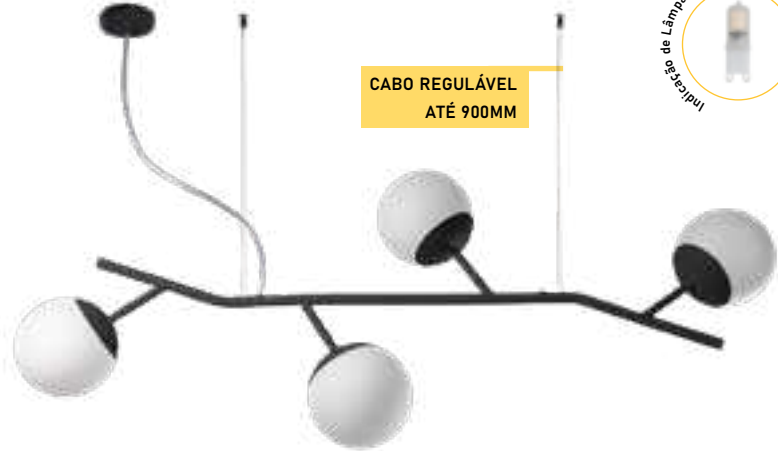



LANÇAMENTO!

CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



PENDENTE MACADÂMIA

LANÇAMENTO

Potência Máxima	60W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,32 Kg
IP	20
Material	Alumínio e Vidro
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Chumbo Liso	880823-03
<input checked="" type="checkbox"/> Preto Liso	880823-08
<input type="checkbox"/> Branco Fosco	880823-11

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



Pendente Macadâmia
REF. 880823-08

LANÇAMENTO!



Os pendentes Macadâmia transmitem leveza e equilíbrio. Seus traços e formas sutis os possibilitam se adaptar a diversos estilos decorativos.

Duas opções de pendentes que unem delicadeza e modernidade, ideais para compor decorações atemporais. Use o pendente Macadâmia individualmente ou em conjuntos sobre mesas e bancadas, e o pendente Macadâmia Duplo na lateral de banheiros e sobre mesas de cabeceira.


PENDENTE MACADÂMIA DUPLO

LANÇAMENTO

Potência Máxima	2x 60W
Soquete	2x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,88 Kg
IP	20
Material	Alumínio e Vidro
Lente	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Chumbo Liso	881023-03
■ Preto Liso	881023-08
□ Branco Fosco	881023-11

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros

CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



DECORATIVA - LINHA MACADÂMIA

Pendente Macadâmia Duplo
REF. 881023-08






CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

PENDENTE SOHO ÂMBAR

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,80 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro Âmbar
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
88011102



Medidas em milímetros




CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

PENDENTE SOHO PRETO

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,80 Kg
IP	20
Material	Aço.
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
88011101



Medidas em milímetros



LANÇAMENTO!



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

Com design democrático, o pendente Verbena é ideal para quem busca elegância e praticidade.

Sua forma tradicional e versátil permite compor diferentes tipos de decoração, sendo perfeitos para uso em conjunto acima de bancadas e mesas de jantar. Sua cúpula de vidro com formato orgânico transmite delicadeza e afetividade, e é design exclusivo da Blumenau Iluminação.

DECORATIVA - PENDENTES SOHO E VERBENA




PENDENTE VERBENA LANÇAMENTO

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,05 Kg
IP	20
Material	Alumínio e Vidro
Garantia	1 ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Cor do Vidro	Referência
■ Preto	Âmbar	881823-08
■ Preto	Fumê	881825-08




Medidas em milímetros





CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

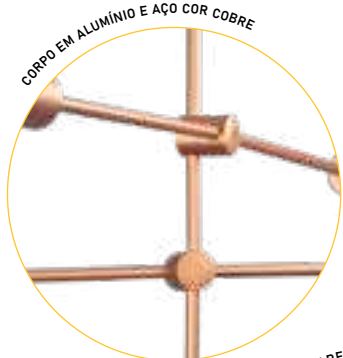

CORPO EM ALUMÍNIO E AÇO COR COBRE




LÂMPADA APARENTE

PENDENTE ORBE

Potência Máxima	6 x 60W
Soquete	6 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,68 Kg
IP	20
Material	Alumínio e Aço
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
89461130



Medidas em milímetros




CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

PENDENTE BRONX GLOBO GRANDE

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,55 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
89071130



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



DESIGN MODERNO


PINTURA PÓ

PENDENTE BRONX CILÍNDRICO

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,02 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
89081130



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




PENDENTE SOHO ÂMBAR CONE

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,56 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro Âmbar.
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
89011102



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




PENDENTE SOHO ÂMBAR DOME

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,70 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro Âmbar.
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
89021102



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




PENDENTE SOHO ÂMBAR GLOBE

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,90 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro Âmbar.
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Referência
89031102



Medidas em milímetros





CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

Ideal para decorações
no estilo industrial ou
escandinavo.

Pode ser usado individualmente em espaços
menores ou então em dupla ou trio sobre mesas e
bancadas maiores.

PENDENTE ASPEN


Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,36 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto Liso	801800-08
<input type="checkbox"/> Branco Fosco	801800-11

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros





CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




PENDENTE ARAMADO PEQUENO

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,18 Kg
IP	20
Material	Aço.
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto Liso	882001-08

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




PENDENTE ARAMADO MÉDIO

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,18 Kg
IP	20
Material	Aço.
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto Liso	882002-08

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



CABO REGULÁVEL
ATÉ 1500MM




PENDENTE VINTAGE LISO

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,21 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Base Preto - Fio Tecido Preto	887662-01
■ Base Preto - Fio Preto PP	884664-01
■ Base Marrom Gold - Fio Tecido Preto	887662-12
■ Base Marrom Gold - Fio Preto PP	884664-12

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



Design sutil e iluminação pontual.

Revela a beleza e personalidade do ambiente através de seus traços industriais, trazendo um novo tom para a delicadeza. Use utilizá-lo em composições em dupla e de diferentes alturas, e obtenha movimento e jovialidade na decoração da sua casa!



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




PENDENTE TREVO

Potência Máxima	60W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,29 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto Liso	808000-08
<input type="checkbox"/> Branco Fosco	808000-11



Medidas em milímetros




PENDENTE TREVO ARANHA

Potência Máxima	5 x 60W
Soquete	5 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,32 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

** Cabos ajustáveis até 2000mm.

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto Liso	808010-08
<input type="checkbox"/> Branco Fosco	808010-11



Medidas em milímetros



Pendente Trevo
REF. 808000-08

Pendente Trevo Aranha
REF. 808010-08



DECORATIVA - PENDENTES TREVO

Pendente Tube
REF. 884610-08

Arandela de Leitura Tube
REF. 883611-08



PENDENTE TUBE

Potência Máxima	60W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,17 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano

Variações

- Chumbo Liso
- Preto Liso
- Branco Fosco


Cor do Cabo

- Preto
- Preto
- Branco

Referência

- 884610-03
- 884610-08
- 884610-11

*Lâmpada não inclusa;



Medidas em milímetros

CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



ARANDELA DE LEITURA TUBE

Potência Máxima	60W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,51 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Garantia	1 Ano

Variações

- Chumbo Liso
- Preto Liso
- Branco Fosco

Cor do Cabo


- Preto
- Preto
- Branco

Referência

- 883611-03
- 883611-08
- 883611-11

*Lâmpada não inclusa;


**Cabo de energia com 1300mm.



Medidas em milímetros



POSSUI PLUG E
INTERRUPTOR

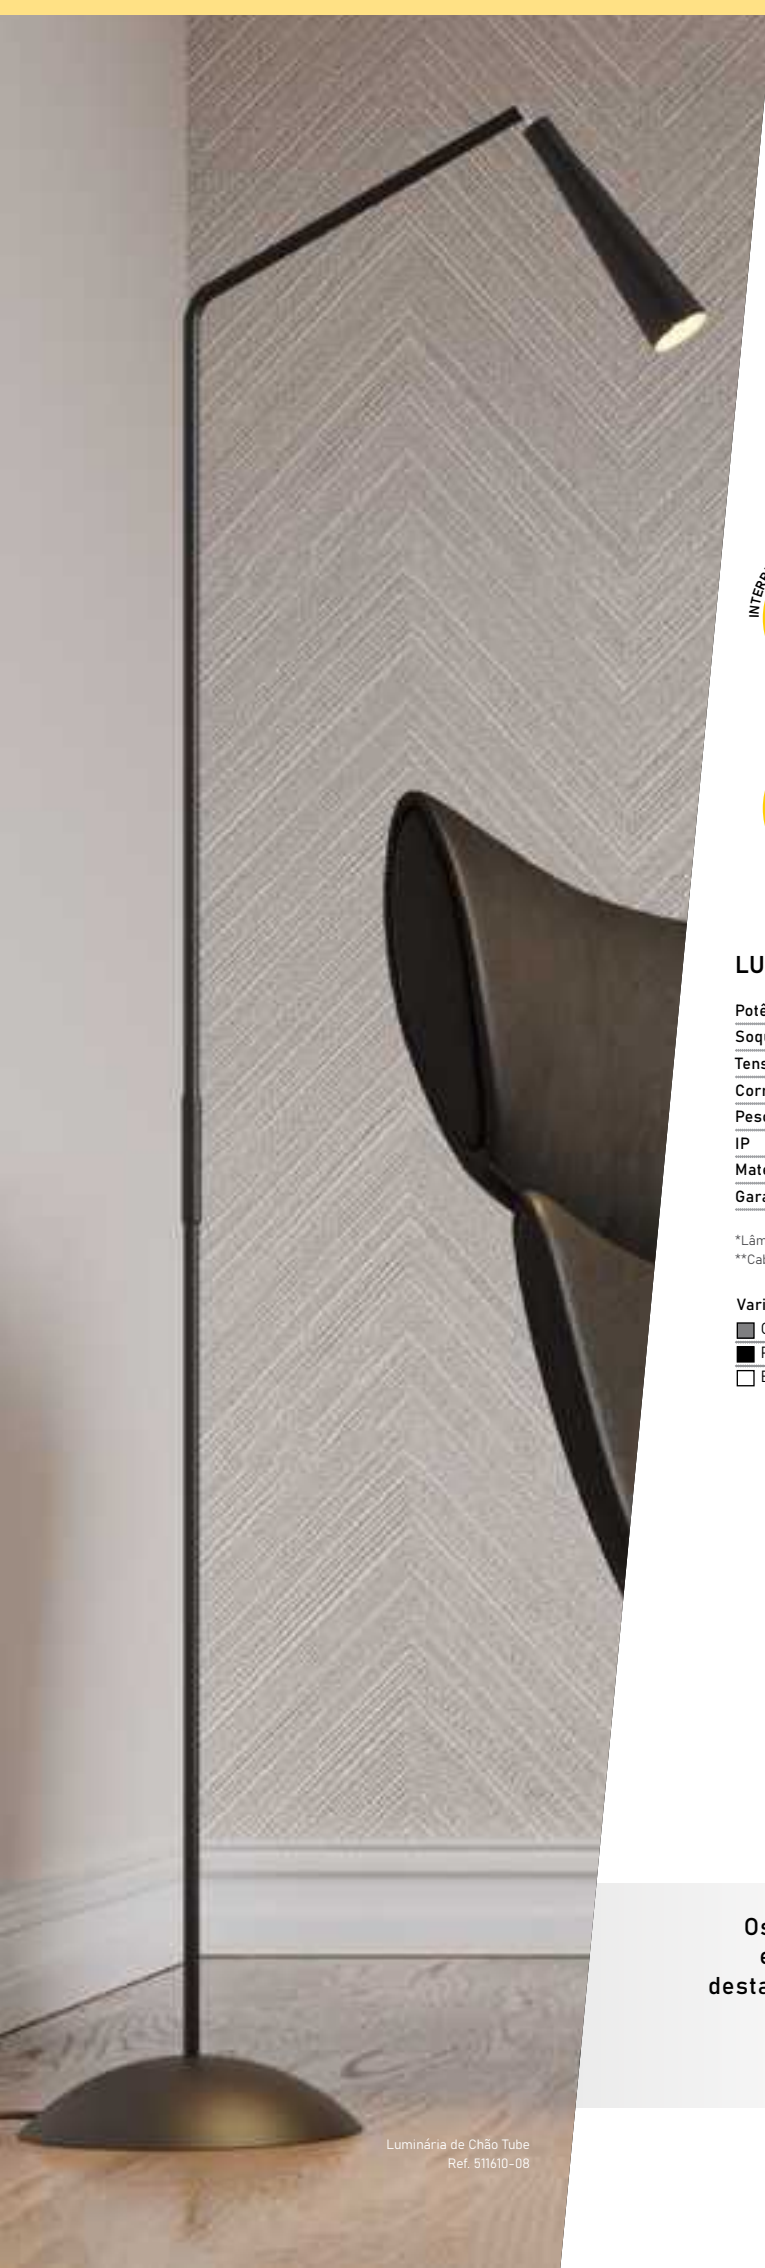


LUMINÁRIA DE CHÃO TUBE

Potência Máxima	60W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	3,14 Kg
IP	20
Material	Aço + Alumínio
Garantia	1 ano

*Lâmpada não inclusa.
**Cabo de energia com 1300mm.

Variante	Cor do Cabo	Referência
Chumbo Liso	Preto	511610-03
Preto Liso	Preto	511610-08
Branco Fosco	Branco	511610-11



Medidas em milímetros




Os traços leves e discretos se destacam na peça. Com estilo contemporâneo e minimalista, a Luminária de Chão Tube foi desenhada para ser uma peça discreta, leve e democrática na decoração. Sua cúpula é articulada com detalhe em aço cromado, trazendo modernidade ao ambiente.



ARANDELA HELENA

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,87 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro
Garantia	1 ano

Variante	Referência
■ Chumbo Liso	182201-03
■ Preto Liso	182201-08
□ Branco Fosco	182201-11



Medidas em milímetros

VIDRO LEITOSO

PINTURA PÓ



Design marcante e icônico.

Essa linha traz lembranças para quem busca uma decoração afetiva e ambientes cheios de significado. Democrática, permite misturar decorações de diferentes estilos e origens dentro de um mesmo espaço. A cúpula de vidro leitoso e com degraus, representa um estilo retrô inconfundível. Seu corpo em aço com design leve e orgânico, transborda charme e personalidade.




PINTURA PÓ



CABO AJUSTÁVEL
ATÉ 900MM


VIDRO LEITOSO



PENDENTE HELENA

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,76 Kg
IP	20
Material	Aço e Vidro
Garantia	1 ano

Variante	Cor do Cabo	Referência
■ Chumbo Liso	Preto	882300-03
■ Preto Liso	Preto	882300-08
□ Branco Fosco	Branco	882300-11



Medidas em milímetros


Pendente Helena
REF. 882300-08



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

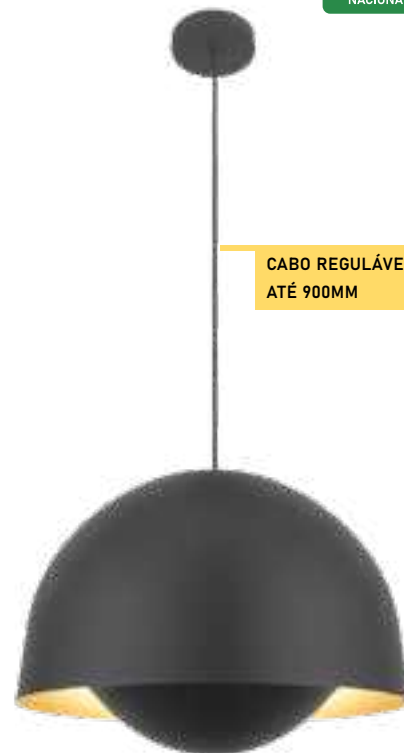


CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

PENDENTE OTTO

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,35 Kg
IP	20
Material	Alumínio.
Garantia	1 Ano

Variante	Cabo	Acabamento Interno	Referência
<input type="checkbox"/> Chumbo Liso	Preto	Dourado	811000-03
<input checked="" type="checkbox"/> Preto Liso	Preto	Dourado	811000-08
<input type="checkbox"/> Branco Fosco	Branco	Branco	811000-11

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros




PENDENTE BLUM

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,06 Kg
IP	20
Material	Alumínio.
Garantia	1 Ano

Variante	Cabo	Acabamento Interno	Referência
<input type="checkbox"/> Chumbo Liso	Preto	Dourado	813500-03
<input checked="" type="checkbox"/> Preto Liso	Preto	Dourado	813500-08
<input type="checkbox"/> Branco Fosco	Branco	Branco	813500-11

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros




PENDENTE ERGO

Potência Máxima	2 x 60W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,49 Kg
IP	20
Material	Alumínio.
Garantia	1 Ano

Variante	Cabo	Acabamento Interno	Referência
<input type="checkbox"/> Chumbo Liso	Preto	Dourado	814010-03
<input checked="" type="checkbox"/> Preto Liso	Preto	Dourado	814010-08
<input type="checkbox"/> Branco Fosco	Branco	Branco	814010-11

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros





DECORATIVA - PENDENTES OTTO, BLUM E ERGO




PLAFON PLENO REDONDO

Potência Máxima	3 x 60W
Soquete	3 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,03 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto Liso	814020-08
<input type="checkbox"/> Branco Fosco	814020-11



Medidas em milímetros



LED INTEGRADO



BI VOLT


PLAFON ROUND LED



Fluxo Luminoso	1200 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	67 lm/W
Fator de Potência	≥0,6
Corrente	127V - 0,240 A 220V - 0,150 A
Peso Líquido	0,65 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Aço
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano


Temperatura de Cor	Variante	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	87313004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Café	87313032
TCC Ajust.	<input type="checkbox"/> Branco	87310004
TCC Ajust.	<input checked="" type="checkbox"/> Café	87310032

COM SELEÇÃO DE TEMPERATURA DE COR FEITA NO INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO



Medidas em milímetros

EFEITO DE LUZ PONTILHADO




PENDENTE ANNA

Potência Máxima	60W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,68 Kg
IP	20
Material	Alumínio e Aço
Lente	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
■ Preto Liso	882723-08
□ Branco Fosco	882723-11



Indicação de Lâmpada: LED G9



VARIANTE PRETO LISO COM ACABAMENTO INTERNO DOURADO



Luminária de Chão Flambó
REF.: 501868-11



Para ver o vídeo deste produto
abra a câmera do seu celular e
aponte para o QR Code.





P R Ê M I O

OZP

**D E S I G N
D E I N O V A Ç Ã O**

Com referência à França e suas cidades medievais, a luminária de chão Flambô tem seu nome derivado do francês "flambeau", que significa tocha.

Inspirada na utilização da luz como guia e nas antigas tochas medievais, seu design transmite conforto visual, mobilidade e minimalismo. Possui cúpula com ajuste de altura, proporcionando ao usuário regular a iluminação conforme sua necessidade e criando o efeito ideal para seu ambiente.

Vinícius Cardoso
Curso de Design FURB 2019

CÚPULA COM
ALTURA REGULÁVEL

MODELO 2 FACHOS


POSSUI PLUG E
INTERRUPTOR

LUMINÁRIA DE CHÃO FLAMBÔ

Potência Máxima	2 x 60W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	4,71 Kg
IP	20
Material	Aço
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa;
**Cabo de energia com 3000mm.

Variante	Cor do Cabo	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Preto	501860-01
<input type="checkbox"/> Branco Fosco	Vermelho	501868-11



Medidas em milímetros



DECORATIVA - LUMINÁRIA DE CHÃO FLAMBÔ

O PRÊMIO OZP DE INOVAÇÃO iniciou em 2019 com o objetivo de aproximar a academia e a indústria, além de incentivar a inovação, pesquisa e gerar impacto significativo na sociedade.

Apoio:





P R Ê M I O

OZP

DESIGN
DE INOVAÇÃO



VERSATILIDADE E ACONCHEGO SÃO PALAVRAS QUE DEFINEM A LUMINÁRIA VICES.

Sua forma orgânica e fluída, junto com os suportes arredondados, possibilita criar diferentes composições e opções de uso, tornando-a uma peça funcional e decorativa.

Os suportes de parede desenvolvidos em madeira Pinus transmitem conforto às decorações contemporâneas e podem ser utilizados como cabideiro, sendo perfeita para uso em quartos, antessalas e halls de entrada.




LUMINÁRIA VICES LANÇAMENTO

Potência Máxima	60W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,95 Kg
IP	20
Material	Alumínio e Madeira .
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa;
**Cabo ajustável até 4500mm.

Variante	Referência
■ Chumbo Liso	131000-03
■ Preto Liso	131000-08
□ Branco Fosco	131000-11

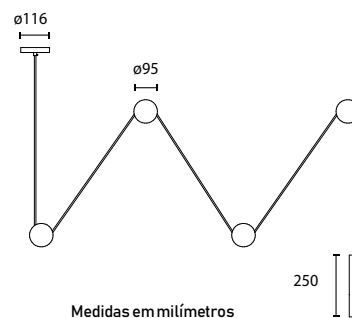



O PRÊMIO OZP DE INOVAÇÃO iniciou em 2019 com o objetivo de aproximar a academia e a indústria, além de incentivar a inovação, pesquisa e gerar impacto significativo na sociedade.

Apoio:







O pendente Lant foi inspirado nas tradicionais lanternas asiáticas.

Sua luz intimista e elegante, realçam sua personalidade.

O MDF utilizado na peça e sua forma de montagem pontua uma estética jovem, sustentável e divertida para diversos ambientes.

John Siao
Curso de Design FURB 2020

P R Ê M I O

OZP

D E S I G N
D E I N O V A Ç Ã O

DECORATIVA - PENDENTE LANT



MONTE VOCÊ MESMO

CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM




PENDENTE LANT

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,62 Kg
IP	20
Material	Aço, Alumínio e Madeira
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa

Variante	Referência
■ Preto	832500-08



O PRÊMIO OZP DE INOVAÇÃO iniciou em 2019 com o objetivo de aproximar a academia e a indústria, além de incentivar a inovação, pesquisa e gerar impacto significativo na sociedade.

Apoio:





SPOT AJUSTÁVEL
GIRO DE 360°

P R Ê M I O

OZP

D E S I G N
D E I N O V A Ç Ã O

Com visual urbano, contemporâneo e minimalista, o pendente Kina Light foi desenvolvido para ambientes que transpiram autenticidade.

Seus spots giram 360 graus, permitindo mudar o foco da iluminação. Ideal para decorações no estilo industrial e para quem ama versatilidade.

Larissa de Oliveira, Letícia Glau e Thabata Figueiredo
Curso de Design FURB 2020




PENDENTE KINA LIGHT

Potência Máxima	4 x 60W
Soquete	4 x G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,41 Kg
IP	20
Material	Alumínio.
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa;
**Cabo ajustável até 900mm.

Variante	Referência
<input type="checkbox"/> Chumbo Liso	817000-03
<input type="checkbox"/> Preto Liso	817000-08
<input type="checkbox"/> Branco Fosco	817000-11
<input type="checkbox"/> Marrom Gold	817000-12



Apoio:



O PRÊMIO OZP DE INOVAÇÃO iniciou em 2019 com o objetivo de aproximar a academia e a indústria, além de incentivar a inovação, pesquisa e gerar impacto significativo na sociedade.



DECORATIVA - PENDENTE KINA LIGHT



CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM

DETALHE GRADE




PENDENTE AÇO CARBONO

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,50 Kg
IP	20
Material	Aço e Alumínio
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante
■ Preto

Referência
887211-01



Medidas em milímetros



Pendente Traço
REF. 811210-08

COFFEE

DECORATIVA - PENDENTES AÇO CARBONO E TRAÇO




PENDENTE TRAÇO

Potência Máxima	65W
Soquete	G13
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,35 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto Liso	811210-08
<input type="checkbox"/> Branco Fosco	811210-11



INDICAÇÃO DE LÂMPADA:
TUBULAR T8 600MM OU 1200MM

Em 1938 o Sr. Leopoldo Jorge Theodoro Schmalz
iniciou a realização do sonho de produzir fios e
linhas para trabalhos manuais.
Hoje a Círculo é uma das maiores indústrias
têxteis do Brasil



PENDENTE GAIA

Frutos de uma parceria de sucesso, os pendentes Gaia exalam força e personalidade.

Com design inspirado nas raízes brasileiras, trazem em sua cúpula o equilíbrio da união do aço com o algodão.

Trançado artesanalmente, o fio Barroco Macramê da Círculo soma à estética natural do produto e transmite a sensação de acolhimento para os ambientes.



PENDENTE GAIA 50CM

PENDENTE GAIA 60CM

LANÇAMENTO

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	2,01 Kg
IP	20
Material	Aço e Fio Algodão
Garantia	1 Ano


Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	2,01 Kg
IP	20
Material	Aço e Fio Algodão
Garantia	1 Ano

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	3,59 Kg
IP	20
Material	Aço e Fio Algodão
Garantia	1 Ano


Variante	Cabo
<input type="checkbox"/> Branco e Fio Macramê Cru	PP Branco
<input type="checkbox"/> Corten e Fio Macramê Cru	PP Preto
<input type="checkbox"/> Corten e Fio Macramê Verde	PP Preto

Referência
875900-71
875910-71
875910-72

Referência
876000-71
876010-71
876010-72



Medidas em milímetros




Medidas em milímetros

FIO BARROCO MACRAMÊ CÍRCULO

TRANÇADO ARTESANALMENTE

Filamento LED A60

Leitosa Filamento A60



**CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM**

**PRODUTO EM MATERIAL
NATURAL**

FEITO DE FORMA ARTESANAL




PENDENTE BALI CESTO VIME

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,46 Kg
IP	20
Material	Vime
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante
■ Preto Liso

Referência
853010-08



Medidas em milímetros



**CABO REGULÁVEL
ATÉ 900MM**

**PRODUTO EM MATERIAL
NATURAL**

FEITO DE FORMA ARTESANAL




PENDENTE BALI CHAPÉU VIME

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,73 Kg
IP	20
Material	Vime
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante
■ Preto Liso

Referência
854010-08



Medidas em milímetros







PENDENTE SAILOR

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,45 Kg
IP	20
Material	Corda de Sisal e Alumínio
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variações
■ Preto Liso

Referência
871010-08

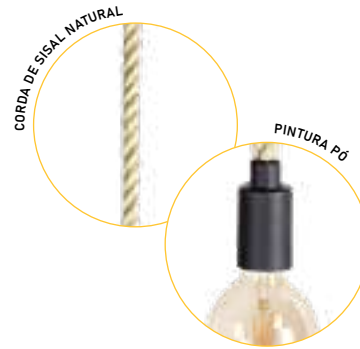



PENDENTE SAILOR MADEIRA

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,69 Kg
IP	20
Material	Corda de Sisal e Alumínio
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variações
■ Marrom Gold

Referência
871510-12

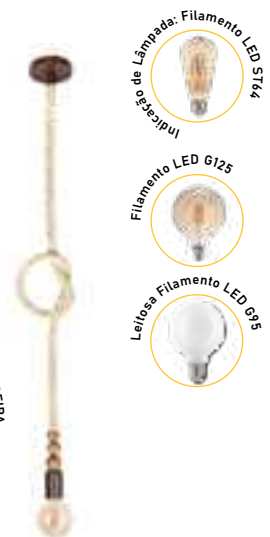

Pendente Sailor Madeira
REF. 871510-12



Projeto: Vítreo Arquitetura
Arquitetas: Júlia Luiza da Silveira
e Júlia Bastos Souza
Fotografia: Dennys Manske




PENDENTE VINTAGE CHAIN - 25CM

Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,43 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Champagne
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto	925200-01
■ Cobre Liso	925200-05
□ Branco Fosco	925200-11
■ Marrom Gold	925200-12

*A derivação 05-Cobre possui 06 meses de garantia;
**Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros




ARANDELA VINTAGE COVER - 25CM

Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,66 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Champagne
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto	925300-01
■ Cobre Liso	925300-05
□ Branco Fosco	925300-11
■ Marrom Gold	925300-12

*A derivação 05-Cobre possui 06 meses de garantia;
**Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros




ARANDELA VINTAGE AERO - 25CM


Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	1,52 Kg
IP	20
Material	Aço
Lente	Vidro Champagne
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto	925400-01
■ Cobre Liso	925400-05
□ Branco Fosco	925400-11
■ Marrom Gold	925400-12

*A derivação 05-Cobre possui 06 meses de garantia;
**Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros





Indicação de Lâmpada: G9



EFEITO DE TRIDIMENSIONALIDADE

O produto pode ser girado em vários sentidos, criando diferentes efeitos de luz.


ARANDELA CUBO

Potência Máxima	60W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,35 Kg
IP	20
Material	Aço
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Chumbo Liso	101200-03
■ Preto Liso	101200-08
□ Branco Fosco	101200-11

*Lâmpada não inclusa.

DESIGN DIFERENCIADO



Medidas em milímetros

Mesclando modernidade, ludicidade e um efeito óptico em seu desenho, a arandela Cubo apresenta em sua tridimensionalidade efeitos de luz únicos.


Brinque com as formas e decore criando belos mosaicos.



PRATELEIRA ECLIPSE

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,92 Kg
IP	20
Material	Aço.
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
■ Preto Liso	502910-08
□ Branco Fosco	502910-11



*Lâmpada não inclusa;
**Cabo de energia com 1500mm.

PLUG DE ALIMENTAÇÃO



INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO



LUZ INDIRETA



CABO EM TECIDO VERMELHO



A prateleira Eclipse é ideal para transformar espaços compactos com muito estilo.

Seu design minimalista possibilita a utilização em diversos ambientes. Uma dica é usá-la ao lado da cabeceira da cama, que além de luminária é excelente apoio para celular.

Prateleira Eclipse
REF. 502910-08



Indicação de Lâmpada: LED G9



POSSUI PLUG E INTERRUPTOR

ARANDELA CLOUD


Potência Máxima	60W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,35 Kg
IP	20
Material	Aço
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa;
**Cabo de energia com 1000mm.

Variante	Referência
■ Azul Brilhante	503010-41
■ Rosa Brilhante	503010-44



Medidas em milímetros

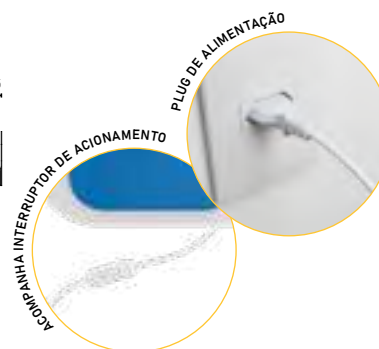

Aguce seus sentidos mais doces e lúdicos. A arandela Cloud é o contraponto à intensidade da vida moderna.

Convida a desacelerar com sua luz indireta e aproveitar os momentos ao lado das crianças. Disponível nas cores azul e rosa, possui plug para acendimento e exige apenas uma tomada. Transforme ambientes em puro aconchego e carinho.



ABAJUR COLOR


Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,69 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa;
**Cabo de energia com 1250mm.

Variação

<input checked="" type="checkbox"/> Preto Liso	612200-08
<input type="checkbox"/> Branco Fosco	612200-11
<input checked="" type="checkbox"/> Azul Brilhante	612200-41 LANÇAMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> Rosa Brilhante	612200-44 LANÇAMENTO

Referência



Medidas em milímetros




PLUGUE DE ALIMENTAÇÃO



INTERRUPTOR DE ACIONAMENTO



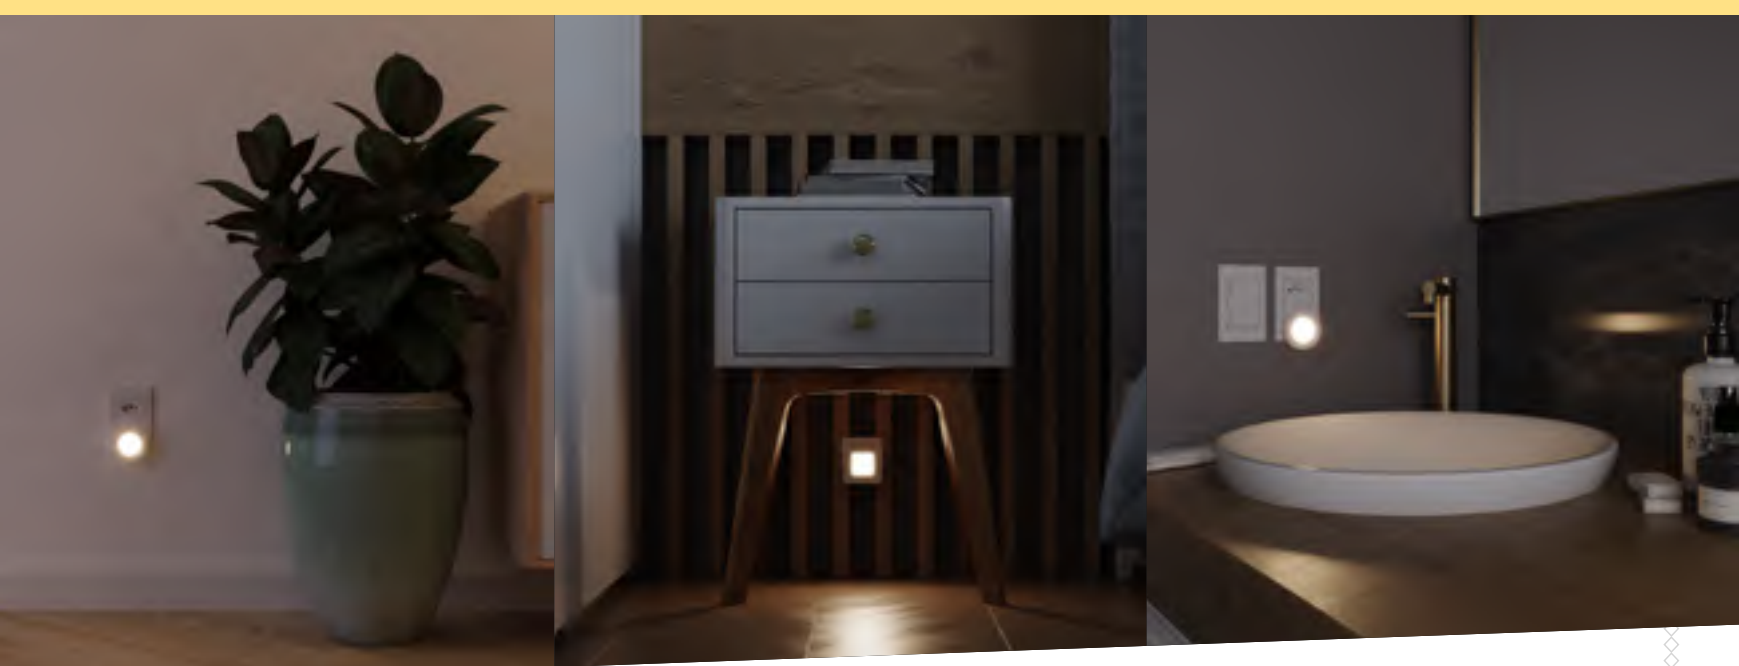

LUZ NOTURNA

A luz noturna oferece segurança para deslocamento sem ofuscar e discricção na decoração. Para maior conforto durante a noite, utilize em pontos chave do projeto como corredores, quartos infantis ou saídas.




SENSOR DE LUMINOSIDADE

LUZ NOTURNA REDONDA LISA 0,5W

Potência	0,5W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,008 A 220V - 0,005 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IP	20
Material	ABS
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Quente 3.000K

Referência
51053004



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI-VOLT



PLUGUE E LIGUE




SENSOR DE LUMINOSIDADE

LUZ NOTURNA QUADRADA LISA 0,5W

Potência	0,5W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,008 A 220V - 0,005 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IP	20
Material	ABS
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Quente 3.000K

Referência
52053004



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI-VOLT



PLUGUE E LIGUE



LED INTEGRADO 




BI VOLT

BALIZADOR LITTEN LED 2W


Fluxo Luminoso	150 lm
Potência	2W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,031 A 220V - 0,018 A
Peso Líquido	0,05 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	ABS
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Variante	Referência
Branco Quente 3.000K	■ Preto	24023001
Branco Quente 3.000K	□ Branco	24023004



IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM
CAIXAS DE ENERGIA 4X2

*Acompanha Kit de Fixação.

A close-up photograph of a person's hands holding a wine glass filled with red wine. The person is wearing a light-colored, short-sleeved shirt. The background is softly blurred, showing other people and lights, suggesting a social event or restaurant setting.

IDEAL PARA QUALQUER **CLIMA**

A photograph of a birthday cake with white frosting and several lit pink candles. The cake is on a green tablecloth. In the foreground, a smartphone is visible, displaying a home screen with various app icons. The background is dark with blue and purple bokeh lights, indicating a party atmosphere.

IDEAL PARA QUALQUER **CENÁRIO**

A close-up photograph of a hand pointing at a smartphone screen. The hand is in the foreground, and the phone is on the right side of the frame. In the background, a yellow bucket of popcorn is visible, with the word 'POPCORN' printed on it. The scene is dimly lit, focusing on the hand and the phone.

IDEAL PARA **VOCÊ**



SMART LIGHT

- 88 LÂMPADA BULBO A60 INFINITY
- 89 LÂMPADA MR16 INFINITY
- 90 FITA DE LED INFINITY
- 91 SENSOR IR INFINITY
- 91 SMART PLUG INFINITY
- 92-93 APLICATIVO INFINITY

INTEGRAÇÃO INFINITA

- CONTROLAR A ILUMINAÇÃO - CRIAR CENÁRIOS - DEFINIR O CLIMA


Através do aplicativo, você consegue integrar sua assistente inteligente com os seus dispositivos Infinity Smart e controlá-los através dela.



LÂMPADA BULBO A60 INFINITY



Wi-Fi	802.11 b/g/n - 2.4GHz
Fluxo Luminoso	806 lm
Potência	9W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	90 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,112A 220V - 0,075A
Peso Líquido	0,05kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	220°
IP	20
Material	Alumínio e policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano
Referência	60029004



Medidas em milímetros

Válido apenas para as opções de temperaturas de cor

TEMPERATURA AJUSTÁVEL:
DO BRANCO QUENTE AO
BRANCO FRIO (3000K ~ 6500K)



VÁRIAS POSSIBILIDADES
DE CORES AJUSTÁVEIS
NO APP.




FÁCIL CONEXÃO.
NÃO NECESSITA DE
DISPOSITIVOS
ADICIONAIS.



COMPATIBILIDADE COM
ASSISTENTES DE VOZ ALEXA
E GOOGLE HOME

LÂMPADA MR16 INFINITY

Wi-Fi	802.11 b/g/n - 2.4GHz
Soquete	GU10
Fluxo Luminoso	380 lm
Potência	5W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	76 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,066A 220V - 0,043A
Peso Líquido	0,04 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥ 80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 ano
Referência	60019004



Medidas em milímetros

Válido apenas para as opções de temperaturas de cor



TEMPERATURA AJUSTÁVEL:
DO BRANCO QUENTE AO
BRANCO FRIO (3000K ~ 6500K)



VÁRIAS POSSIBILIDADES
DE CORES AJUSTÁVEIS
NO APP.



FÁCIL CONEXÃO.
NÃO NECESSITA DE
DISPOSITIVOS
ADICIONAIS.



COMPATIBILIDADE COM
ASSISTENTES DE VOZ ALEXA
E GOOGLE HOME





TEMPERATURA AJUSTÁVEL:
DO BRANCO QUENTE AO
BRANCO FRIO (3000K ~ 6500K)


FITA DE LED INFINITY 5M

Potência	5W/m
Fluxo luminoso	200 lm/m
Wi-Fi	802.11 b/g/n - 2.4GHz
Eficiência	40 lm/W
Vida útil nominal (L70)	25.000 horas
IP	44
Ângulo de abertura de fecho	120°
Material	Cobre+Silicone
Peso Líquido	0,35 kg
Range de ajuste de brilho	1% ~ 100%
Range temp. de cor	3000K ~ 6500K
Garantia	1 Ano

Referência 60039000

INFORMAÇÕES DA FONTE

Tensão de entrada	100-240V 50/60 Hz
Corrente de entrada	127V - 0,261A 220V - 0,175A
Fator de potência	≥0,5
Tensão de saída	12V
Corrente de saída	2A



*Corte a cada 50mm
Medidas em milímetros



VÁRIAS POSSIBILIDADES
DE CORES AJUSTÁVEIS
NO APP.



FÁCIL CONEXÃO.
NÃO NECESSITA DE
DISPOSITIVOS
ADICIONAIS.




COMPATIBILIDADE COM
ASSISTENTES DE VOZ ALEXA
E GOOGLE HOME





SENSOR IR INFINITY

Wi-Fi	802.11 b/g/n - 2.4GHz
Tensão	5V
Corrente	1A
Material	Polycarbonato e ABS
Peso Líquido	0,04 Kg
Referência	60051001



Medidas em milímetros




FÁCIL CONEXÃO.
NÃO NECESSITA DE
DISPOSITIVOS
ADICIONAIS.



COMPATIBILIDADE COM
ASSISTENTES DE VOZ ALEXA
E GOOGLE HOME




CONTROLE REMOTO UNIVERSAL:
CONTROLA QUALQUER DISPOSITIVO
ACIONADO POR CONTROLE REMOTO.



ALIMENTAÇÃO USB

SMART PLUG INFINITY

Wi-Fi	802.11 b/g/n - 2.4GHz
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente Máxima	10A
Potência Máxima	2200W
Peso Líquido	0,065 Kg
Composição	ABS
Referência	60041004



Medidas em milímetros



FÁCIL CONEXÃO.
NÃO NECESSITA DE
DISPOSITIVOS
ADICIONAIS.



COMPATIBILIDADE COM
ASSISTENTES DE VOZ ALEXA
E GOOGLE HOME



FUNÇÃO DE MEDIÇÃO
DE CONSUMO DE ENERGIA

INFINITY SMART APP

Através do aplicativo, você tem total controle dos dispositivos Infinity Smart. Tudo na palma da sua mão.

SMART APP
Aplicativo
Funcional Infinity



Baixe nosso aplicativo
Infinity gratuitamente
no Google Play
ou App Store



TEMPERATURA DE
COR AJUSTÁVEL

01



Ajuste a temperatura de cor de acordo com a sua necessidade.

16 MILHÕES
DE CORES

02



Ajuste fácil! Escolha a cor ideal para o momento perfeito.

FUNÇÃO
TIMER


03



Defina os horários que você quer que seu produto smart acenda e apague.

MODO MÚSICA

04

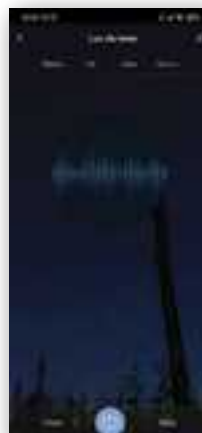

A luz pisca no ritmo da música, para deixar sua festa ainda mais animada.

FUNÇÃO CENAS

05



Cenários pré-definidos para acompanhar sua rotina.

TUTORIAIS INFINITY SMART

Produto



Conheça os produtos da Infinity Smart, suas funcionalidades e suas principais características.

Smart APP



Descubra todas as funcionalidades do app da Infinity através dos vídeos tutoriais.

Instalação



Aprenda como instalar os produtos da Infinity, com facilidade e tranquilidade.



Acesse nosso canal no Youtube e veja mais.







LÂMPADAS

- 97 LED A55
- 97 LINHA LED A60
- 98 LINHA PRO LED T-SHAPE
- 99 LINHA LED ULTRA
- 100-101 LINHA TUBULAR LED
- 104 LED MR11
- 104 LED MR16
- 104 LED AR70
- 104 LED AR111
- 105 LED PAR20
- 105 LED PAR30
- 105 LED PAR38
- 106 LED G9
- 106 LED C37
- 106 LED G45
- 107-108 LINHA FILAMENTO LED
- 109 LINHA FILAMENTO LED DEFLETORA
- 110-111 LINHA LEITOSA



LÂMPADAS LED

DURÁVEIS E ECONÔMICAS.

Uma linha completa para ambientes residenciais e comerciais. A linha de Lâmpadas LED da Blumenuu Iluminação são ideais para espaços que necessitam tanto de praticidade quanto de alta durabilidade e desempenho.

LED INTEGRADO 

LÂMPADA LED A55 6W

Fluxo Luminoso	540 lm
Potência	6W
Soquete	E27
Tensão	127/220V 50/60 Hz
Eficiência	90 lm/W
Fator de Potência	≥0,7
Corrente	127V - 0,054 A 220V - 0,038 A
Peso Líquido	0,02 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	220°
IP	20
Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano


*Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Temperatura de Cor

Branco Quente 3.000K
Branco Frio 6.500K

Referência

Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



Medidas em milímetros



LÂMPADA LED A60 9W

Fluxo Luminoso	810 lm
Potência	9W
Soquete	E27
Tensão	127/220V 50/60 Hz
Eficiência	90 lm/W
Fator de Potência	≥0,7
Corrente	127V - 0,074 A 220V - 0,043 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	220°
IP	20
Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano


*Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Temperatura de Cor

Branco Quente 3.000K
Branco Neutro 4.000K
Branco Frio 6.500K

Referência

Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



Medidas em milímetros



LÂMPADA LED A60 12W

Fluxo Luminoso	1050 lm
Potência	12W
Soquete	E27
Tensão	127/220V 50/60 Hz
Eficiência	87,5 lm/W
Fator de Potência	≥0,7
Corrente	127V - 0,075 A 220V - 0,050 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	220°
IP	20
Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano


*Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Temperatura de Cor

Branco Quente 3.000K
Branco Frio 6.500K

Referência

Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



Medidas em milímetros



LÂMPADA LED A60 15W

Fluxo Luminoso	1311 lm
Potência	15W
Soquete	E27
Tensão	127/220V 50/60 Hz
Eficiência	87,4 lm/W
Fator de Potência	≥0,7
Corrente	127V - 0,085 A 220V - 0,056 A
Peso Líquido	0,04 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	220°
IP	20
Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano


*Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Temperatura de Cor

Branco Quente 3.000K
Branco Frio 6.500K

Referência

Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



Medidas em milímetros




LÂMPADA PRO LED T-SHAPE 20W

Fluxo Luminoso	1600 lm
Potência	20W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,7
Corrente	127V - 0,132 A 220V - 0,080 A
Peso Líquido	0,05 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

*Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Temperatura de Cor
Branco Frio 6.500K

Referência
Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



Medidas em milímetros




LÂMPADA PRO LED T-SHAPE 30W

Fluxo Luminoso	2400 lm
Potência	30W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 0,165 A 220V - 0,094 A
Peso Líquido	0,07 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

*Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Temperatura de Cor
Branco Frio 6.500K

Referência
Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



Medidas em milímetros




LÂMPADA PRO LED T-SHAPE 40W

Fluxo Luminoso	3200 lm
Potência	40W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 0,240 A 220V - 0,140 A
Peso Líquido	0,11 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

*Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Temperatura de Cor
Branco Frio 6.500K

Referência
Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



Medidas em milímetros




LÂMPADA PRO LED T-SHAPE 50W

Fluxo Luminoso	4000 lm
Potência	50W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 0,260 A 220V - 0,150 A
Peso Líquido	0,14 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

*Os produtos desta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, consulte nossos representantes.

Temperatura de Cor
Branco Frio 6.500K

Referência
Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



Medidas em milímetros



LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS

IRC ≥80

BI VOLT

ALTO FATOR DE POTÊNCIA

LÂMPADAS - PRO LED T-SHAPE E LED ULTRA

A FAMÍLIA DE LÂMPADAS T-SHAPE CRESCEU

Ideais para iluminação de áreas internas com pé direito alto, como galpões, supermercados, indústrias e pontos comerciais. Escolha a potência que deseja em seu projeto!



LÂMPADA LED ULTRA 65W

Fluxo Luminoso	5850 lm
Potência	65W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	90 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 0,510 A 220V - 0,295 A
Peso Líquido	0,39 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	170°
IP	20
Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Frio 6.500k	03065126



LÂMPADA LED ULTRA 80W

Fluxo Luminoso	7200 lm
Potência	80W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	90 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 0,610 A 220V - 0,350 A
Peso Líquido	0,48 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	170°
IP	20
Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Frio 6.500k	03080126




LÂMPADA LED ULTRA 100W

Fluxo Luminoso	9000 lm
Potência	100W
Soquete	E40 com adaptador para E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	90 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 0,740 A 220V - 0,430 A
Peso Líquido	0,64 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	170°
IP	20
Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

*Acompanha adaptador de E40 para E27.

Temperatura de Cor	Referência
Branco Frio 6.500k	03100126



LÂMPADA LED ULTRA 120W

Fluxo Luminoso	10800 lm
Potência	120W
Soquete	E40 com adaptador para E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	90 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 0,920 A 220V - 0,530 A
Peso Líquido	0,73 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	170°
IP	20
Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

*Acompanha adaptador de E40 para E27.

Temperatura de Cor	Referência
Branco Frio 6.500k	03120126





LED INTEGRADO 




BI
VOLT

LÂMPADAS TUBULARES T8

Garantia de alto desempenho e uniformidade de luz.

As lâmpadas Tubulares da Blumenau Iluminação são excelentes em termos de eficiência energética na substituição de lâmpadas fluorescentes tubulares convencionais. Proporcionando maior eficiência luminosa, durabilidade e economia a ambientes domésticos ou comerciais.

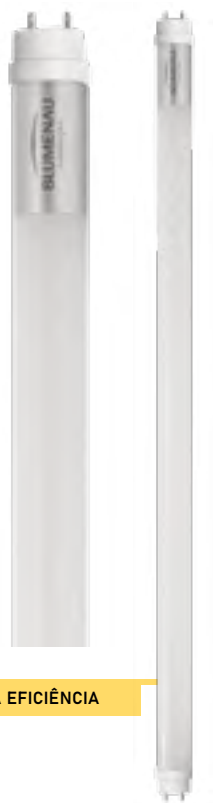

ALTA EFICIÊNCIA

LÂMPADA TUBULAR LED T8 9W


Fluxo Luminoso	900 lm
Potência	9W
Soquete	G13
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 0,077 A 220V - 0,044 A
Peso Líquido	0,08 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	200°
IP	20
Material	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor

Branco Quente 3.000K
Branco Neutro 4.000K
Branco Frio 6.500K

Referência

Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



Medidas em milímetros



ALTA EFICIÊNCIA

LÂMPADA TUBULAR LED T8 18W


Fluxo Luminoso	1850 lm
Potência	18W
Soquete	G13
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	102,7 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 0,154 A 220V - 0,089 A
Peso Líquido	0,16 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	200°
IP	20
Material	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor

Branco Quente 3.000K
Branco Neutro 4.000K
Branco Frio 6.500K

Referência

Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



Medidas em milímetros



POSSUI SOQUETE G13 COM ADAPTADOR PARA R17D

LÂMPADA TUBULAR LED T8 HO 40W


Fluxo Luminoso	4000 lm
Potência	40W
Soquete	G13 com adaptador para R17d
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 0,315 A 220V - 0,190 A
Peso Líquido	0,40 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	200°
IP	20
Material	Vidro Leitoso.
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor

Branco Frio 6.500K

Referência

Consultar equipe de vendas para os códigos ativos



Medidas em milímetros



POSSUI SOQUETE G13 COM ADAPTADOR PARA R17D

LÂMPADA TUBULAR LED T8 HO 65W


Fluxo Luminoso	5200 lm
Potência	65W
Soquete	G13 com adaptador para R17d
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 1,000 A 220V - 0,600 A
Peso Líquido	0,31 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	230°
IP	20
Material	Alumínio + Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor

Branco Frio 6.500K

Referência

04651126



Medidas em milímetros

MRT1 (PÁG. 104)

MRT6 (PÁG. 104)

PAR20 (PÁG. 105)

ART0 (PÁG. 104)



LÂMPADAS LED DECORATIVAS




LÂMPADA LED MR11 3,5W

Fluxo Luminoso	210 lm
Potência	3,5W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	60 lm/W
Fator de Potência	>0,4
Corrente	127V - 0,055 A 220V - 0,032 A
Peso Líquido	0,02 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	36°
IP	20
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	
Branco Quente 2.700K	
Branco Neutro 4.000K	
Branco Frio 6.500K	

Referência	
02351132	
02351134	
02351136	



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO




LÂMPADA LED MR16 3,5W

Fluxo Luminoso	210 lm
Potência	3,5W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	60 lm/W
Fator de Potência	>0,4
Corrente	127V - 0,055 A 220V - 0,032 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	36°
IP	20
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	
Branco Quente 2.700K	
Branco Neutro 4.000K	
Branco Frio 6.500K	

Referência	
01351132	
01351134	
01351136	



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO




LÂMPADA LED AR70 4,8W

Fluxo Luminoso	300 lm
Potência	4,8W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	63 lm/W
Fator de Potência	>0,4
Corrente	127V - 0,080 A 220V - 0,052 A
Peso Líquido	0,05 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	24°
IP	20
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	
Branco Quente 2.700K	
Branco Neutro 4.000K	

Referência	
02481132	
02481134	



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO




LÂMPADA LED AR111 12W

Fluxo Luminoso	720 lm
Potência	12W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	60 lm/W
Fator de Potência	>0,7
Corrente	127V - 0,100 A 220V - 0,060 A
Peso Líquido	0,11 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	24°
IP	20
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	
Branco Quente 2.700K	
Branco Neutro 4.000K	

Referência	
02121132	
02121134	



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO





LED INTEGRADO




BI VOLT

LÂMPADA LED PAR20 4,8W

Fluxo Luminoso	420 lm
Potência	4,8W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	88 lm/W
Fator de Potência	>0,4
Corrente	127V - 0,076 A 220V - 0,044 A
Peso Líquido	0,07 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	36°
IP	65
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Acrílico
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 2.700K	01481132
Branco Neutro 4.000K	01481134
Branco Frio 6.500K	01481136



Medidas em milímetros



LED INTEGRADO




BI VOLT

LÂMPADA LED PAR30 9,8W

Fluxo Luminoso	700 lm
Potência	9,8W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	71 lm/W
Fator de Potência	>0,7
Corrente	127V - 0,112 A 220V - 0,065 A
Peso Líquido	0,09 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	36°
IP	65
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Acrílico
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 2.700K	01981132
Branco Neutro 4.000K	01981134
Branco Frio 6.500K	01981136



Medidas em milímetros



*Atenção: Altura da lâmpada de 88,7mm.



LED INTEGRADO




BI VOLT

LÂMPADA LED PAR38 14W

Fluxo Luminoso	1000 lm
Potência	14W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	71 lm/W
Fator de Potência	>0,7
Corrente	127V - 0,157 A 220V - 0,091 A
Peso Líquido	0,14 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	36°
IP	65
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Acrílico
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 2.700K	01141132
Branco Neutro 4.000K	01141134
Branco Frio 6.500K	01141136



Medidas em milímetros






LÂMPADA LED G9 2,5W

Fluxo Luminoso	150 lm
Potência	2,5W
Soquete	G9
Tensão	127V 50/60 Hz 220V 50/60 HZ
Eficiência	60 lm/W
Fator de Potência	>0,4
Corrente	127V - 0,013 A 220V - 0,009 A
Peso Líquido	0,02 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	300°
IP	20
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	Variante	Referência
Branco Quente 2.700K	127V	21251132
Branco Frio 6.500K	127V	21251136
Branco Quente 2.700K	220V	22251132
Branco Frio 6.500K	220V	22251136



Medidas em milímetros


LED INTEGRADO



LÂMPADA LED C37 3W

Fluxo Luminoso	210 lm
Potência	3W
Soquete	E14
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	70 lm/W
Fator de Potência	>0,4
Corrente	127V - 0,045 A 220V - 0,033 A
Peso Líquido	0,04 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 2.700K	05031132
Branco Frio 6.500K	05031136



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO




BI-VOLT



LÂMPADA LED G45 4,8W

Fluxo Luminoso	400 lm
Potência	4,8W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	83 lm/W
Fator de Potência	>0,4
Corrente	127V - 0,070 A 220V - 0,050 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	200°
IP	20
Material	Alumínio e Policarbonato
Lente	Policarbonato
Garantia	2 Anos

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 2.700K	08481132
Branco Frio 6.500K	08481136



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI-VOLT



LED INTEGRADO

LÂMPADA FILAMENTO LED BA35 2W

Fluxo Luminoso	220 lm
Potência	2W
Tensão	127V 50/60 Hz 220V 50/60Hz
Eficiência	110 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,030 A 220V - 0,015 A
Peso Líquido	0,01 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	300°
IP	20
Material	Vidro Âmbar
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Variante	Soquete	Referência
Branco Quente 2.200K	127V	E14	0324127
Branco Quente 2.200K	220V	E14	0324220
Branco Quente 2.200K	Bivolt	E27	0324000



Medidas em milímetros




LED INTEGRADO

LÂMPADA FILAMENTO LED G45 2W

Fluxo Luminoso	220 lm
Potência	2W
Soquete	E27
Tensão	127V - 0,030 A 220V - 0,015 A
Eficiência	110 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,045 A
Peso Líquido	0,02 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	300°
IP	20
Material	Vidro Âmbar
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 2.200K	0333000



Medidas em milímetros



LED INTEGRADO

LÂMPADA FILAMENTO LED A60 4W

Fluxo Luminoso	440 lm
Potência	4W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	110 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,045 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	300°
IP	20
Material	Vidro Âmbar
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 2.200K	0325000



Medidas em milímetros



LED INTEGRADO

LÂMPADA FILAMENTO LED ST64 4W

Fluxo Luminoso	440 lm
Potência	4W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	110 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,045 A
Peso Líquido	0,05 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	300°
IP	20
Material	Vidro Âmbar
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 2.200K	0326000



Medidas em milímetros






LÂMPADA FILAMENTO LED T30 4W

Fluxo Luminoso	440 lm
Potência	4W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	110 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,045 A
Peso Líquido	0,04 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	300°
IP	20
Material	Vidro Âmbar
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Quente 2.200K

Referência
0329000



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI VOLT




LÂMPADA FILAMENTO LED G95 4W

Fluxo Luminoso	440 lm
Potência	4W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	110 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,045 A
Peso Líquido	0,06 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	300°
IP	20
Material	Vidro Âmbar
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Quente 2.200K

Referência
0327000



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI VOLT




LÂMPADA FILAMENTO LED G125 4W

Fluxo Luminoso	440 lm
Potência	4W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	110 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,045 A
Peso Líquido	0,10 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	300°
IP	20
Material	Vidro Âmbar
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Quente 2.200K

Referência
0328000



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI VOLT



Conforto aos ambientes

Ideais para serem usadas em pendentis com lâmpadas à mostra, as lâmpadas Defletoras da Blumenau Iluminação são lindas e charmosas. Seu diferencial é o acabamento opaco que reflete a luz para cima e cria um efeito de iluminação indireta deixando o ambiente mais aconchegante.



LED INTEGRADO

LÂMPADA FILAMENTO LED DEFLETORA G95 4W

Fluxo Luminoso	400 lm
Potência	4W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,045 A
Peso Líquido	0,06 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	300°
IP	20
Material	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Quente 2.400K

Referência
17041132



Medidas em milímetros



LED INTEGRADO

LÂMPADA FILAMENTO LED DEFLETORA G125 4W

Fluxo Luminoso	400 lm
Potência	4W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,045 A
Peso Líquido	0,10 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	300°
IP	20
Material	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Quente 2.400K

Referência
19041132



Medidas em milímetros






LÂMPADA LEITOSA LED G45 2W


Fluxo Luminoso	220Lm
Potência	2W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	110Lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,03A 220V - 0,02A
Peso Líquido	0,02 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	300°
IP	20
Material	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Quente 2.200K

Referência
24021142



Medidas em milímetros



LED INTEGRADO



BI VOLT




LÂMPADA LEITOSA LED A60 4W

Fluxo Luminoso	440Lm
Potência	4W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	110Lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,05A 220V - 0,04A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	300°
IP	20
Material	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Quente 2.200K

Referência
25041142



Medidas em milímetros



LED INTEGRADO



BI VOLT




LÂMPADA LEITOSA LED G95 4W

Fluxo Luminoso	440Lm
Potência	4W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	110Lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,05A 220V - 0,04A
Peso Líquido	0,06 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	300°
IP	20
Material	Vidro Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Quente 2.200K

Referência
18041142




Medidas em milímetros



LED INTEGRADO



BI VOLT

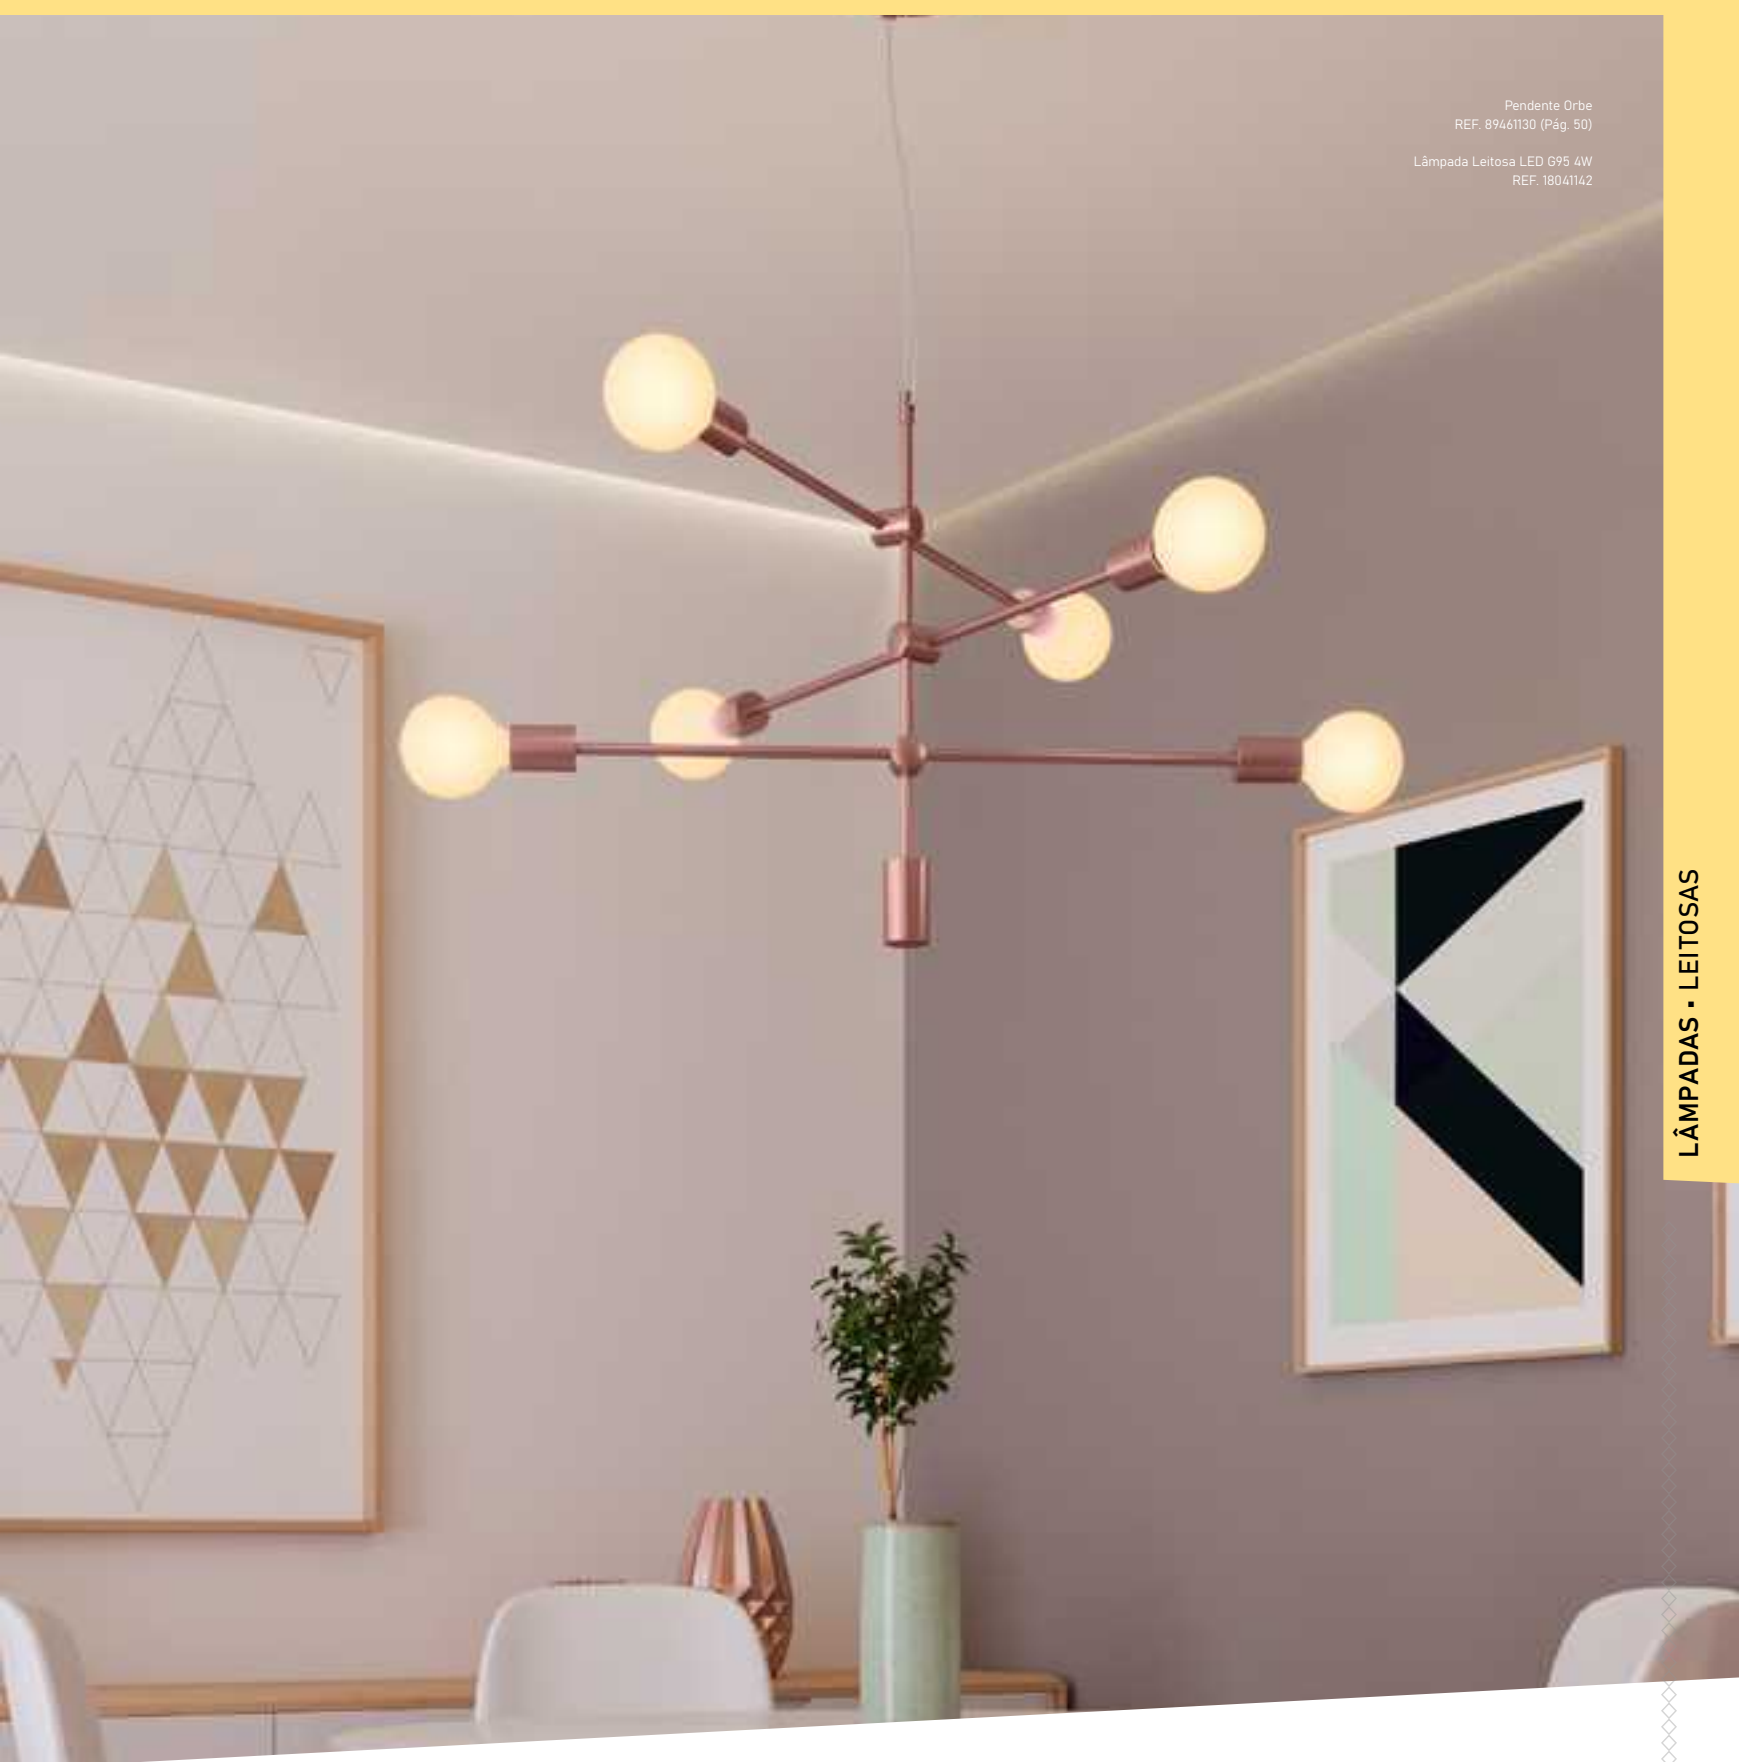

LÂMPADAS LEITOSAS

Crie ambientes mais aconchegantes e modernos com as lâmpadas Leitosas da Blumenau Iluminação.

Uma linha de lâmpadas decorativas que se destacam em qualquer ambiente. Prende a atenção pela beleza e experiência visual, com uma iluminação mais confortável e aconchegante.

Remetem às antigas lâmpadas incandescentes, porém muito mais eficientes e ecológicas devido a tecnologia filamento LED.



PAINÉIS

MENAU I LUMINA
PAINÉIS

- 113** LINHA LED RECUADO
 - 114-115** LINHA FRAMELESS
 - 116** LINHA LED PRO EMBUTIR
 - 117** PAINÉIS BACKLIGHT 40X40
 - 118** PAINÉIS BACKLIGHT DE ALTA EFICIÊNCIA
 - 119-121** PAINÉIS RETANGULARES
 - 122-126** LINHA LED SLIM
 - 127** PAINÉIS LED SOBREPOR
 - 128** DRIVERS
- 

PAINÉIS RECUADOS

Design moderno e decorativo

A fonte de luz recuada proporciona melhor conforto visual.

MENOS OFUSCAMENTO.

ACABAMENTO EM ALUMÍNIO

PRODUTO DE ALTA EFICIÊNCIA COM MAIOR FLUXO LUMINOSO.

MOLA DE FIXAÇÃO




LED INTEGRADO



BI VOLT

PAINEL LED RECUADO EMBUTIR QUADRADO 10W

Fluxo Luminoso	900 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K	Cor do Painel	Branco	Referência	80623004
Potência	10W		Branco Neutro 4.100K		Branco		80624104
Tensão	100-240V 50/60 Hz		Branco Frio 6.500K		Branco		80626004
Eficiência	90 lm/W						
Fator de Potência	≥0,5						
Corrente	127V - 0,125 A 220V - 0,100 A						
Peso Líquido	0,14 Kg						
Vida Útil (L70)	25.000h						
IRC	≥70						
Ângulo de Abertura	120°						
IP	20						
Material	Alumínio						
Lente	Vidro e Acrílico Leitoso						
Garantia	1 Ano						



Medidas em milímetros

PRODUTO DE ALTA EFICIÊNCIA




LED INTEGRADO



BI VOLT

PAINEL LED RECUADO EMBUTIR QUADRADO 15W

Fluxo Luminoso	1350 lm	Temperatura de Cor	Branco Quente 3.000K	Cor do Painel	Branco	Referência	80643004
Potência	15W		Branco Frio 6.500K		Branco		80646004
Tensão	100-240V 50/60 Hz						
Eficiência	90 lm/W						
Fator de Potência	≥0,5						
Corrente	127V - 0,185 A 220V - 0,140 A						
Peso Líquido	0,27 Kg						
Vida Útil (L70)	25.000h						
IRC	≥70						
Ângulo de Abertura	120°						
IP	20						
Material	Alumínio						
Lente	Vidro e Acrílico Leitoso						
Garantia	1 Ano						



Medidas em milímetros

PRODUTO DE ALTA EFICIÊNCIA




LED INTEGRADO



BI VOLT

PAINEL LED RECUADO EMBUTIR QUADRADO 22W

Fluxo Luminoso	1980 lm	Temperatura de Cor	Branco Frio 6.500K	Cor do Painel	Branco	Referência	80666004
Potência	22W						
Tensão	100-240V 50/60 Hz						
Eficiência	90 lm/W						
Fator de Potência	≥0,5						
Corrente	127V - 0,255 A 220V - 0,200 A						
Peso Líquido	0,47 Kg						
Vida Útil (L70)	25.000h						
IRC	≥70						
Ângulo de Abertura	120°						
IP	20						
Material	Alumínio						
Lente	Vidro e Acrílico Leitoso						
Garantia	1 Ano						



Medidas em milímetros

PRODUTO DE ALTA EFICIÊNCIA





EFEITO BORDA INFINITA



EMBURTIR E SOBREPOR



MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO



AJUSTE DA MOLLA DE FIXAÇÃO



ACOMPANHA SUPORTE PARA CAIXA



BASE EM AÇO

O painel de LED Frameless da Blumenau Iluminação é uma opção para quem deseja uma peça discreta e minimalista, com alta eficiência luminosa e baixo consumo.


PAINÉIS FRAMELESS QUADRADO

17W

Fluxo Luminoso	1530Lm
Potência	17W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	90Lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,200 A 220V - 0,130 A
Peso Líquido	0,13 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Aço
Lente	PS
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	84723004
Branco Neutro 4.100K	84724104
Branco Frio 6.500K	84726004

ATENÇÃO À TROCA DE SKU



I 20


*Recorte de teto: Ajustável de 55x55mm até 95x95mm. Medidas em milímetros

24W

Fluxo Luminoso	2160Lm
Potência	24W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	90Lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,320 A 220V - 0,190 A
Peso Líquido	0,20 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Aço
Lente	PS
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	84743004
Branco Neutro 4.100K	84744104
Branco Frio 6.500K	84746004

ATENÇÃO À TROCA DE SKU



I 20


*Recorte de teto: Ajustável de 55x55mm até 150x150mm. Medidas em milímetros

32W

Fluxo Luminoso	2880Lm
Potência	32W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	90Lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,420 A 220V - 0,260 A
Peso Líquido	0,34 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Aço
Lente	PS
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	84763004
Branco Neutro 4.100K	84764104
Branco Frio 6.500K	84766004

ATENÇÃO À TROCA DE SKU



I 20

*Recorte de teto: Ajustável de 55x55mm até 195x195mm. Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI VOLT



EFEITO BORDA INFINITA



EMBURIR E SOBREPOR



MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO


AJUSTE DA MOLLA DE FIXAÇÃO



ACOMPANHA SUPORTE PARA CAIXA



BASE EM AÇO



Devido seu efeito de bordas infinitas, a uniformidade na distribuição de luz pelo ambiente é belíssima, transmitindo acolhimento e aconchego.


PAINÉIS FRAMELESS REDONDO

17W

Fluxo Luminoso	1530Lm
Potência	17W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	90Lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,200 A 220V - 0,130 A
Peso Líquido	0,10 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Aço
Lente	PS
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	84733004
Branco Neutro 4.100K	84734104
Branco Frio 6.500K	84736004

ATENÇÃO A TROCA DE SKU




*Recorte de teto: Ajustável de 55x55mm até 95x95mm. Medidas em milímetros

24W

Fluxo Luminoso	2160Lm
Potência	24W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	90Lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,320 A 220V - 0,190 A
Peso Líquido	0,16 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Aço
Lente	PS
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	84753004
Branco Neutro 4.100K	84754104
Branco Frio 6.500K	84756004

ATENÇÃO A TROCA DE SKU




*Recorte de teto: Ajustável de 55x55mm até 150x150mm. Medidas em milímetros

32W

Fluxo Luminoso	2880Lm
Potência	32W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	90Lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,420 A 220V - 0,260 A
Peso Líquido	0,25 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	180°
IP	20
Material	Aço
Lente	PS
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	84773004
Branco Neutro 4.100K	84774104
Branco Frio 6.500K	84776004

ATENÇÃO A TROCA DE SKU



*Recorte de teto: Ajustável de 55x55mm até 195x195mm. Medidas em milímetros

PAINÉIS LED PRO SOLUÇÕES PROFISSIONAIS DE ALTA EFICIÊNCIA

SOFISTICAÇÃO PARA ESPAÇOS QUE PRECISAM DE
INTENSA ILUMINAÇÃO COM ECONOMIA E DURABILIDADE.

A tecnologia backlight proporciona um efeito de luz homogêneo, pois os leds são posicionados na base do painel permitindo que a luz seja direcionada diretamente para baixo, resultando em maior eficiência na emissão da luz.

TECNOLOGIA BACKLIGHT

48W

ALTO FATOR DE POTÊNCIA



LED INTEGRADO



ALTO FATOR DE POTÊNCIA




BI-VOLT

PAINEL LED PRO EMBUTIR QUADRADO 48W

Fluxo Luminoso	4800 lm
Potência	48W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 0,419 A 220V - 0,242 A
Peso Líquido	1,20 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	81474104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	81476004




I 34
*Recorte de teto: 595x595mm.
Medidas em milímetros

PAINEL LED PRO EMBUTIR RETANGULAR 48W

Fluxo Luminoso	4800 lm
Potência	48W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 0,419 A 220V - 0,242 A
Peso Líquido	1,50 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	81484104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	81486004



I 34
*Recorte de teto: 288x1188mm.
Medidas em milímetros


LED INTEGRADO



ALTO FATOR DE POTÊNCIA



BI-VOLT

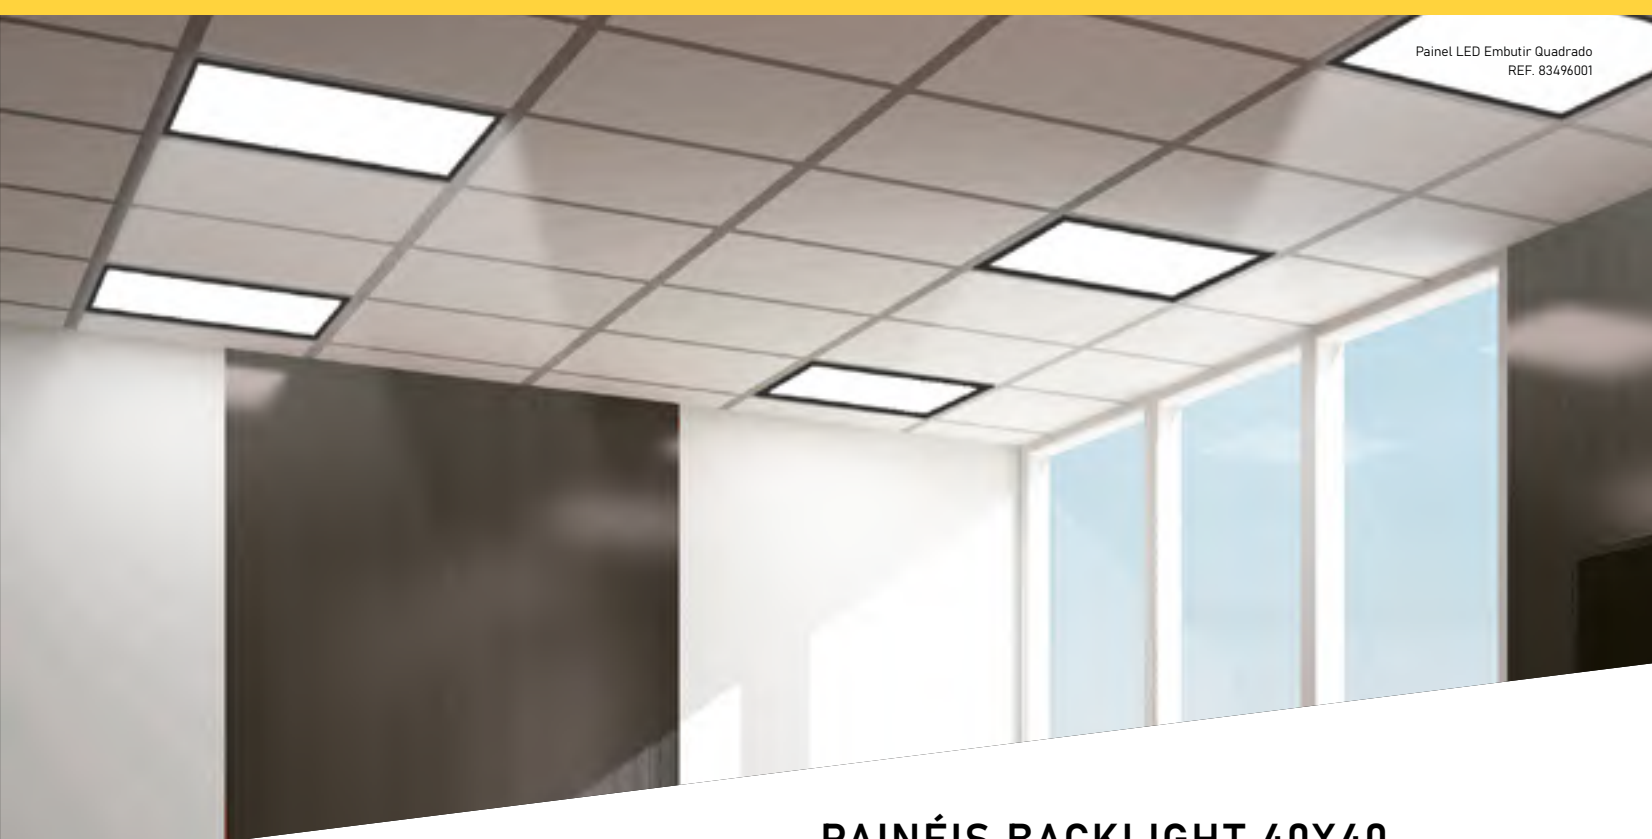


PAINÉIS BACKLIGHT 40X40

Os painéis LED da Blumenau Iluminação reproduzem com fidelidade as tonalidades dos objetos e sua distribuição de luz é impecável. Sua eficiência resulta em uma alta intensidade de luz com menor potência necessária.

O tamanho 40x40 é perfeito para forros modulares e ainda proporciona uma iluminação uniforme e de qualidade no ambiente. Os painéis com borda preta são ideais para elevar a sofisticação dos ambientes, estando disponíveis nas opções de embutir e sobrepor.

TECNOLOGIA BACKLIGHT



LEDS FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL. A LUZ É DIRECIONADA DIRETAMENTE PARA BAIXO AUMENTANDO SUA EFICIÊNCIA.



LED INTEGRADO




BI VOLT

PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 32W

Fluxo Luminoso	2560 lm
Potência	32W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,500 A 220V - 0,290 A
Peso Líquido	0,65 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor Cor do Painel Referência

Branco Quente 3.000K	■ Preto	83493001 LANÇAMENTO
Branco Neutro 4.100K	■ Preto	83494101 LANÇAMENTO
Branco Frio 6.500K	■ Preto	83496001 LANÇAMENTO
Branco Quente 3.000K	□ Branco	83493004
Branco Neutro 4.100K	□ Branco	83494104
Branco Frio 6.500K	□ Branco	83496004



*Recorte de teto: 385x385mm. Medidas em milímetros



LED INTEGRADO




BI VOLT

PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 32W

Fluxo Luminoso	2560 lm
Potência	32W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,500 A 220V - 0,290 A
Peso Líquido	0,88 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor Cor do Painel Referência

Branco Quente 3.000K	■ Preto	83893001 LANÇAMENTO
Branco Neutro 4.100K	■ Preto	83894101 LANÇAMENTO
Branco Frio 6.500K	■ Preto	83896001 LANÇAMENTO
Branco Quente 3.000K	□ Branco	83893004
Branco Neutro 4.100K	□ Branco	83894104
Branco Frio 6.500K	□ Branco	83896004



Medidas em milímetros





PAINÉIS BACKLIGHT DE ALTA EFICIÊNCIA

40W

TECNOLOGIA BACKLIGHT

Os painéis de alta eficiência da Blumenau Iluminação são de fácil instalação e não necessitam de adaptação: é só plugar, encaixar e acender.


LEDS FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL. A LUZ É DIRECIONADA DIRETAMENTE PARA BAIXO AUMENTANDO SUA EFICIÊNCIA.



PAINEL LED EMBUTIR QUADRADO 40W

Fluxo Luminoso	3200 lm
Potência	40W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 0,350 A 220V - 0,210 A
Peso Líquido	1,27 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80473004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80474104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80476004



*Recorte de teto: 595x595mm.
Medidas em milímetros

LED INTEGRADO




BI VOLT



PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 40W

Fluxo Luminoso	3200 lm
Potência	40W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 0,350 A 220V - 0,210 A
Peso Líquido	1,48 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80873004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80874104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80876004



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO




BI VOLT

**LED INTEGRADO****BI VOLT****PAINEL LED EMBUTIR RETANGULAR 40W**

Fluxo Luminoso	3200 lm
Potência	40W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 0,350 A 220V - 0,200 A
Peso Líquido	1,60 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80483004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80484104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80486004



*Recorte de teto: 1195x295mm.
Medidas em milímetros




MODELO DE EMBUTIR

**LED INTEGRADO****BI VOLT****PAINEL LED SOBREPOR RETANGULAR 40W**

Fluxo Luminoso	3200 lm
Potência	40W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 0,350 A 220V - 0,200 A
Peso Líquido	1,71 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80883004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80884104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80886004



Medidas em milímetros




MODELO DE SOBREPOR

**LED INTEGRADO****BI VOLT****PAINEL LED EMBUTIR RETANGULAR 30W**

Fluxo Luminoso	2400 lm
Potência	30W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,470 A 220V - 0,270 A
Peso Líquido	0,89 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80573004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80574104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80576004



*Recorte de teto: 284x595mm.
Medidas em milímetros




MODELO DE EMBUTIR

**LED INTEGRADO****BI VOLT****PAINEL LED SOBREPOR RETANGULAR 30W**

Fluxo Luminoso	2400 lm
Potência	30W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,470 A 220V - 0,270 A
Peso Líquido	0,92 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80983004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80984104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80986004



Medidas em milímetros



MODELO DE SOBREPOR






ILUMINAÇÃO FINA, MODERNA E EFICIENTE.

Os painéis retangulares de 20W e 36W da Blumenau Iluminação são uma ótima opção para ambientes mais sofisticados e que necessitam de boa iluminação geral como cozinhas, corredores, banheiros e também em espaços empresariais como escritórios e salas de reunião.

LARGURA
15CM

TECNOLOGIA BACKLIGHT



LEDS FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO PAINEL. A LUZ É DIRECIONADA DIRETAMENTE PARA BAIXO AUMENTANDO SUA EFICIÊNCIA.

MODELO DE EMBUTIR



TECNOLOGIA BACKLIGHT




PAINEL LED EMBUTIR RETANGULAR 20W

Fluxo Luminoso	1600 lm
Potência	20W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,200 A 220V - 0,150 A
Peso Líquido	0,45 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Quente 3.000K
Branco Neutro 4.100K
Branco Frio 6.500K

Referência
80553004
80554104
80556004



*Recorte de teto: 605x135mm.
Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI VOLT



LED INTEGRADO




BI VOLT

PAINEL DE LED SOBREPOR RETANGULAR 20W

LANÇAMENTO

Fluxo Luminoso	1600Lm
Potência	20W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80Lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,20A 220V - 0,15A
Peso Líquido	0,65 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	83853004
Branco Neutro 4.100K	83854104
Branco Frio 6.500K	83856004



Medidas em milímetros

TECNOLOGIA BACKLIGHT

MODELO DE SOBREPOR



LED INTEGRADO




BI VOLT

PAINEL LED EMBUTIR RETANGULAR 36W

Fluxo Luminoso	2880 lm
Potência	36W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,320 A 220V - 0,180 A
Peso Líquido	0,86 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	80583004
Branco Neutro 4.100K	80584104
Branco Frio 6.500K	80586004



*Recorte de teto: 125x1219mm. Medidas em milímetros

TECNOLOGIA BACKLIGHT

MODELO DE EMBUTIR



LED INTEGRADO




BI VOLT

PAINEL DE LED SOBREPOR RETANGULAR 36W

LANÇAMENTO

Fluxo Luminoso	2880Lm
Potência	36W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80Lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,32A 220V - 0,18A
Peso Líquido	1,15 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	83883004
Branco Neutro 4.100K	83884104
Branco Frio 6.500K	83886004



Medidas em milímetros

TECNOLOGIA BACKLIGHT

MODELO DE SOBREPOR



ECONÔMICOS E EFICIENTES


O painel Slim LED da Blumenau Iluminação foi desenvolvido para quem busca tecnologia e design sofisticado para iluminação principal. Seu formato slim oferece acabamento impecável, excelente distribuição da luz e permite a instalação em forros de gesso e PVC. Disponível nos formatos redondo e quadrado, ele é ideal para decorar e iluminar todos os ambientes.



PAINEL LED SLIM EMBUTIR REDONDO 3,5W

Fluxo Luminoso	285 lm
Potência	3,5W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	81 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,039 A 220V - 0,025 A
Peso Líquido	0,07 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	80313004
Branco Neutro 4.100K	80314104
Branco Frio 6.500K	80316004



15

*Recorte de teto: Ø69mm.
Medidas em milímetros

LED INTEGRADO




BI VOLT



PAINEL LED SLIM EMBUTIR REDONDO 6W

Fluxo Luminoso	400 lm
Potência	6W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	66,6 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,068 A 220V - 0,050 A
Peso Líquido	0,12 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	83063004
Branco Neutro 4.100K	83064104
Branco Frio 6.500K	83066004



15

*Recorte de teto: Ø103mm.
Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI VOLT



LED INTEGRADO




BI VOLT

PAINEL LED SLIM EMBUTIR REDONDO 12W

Fluxo Luminoso	900 lm
Potência	12W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,170 A 220V - 0,118 A
Peso Líquido	0,22 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Pannel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80323004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80324104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80326004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80323001
Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80324101
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80326001



*Recorte de teto: Ø154mm.
Medidas em milímetros



LED INTEGRADO




BI VOLT

PAINEL LED SLIM EMBUTIR REDONDO 18W

Fluxo Luminoso	1350 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,239 A 220V - 0,145 A
Peso Líquido	0,35 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Pannel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80343004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80344104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80346004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80343001
Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80344101
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80346001



*Recorte de teto: Ø203mm.
Medidas em milímetros



LED INTEGRADO




BI VOLT

PAINEL LED SLIM EMBUTIR REDONDO 24W

Fluxo Luminoso	1800 lm
Potência	24W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,326 A 220V - 0,195 A
Peso Líquido	0,60 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Pannel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80363004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80364104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80366004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80363001
Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80364101
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80366001



*Recorte de teto: Ø283mm.
Medidas em milímetros





PAINEL LED SLIM SOBREPOR REDONDO 12W

Fluxo Luminoso	900 lm
Potência	12W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,170 A 220V - 0,118 A
Peso Líquido	0,22 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Pannel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80503004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80504104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80506004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80503001
Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80504101
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80506001



LED INTEGRADO



PAINEL LED SLIM SOBREPOR REDONDO 18W

Fluxo Luminoso	1350 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,239 A 220V - 0,145 A
Peso Líquido	0,34 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Pannel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80603004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80604104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80606004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80603001
Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80604101
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80606001




LED INTEGRADO



PAINEL LED SLIM SOBREPOR REDONDO 24W

Fluxo Luminoso	1800 lm
Potência	24W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,326 A 220V - 0,195 A
Peso Líquido	0,62 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Pannel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80753004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80754104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80756004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80753001
Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80754101
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80756001



LED INTEGRADO






LED INTEGRADO



BI VOLT

PAINEL LED SLIM EMBUTIR QUADRADO 3,5W

Fluxo Luminoso	285 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	3,5W	Branco Quente 3.000K	80413004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	80414104
Eficiência	81 lm/W	Branco Frio 6.500K	80416004
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,039 A 220V - 0,025 A		
Peso Líquido	0,07 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥70		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		



*Recorte de teto: 71x71mm.
Medidas em milímetros




LED INTEGRADO



BI VOLT

PAINEL LED SLIM EMBUTIR QUADRADO 6W

Fluxo Luminoso	400 lm	Temperatura de Cor	Referência
Potência	6W	Branco Quente 3.000K	84063004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Neutro 4.100K	84064104
Eficiência	66,6 lm/W	Branco Frio 6.500K	84066004
Fator de Potência	≥0,5		
Corrente	127V - 0,068 A 220V - 0,050 A		
Peso Líquido	0,12 Kg		
Vida Útil (L70)	25.000h		
IRC	≥70		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Alumínio		
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso		
Garantia	1 Ano		



*Recorte de teto: 103x103mm.
Medidas em milímetros






PAINEL LED SLIM EMBUTIR QUADRADO 12W

Fluxo Luminoso	900 lm
Potência	12W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,170 A 220V - 0,118 A
Peso Líquido	0,22 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80423004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80424104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80426004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80423001
Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80424101
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80426001



*Recorte de teto: 154x154mm.
Medidas em milímetros

LED INTEGRADO




BI VOLT



PAINEL LED SLIM EMBUTIR QUADRADO 18W

Fluxo Luminoso	1350 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,239 A 220V - 0,145 A
Peso Líquido	0,39 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80443004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80444104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80446004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80443001
Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80444101
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80446001



*Recorte de teto: 203x203mm.
Medidas em milímetros

LED INTEGRADO




BI VOLT



PAINEL LED SLIM EMBUTIR QUADRADO 24W

Fluxo Luminoso	1800 lm
Potência	24W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,326 A 220V - 0,195 A
Peso Líquido	0,45 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80463004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80464104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80466004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80463001
Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80464101
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80466001



*Recorte de teto: 280x280mm.
Medidas em milímetros

LED INTEGRADO




BI VOLT

**LED INTEGRADO****BI VOLT****PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 6W**

Fluxo Luminoso	400 lm
Potência	6W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	66,6 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,068 A 220V - 0,050 A
Peso Líquido	0,13 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80713004
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80716004




Medidas em milímetros


**LED INTEGRADO****BI VOLT****PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 12W**

Fluxo Luminoso	900 lm
Potência	12W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,170 A 220V - 0,118 A
Peso Líquido	0,27 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80703004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80704104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80706004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80703001
Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80704101
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80706001




Medidas em milímetros

**LED INTEGRADO****BI VOLT****PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 18W**

Fluxo Luminoso	1350 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,239 A 220V - 0,145 A
Peso Líquido	0,43 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Vidro + Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80803004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80804104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80806004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80803001
Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80804101
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80806001




Medidas em milímetros

**LED INTEGRADO****BI VOLT****PAINEL LED SOBREPOR QUADRADO 24W**

Fluxo Luminoso	1800 lm
Potência	24W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,326 A 220V - 0,195 A
Peso Líquido	0,48 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Acrílico Leitoso
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Painel	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	80853004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	80854104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	80856004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80853001
Branco Neutro 4.100K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80854101
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80856001



Medidas em milímetros



DRIVERS PARA PAINEL LED

Todos os painéis de LED da Blumenau Iluminação acompanham drivers autovolt.
Para compra avulsa, confira a tabela abaixo:
Utilização exclusiva nos painéis da marca Blumenau Iluminação.



3,5W

6W

12W

18W

24W

32W

40W

	3,5W	6W	12W	18W	24W	32W	40W
Potência	3,5W	6W	12W	18W	24W	32W	40W
Tensão	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 0,039 A 220V - 0,025 A	127V - 0,068 A 220V - 0,050 A	127V - 0,170 A 220V - 0,118 A	127V - 0,239 A 220V - 0,145 A	127V - 0,326 A 220V - 0,195 A	127V - 0,500 A 220V - 0,290 A	127V - 0,350 A 220V - 0,200 A
Fator de Potência	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥0,92
Tensão de Saída	45-60V	80-100V	24-42V	45-65V	60-85V	80V	62V a 72 V
Corrente de Saída	0,060 A	0,060 A	0,280 A	0,280 A	0,290 A	0,400A	0,600A
Peso Líquido	0,020 Kg	0,020 Kg	0,020 Kg	0,020 Kg	0,020 Kg	0,050 Kg	0,050 Kg
IP	20	20	20	20	20	20	20
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Garantia	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano	1 Ano
Referência	06030100	06060100	06120000	06180000	06240000	06320100	06401000

Painel Led Sobrepor 36W
REF. 83883004



A SOLUÇÃO COMPLETA

PARA SUA LOJA!







FITAS DE LED



- 132 FITA DE LED 5M
- 132 FITA DE LED RGB
- 132 FITA DE LED PRO
- 133 FITA DE LED ULTRA
- 133 FONTES
- 134 FITA DE LED NEON
- 134-135 FITAS DE LED IP65
- 136 - 140 PERFIL LINE PARA FITA DE LED

FITA AUTO-ADESIVA



6W POR METRO




FITA DE LED 5M

Potência	6W/m
Tensão	12V
Corrente	12V - 0,500 A / Metro
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Cobre
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	
Branco Quente 2.700K	
Branco Neutro 4.100K	
Branco Frio 6.500K	

Referência	
40022000	
40024000	
40026000	



*Corte a cada 50mm.
Medidas em milímetros.

*Itens inclusos na embalagem: 5 metros de fita.

Atenção! Este produto não acompanha fonte.
Aproveite para complementar seu pedido.

MODELO SLIM	Potência	Peso	Corrente	Metragem Máxima	Referência	
FONTE 24W	24W	0,04 Kg	2A	4m	40300200	
FONTE 36W	36W	0,07 Kg	3A	5m	40300500	LANÇAMENTO
FONTE 60W	60W	0,09 Kg	5A	10m	40300600	LANÇAMENTO
FONTE 36W	36W	0,09 Kg	3A	5m	40100300	
FONTE 60W	60W	0,18 Kg	5A	10m	40100600	

LED INTEGRADO



FITA AUTO-ADESIVA




12W POR METRO



RGB COM MEMÓRIA: AO SER LIGADO, O PRODUTO ACENDE NA ÚLTIMA COR QUE ESTAVA.

Potência	12W/m
Tensão	12V
Corrente	12V - 1A / Metro
Peso Líquido	0,31 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Cobre
Garantia	1 Ano

Referência	40027000
------------	----------



*Corte a cada 50mm.
Medidas em milímetros.

*Fonte entrada 100-240V 50/60Hz e saída 12V 5A 60W.

COMPLETE SEU PEDIDO

Controle e Controlador RGB p/ Fita de LED 12V	-	0,03	40200500
Fonte 12V/5A Bi-Volt p/ Fita de LED RGB	60W	0,26	40200600

Potência	Peso (Kg)	Referência
-	0,03	40200500
60W	0,26	40200600

LED INTEGRADO



EMBALAGEM CONTÉM:



FONTE CONTROLADOR RGB
CONTROLE RGB

LED INTEGRADO



FITA AUTO-ADESIVA



900 LM/M




120 LEDS POR METRO

FITA DE LED PRO 5M

Fluxo Luminoso	900 lm/m
Potência	12W/m
Tensão	12V
Eficiência	75 lm/W
Corrente	12V - 1A / Metro
Peso Líquido	0,06 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Cobre
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	
Branco Quente 2.700K	
Branco Neutro 4.100K	
Branco Frio 6.500K	

Referência	
40062000	
40064000	
40066000	



*Corte a cada 50mm.
Medidas em milímetros.

*Itens inclusos na embalagem: 5 metros de fita.

Atenção! Este produto não acompanha fonte.
Aproveite para complementar seu pedido:

MODELO SLIM	Potência	Peso	Corrente	Metragem Máxima	Referência	
FONTE 24W	24W	0,04 Kg	2A	2m	40300200	
FONTE 36W	36W	0,07 Kg	3A	3m	40300500	LANÇAMENTO
FONTE 60W	60W	0,09 Kg	5A	5m	40300600	LANÇAMENTO
FONTE 36W	36W	0,09 Kg	3A	3m	40100300	
FONTE 60W	60W	0,18 Kg	5A	5m	40100600	

LANÇAMENTO!


FITA DE LED ULTRA 5M

Com 240 leds/m, a **Fita de LED Ultra** da Blumenau Iluminação é a solução ideal para perfis de LED, pois proporciona uma iluminação homogênea e confortável, sem marcação dos pontos de luz. Tem alto fluxo luminoso e alta eficiência de 91 lm/W, sendo a fita de LED indicada para iluminação de projetos que exigem alta performance.

LED INTEGRADO



Fluxo Luminoso	1450 lm/m	Temperatura de Cor	Referência
Potência	16W/m	Branco Quente 2.700K	40082000
Tensão	12V	Branco Neutro 4.100K	40084000
Eficiência	91 lm/W	Branco Frio 6.500K	40086000
Corrente	12V - 1,400 A / Metro		
Peso Líquido	0,08 Kg		
Vida Útil (L70)	15.000h		
IRC	≥70		
Ângulo de Abertura	120°		
IP	20		
Material	Cobre		
Garantia	1 Ano		



*Corte a cada 50mm. Medidas em milímetros

240 LEDS POR METRO

1450 LM/M

*Itens inclusos na embalagem: 5 metros de fita.

Atenção! Este produto não acompanha fonte. Aproveite para complementar seu pedido.

MODELO SLIM	Potência	Peso	Corrente	Metragem Máxima	Referência	
FONTE 24W	24W	0,04 Kg	2A	1,5m	40300200	
FONTE 36W	36W	0,07 Kg	3A	2m	40300500	LANÇAMENTO
FONTE 60W	60W	0,09 Kg	5A	3,5m	40300600	LANÇAMENTO
FONTE 36W	36W	0,09 Kg	3A	2m	40100300	
FONTE 60W	60W	0,18 Kg	5A	3,5m	40100600	

FONTES SLIM 12V



Utilize as Fontes Slim para fita de LED da Blumenau Iluminação em móveis sob medida e sancas de gesso. Compactas e de fácil instalação, são ideais para projetos que possuem espaço reduzido.



Potência	Tensão de Entrada	Fator de Potência	Tensão de Saída	Corrente de Saída	Dimensões	Peso Líquido	IP	Material	Referência	
24W	100-240V 50/60 Hz	≥0,5	12V	2A	190x18x18 mm	0,04 Kg	20	Alumínio	40300200	
36W	100-240V 50/60 Hz	≥0,5	12V	3A	280x18x18 mm	0,07 Kg	20	Alumínio	40300500	LANÇAMENTO
60W	100-240V 50/60 Hz	≥0,5	12V	5A	310x18x18 mm	0,09 Kg	20	Alumínio	40300600	LANÇAMENTO

FONTES 12V

Potência	Tensão de Entrada	Fator de Potência	Tensão de Saída	Corrente de Saída	Dimensões	Peso Líquido	IP	Material	Referência
36W	100-240V 50/60 Hz	≥0,5	12V	3A	85x58x34 mm	0,09 Kg	20	Aço	40100300
60W	100-240V 50/60 Hz	≥0,5	12V	5A	110x78x38 mm	0,18 Kg	20	Aço	40100600

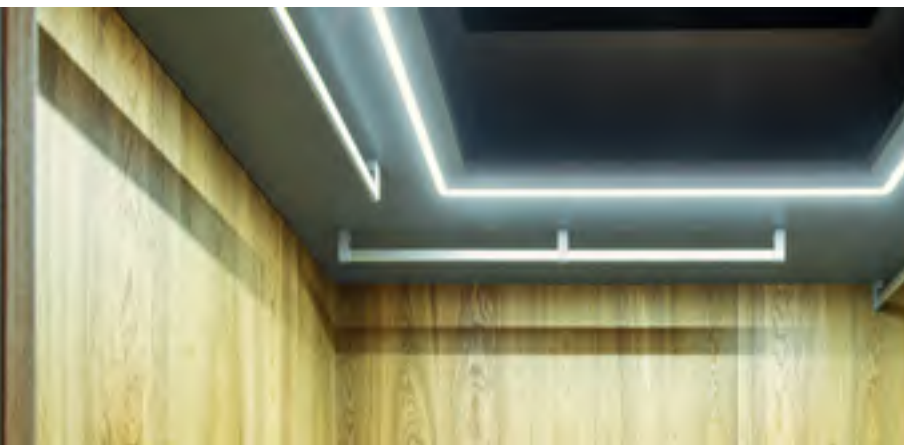

FITA DE LED NEON 50M




TEMPERATURA DE COR: BRANCO QUENTE 2.700K

EXTREMAMENTE FLEXÍVEL

	127V	220V
Potência	6W/m	6W/m
Tensão	127V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz
Fator de Potência	≥0,9	≥0,9
Corrente	127V - 0,042 A	220V - 0,030 A
Peso Líquido	7,90 Kg	7,90 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h	15.000h
IRC	≥70	≥70
Ângulo de Abertura	120°	120°
IP	65	65
Material	Silicone	Silicone
Garantia	1 Ano	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência	Referência
Branco Quente 2.700K	40072100	40072200
Branco Frio 6.500K	40076100	40076200



*Corte a cada 1000mm. Medidas em milímetros

KIT DE INSTALAÇÃO FITA DE LED NEON

A Fita de LED Neon não acompanha kit de instalação. Aproveite para complementar seu pedido.

	127V	220V
Capacidade	20m de fita Neon	20m de fita Neon
Tensão	127V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz
Peso Líquido	0,08 Kg	0,08 Kg

	Referência	Referência
	40300300	40300400

Acessórios que compõem o Kit:

Cabo de Alimentação



Suportes de Fixação



Terminal de Isolamento



Emenda



SUPORTA ATÉ 20M DE FITA NEON POR CABO DE ALIMENTAÇÃO

FITA DE LED IP65 5M




	7W/M 127V	7W/M 220V
Fluxo Luminoso	350 lm/m	350 lm/m
Potência	7W/m	7W/m
Tensão	127V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz
Eficiência	50lm/W	50lm/W
Fator de Potência	≥0,9	≥0,9
Corrente	127V - 0,060 A	220V - 0,035 A
Peso Líquido	0,60 Kg	0,60 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h	15.000h
IRC	≥70	≥70
Ângulo de Abertura	120°	120°
IP	65	65
Material	Silicone	Silicone
Garantia	1 Ano	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência	Referência
Branco Quente 2.700K	40132100	40132200
Branco Frio 6.500K	40136100	40136200

ATENÇÃO À TROCA DE SKU

ATENÇÃO À TROCA DE SKU



*Corte a cada 1000mm. Medidas em milímetros

LEDs double line




Embalagem contém:

1 rolo de fita LED 5m



Cabo de alimentação com plug



5 suportes de fixação



1 terminal de proteção



1 conector para emenda





LED INTEGRADO


FITA DE LED IP65 20M

	7W/M 127V	7W/M 220V
Fluxo Luminoso	350 lm/m	350 lm/m
Potência	7W/m	7W/m
Tensão	127V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz
Eficiência	50lm/W	50lm/W
Fator de Potência	≥0,9	≥0,9
Corrente	127V - 0,060 A	220V - 0,035 A
Peso Líquido	2,10 Kg	2,10 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h	15.000h
IRC	≥70	≥70
Ângulo de Abertura	120°	120°
IP	65	65
Material	Silicone.	Silicone
Garantia	1 Ano	1 Ano
Temperatura de Cor	Referência	Referência
Branco Quente 2.700K	40142100	40142200
Branco Frio 6.500K	40146100	40146200

ATENÇÃO À TROCA DE SKU

ATENÇÃO À TROCA DE SKU

*Acompanha cabo de alimentação com plug e terminal de isolamento.

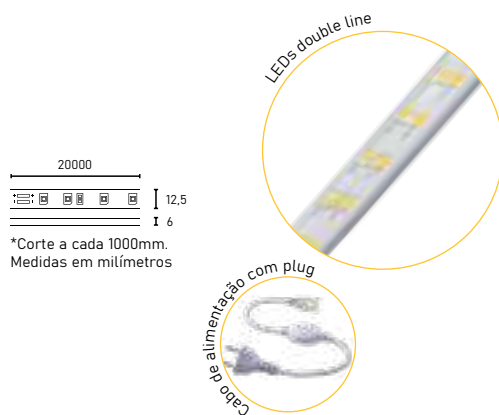


LED INTEGRADO

FITA DE LED IP65 100M

	7W/M 127V	7W/M 220V
Fluxo Luminoso	350 lm/m	350 lm/m
Potência	7W/m	7W/m
Tensão	127V 50/60 Hz	220V 50/60 Hz
Eficiência	50lm/W	50lm/W
Fator de Potência	≥0,9	≥0,9
Corrente	127V - 0,060 A	220V - 0,035 A
Peso Líquido	9,50 Kg	9,50 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h	15.000h
IRC	≥70	≥70
Ângulo de Abertura	120°	120°
IP	65	65
Material	Silicone.	Silicone.
Garantia	1 Ano	1 Ano
Temperatura de Cor	Referência	Referência
Branco Quente 2.700K	40152100	40152200
Branco Frio 6.500K	40156100	40156200

ATENÇÃO À TROCA DE SKU

ATENÇÃO À TROCA DE SKU



ACESSÓRIOS PARA FITAS DE LED IP65

	Peso (Kg)	Referência
KIT DE INSTALAÇÃO P/ FITA DE LED 127V	0,08	40100100
KIT DE INSTALAÇÃO P/ FITA DE LED 220V	0,08	40100200
CABO DE ALIMENTAÇÃO P/ FITA DE LED 127V	0,07	40200100
CABO DE ALIMENTAÇÃO P/ FITA DE LED 220V	0,07	40200200
SUPORTE DE FIXAÇÃO P/ FITA DE LED 127/220V	0,01	40200300
TERMINAL DE PROTEÇÃO P/ FITA DE LED 127/220V	0,02	40200400





PERFIL LINE PARA FITA DE LED

PERFIL LINE

ILUMINAÇÃO DE IMPACTO

Tendência em iluminação os perfis para fita de LED são versáteis e intensos, podendo ser usados em diversos estilos de decoração e em propostas variadas. A linha de Perfis Line da Blumenau Iluminação entrega tudo o que uma linha de perfis precisa ter: minimalismo, qualidade e elegância aos ambientes.



PERFIL LINE SOBREPOR 17MM

	1 METRO	2 METROS	3 METROS
Peso Líquido	0,14 Kg	0,29 Kg	0,44 Kg
IP	20	20	20
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Difusor	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano

A GRANEL

Variante	Referência	Referência	Referência
■ Preto	421171-01	421172-01	421173-01
□ Branco Fosco	421171-11	421172-11	421173-11
□ Alumínio Natural	421171-77	421172-77	421173-77

EMBALAGEM A GRANEL	CONTÉM:	CONTÉM:	CONTÉM:	CONTÉM:
6 Perfis Line de Sobrepор 17mm	6 Difusores	12 tampas para Perfil Line	Parafusos para fixação	


INDIVIDUAL

LANÇAMENTO

Variante	Referência	Referência	Referência
■ Preto	411710-01	411720-01	411730-01
□ Branco Fosco	411710-11	411720-11	411730-11

EMBALAGEM COLETIVA	CONTÉM:	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CONTÉM:
10 PERFIS LINE EMBALADOS INDIVIDUALMENTE		PERFIL LINE SOBREPOR COM DIFUSOR + TAMPAS + PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	

* Fita de led e fonte não inclusos.
** Emendas não inclusas



Medidas em milímetros

PERFIL LINE SOBREPOR 23MM

	1 METRO	2 METROS	3 METROS
Peso Líquido	0,19 Kg	0,39 Kg	0,58 Kg
IP	20	20	20
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Difusor	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano

A GRANEL

Variante	Referência	Referência	Referência
■ Preto	422231-01	422232-01	422233-01
□ Branco Fosco	422231-11	422232-11	422233-11
□ Alumínio Natural	422231-77	422232-77	422233-77

EMBALAGEM A GRANEL	CONTÉM:	CONTÉM:	CONTÉM:	CONTÉM:
6 Perfis Line de Sobrepор 23mm	6 Difusores	12 tampas para Perfil Line	Parafusos para fixação	


INDIVIDUAL

LANÇAMENTO


Variante	Referência	Referência	Referência
■ Preto	412310-01	412320-01	412330-01
□ Branco Fosco	412310-11	412320-11	412330-11

EMBALAGEM COLETIVA	CONTÉM:	EMBALAGEM INDIVIDUAL	CONTÉM:
10 PERFIS LINE EMBALADOS INDIVIDUALMENTE		PERFIL LINE SOBREPOR COM DIFUSOR + TAMPAS + PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	

* Fita de led e fonte não inclusos.
** Emendas não inclusas



Medidas em milímetros



Medidas em milímetros

PERFIL LINE EMBUTIR 25MM

	1 METRO	2 METROS	3 METROS
Peso Líquido	0,16 Kg	0,32 Kg	0,48 Kg
IP	20	20	20
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Difusor	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato
Recorte de Instalação	19x1000mm	19x2000mm	19x3000mm
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano

A GRANEL

Variante	Referência	Referência	Referência
■ Preto	411251-01	411252-01	411253-01
□ Branco Fosco	411251-11	411252-11	411253-11
□ Alumínio Natural	411251-77	411252-77	411253-77

EMBALAGEM A GRANEL

CONTÉM:	6 Perfis Line de Embutir 25mm	6 Difusores	12 tampas para Perfil Line	Molas + Parafusos para fixação
---------	-------------------------------	-------------	----------------------------	--------------------------------

INDIVIDUAL

LANÇAMENTO

Variante	Referência	Referência	Referência
■ Preto	412510-01	412520-01	412530-01
□ Branco Fosco	412510-11	412520-11	412530-11

EMBALAGEM COLETIVA


10 PERFIS LINE EMBALADOS INDIVIDUALMENTE

EMBALAGEM INDIVIDUAL

PERFIL LINE EMBUTIR COM DIFUSOR + TAMPAS + MOLAS + PARAFUSOS DE FIXAÇÃO

* Fita de led e fonte não inclusos.

** Emendas não inclusas



Medidas em milímetros

PERFIL LINE EMBUTIR 36MM

	1 METRO	2 METROS	3 METROS
Peso Líquido	0,3 Kg	0,6 Kg	0,9 Kg
IP	20	20	20
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Difusor	Policarbonato	Policarbonato	Policarbonato
Recorte de Instalação	25x1000mm	25x2000mm	25x3000mm
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano

A GRANEL

Variante	Referência	Referência	Referência
■ Preto	412361-01	412362-01	412363-01
□ Branco Fosco	412361-11	412362-11	412363-11
□ Alumínio Natural	412361-77	412362-77	412363-77

EMBALAGEM A GRANEL

CONTÉM:	6 Perfis Line de Embutir 36mm	6 Difusores	12 tampas para Perfil Line	Molas + Parafusos para fixação
---------	-------------------------------	-------------	----------------------------	--------------------------------

INDIVIDUAL

LANÇAMENTO

Variante	Referência	Referência	Referência
■ Preto	413610-01	413620-01	413630-01
□ Branco Fosco	413610-11	413620-11	413630-11

EMBALAGEM COLETIVA

10 PERFIS LINE EMBALADOS INDIVIDUALMENTE

EMBALAGEM INDIVIDUAL

PERFIL LINE EMBUTIR COM DIFUSOR + TAMPAS + MOLAS

* Fita de led e fonte não inclusos.

** Emendas não inclusas



ATENÇÃO

O Perfil Line não acompanha emenda, aproveite para complementar seu pedido.




KIT EMENDA RETA PARA PERFIL LINE

Material Alumínio

Tamanho	Peso Líquido	Referência
Sobrepor 17mm	0,03 Kg	091700
Embutir 25mm	0,03 Kg	091700
Sobrepor 23mm	0,04 Kg	092300
Embutir 36mm	0,04 Kg	092300

*Acompanha parafuso / **Embalagem contém: 10 unidades



Medidas em milímetros




KIT EMENDA 90° PARA PERFIL LINE

Material Alumínio

Tamanho	Peso Líquido	Referência
Sobrepor 17mm	0,03 Kg	091720
Embutir 25mm	0,03 Kg	091720
Sobrepor 23mm	0,04 Kg	092320
Embutir 36mm	0,04 Kg	092320

*Acompanha parafuso / **Embalagem contém: 10 unidades



Medidas em milímetros




KIT EMENDA DOBRADA 90° PARA PERFIL LINE

Material Alumínio

Tamanho	Peso Líquido	Referência
Sobrepor 17mm	0,03 Kg	091710
Embutir 25mm	0,03 Kg	091710
Sobrepor 23mm	0,04 Kg	092310
Embutir 36mm	0,04 Kg	092310

*Acompanha parafuso / **Embalagem contém: 10 unidades



Medidas em milímetros

ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES




KIT TAMPA PARA PERFIL LINE EMBUTIR 25MM

Material Plástico
Peso Líquido 0,01 Kg

Variante	Referência
■ Preto	091740-01
□ Branco Fosco	091740-11

*Embalagem contém: 10 unidades



Medidas em milímetros




KIT TAMPA PARA PERFIL LINE EMBUTIR 36MM

Material Plástico
Peso Líquido 0,01 Kg

Variante	Referência
■ Preto	092340-01
□ Branco Fosco	092340-11

*Embalagem contém: 10 unidades




Medidas em milímetros



KIT MOLLA PARA PERFIL LINE EMBUTIR 25MM E 36MM

Material Aço
Peso Líquido 0,1 Kg
Referência 091723

*Embalagem contém: 10 unidades



Medidas em milímetros




KIT TAMPA PARA PERFIL LINE SOBREPOR 17MM

Material Plástico
Peso Líquido 0,01 Kg

Variante	Referência
■ Preto	091730-01
□ Branco Fosco	091730-11

*Embalagem contém: 10 unidades



Medidas em milímetros




KIT TAMPA PARA PERFIL LINE SOBREPOR 23MM

Material Plástico
Peso Líquido 0,01 Kg

Variante	Referência
■ Preto	092330-01
□ Branco Fosco	092330-11

*Embalagem contém: 10 unidades



Medidas em milímetros




KIT DIFUSOR PARA PERFIL LINE

Material Policarbonato

Tamanho	Peso Líquido	Referência
Sobrepor 17mm	0,098 Kg	091750
Embutir 25mm	0,098 Kg	091750
Sobrepor 23mm	0,104 Kg	092350
Embutir 36mm	0,104 Kg	092350

*Embalagem contém: 10 unidades



Medidas em milímetros



Conheça a **linha completa de fitas de LED e fontes** da Blumenau Iluminação a partir da página 131 do catálogo.





TRILHOS

ALUMINIAÇÃO
TRILHOS

- 144 SPOTS SMART
- 145 SPOTS LAMP
- 146 SPOT PARA TRILHO
- 146 KIT TRILHO ELÉTRICO
- 147 ACESSÓRIOS PARA TRILHO




FACHO DIRECIONÁVEL

SPOT SMART PARA TRILHO ELETRIFICADO 7W

Fluxo Luminoso	490 lm
Potência	7W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	70 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,114 A 220V - 0,069 A
Peso Líquido	0,10 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	30°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor da Peça	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	33073004
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	33076004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	33073001
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	33076001



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI VOLT




FACHO DIRECIONÁVEL

SPOT SMART PARA TRILHO ELETRIFICADO 10W

Fluxo Luminoso	700 lm
Potência	10W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	70 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,157 A 220V - 0,091 A
Peso Líquido	0,19 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	22°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor da Peça	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	33103004
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	33106004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	33103001
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	33106001



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI VOLT




FACHO DIRECIONÁVEL

SPOT SMART PARA TRILHO ELETRIFICADO 18W

Fluxo Luminoso	1350 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,284 A 220V - 0,164 A
Peso Líquido	0,30 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	18°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor da Peça	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	33183004
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	33186004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	33183001
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	33186001



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI VOLT

SPOT LAMP PARA TRILHO ELETRIFICADO MR16

Potência Máxima	50W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,16 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano


*Lâmpada não inclusa.

Cor da Peça

- Preto
- Branco

Referência

35001201
35001204



Medidas em milímetros



SPOT LAMP PARA TRILHO ELETRIFICADO PAR20

Potência Máxima	50W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,28 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano


*Lâmpada não inclusa.

Cor da Peça

- Preto
- Branco

Referência

35001301
35001304



Medidas em milímetros



LANÇAMENTO!



LED INTEGRADO




BI VOLT

SPOT PARA TRILHO ABS 5W

LANÇAMENTO

Fluxo Luminoso	350lm	Temperatura de Cor	Cor da Peça	Referência
Potência	5W	Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	34053004
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	34056004
Eficiência	70 lm/W	Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	34053001
Fator de Potência	≥0,5	Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	34056001
Corrente	127V - 0,078 A 220V - 0,045 A			
Peso Líquido	0,09 Kg			
Vida Útil (L70)	15.000h			
IRC	≥80			
Ângulo de Abertura	52°			
IP	20			
Material	ABS			
Lente	Policarbonato			
Garantia	1 Ano			



Medidas em milímetros

Agora você pode comprar individualmente o **Spot do Kit Trilho Eletrificado** da Blumenau Iluminação. Com ele é possível acrescentar mais spots no seu Kit Trilho e - graças ao seu design clean e compacto- é o modelo perfeito para o **Trilho Eletrificado Slim**.

LED INTEGRADO



BI VOLT


KIT TRILHO ELETRIFICADO + 3 SPOTS ABS




FACHO DIRECIONÁVEL

	3X5W	3X9W
Fluxo Luminoso	1050 lm	1890 lm
Potência	3x5W	3x9W
Tensão	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	70 lm/W	70 lm/W
Fator de Potência	≥0,5	≥0,5
Corrente	127V - 0,237 A 220V - 0,135 A	127V - 0,426 A 220V - 0,246 A
Peso Líquido	0,46 Kg	0,66 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h	15.000h
IRC	≥80	≥80
Ângulo de Abertura	52°	62°
IP	20	20
Material	Alumínio e ABS	Alumínio e ABS
Lente	Policarbonato	Policarbonato
Garantia	1 Ano	1 Ano

Temperatura de Cor	Variante	Referência	Variante	Referência
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	34153001	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	34273001
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	34156001	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	34276001
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	34153004	<input type="checkbox"/> Branco	34273004
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	34156004	<input type="checkbox"/> Branco	34276004



Medidas em milímetros



Medidas em milímetros



LANÇAMENTO!

1 OU 2 METROS
1 OU 2 METROS

MODELO SLIM



Crie ambientes modernos e práticos com os Trilhos Slim da Blumenau Iluminação.


TRILHO SLIM SOBREPOR

LANÇAMENTO

1 METRO

Potência Máxima	100W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,17 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	30011101
<input type="checkbox"/> Branco	30011104




Medidas em milímetros

2 METROS

Potência Máxima	200W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,32 Kg
IP	20
Material	Alumínio
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	30011201
<input type="checkbox"/> Branco	30011204



Medidas em milímetros




CONECTOR RETO PARA TRILHO SLIM

Tensão	Corrente	Peso Líquido	IP	Material
100-240V 50/60 Hz	127V - 4A 220V - 4A	0,02 Kg	20	ABS e Alumínio

*Podem ser conectados até 5 trilhos em série.
**Conectores compatíveis apenas com o Trilho Slim

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	30021101
<input type="checkbox"/> Branco	30021104



Medidas em milímetros




CONECTOR EM L PARA TRILHO SLIM

Tensão	Corrente	Peso Líquido	IP	Material
100-240V 50/60 Hz	127V - 4A 220V - 4A	0,02 Kg	20	ABS e Alumínio

*Podem ser conectados até 5 trilhos em série.
**Conectores compatíveis apenas com o Trilho Slim

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	30031101
<input type="checkbox"/> Branco	30031104



Medidas em milímetros



APROVEITE PARA COMPLEMENTAR SEU PEDIDO COM A CANOPLA LISA NA PÁG 184



SPOTS

- 149-151** SPOT SLIM LED
- 152-153** SPOTS SLIM LED RECUADO
- 154-155** SPOTS CABINET
- 156** SPOTS CLEAN SOBREPOR
- 157-158** SPOTS CLEAN EMBUTIR
- 159** CONECTOR PARA SPOT CLEAN

Ideal para iluminação de destaque de objetos e texturas, os Spots Led Slim da Blumenau Iluminação promovem sofisticação e requinte aos ambientes, além de torná-los mais confortáveis. Agora também disponível na cor preta, ideal para elevar a sofisticação dos ambientes.




LED INTEGRADO

SPOT SLIM LED REDONDO 6W

LANÇAMENTO

Fluxo Luminoso	410 lm	Temperatura de Cor	Cor do Produto	Referência
Potência	6W	Branco Quente 3.000K	Preto	80163001
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Frio 6.500K	Preto	80166001
Eficiência	68,3 lm/W			
Fator de Potência	≥0,5			
Corrente	127V - 0,068 A 220V - 0,052 A			
Peso Líquido	0,03 Kg			
Vida Útil (L70)	25.000h			
IRC	≥80			
Ângulo de Abertura	38°			
IP	20			
Material	Polibutileno			
Lente	Policarbonato			
Garantia	1 Ano			



*Recorte de teto: Ø72mm.
Medidas em milímetros



EQUIVALE À LÂMPADA MR16




LED INTEGRADO

SPOT SLIM LED QUADRADO 6W

LANÇAMENTO

Fluxo Luminoso	410 lm	Temperatura de Cor	Cor do Produto	Referência
Potência	6W	Branco Quente 3.000K	Preto	80263001
Tensão	100-240V 50/60 Hz	Branco Frio 6.500K	Preto	80266001
Eficiência	68,3 lm/W			
Fator de Potência	≥0,5			
Corrente	127V - 0,068 A 220V - 0,052 A			
Peso Líquido	0,04 Kg			
Vida Útil (L70)	25.000h			
IRC	≥80			
Ângulo de Abertura	38°			
IP	20			
Material	Polibutileno			
Lente	Policarbonato			
Garantia	1 Ano			



*Recorte de teto: Ø72mm.
Medidas em milímetros



EQUIVALE À LÂMPADA MR16

SPOT SLIM LED REDONDO 3W



SPOT SLIM LED REDONDO 6W



SPOT SLIM LED REDONDO 8W




Iluminação direcionada Substituem spots com lâmpadas tradicionais e proporcionam grande eficiência e economia. Disponíveis nos formatos redondo e quadrado, nas temperaturas de cores branco quente (3.000K), branco neutro (4.100K) e branco frio (6.500K).

SPOT SLIM LED REDONDO

3W

Fluxo Luminoso	240 lm
Potência	3W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,038 A 220V - 0,029 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	38°
IP	20
Material	Polibutileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Produto	Referência
Branco Quente 3.000K	Branco	80123004
Branco Neutro 4.100K	Branco	80124104
Branco Frio 6.500K	Branco	80126004




*Recorte de teto: Ø55mm. Medidas em milímetros

6W

Fluxo Luminoso	410 lm
Potência	6W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	68,3 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,068 A 220V - 0,052 A
Peso Líquido	0,05 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	38°
IP	20
Material	Polibutileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Produto	Referência
Branco Quente 3.000K	Branco	80163004
Branco Neutro 4.100K	Branco	80164104
Branco Frio 6.500K	Branco	80166004




*Recorte de teto: Ø72mm. Medidas em milímetros

8W

Fluxo Luminoso	580 lm
Potência	8W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	72,5 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,091 A 220V - 0,065 A
Peso Líquido	0,07 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	38°
IP	20
Material	Polibutileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Produto	Referência
Branco Quente 3.000K	Branco	80183004
Branco Neutro 4.100K	Branco	80184104
Branco Frio 6.500K	Branco	80186004



*Recorte de teto: Ø93mm. Medidas em milímetros



LED INTEGRADO



BI VOLT

SPOT SLIM LED QUADRADO 3W



SPOT SLIM LED QUADRADO 6W



SPOT SLIM LED QUADRADO 8W



Durabilidade aliada à tecnologia LED

Seu corpo em polibutileno os tornam extremamente leves. Possuem ótima aplicação em regiões litorâneas, são práticos e funcionais graças ao seu fecho de luz direcional.




SPOTS - SLIM LED

SPOT SLIM LED QUADRADO

3W

Fluxo Luminoso	240 lm
Potência	3W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,038 A 220V - 0,029 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	38°
IP	20
Material	Polibutileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Produto	Referência
Branco Quente 3.000K	Branco	80223004
Branco Neutro 4.100K	Branco	80224104
Branco Frio 6.500K	Branco	80226004




*Recorte de teto: Ø55mm. Medidas em milímetros

6W

Fluxo Luminoso	410 lm
Potência	6W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	68,3 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,068 A 220V - 0,052 A
Peso Líquido	0,05 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	38°
IP	20
Material	Polibutileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Produto	Referência
Branco Quente 3.000K	Branco	80263004
Branco Neutro 4.100K	Branco	80264104
Branco Frio 6.500K	Branco	80266004




*Recorte de teto: Ø72mm. Medidas em milímetros


8W

Fluxo Luminoso	580 lm
Potência	8W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	72,5 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,091 A 220V - 0,065 A
Peso Líquido	0,07 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	38°
IP	20
Material	Polibutileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Produto	Referência
Branco Quente 3.000K	Branco	80283004
Branco Neutro 4.100K	Branco	80284104
Branco Frio 6.500K	Branco	80286004



*Recorte de teto: Ø93mm. Medidas em milímetros

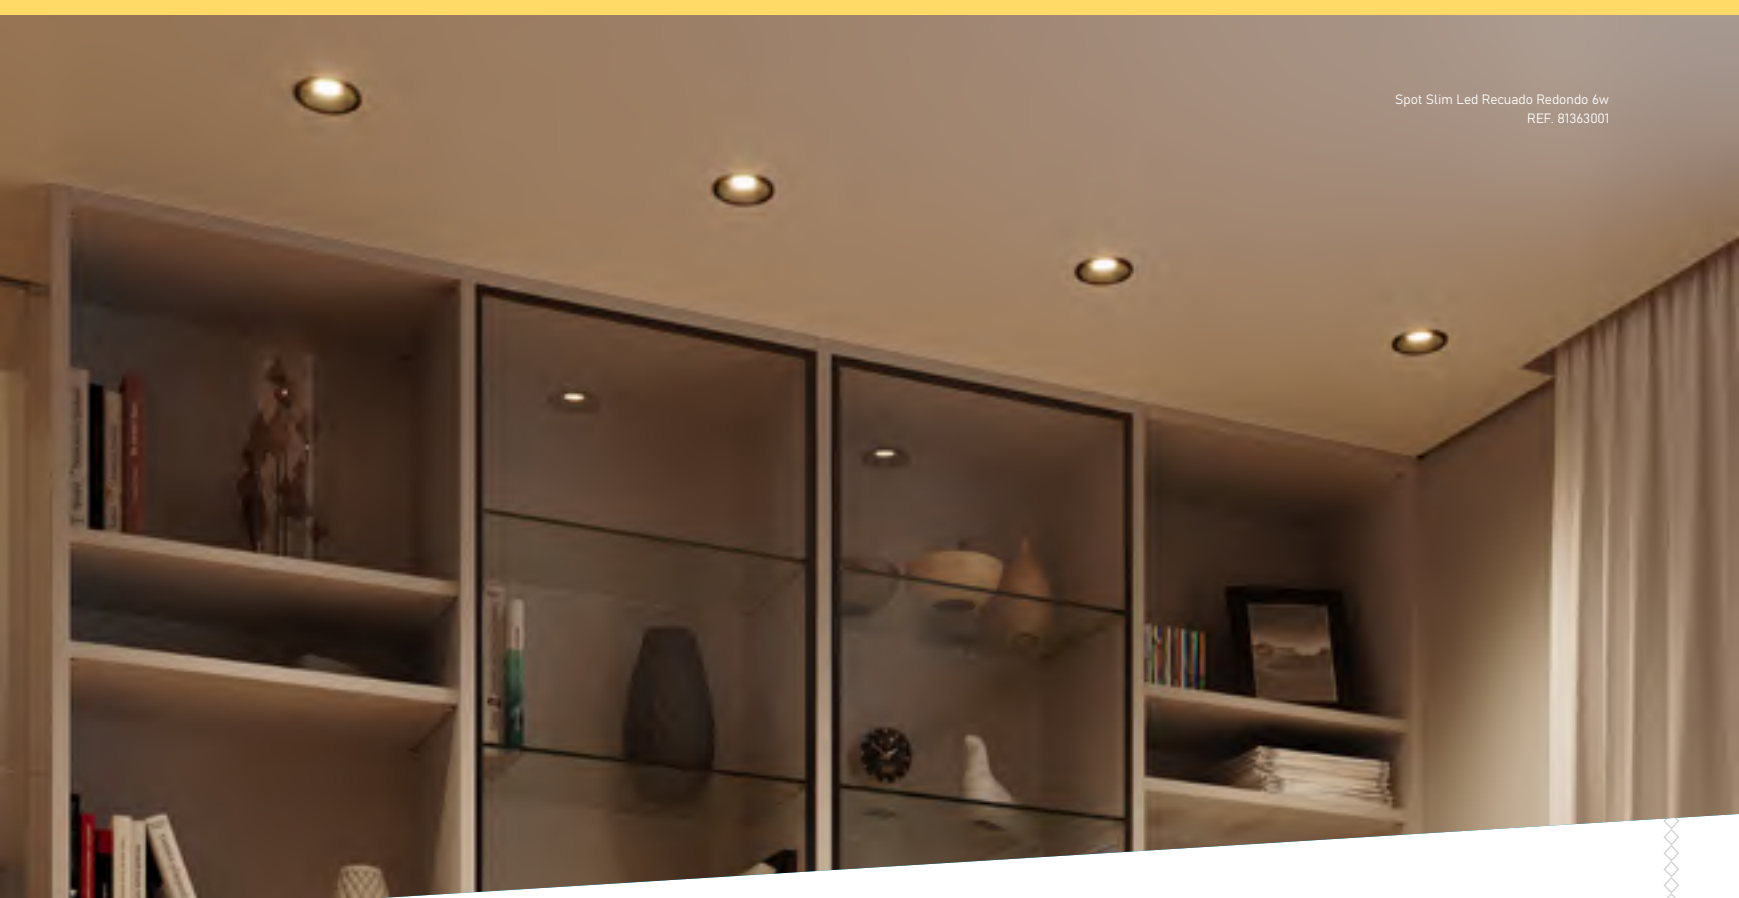


EQUIVALE À
LÂMPADA MR11

SPOT SLIM LED RECUADO REDONDO 3W

Fluxo Luminoso	240 lm
Potência	3W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,036 A 220V - 0,028 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	38°
IP	20
Material	Polibutileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Spot	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	81323004
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	81326004



*Recorte de teto: Ø60mm.
Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI-VOLT




EQUIVALE À
LÂMPADA MR16

SPOT SLIM LED RECUADO REDONDO 6W

Fluxo Luminoso	410 lm
Potência	6W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	68,3 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,068 A 220V - 0,051 A
Peso Líquido	0,06 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	38°
IP	20
Material	Polibutileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Spot	Referência
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	81363001
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	81366001
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	81363004
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	81366004



*Recorte de teto: Ø78mm.
Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI-VOLT



LED INTEGRADO




BI-VOLT

SPOT SLIM LED RECUADO QUADRADO 3W

Fluxo Luminoso	240 lm
Potência	3W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,036 A 220V - 0,028 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	38°
IP	20
Material	Polibutileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Spot	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	81423004
Branco Neutro 4.100K	<input type="checkbox"/> Branco	81424104
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	81426004



*Recorte de teto: 60x60mm.
Medidas em milímetros



EQUIVALE À
LÂMPADA MR11



LED INTEGRADO




BI-VOLT

SPOT SLIM LED RECUADO QUADRADO 6W

Fluxo Luminoso	410 lm
Potência	6W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	68,3 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,068 A 220V - 0,051 A
Peso Líquido	0,06 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	38°
IP	20
Material	Polibutileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Spot	Referência
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	81463001
Branco Frio 6.500K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	81466001
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	81463004
Branco Frio 6.500K	<input type="checkbox"/> Branco	81466004



*Recorte de teto: 78x78mm.
Medidas em milímetros



EQUIVALE À
LÂMPADA MR16

Spot Slim Led Recuado Quadrado 3w
REF. 81423004

SPOTS CABINET

Luminosidade pontual e direcionada. Realça a textura da mobília e reproduz com fidelidade as tonalidades dos objetos. O design moderno e minimalista permite a fácil combinação com outras luminárias no mesmo ambiente.

Nas formas redonda e quadrada, seu diferencial é a versatilidade: são duas formas de uso, sobrepor ou embutir, com apenas um único produto. Sugerimos o uso em armários, nichos, prateleiras e estantes decorativas e ressaltamos que no formato de embutir ficam mais discretos e compactos.




PRODUTO FLEX:
EMBITIR E SOBREPOR

SPOT CABINET REDONDO 2W

Fluxo Luminoso	120 lm
Potência	2W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	60 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,030 A 220V - 0,020 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	106°
IP	20
Material	ABS
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Spot	Referência
Branco Quente 3.000K	■ Preto	80013001
Branco Neutro 4.100K	■ Preto	80014101
Branco Frio 6.500K	■ Preto	80016001
Branco Quente 3.000K	□ Branco	80013004
Branco Neutro 4.100K	□ Branco	80014104
Branco Frio 6.500K	□ Branco	80016004



*Na função embutir, o recorte necessário é de Ø65mm. Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI VOLT




PRODUTO FLEX:
EMBITIR E SOBREPOR

SPOT CABINET QUADRADO 2W

Fluxo Luminoso	120 lm
Potência	2W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	60 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,030 A 220V - 0,020 A
Peso Líquido	0,03 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	106°
IP	20
Material	ABS
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Cor do Spot	Referência
Branco Quente 3.000K	■ Preto	80023001
Branco Neutro 4.100K	■ Preto	80024101
Branco Frio 6.500K	■ Preto	80026001
Branco Quente 3.000K	□ Branco	80023004
Branco Neutro 4.100K	□ Branco	80024104
Branco Frio 6.500K	□ Branco	80026004



*Na função embutir, o recorte necessário é de 65x65mm. Medidas em milímetros

LED INTEGRADO



BI VOLT



Spot Cabinet Quadrado
REF. 80023001



Com design minimalista e versátil, os Spots Clean Sobrepor da Blumenau Iluminação combinam com diferentes ambientes, podendo ser usados para complementar a iluminação de salas, cozinhas e corredores.

O foco de luz ajustável o torna um produto funcional e prático. Seu soquete GU10 para uso de lâmpada MR16, possibilita uma iluminação marcada, decorativa e de destaque.



FACHO DIRECIONÁVEL




SPOT CLEAN SOBREPOR REDONDO

LANÇAMENTO

Potência Máxima	35W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,12 Kg
IP	20
Material	ABS
Garantia	1 Ano

Cor	Referência
<input type="checkbox"/> Branco	55452004
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	55452001



Medidas em milímetros

*Lâmpada não inclusa.



FACHO DIRECIONÁVEL




SPOT CLEAN SOBREPOR QUADRADO

LANÇAMENTO

Potência Máxima	35W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,15 Kg
IP	20
Material	ABS
Garantia	1 Ano

Cor	Referência
<input type="checkbox"/> Branco	55451004
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	55451001



Medidas em milímetros

*Lâmpada não inclusa.

SPOT CLEAN EMBUTIR

SISTEMA CLICK: TROCA DE LÂMPADA SEM TIRAR O SPOT DO TETO.

CONECTOR PARA SPOT: JUNTE DOIS OU MAIS SPOTS NA MESMA INSTALAÇÃO

CONECTOR PARA SPOT




SPOT CLEAN MR11

Potência Máxima	50W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,08 Kg
IP	20
Material	Polycarbonato

*Lâmpada não inclusa.

Cor do Spot

Branco



*Recorte de teto: 95x95mm.
Medidas em milímetros

Referência

55301004

Acrescente ao seu pedido o conector para spot, que permite juntar dois ou mais spots e criar diversas composições.

FACHO DIRECIONÁVEL



SPOT CLEAN MR16

Potência Máxima	50W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,08 Kg
IP	20
Material	Polycarbonato


*Lâmpada não inclusa.

Cor do Spot

Preto

Branco

Branco e Preto



*Recorte de teto: 95x95mm.
Medidas em milímetros

Referência

5531001

5531004

5531011

Acrescente ao seu pedido o conector para spot, que permite juntar dois ou mais spots e criar diversas composições.

FACHO DIRECIONÁVEL






SPOT CLEAN PAR20

Potência Máxima	50W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,11 Kg
IP	20
Material	Polycarbonato

*Lâmpada não inclusa.

Acrescente ao seu pedido o conector para spot, que permite juntar dois ou mais spots e criar diversas composições.

Cor do Spot	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	55321001
<input type="checkbox"/> Branco	55321004
<input checked="" type="checkbox"/> Branco e Preto	55321011



*Recorte de teto: 120x120mm. Medidas em milímetros




SPOT CLEAN PAR30

Potência Máxima	50W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,15 Kg
IP	20
Material	Polycarbonato

*Lâmpada não inclusa.

Acrescente ao seu pedido o conector para spot, que permite juntar dois ou mais spots e criar diversas composições.

Cor do Spot	Referência
<input type="checkbox"/> Branco	55331004



*Recorte de teto: 160x160mm. Medidas em milímetros




SPOT CLEAN AR70

Potência Máxima	50W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,11 Kg
IP	20
Material	Polycarbonato

*Lâmpada não inclusa.

Acrescente ao seu pedido o conector para spot, que permite juntar dois ou mais spots e criar diversas composições.

Cor do Spot	Referência
<input type="checkbox"/> Branco	55351004



*Recorte de teto: 120x120mm. Medidas em milímetros




SPOT CLEAN AR111

Potência Máxima	50W
Soquete	GU10
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,15 Kg
IP	20
Material	Polycarbonato

*Lâmpada não inclusa.

Acrescente ao seu pedido o conector para spot, que permite juntar dois ou mais spots e criar diversas composições.

Cor do Spot	Referência
<input type="checkbox"/> Branco	55361004



*Recorte de teto: 160x160mm. Medidas em milímetros





ÁREA EXTERNA



- 161 ARANDELA QUADRO ALETA
- 162-163 LINHA CLEAN
- 164 ESPETO/SPOT LED CLEAN
- 165 TARTARUGAS LED EASY
- 165 TARTARUGA CLEAN
- 166-169 LINHA GLOBO
- 170-173 REFLETORES LED TECH





ARANDELA QUADRO ALETA

Potência Máxima	60W
Soquete	G9
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,37 Kg
IP	43
Material	Aço
Lente	Vidro Jateado
Garantia	1 Ano

*Lâmpada não inclusa.

Variante	Referência
■ Preto	159210-01
□ Branco Fosco	159210-11
■ Marrom Gold	159210-12
■ Cinza Concreto	159210-14



MODELO 2 FACHOS





MODELO 2 FACHOS


ARANDELA CLEAN LED CURVA 3W

Fluxo Luminoso	140 lm
Potência	3W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	47 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,039 A 220V - 0,029 A
Peso Líquido	0,14 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	80°
IP	65
Material	ABS
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Quente 3.000K

Variante
 Branco

Referência
23133004



Medidas em milímetros



LED INTEGRADO



BI-VOLT

*Acompanha Kit de Fixação.



MODELO 4 FACHOS


ARANDELA CLEAN LED CROSS 6W

Potência	6W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,071 A 220V - 0,049 A
Peso Líquido	0,14 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
Ângulo de Abertura	120°
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	5°
IP	65
Material	ABS
Lente	Polycarbonato
Garantia	1 Ano


Temperatura de Cor
Branco Quente 3.000K
Branco Quente 3.000K
Branco Quente 3.000K

Variante
 Preto
 Branco
 Marrom

Referência
23233001
23233004
23233015



Medidas em milímetros




LED INTEGRADO



BI-VOLT

*Acompanha Kit de Fixação.

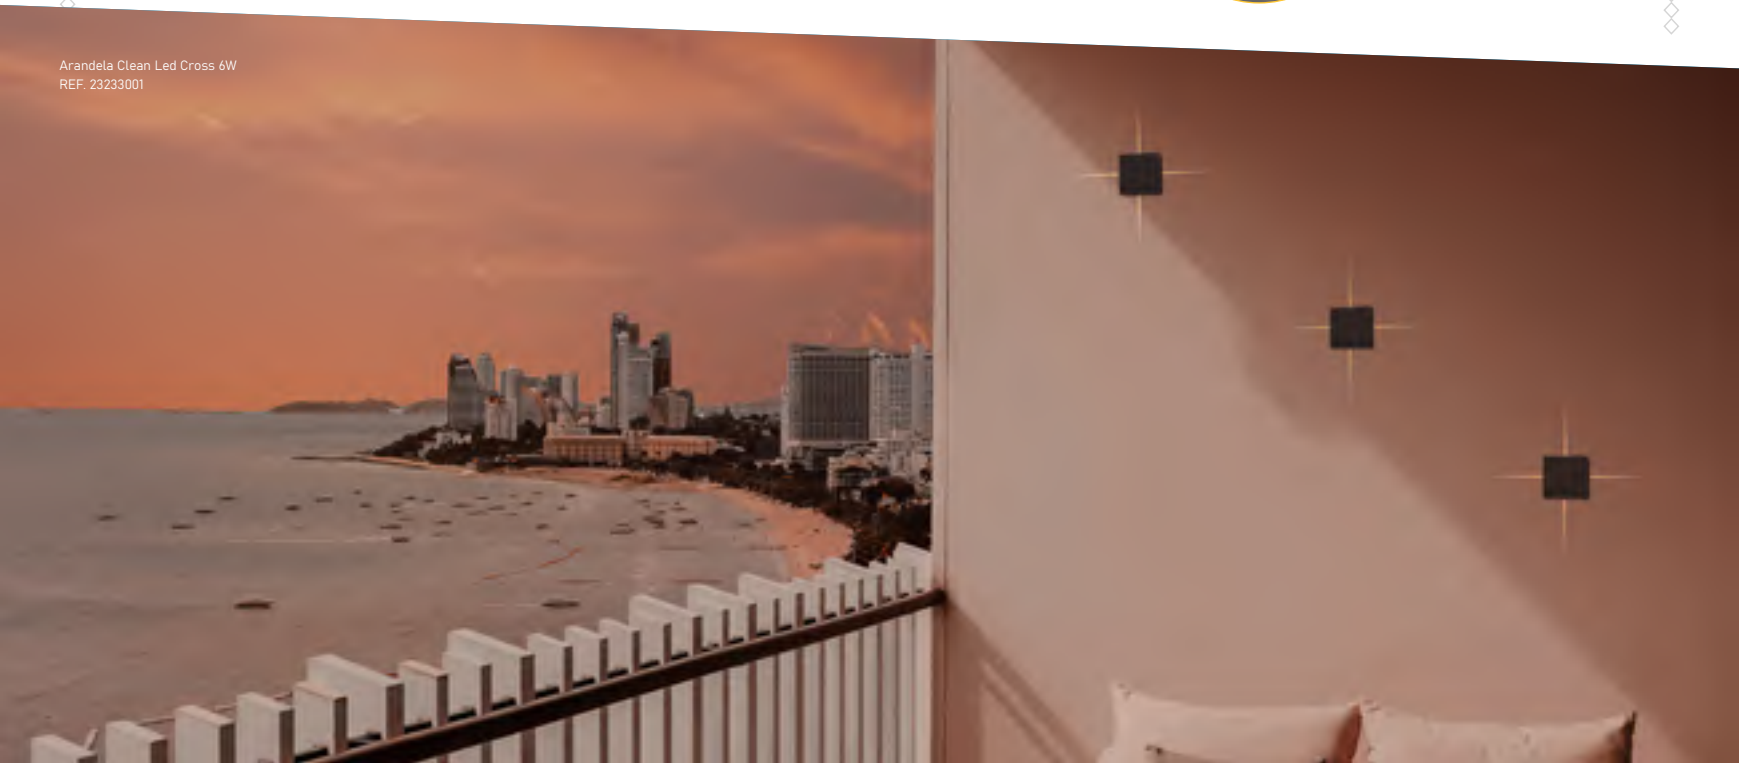



LED INTEGRADO




BI VOLT

ARANDELA CLEAN LED ALETADA 6W

Fluxo Luminoso	190 lm
Potência	6W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	32 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,071 A 220V - 0,049 A
Peso Líquido	0,14 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	80°
IP	65
Material	ABS
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Variante	Referência
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	23633004
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	23633001
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Marrom	23633015



MODELO 2 FACHOS

*Acompanha Kit de Fixação.



LED INTEGRADO




BI VOLT

ARANDELA CLEAN LED QUADRADA 3W

Fluxo Luminoso	140 lm
Potência	3W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	47 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,039 A 220V - 0,029 A
Peso Líquido	0,14 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	80°
IP	65
Material	ABS
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Variante	Referência
Branco Quente 3.000K	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	23533001
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Branco	23533004
Branco Quente 3.000K	<input type="checkbox"/> Marrom	23533015



MODELO 2 FACHOS

*Acompanha Kit de Fixação.



ESPETO/SPOT LED CLEAN 5W

Fluxo Luminoso	400 lm
Potência	5W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,079 A 220V - 0,045 A
Peso Líquido	0,08 Kg
Vida Útil (L70)	15.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	30°
IP	65
Material	Polycarbonato
Lente	Polycarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	
Branco Quente 3.000K	
Branco Frio 6.500K	
Luz Verde	


 **LED INTEGRADO**


BI-VOLT


15.000 HORAS


ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

Referência	
21053001	
21056001	
21055001	



Medidas em milímetros




ACOMPANHA DUAS BASES. PODE SER UTILIZADO COMO ESPETO OU SPOT.

**LED INTEGRADO****BI VOLT****TARTARUGA LED EASY IP65 5W**


Fluxo Luminoso	500 lm
Potência	5W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,060 A 220V - 0,040 A
Peso Líquido	0,09 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	65
Material	Polipropileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Variante	Referência
Branco Frio 6.500K	■ Preto	20056001
Branco Frio 6.500K	□ Branco	20056004

**LED INTEGRADO****BI VOLT****TARTARUGA LED EASY IP65 12W**


Fluxo Luminoso	1100 lm
Potência	12W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	91,6 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,150 A 220V - 0,100 A
Peso Líquido	0,13 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	120°
IP	65
Material	Polipropileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Variante	Referência
Branco Frio 6.500K	■ Preto	20126001
Branco Frio 6.500K	□ Branco	20126004

**TARTARUGA CLEAN**


Potência Máxima	40W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,21 Kg
Material	Polipropileno
Lente	Policarbonato
Garantia	1 Ano

IP	Variante	Referência
44	■ Preto	20161001
44	□ Branco	20161004
41	■ Preto	20121001
41	□ Branco	20121004



*Lâmpada não inclusa.



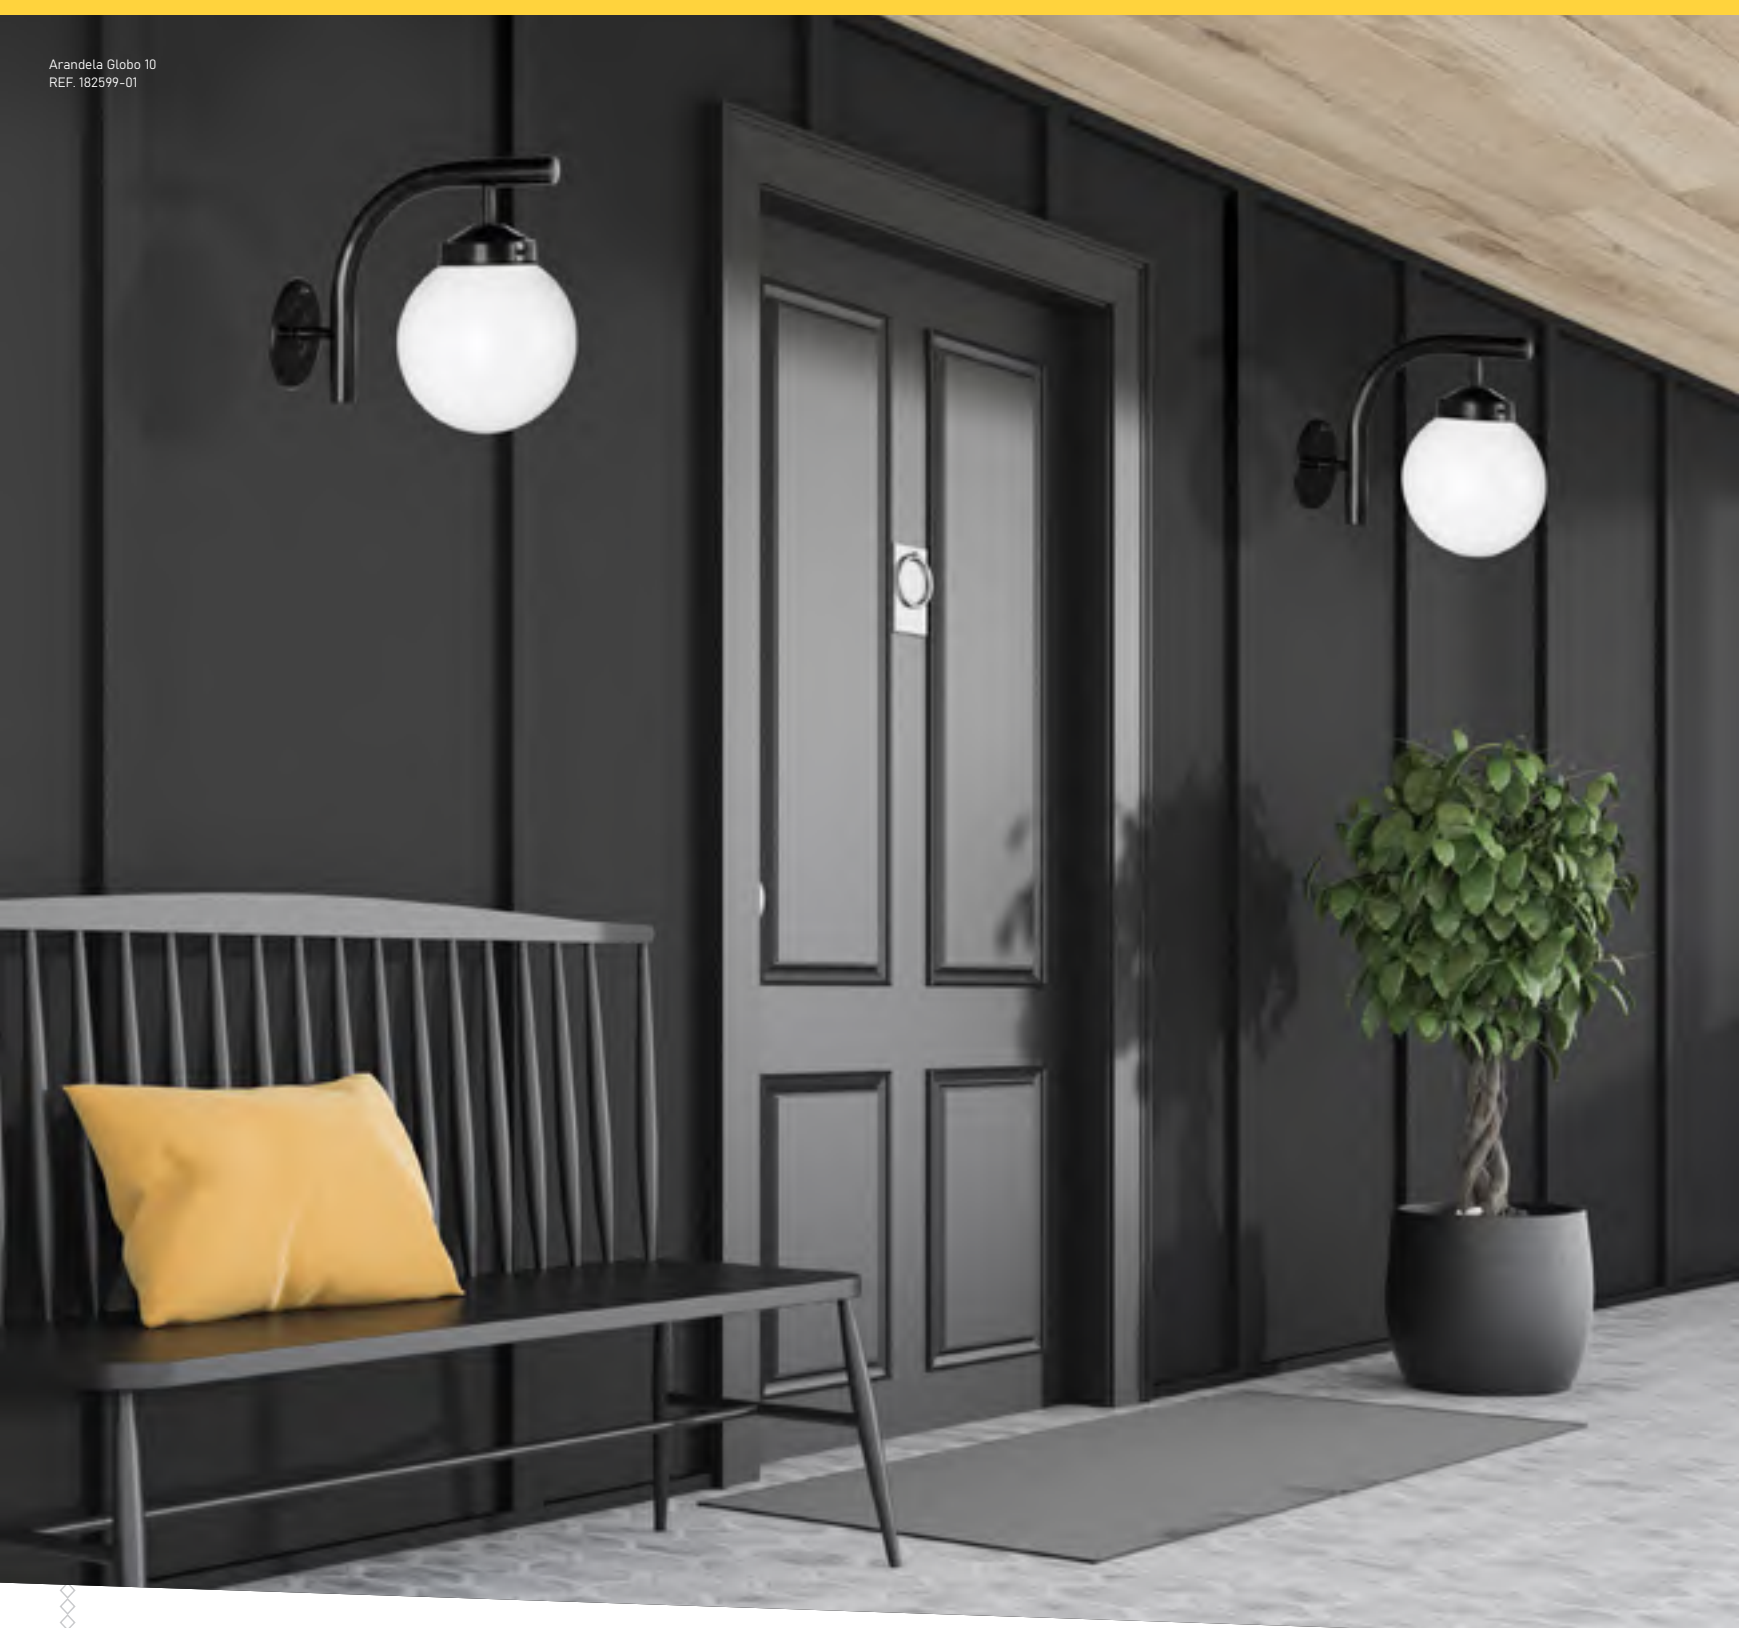

PRODUTO COMPLETO:
JÁ ACOMPANHA GLOBO DE
POLIETILENO BOCA 10CM

ARANDELA GLOBO 10

Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,86 Kg
IP	54
Material	Aço
Lente	Polietileno
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	182599-01
<input type="checkbox"/> Branco Brilhante	182599-04



Medidas em milímetros






POSTE GLOBO SIMPLES 1,74


Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido Com Globo	4,56 Kg
Peso Líquido Sem Globo	3,98 Kg
IP	54
Material	Aço
Lente	Polietileno
Garantia	1 Ano

Variante	Cor	Referência
Com Globo de Polietileno	■ Preto	178099-01
	□ Branco Brilhante	178099-04
Com Canopla (S/ Globo)	■ Preto	178000-01
	□ Branco Brilhante	178000-04

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros




CONFIRA AS OPÇÕES DE GLOBOS NA PÁGINA 185

POSTE GLOBO SIMPLES 2,44


Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido Com Globo	5,27 Kg
Peso Líquido Sem Globo	4,47 Kg
IP	54
Material	Aço
Lente	Polietileno
Garantia	1 Ano

Variante	Cor	Referência
Com Globo de Polietileno	■ Preto	178299-01
	□ Branco Brilhante	178299-04
Com Canopla (S/ Globo)	■ Preto	178200-01
	□ Branco Brilhante	178200-04

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros




CONFIRA AS OPÇÕES DE GLOBOS NA PÁGINA 185

POSTE GLOBO DUPLO 1,74


Potência Máxima	2 x 100W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido Com Globo	6,00 Kg
Peso Líquido Sem Globo	5,06 Kg
IP	54
Material	Aço
Lente	Polietileno
Garantia	1 Ano

Variante	Cor	Referência
Com Globo de Polietileno	■ Preto	178199-01
	□ Branco Brilhante	178199-04
Com Canopla (S/ Globo)	■ Preto	178100-01
	□ Branco Brilhante	178100-04

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



CONFIRA AS OPÇÕES DE GLOBOS NA PÁGINA 185




POSTE GLOBO DUPLO 2,44

Potência Máxima	2 x 100W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido Com Globo	6,92 Kg
Peso Líquido Sem Globo	6,45 Kg
IP	54
Material	Aço
Lente	Polietileno
Garantia	1 Ano

Variante	Cor	Referência
Com Globo de Polietileno	■ Preto	178399-01
	□ Branco Brilhante	178399-04
Com Canopla (S/ Globo)	■ Preto	178300-01
	□ Branco Brilhante	178300-04

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



CONFIRA AS OPÇÕES DE GLOBOS NA PÁGINA 185




POSTE GLOBO SIMPLES 2,16

Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido Com Globo	4,02 Kg
Peso Líquido Sem Globo	3,47 Kg
IP	54
Material	Aço
Lente	Polietileno
Garantia	1 Ano

Variante	Cor	Referência
Com Globo de Polietileno	■ Preto	172299-01
	□ Branco Brilhante	172299-04
Com Canopla (S/ Globo)	■ Preto	172200-01
	□ Branco Brilhante	172200-04

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



CONFIRA AS OPÇÕES DE GLOBOS NA PÁGINA 185






POSTE GLOBO DUPLO 1,74

Potência Máxima	2 x 100W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido Com Globo	5,50 Kg
Peso Líquido Sem Globo	4,45 Kg
IP	54
Material	Aço
Lente	Polietileno
Garantia	1 Ano

Variante	Cor	Referência
Com Globo de Polietileno	■ Preto	173299-01
	□ Branco Brilhante	173299-04
Com Canopla (S/ Globo)	■ Preto	173200-01
	□ Branco Brilhante	173200-04

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros




CONFIRA AS OPÇÕES DE GLOBOS NA PÁGINA 185

POSTE GLOBO DUPLO 2,44

Potência Máxima	2 x 100W
Soquete	2 x E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido Com Globo	6,41 Kg
Peso Líquido Sem Globo	5,39 Kg
IP	54
Material	Aço
Lente	Polietileno
Garantia	1 Ano

Variante	Cor	Referência
Com Globo de Polietileno	■ Preto	174299-01
	□ Branco Brilhante	174299-04
Com Canopla (S/ Globo)	■ Preto	174200-01
	□ Branco Brilhante	174200-04

*Lâmpada não inclusa.



Medidas em milímetros



CONFIRA AS OPÇÕES DE GLOBOS NA PÁGINA 185



LED INTEGRADO



BI VOLT


REFLETOR LED TECH

REFLETOR LED TECH 10W



Fluxo Luminoso	800 lm
Potência	10W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,06 A 220V - 0,04 A
Peso Líquido	0,11 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	8m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	76103000
Branco Frio 6.500K	76106000
Luz Verde	76105000




Medidas em milímetros

REFLETOR LED TECH 20W



Fluxo Luminoso	1600 lm
Potência	20W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,12 A 220V - 0,07 A
Peso Líquido	0,14 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	8m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	76203000
Branco Frio 6.500K	76206000




Medidas em milímetros

REFLETOR LED TECH RGB 20W



Potência	20W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,12 A 220V - 0,07 A
Peso Líquido	0,15 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	8m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Luz Decorativa RGB	76207000



Medidas em milímetros



ACOMPANHA
CONTROLE RGB

RGB COM MEMÓRIA: AO SER
LIGADO O PRODUTO ACENDE NA
ÚLTIMA COR QUE ESTAVA.



LED INTEGRADO




BI VOLT

REFLETOR LED TECH 30W

Fluxo Luminoso	2400 lm
Potência	30W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,18 A 220V - 0,10 A
Peso Líquido	0,17 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	10m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	76303000
Branco Frio 6.500K	76306000
Luz Verde	76305000



Medidas em milímetros



LED INTEGRADO




BI VOLT

REFLETOR LED TECH 50W

Fluxo Luminoso	4000 lm
Potência	50W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,30 A 220V - 0,17 A
Peso Líquido	0,28 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	12m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	76503000
Branco Frio 6.500K	76506000
Luz Verde	76505000



Medidas em milímetros



LED INTEGRADO




BI VOLT

REFLETOR LED TECH RGB 50W

Potência	50W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,30 A 220V - 0,17 A
Peso Líquido	0,32 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	12m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Luz Decorativa RGB	76507000



Medidas em milímetros

CONTROLE RGB



RGB COM MEMÓRIA: AO SER LIGADO O PRODUTO ACENDE NA ÚLTIMA COR QUE ESTAVA.




REFLETOR LED TECH 100W

Fluxo Luminoso	8000 lm
Potência	100W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,60 A 220V - 0,34 A
Peso Líquido	0,67 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	30m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
 Branco Quente 3.000K
 Branco Frio 6.500K

Referência
 76100300
 76100600



Medidas em milímetros




REFLETOR LED TECH 150W

Fluxo Luminoso	11850 lm
Potência	150W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	79 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,89 A 220V - 0,51 A
Peso Líquido	0,96 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	30m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
 Branco Quente 3.000K
 Branco Frio 6.500K

Referência
 76150300
 76150600



Medidas em milímetros




REFLETOR LED TECH 200W

Fluxo Luminoso	15800 lm
Potência	200W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	79 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 1,18 A 220V - 0,68 A
Peso Líquido	1,16 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	30m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
 Branco Quente 3.000K
 Branco Frio 6.500K

Referência
 76200300
 76200600



Medidas em milímetros



ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS

ALTO FATOR DE POTÊNCIA



BI VOLT

REFLETOR LED TECH 300W

Fluxo Luminoso	24000 lm
Potência	300W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 1,800 A 220V - 1,100 A
Peso Líquido	2,29 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	30m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Frio 6.500K

Referência
76300600



Medidas em milímetros



ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS

ALTO FATOR DE POTÊNCIA


BI VOLT

REFLETOR LED TECH 400W

Fluxo Luminoso	32000 lm
Potência	400W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 2,400 A 220V - 1,360 A
Peso Líquido	3,76 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	30m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Frio 6.500K

Referência
76400600



Medidas em milímetros



ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS

ALTO FATOR DE POTÊNCIA


BI VOLT

REFLETOR LED TECH 500W

Fluxo Luminoso	40000 lm
Potência	500W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 3,000 A 220V - 1,750 A
Peso Líquido	4,80 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	30m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Frio 6.500K

Referência
76500600



Medidas em milímetros



ÍNDICE DE PROTEÇÃO 65

LED INTEGRADO

VIDA ÚTIL 30.000 HORAS

ALTO FATOR DE POTÊNCIA


BI VOLT

REFLETOR LED TECH 600W

Fluxo Luminoso	48000 lm
Potência	600W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,92
Corrente	127V - 3,600 A 220V - 2,100 A
Peso Líquido	5,70 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h
IRC	≥80
Ângulo de Abertura	110°
IP	65
Distância de Facho	30m
Material	Alumínio
Lente	Vidro Transparente
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Frio 6.500K

Referência
76600600



Medidas em milímetros





COMERCIAL



- 175** LUMINÁRIAS HIGH BAY NEO LED
- 176-177** LINHA DE EMERGÊNCIA
- 178** LUMINÁRIAS LED TUBO T5
- 179** LUMINÁRIAS LED TUBO IP65
- 180** LUMINÁRIAS LED SLIM
- 181-182** PERFIS COMERCIAIS



LED INTEGRADO



BI VOLT

ILUMINAÇÃO SUPER POTENTE

A luminária High Bay da Blumenau Iluminação é a melhor opção para galpões, indústrias e centros de distribuição. Permite a instalação em perfilado, teto e ambientes frigorificados.

A mais poderosa iluminação industrial LED requisitada pelo mercado.


Seu LED de alta eficiência entrega ao produto alto fluxo luminoso, garantindo maior iluminação ao ambiente.

ANEL DE FIXAÇÃO




LUMINÁRIA HIGH BAY NEO LED


	100W	150W	200W
Fluxo Luminoso	10000 lm	15000 lm	20000 lm
Potência	100W	150W	200W
Tensão	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,92	≥0,92	≥0,92
Corrente	127V - 0,870 A 220V - 0,500 A	127V - 1,300A 220V - 0,760A	127V - 1,750A 220V - 1,000A
Peso Líquido	1,19 Kg	1,79 Kg	2,21 Kg
Vida Útil (L70)	30.000h	30.000h	30.000h
IRC	≥80	≥80	≥80
Ângulo de Abertura	120°	120°	120°
IP	65	65	65
Material	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Lente	Vidro	Vidro	Vidro
Garantia	2 Anos	2 Anos	2 Anos
	Referência 77100600	Referência 77150600	Referência 77200600



Medidas em milímetros



Medidas em milímetros



Medidas em milímetros



SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA A HIGH BAY
DISPONÍVEL NA PÁGINA 184 DO CATÁLOGO

LINHA DE EMERGÊNCIA

Com a principal função de iluminar ambientes quando há queda de energia, a luz de emergência é um item de segurança imprescindível. Versátil e de rápida instalação sugerimos o uso em casas, condomínios, prédios, empresas e indústrias.

LED INTEGRADO

BI-VOLT



FACE ÚNICA


AUTONOMIA DE 4H

RESISTENTE A 70°C POR 1H

PLACA SAÍDA LED 1 FACE VERDE

Fluxo Luminoso	35 lm
Potência	1W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Peso Líquido	0,24 Kg
IP	20
Material	ABS
Lente	Polycarbonato
Capacidade de Bateria	600mAh
Tensão da Bateria	1,2V
Ciclos de Bateria	500
Bateria	Níquel Cádmio
Autonomia	4h
Área de Abrangência	30m²
Garantia	1 Ano

Referência
40120009



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO

BI-VOLT



AUTONOMIA DE 4H

RESISTENTE A 70°C POR 1H

PLACA SAÍDA LED VERMELHA


Fluxo Luminoso	35 lm
Potência	1W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Peso Líquido	0,24 Kg
IP	20
Material	ABS
Lente	Polycarbonato
Capacidade de Bateria	600mAh
Tensão da Bateria	1,2V
Ciclos de Bateria	500
Bateria	Níquel Cádmio
Autonomia	4h
Área de Abrangência	30m²
Garantia	1 Ano

Variante

1 Face
2 Faces

Referência

40120040
40220040



Medidas em milímetros

LED INTEGRADO

BI-VOLT




FARÓIS AJUSTÁVEIS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED

	1200LM	2200LM
Fluxo Luminoso	1200 lm	2200 lm
Potência	5W	10W
Tensão	100-240V 50/60 Hz	100-240V 50/60 Hz
Peso Líquido	0,26 Kg	0,33 Kg
IP	20	20
Material	ABS	ABS
Lente	Polycarbonato	Polycarbonato
Capacidade de Bateria	2.200mAh	2.200mAh
Tensão da Bateria	3,7V	7,4V
Ciclos de Bateria	500	500
Bateria	Lítio	Lítio
Autonomia em Fluxo Luminoso Máximo	3h	3h
Autonomia em Fluxo Luminoso Mínimo	6h	6h
Área de Abrangência	250m²	450m²
Resistente	70°C por 1h	70°C por 1h
Garantia	1 Ano	1 Ano

Referência
40011224


Referência
40012224



Medidas em milímetros

**BI
VOLT****LED INTEGRADO****BLOCO AUTÔNOMO LED 3000LM**


Fluxo Luminoso	3000 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Peso Líquido	1,17 Kg
IP	20
Material	ABS
Lente	Policarbonato
Capacidade de Bateria	4500mAh
Tensão da Bateria	6V
Ciclos de Bateria	300
Bateria	Chumbo Ácido
Autonomia em Fluxo Luminoso Máximo	3h
Autonomia em Fluxo Luminoso Mínimo	6h
Área de Abrangência	600m ²
Resistente	70°C por 1h
Garantia	1 Ano

Referência
40013204

Medidas em milímetros

**FARÓIS AJUSTÁVEIS****BI
VOLT****LED INTEGRADO****LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 600LM**


Fluxo Luminoso	600 lm
Potência	3W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Peso Líquido	0,23 Kg
IP	20
Material	ABS
Lente	Policarbonato
Capacidade de Bateria	1200mAh
Tensão da Bateria	3,7V
Ciclos de Bateria	500
Bateria	Lítio
Autonomia em Fluxo Luminoso Máximo	3h
Autonomia em Fluxo Luminoso Mínimo	6h
Área de Abrangência	150m ²
Resistente	70°C por 1h
Garantia	1 Ano

Referência
40010624

Medidas em milímetros

**FARÓIS AJUSTÁVEIS****BI
VOLT****LED INTEGRADO****LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS**

Fluxo Luminoso	100 lm
Potência	1W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Peso Líquido	0,09 Kg
IP	20
Material	ABS
Lente	Policarbonato
Capacidade de Bateria	1000mAh
Tensão da Bateria	3,7V
Ciclos de Bateria	500
Bateria	Lítio
Autonomia em Fluxo Luminoso Máximo	3h
Autonomia em Fluxo Luminoso Mínimo	6h
Área de Abrangência	25m ²
Resistente	70°C por 1h
Garantia	1 Ano

Referência
40030034

Medidas em milímetros





LENTE EM POLICARBONATO

LUM. LED TUBO T5 60CM PC 9W


Fluxo Luminoso	630 lm
Potência	9W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	70 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,120 A 220V - 0,080 A
Peso Líquido	0,10 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	135°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Polycarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Neutro 4.100K	80074104
Branco Frio 6.500K	80076004

 LED INTEGRADO



BI VOLT



As peças podem ser conectadas e ligadas em séries de até 5 unidades.



LENTE EM POLICARBONATO

LUM. LED TUBO T5 120CM PC 18W


Fluxo Luminoso	1350 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	75 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,260 A 220V - 0,150 A
Peso Líquido	0,16 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	135°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Polycarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Neutro 4.100K	80084104
Branco Frio 6.500K	80086004

 LED INTEGRADO



BI VOLT



As peças podem ser conectadas e ligadas em séries de até 5 unidades.

LUMINÁRIA LED TUBO IP65

Produto ideal para câmaras frias, ambientes externos com exposição a intempéries, como canteiros de obras e locais que necessitem de constante limpeza com água.



LED INTEGRADO




BI
VOLT

LUM. LED TUBO IP65 60CM PC 10W

Fluxo Luminoso	800 lm
Potência	10W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	80 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,150 A 220V - 0,090 A
Peso Líquido	0,17 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	135°
IP	65
Material	Polycarbonato
Lente	Polycarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Frio 6.500K

Referência
80036004



LENTE EM POLICARBONATO



LED INTEGRADO




BI
VOLT

LUM. LED TUBO IP65 120CM 18W

Fluxo Luminoso	1800 lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	100 lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,260 A 220V - 0,150 A
Peso Líquido	0,27 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥70
Ângulo de Abertura	135°
IP	65
Material	Polycarbonato
Lente	Polycarbonato
Garantia	1 Ano

Temperatura de Cor
Branco Frio 6.500K

Referência
80046004



LENTE EM POLICARBONATO






LUMINÁRIA LED SLIM 25CM 9W

Fluxo Luminoso	700Lm
Potência	9W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	77,7Lm/w
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,14A 220V - 0,11A
Peso Líquido	0,09 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥75
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Aço
Lente	Policarbonato
Garantia	1 ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	81933004
Branco Neutro 4.100K	81934104
Branco Frio 6.500K	81936004




Medidas em milímetros



LUMINÁRIA LED SLIM 50CM 18W

Fluxo Luminoso	1400Lm
Potência	18W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	77,7Lm/w
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,26A 220V - 0,19A
Peso Líquido	0,14 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥75
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Aço
Lente	Policarbonato
Garantia	1 ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	81903004
Branco Neutro 4.100K	81904104
Branco Frio 6.500K	81906004




Medidas em milímetros



LUMINÁRIA LED SLIM 100CM 36W

Fluxo Luminoso	2800Lm
Potência	36W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	77,7Lm/w
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,52A 220V - 0,33A
Peso Líquido	0,24 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥75
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Aço
Lente	Policarbonato
Garantia	1 ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Quente 3.000K	81913004
Branco Neutro 4.100K	81914104
Branco Frio 6.500K	81916004




Medidas em milímetros



LUMINÁRIA LED SLIM 200CM 72W

Fluxo Luminoso	5040Lm
Potência	72W
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Eficiência	70Lm/W
Fator de Potência	≥0,5
Corrente	127V - 0,89A 220V - 0,55A
Peso Líquido	0,41 Kg
Vida Útil (L70)	25.000h
IRC	≥75
Ângulo de Abertura	120°
IP	20
Material	Alumínio
Lente	Policarbonato
Garantia	1 ano

Temperatura de Cor	Referência
Branco Frio 6.500K	81926004




Medidas em milímetros






PERFIL COMERCIAL SLIM

	2 X 20	2 X 40
Peso Líquido	0,16 Kg	0,32 Kg
Material	Aço	Aço
Garantia	1 Ano	1 Ano
Variante	2 X 20	2 x 40
Referência	422010-04	Referência 424010-04




PERFIL COMERCIAL SLIM 246,4CM LANÇAMENTO

	2 X 110
Peso Líquido	0,94 Kg
Material	Aço
Garantia	1 Ano
Variante	2 x 110



PERFIL COMERCIAL 65,5CM

	1 X 20	2 X 20
Peso Líquido	0,31 Kg	0,40 Kg
Material	Aço	Aço
Garantia	1 Ano	1 Ano
Variante	1 x 20	2 x 20
Referência	412000-04	Referência 422000-04

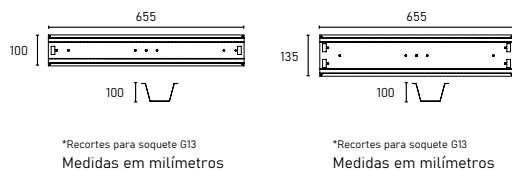




PERFIL COMERCIAL 125,5CM


	1 X 40	2 X 40
Peso Líquido	0,58 Kg	0,70 Kg
Material	Aço	Aço
Garantia	1 Ano	1 Ano
Variante	1 x 40	2 x 40

Referência
414000-04



*Recortes para soquete G13
Medidas em milímetros

Referência
424000-04




*Recortes para soquete G13
Medidas em milímetros



PERFIL COMERCIAL 248,5CM


	1 X 110	2 X 110
Peso Líquido	1,38 Kg	1,69 Kg
Material	Aço	Aço
Garantia	1 Ano	1 Ano
Variante	1 x 110	2 x 110

Referência
411000-04



*Recortes para soquete R17d
Medidas em milímetros

Referência
421000-04




*Recortes para soquete R17d
Medidas em milímetros



PERFIL COMERCIAL 251CM LANÇAMENTO


	2 X 40	4 X 40
Peso Líquido	1,38 Kg	1,70 Kg
Material	Aço	Aço
Garantia	1 Ano	1 Ano
Variante	2 x 40	4 x 40

Referência
425000-04



Medidas em milímetros
*Recortes para soquete G13

Referência
445000-04



Medidas em milímetros
*Recortes para soquete G13



ACESSÓRIOS



- 184 PLAFONIER
- 184 CANOPLA LISA
- 184 SUPORTE HIGHBAY
- 185 SOQUETES E27 E G13
- 185 GLOBOS




SOQUETE DE PORCELANA

PLAFONIER

Potência Máxima	60W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,08 Kg
IP	20
Material	Polipropileno
Garantia	1 ano

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	01130001
<input type="checkbox"/> Branco	01130004



Medidas em milímetros


CANOPLA LISA



COBRE A CAIXA DE ENERGIA

Peso Líquido	0,06 Kg
Material	Aço
Garantia	1 Ano

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	021000-01
<input type="checkbox"/> Branco Fosco	021000-11



1 1
Medidas em milímetros

Uma excelente escolha para acabamento, com cobertura para as caixas de luz redondas que ficam no teto.

Escolha que garante agilidade na resolução do problema e ótimo custo benefício.




SUPORTE HIGHBAY

LANÇAMENTO



Peso Líquido	0,13 Kg
Material	Aço
Garantia	1 ano

Variante	Referência
<input checked="" type="checkbox"/> Preto	092370-01



Medidas em milímetros

O suporte de fixação para luminária High Bay facilita sua instalação e possibilita mais de uma forma de fixação em estruturas retas, como perfilados e vigas metálicas.






SOQUETE E27

Potência Máxima	100W
Soquete	E27
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	127V - 4A 220V - 4A
Peso Líquido	0,05 Kg
IP	20
Material	Porcelana
Garantia	1 ano

Referência	Individual	009000-99
	Granel	00900099




Medidas em milímetros



SOQUETE G13

Potência Máxima	100W
Base Recorte	26,5 x 12 mm
Tensão	100-240V 50/60 Hz
Corrente	2A
Temperatura máxima	130 °C
Material do corpo	Policarbonato
Material do contato	Bronze fosforoso
Espessura da chapa do perfil comercial	0,4 - 2,0 mm
Seção do fio	0,5 - 1,0 mm ²
Seção do cabo	0,5 - 1,0 mm ²
Desencape	8 - 9 mm
Aplicações	Terminal para acoplamento de lâmpadas tubulares.

Referência	090213-99
------------	-----------




Medidas em milímetros



GLOBO POLIETILENO LEITOSO BOCA 15

Peso Líquido	0,59 Kg
Material	Polietileno
Garantia	1 ano

Referência	060100-99
------------	-----------




Medidas em milímetros



GLOBO VIDRO BOCA 15

Peso Líquido	1,00 Kg
Material	Vidro
Garantia	1 ano

Variante	Referência
<input type="checkbox"/> Transparente	06020099
<input checked="" type="checkbox"/> Ambar	06022099
<input type="checkbox"/> Leitoso	06023099



Medidas em milímetros







CONCEITOS DE ILUMINAÇÃO

Esta seção reúne alguns fundamentos básicos e informações sobre iluminação.

LIGHT EMITTING DIODE (LED)

Diodo emissor de luz. Componente semicondutor que ao ser polarizado emite luz. É extremamente compacto, eficiente e de longa vida útil.

POTÊNCIA (W)

É a quantidade de energia consumida pela luminária ou lâmpada. UNIDADE MEDIDA EM WATT (W).

FLUXO LUMINOSO (LM)

É a quantidade de luz emitida em todas as direções por uma fonte luminosa. UNIDADE MEDIDA EM LÚMENS (LM).

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

É um dos fatores mais importantes na escolha das lâmpadas e luminárias. É a relação entre potência e fluxo luminoso. Calcula-se pela divisão entre fluxo luminoso (lm) pela potência (W), a UNIDADE DE MEDIDA FICA LÚMEN POR WATT.

Para muitos eletrodomésticos, além do selo INMETRO, é exigido também o selo ENCE, que acompanha a eficiência dos produtos e avalia de acordo com um padrão de mercado.



ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)

É a escala utilizada para medir a fidelidade de cor que a iluminação reproduz nos objetos - de 0 a 100%.




Modelos de lâmpadas que reproduzem a fidelidade das cores, do maior para o menor:

HALÓGENAS > INCANDESCENTES > LED > FLUORESCENTES > METÁLICAS > MISTA > MERCÚRIO > SÓDIO.


As luminárias LED possuem uma variação média de 70-80% (sendo o padrão exigido IRC \geq 70).

No catálogo, o IRC dos produtos podem ser identificados através dos ícones abaixo:

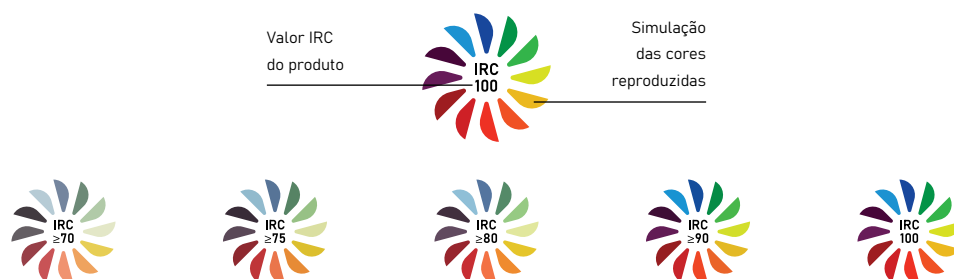

TEMPERATURA DE COR (K)

A temperatura de cor expressa a aparência de cor da luz emitida pela fonte de luz, categorizada por cores quentes, cores neutras e cores frias. Não tem relação com fatores como o aquecimento da luminária, mais ou menos iluminação, etc. A UNIDADE DE MEDIDA É FEITA EM KELVIN (K).

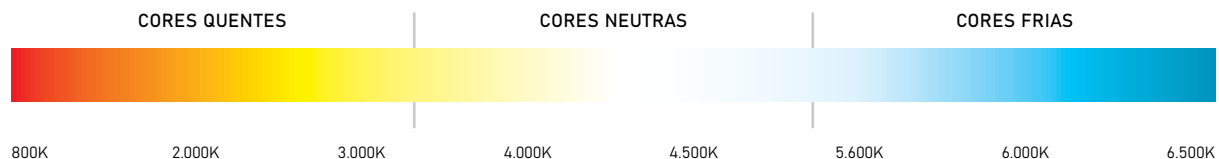


A unidade em Kelvin (K) indica a tonalidade da luz, quanto mais alta a temperatura, mais azulada, mais fria ela se tornará.




Este índice pode ser utilizado para a escolha da fonte luminosa ideal para cada ambiente.

LUZ AMARELA - 3000 K
(BRANCO QUENTE)



Ambientes aconchegantes, confortáveis e convidativos. Recomendado para dormitórios e locais de descanso.

LUZ NEUTRA - 4100 K
(BRANCO NEUTRO)



Ambientes refinados e equilibrados. Recomendado em museus e salões de beleza.

LUZ BRANCA - 6500 K
(BRANCO FRIO)



Ambientes corporativos e que exigem mais atenção. Recomendado para escritórios, salas de aula e bibliotecas.

ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP)

Avalia o grau de proteção de produtos elétricos contra a intrusão de sólidos (desde partes do corpo como mãos e dedos, passando por ferramentas até grãos de poeira), e líquidos (variando a quantidade e potência dos mesmos). É regido pela norma ABNT NBR IEC 60529:2005.

O grau de proteção é expresso pela sigla IP, seguido de dois números, o primeiro referente a proteção contra sólidos e o segundo proteção contra líquidos.



GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA

SEGUNDO DÍGITO


		0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Não protegido	Proteção contra gotejamento de água (condensação).	Proteção contra gotejamento de água quando inclinada até 15°. medida em milímetros	Protegido contra borrifos de água e chuva em até 60°. 	Protegido contra projeções de água em qualquer direção. 	Protegido contra jatos de água. Exemplo: Mangueira. mín. 3min	Protegido contra jatos potentes de água. Ex: Mangueira de bombeiro. 	Proteção contra imersão por um período de tempo. 	Proteção contra submersão.
0	Não protegido	IP00	IP01	IP02	IP03	IP04	IP05	IP06	IP07	IP08
1	Protegido contra objetos sólidos com Ø maior que 50mm	IP10	IP11	IP12	IP13	IP14	IP15	IP16	IP17	IP18
2	Protegido contra objetos sólidos com Ø maior que 12mm	IP20	IP21	IP22	IP23	IP24	IP25	IP26	IP27	IP28
3	Protegido contra objetos sólidos com Ø maior que 2,5mm	IP30	IP31	IP32	IP33	IP34	IP35	IP36	IP37	IP38
4	Protegido contra objetos sólidos com Ø maior que 1mm	IP40	IP41	IP42	IP43	IP44	IP45	IP46	IP47	IP48
5	Protegido contra poeira. Sem depósito prejudicial.	IP50	IP51	IP52	IP53	IP54	IP55	IP56	IP57	IP58
6	Totalmente protegido contra a poeira. À prova de poeira.	IP60	IP61	IP62	IP63	IP64	IP65	IP66	IP67	IP68

ILUMINAÇÃO POR AMBIENTE (LM/M²)

Relacionamos a seguir uma lista com valores adequados de fluxo luminoso por metro quadrado em diferentes ambientes.

TABELA PARA AMBIENTES INTERNOS NBR 5413

CÔMODO	lm/m²
Dormitório	100
Garagem	150
Hall	150
Escada	150
Corredores	80
Sala de Jantar	200
Sala de estar	200
Escritório	500
Cozinhas	250
Área de serviço	200
Banheiro	400

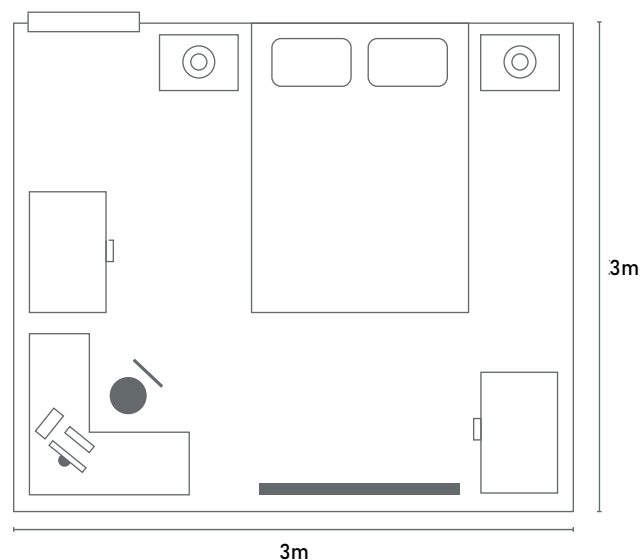

Por exemplo:

Dormitório 3m x 3m = 9m²

Multiplicamos a área do cômodo pelo respectivo valor da tabela.

Portanto:

9m² x 100 = 900 lm

Recomendação:

Recomendação: Painel LED 12W com aproximadamente 900 lm estão adequadas para esse cômodo.



PAINEL LED SLIM SOBREPÔR REDONDO 12W
REF: 80603004 (PÁG. 124)



PAINEL LED SLIM EMBUTIR QUADRADO 12W
REF: 80423004 (PÁG. 126)

ÍNDICE REMISSIVO

Ref.	PÁG.														
009000-99	185	109100-04	13	173299-04	169	2121132	104	33106001	144	40136200	134	412510-01	139	52053004	84
021000-01	184	109100-05	13	174200-01	169	2121134	104	33106004	144	40142100	135	412510-11	139	55301004	157
021000-11	184	109199-01	13	174200-04	169	21251132	106	33183001	144	40142200	135	412520-01	139	55311001	157
060100-99	185	109199-04	13	174299-01	169	21251136	106	33183004	144	40146100	135	412520-11	139	55311004	157
090213-99	185	109199-05	13	174299-04	169	22251132	106	33186001	144	40146200	135	412530-01	139	55311011	157
091700	140	109200-01	14	174500-01	15	22251136	106	33186004	144	40152100	135	412530-11	139	55321001	158
091700	140	109200-04	14	174500-04	15	23133004	162	333000	107	40152200	135	413610-01	139	55321004	158
091710	140	109200-05	14	178000-01	167	23233001	162	34053001	146	40156100	135	413610-11	139	55321011	158
091710	140	109299-01	14	178000-04	167	23233004	162	34053004	146	40156200	135	413620-01	139	55331004	158
091720	140	109299-04	14	178099-01	167	23233015	162	34056001	146	40200100	135	413620-11	139	55351004	158
091720	140	109299-05	14	178099-04	167	2351132	104	34056004	146	40200200	135	413630-01	139	55361004	158
091723	140	109300-01	11	178100-01	167	2351134	104	34153001	146	40200300	135	413630-11	139	55371104	159
091730-01	140	109300-04	11	178100-04	167	2351136	104	34153004	146	40200400	135	414000-04	182	55371204	159
091730-11	140	109300-05	11	178199-01	167	23533001	163	34156001	146	40220040	176	421000-04	182	55371304	159
091740-01	140	109399-01	11	178199-04	167	23533004	163	34156004	146	40300200	133	421010-04	181	55451001	156
091740-11	140	109399-04	11	178200-01	167	23533015	163	34273001	146	40300300	134	421171-01	138	55451004	156
091750	140	109399-05	11	178200-04	167	23633001	163	34273004	146	40300400	134	421171-11	138	55452001	156
091750	140	109400-01	12	178299-01	167	23633004	163	34276001	146	40300500	133	421171-77	138	55452004	156
092300	140	109400-04	12	178299-04	167	23633015	163	34276004	146	40300600	133	421172-01	138	60019004	89
092300	140	109400-05	12	178300-01	168	24021142	110	35001201	145	411000-04	182	421172-11	138	60029004	88
092310	140	109499-01	12	178300-04	168	24023001	85	35001204	145	411251-01	139	421172-77	138	60039000	90
092310	140	109499-04	12	178399-01	168	24023004	85	35001301	145	411251-11	139	421173-01	138	60041004	91
092320	140	109499-05	12	178399-04	168	2481132	104	35001304	145	411251-77	139	421173-11	138	60051001	91
092320	140	1130001	184	18041142	110	2481134	104	40010624	177	411252-01	139	421173-77	138	6020099	185
092330-01	140	1130004	184	181522-08	42	25041142	110	40011224	176	411252-11	139	422000-04	181	6022099	185
092330-11	140	1141132	105	181523-11	42	30011101	147	40012224	176	411252-77	139	422010-04	181	6023099	185
092340-01	140	1141134	105	181524-08	42	30011104	147	40013204	177	411253-01	139	422231-01	138	6030100	128
092340-11	140	1141136	105	182201-03	58	30011201	147	40022000	132	411253-11	139	422231-11	138	6060100	128
092350	140	131000-03	66	182201-08	58	30011204	147	40024000	132	411253-77	139	422231-77	138	612200-08	83
092350	140	131000-08	66	182201-11	58	30021101	147	40026000	132	411170-01	138	422232-01	138	612200-11	83
092370-01	184	131000-11	66	182599-01	166	30021104	147	40027000	132	411170-11	138	422232-11	138	612200-41	83
100100-01	13	1351132	104	182599-04	166	30031101	147	40030034	177	411170-01	138	422232-77	138	612200-44	83
100100-04	13	1351134	104	186010-08	45	30031104	147	40062000	132	411170-11	138	422233-01	138	6120000	128
100100-05	13	1351136	104	186010-11	45	3065126	99	40064000	132	411170-01	138	422233-11	138	6180000	128
100200-01	14	1481132	105	19041132	109	3080126	99	40066000	132	411170-11	138	422233-77	138	6240000	128
100200-04	14	1481134	105	191900-08	22	3100126	99	40072100	134	412000-04	181	424000-04	182	6320100	128
100200-05	14	1481136	105	191900-11	22	3120126	99	40072200	134	412310-01	138	424010-04	181	6401000	128
101000-01	12	159210-01	161	1981132	105	324000	107	40076100	134	412310-11	138	425000-04	182	76100300	172
101000-04	12	159210-11	161	1981134	105	324127	107	40076200	134	412320-01	138	445000-04	182	76100600	172
101000-05	12	159210-12	161	1981136	105	324220	107	40082000	133	412320-11	138	501860-01	65	76103000	170
101200-03	80	159210-14	161	20056001	165	325000	107	40084000	133	412330-01	138	501868-11	65	76105000	170
101200-08	80	17041132	109	20056004	165	326000	107	40086000	133	412330-11	138	502910-08	81	76106000	170
101200-11	80	172200-01	168	20121001	165	327000	108	40100100	135	412361-01	139	502910-11	81	76150300	172
102600-01	10	172200-04	168	20121004	165	328000	108	40100200	135	412361-11	139	503010-41	82	76150600	172
102600-04	10	172299-01	168	20126001	165	329000	108	40100300	133	412361-77	139	503010-44	82	76200300	172
102800-01	10	172299-04	168	20126004	165	33073001	144	40100600	133	412362-01	139	5031132	106	76200600	172
102800-04	10	172500-01	15	20161001	165	33073004	144	40120009	176	412362-11	139	5031136	106	76203000	170
102900-01	11	172500-04	15	20161004	165	33076001	144	40120040	176	412362-77	139	51053004	84	76206000	170
102900-04	11	173200-01	169	21053001	164	33076004	144	40132100	134	412363-01	139	511610-03	57	76207000	170
102900-05	11	173200-04	169	21055001	164	33103001	144	40132200	134	412363-11	139	511610-08	57	76300600	173
109100-01	13	173299-01	169	21056001	164	33103004	144	40136100	134	412363-77	139	511610-11	57	76303000	171

Ref.	PÁG.														
76305000	171	80283004	151	80503001	124	80853001	127	817000-12	70	84756004	115	880125-08	43	89031102	51
76306000	171	80284104	151	80503004	124	80853004	127	817010-04	19	84763004	114	880322-08	43	89071130	50
76400600	173	80286004	151	80504101	124	80854101	127	81903004	180	84764104	114	880323-11	43	89081130	50
76500600	173	80313004	122	80504104	124	80854104	127	81904104	180	84766004	114	880325-08	43	89101132	23
76503000	171	80314104	122	80506001	124	80856001	127	81906004	180	84773004	115	880522-08	43	89111132	23
76505000	171	80316004	122	80506004	124	80856004	127	81913004	180	84774104	115	880523-11	43	89211101	41
76506000	171	80323001	123	80553004	120	80873004	118	81914104	180	84776004	115	880525-08	43	89211130	41
76507000	171	80323004	123	80554104	120	80874104	118	81916004	180	8481132	106	880823-03	46	89221101	41
76600600	173	80324101	123	80556004	120	80876004	118	81926004	180	8481136	106	880823-08	46	89221130	41
77100600	175	80324104	123	80573004	119	80883004	119	81933004	180	853010-08	76	880823-11	46	89231101	41
77150600	175	80326001	123	80574104	119	80884104	119	81934104	180	854010-08	76	88101100	28	89231130	41
77200600	175	80326004	123	80576004	119	80886004	119	81936004	180	86101100	30	88101140	28	89241130	40
80013001	154	80343001	123	80583004	121	80983004	119	822510-04	18	86111100	31	88101150	28	89251101	40
80013004	154	80343004	123	80584104	121	80984104	119	823010-04	18	86111130	31	881023-03	47	89251130	40
80014101	154	80344101	123	80586004	121	80986004	119	824610-04	18	86201130	37	881023-08	47	89361130	39
80014104	154	80344104	123	80603001	124	811000-03	60	83063004	122	86251130	36	881023-11	47	89461130	50
80016001	154	80346001	123	80603004	124	811000-08	60	83064104	122	86301130	38	88111100	28	89501101	35
80016004	154	80346004	123	80604101	124	811000-11	60	83066004	122	87010000	26	88111140	28	89501230	33
80023001	154	80363001	123	80604104	124	811210-08	73	832500-08	69	871010-08	77	88111150	28	89511101	35
80023004	154	80363004	123	80606001	124	811210-11	73	83493001	117	87110000	26	881823-08	49	89511230	33
80024101	154	80364101	123	80606004	124	811714-04	19	83493004	117	871122-08	42	881825-08	49	89521101	35
80024104	154	80364104	123	80623004	113	812410-04	18	83494101	117	871123-11	42	882001-08	53	89521230	33
80026001	154	80366001	123	80624104	113	81323004	152	83494104	117	871125-08	42	882002-08	53	89531101	34
80026004	154	80366004	123	80626004	113	81326004	152	83496001	117	87113000	26	882300-03	59	89531230	32
80036004	179	80413004	125	80643004	113	813410-04	18	83496004	117	87116000	26	882300-08	59	89541101	34
80046004	179	80414104	125	80646004	113	813500-03	60	83853004	121	87123000	26	882300-11	59	89541230	32
80074104	178	80416004	125	80666004	113	813500-08	60	83854104	121	87126000	26	882723-08	63	89551100	24
80076004	178	80423001	126	80703001	127	813500-11	60	83856004	121	871510-12	77	882723-11	63	89621130	24
80084104	178	80423004	126	80703004	127	81363001	152	83883004	121	87210000	26	883611-03	56	89631130	24
80086004	178	80424101	126	80704101	127	81363004	152	83884104	121	87213000	26	883611-08	56	900099	185
80123004	150	80424104	126	80704104	127	81366001	152	83886004	121	87216000	26	883611-11	56	925200-01	79
80124104	150	80426001	126	80706001	127	81366004	152	83893001	117	87223000	26	884610-03	56	925200-05	79
80126004	150	80426004	126	80706004	127	814010-03	60	83893004	117	87226000	26	884610-08	56	925200-11	79
80163001	149	80443001	126	80713004	127	814010-08	60	83894101	117	87310004	62	884610-11	56	925200-12	79
80163004	150	80443004	126	80716004	127	814010-11	60	83894104	117	87310032	62	884664-01	53	925300-01	79
80164104	150	80444101	126	80753001	124	814020-08	62	83896001	117	87313004	62	884664-12	53	925300-05	79
80166001	149	80444104	126	80753004	124	814020-11	62	83896004	117	87313032	62	88521104	21	925300-11	79
80166004	150	80446001	126	80754101	124	81423004	153	84063004	125	875900-71	75	88541104	20	925300-12	79
801800-08	52	80446004	126	80754104	124	81424104	153	84064104	125	875910-71	75	88551104	21	925400-01	79
801800-11	52	80463001	126	80756001	124	81426004	153	84066004	125	875910-72	75	88561104	21	925400-05	79
80183004	150	80463004	126	80756004	124	81463001	153	84723004	114	876000-71	75	88571100	29	925400-11	79
80184104	150	80464101	126	808000-08	54	81463004	153	84724104	114	876010-71	75	88581100	29	925400-12	79
80186004	150	80464104	126	808000-11	54	81466001	153	84726004	114	876010-72	75	887211-01	72		
80223004	151	80466001	126	808010-08	54	81466004	153	84733004	115	87713000	25	887510-08	45		
80224104	151	80466004	126	808010-11	54	81474104	116	84734104	115	87716000	25	887510-11	45		
80226004	151	80473004	118	80803001	127	81476004	116	84736004	115	87810000	27	887662-01	53		
80263001	149	80474104	118	80803004	127	81484104	116	84743004	114	87910000	27	887662-12	53		
80263004	151	80476004	118	80804101	127	81486004	116	84744104	114	88011101	48	889510-08	45		
80264104	151	80483004	119	80804104	127	817000-03	70	84746004	114	88011102	48	889510-11	45		
80266001	149	80484104	119	80806001	127	817000-08	70	84753004	115	880122-08	43	89011102	51		
80266004	151	80486004	119	80806004	127	817000-11	70	84754104	115	880123-11	43	89021102	51		

*"Iluminar é mais
do que clarear.
É garantir que
sempre exista luz
para os sonhos
de todas
as pessoas."*





BLUMENAU

ILUMINAÇÃO



S@C - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

sac@blumenau.ind.br

+55 (47) 3036-5155

Whats +55 (47) 3036-5181

Rua Carlos Alberto Pamplona, 170

Passo Manso, Blumenau - SC 89032-520



WWW.BLUMENAUILUMINACAO.COM.BR

Acesse nossas redes sociais!

@blumenauiluminacao



Empresa associada à:

ABILUX

Associação Brasileira da Indústria de Iluminação

ABilumi

