


OPUS

## DRIVER 400W

FONTE CHAVEADA 12V | 24V | 48V

Mais silenciosas!

Dispensam o uso do cooler e possuem chave seletora 110V/220V.

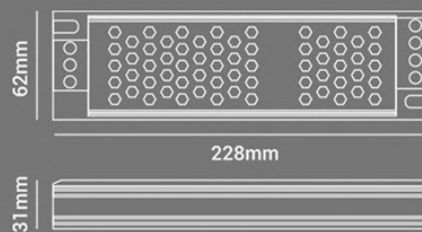

### AC 84035

POTÊNCIA: 400W  
 ENTRADA: AC 100 - 240V  
 FREQUÊNCIA: 50/60Hz  
 SAÍDA: 12V (DC)  
 CORRENTE ELETRICA: 33.3A  
 GRAU DE PROTEÇÃO: IP20  
 GARANTIA: 2 ANOS

### AC 84042

POTÊNCIA: 400W  
 ENTRADA: AC 100 - 240V  
 FREQUÊNCIA: 50/60Hz  
 SAÍDA: 24V (DC)  
 CORRENTE ELETRICA: 16.7A  
 GRAU DE PROTEÇÃO: IP20  
 GARANTIA: 2 ANOS

### AC 84059

POTÊNCIA: 400W  
 ENTRADA: AC 100 - 240V  
 FREQUÊNCIA: 50/60Hz  
 SAÍDA: 48V (DC)  
 CORRENTE ELETRICA: 8.3A  
 GRAU DE PROTEÇÃO: IP20  
 GARANTIA: 2 ANOS

OPUS




# ACE

Pendentes para lâmpadas E27

DN 84899 | Ø200mm

DN 84882 | Ø250mm

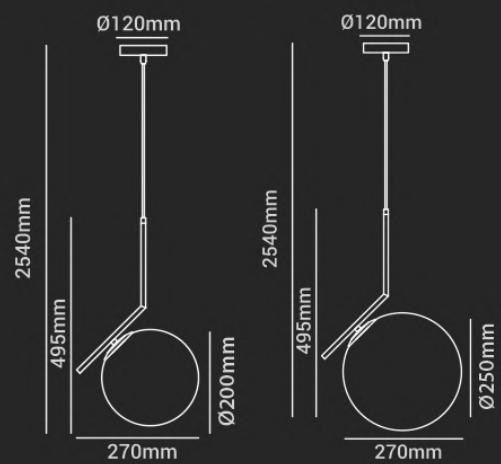

OPUS




## Buquê

Pendentes para lâmpadas E27

DN 84943 | Fumê

DN 84950 | Translucido

DN 84967 | Âmbar

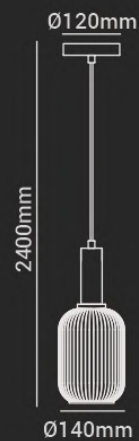

OPUS



# COTTON

família de pendentos



2xG9



6xG9




6xG9




18xG9


DN 84929

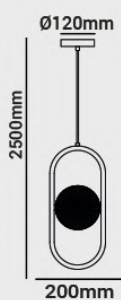

DN 84912

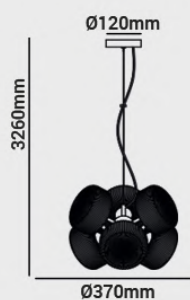

DN 84936

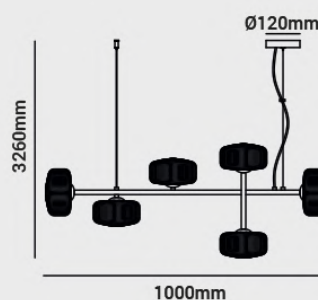

DN 84905



Composição: Vidro e alumínio | Dourado



OPUS



## ETNA

Pendente LED


Sistema **FLOAT** Opus, praticidade no ajuste da luminária.

SISTEMA  
**FLOAT**



DN 85223 | FUMÊ  
DN 85230 | DOURADO


Fluxo luminoso	770lm
Temp. de cor	3000K
IRC	>90
Potência	7W
Tensão	110-240V
Peso	700g
Garantia	1 ano
Acabamento	Alumínio

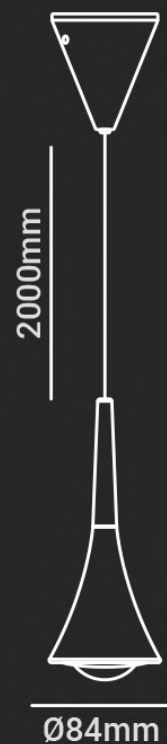




## AURA


Família de pendentos com spots direcionáveis, configurados em 3000K e IRC >90.

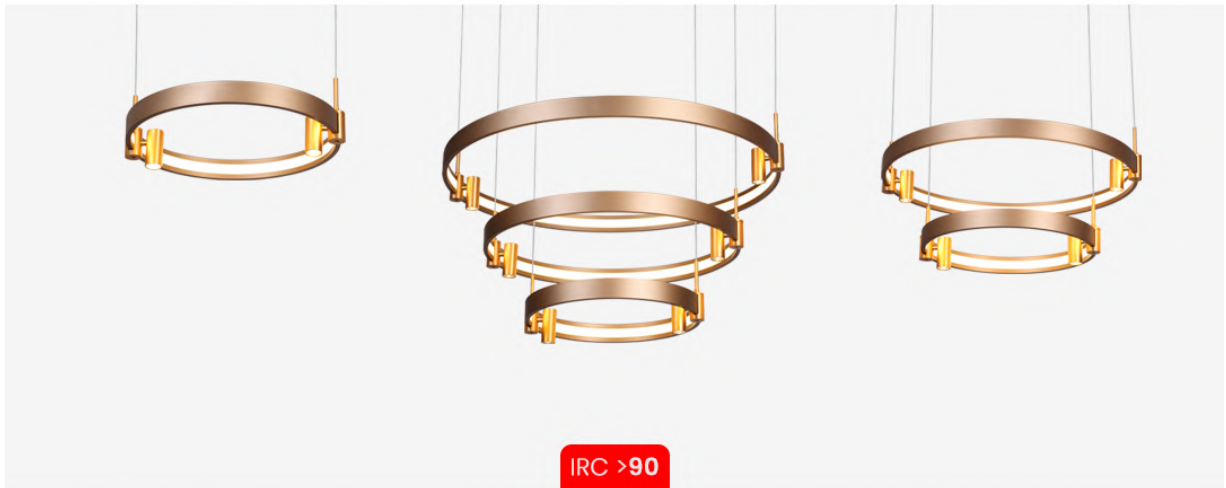


**DN 84653 AURA + 2 SPOTS**  
46W | 2300lm | Bivolt | IRC >90 | Cabo 3m

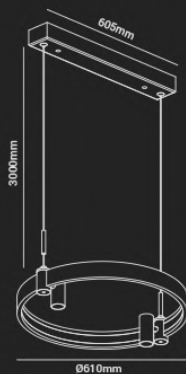

**DN 84677 AURA TRIPLA + 6 SPOTS**  
146W | 7200lm | Bivolt | IRC >90 | Cabo 5m

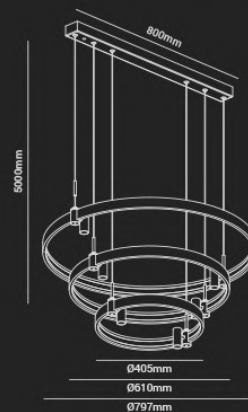

**DN 84660 AURA DUPLO + 4 SPOTS**  
106W | 5400lm | Bivolt | IRC >90 | Cabo 5m

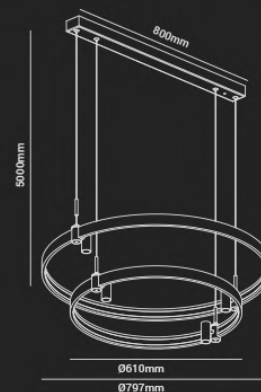



## ELO

Família de pendentos LED




### DN 84820 ELO 20W

3000K | 1000lm | Bivolt | 700g | Cabo 2m




### DN 84837 ELO 60W

3000K | 3000lm | Bivolt | 2,2kg | Cabo 3m

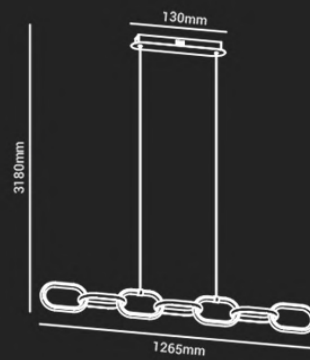

### DN 84844 ELO 73W

3000K | 3650lm | Bivolt | 2,3kg | Cabo 3m

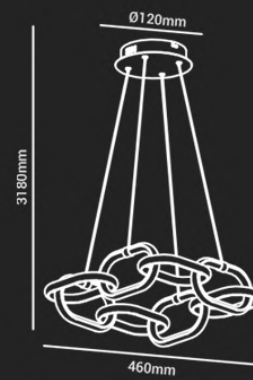

OPUS

## PEDRI

Balizador led

Os novos balizadores Pedri da linha design emitem um efeito de iluminação indireta ao redor da luminária. Além disso, por terem classificação IP67, podem ser utilizados no piso ou na parede, tanto em áreas internas quanto externas.

1W | 3000K | 15lm  
Bivolt



Dimensões  $\text{Ø}50 \times 88.5\text{mm}$   
Nicho  $\text{Ø}43\text{mm}$



DN 82963

DN 82956

Dimensões  $50 \times 50 \times 88.5\text{mm}$   
Nicho  $\text{Ø}43\text{mm}$

DN 82970

DN 82987

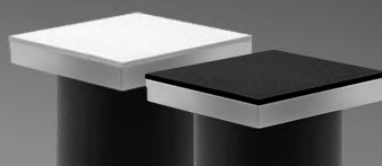





Grafite



Marrom



Champagne

# Mini Match

Família de pendentés LED

IRC >90

DN 84646 | Grafite  
 DN 84639 | Marrom  
 DN 84622 | Champagne

Fluxo luminoso	360lm
Temp. de cor	3000K
Potência	7W
IRC	>90

Tensão	240V
Dimensões	Ø75 x 2000mm
Cabo	2 metros
Composição	Alumínio

OPUS



## ETNA

Pendente LED


Sistema **FLOAT** Opus, praticidade no ajuste da luminária.

SISTEMA  
**FLOAT**



DN 85223 | FUMÊ  
DN 85230 | DOURADO

Fluxo luminoso	770lm
Temp. de cor	3000K
IRC	>90
Potência	7W
Tensão	110-240V
Peso	700g
Garantia	1 ano
Acabamento	Alumínio

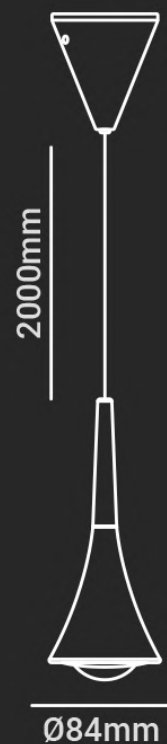

OPUS



# OKIO

Pendente LED

Ajuste de 0° a 90°

Sistema **FLOAT** Opus, praticidade no ajuste da luminária.

SISTEMA  
**FLOAT**



DN 85162 | FUMÊ  
DN 85179 | DOURADO  
DN 85155 | CROMADO

Fluxo luminoso	770lm
Temp. de cor	3000K
IRC	>90
Potência	7W
Tensão	110-240V
Peso	950g
Garantia	1 ano
Acabamento	Alumínio





# ARGOS

pendente led


DN 84875 | Dourado

Fluxo luminoso	500lm
Temp. de cor	3000K
Potência	10W
Tensão	100 - 240V
IRC	>80
Peso	520g
Cabo	2 metros
Composição	Alumínio



comprimento  
do cabo  
**2m**



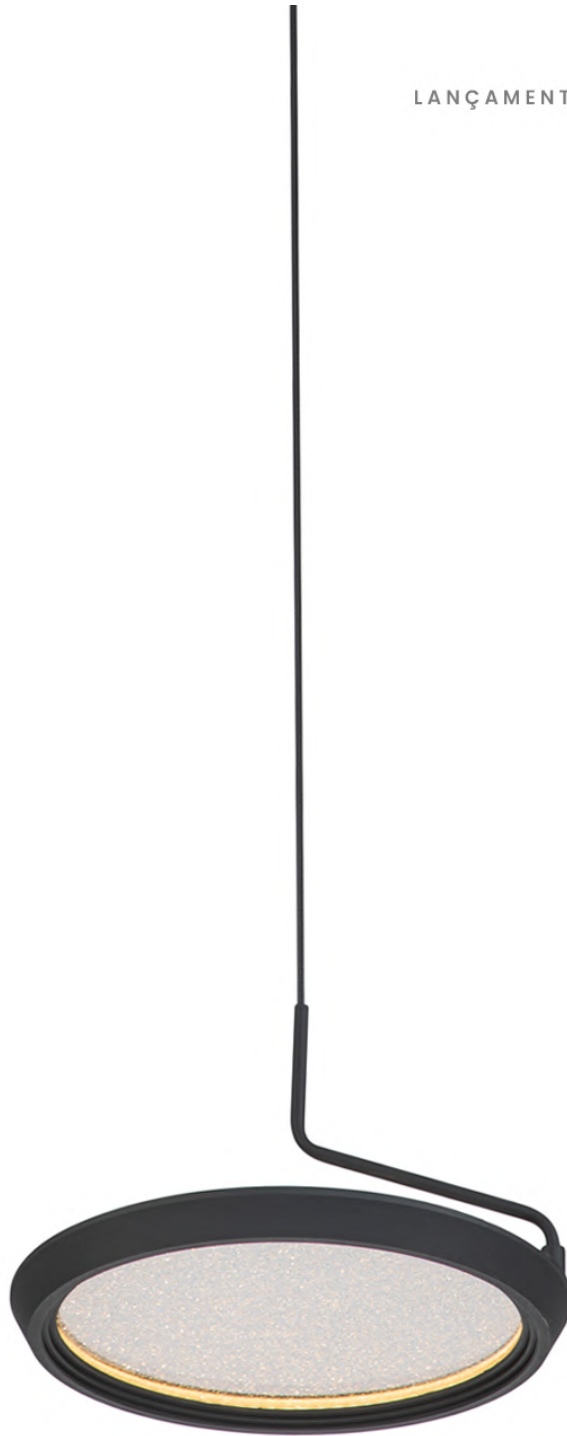

# LUPPA

pendente led

DN 84851 | Preto

Fluxo luminoso	650lm
Temp. de cor	3000K
Potência	13W
Tensão	100-240V
IRC	>80
Peso	850g
Dimensões	Ø230 x 2170 x Ø115mm
Cabo	2m
Composição	Alumínio



comprimento do cabo  
**2m**

OPUS

LANÇAMENTO LINHA DESIGN




# TEMPO

pendente led

DN 84868 | Dourado

Fluxo luminoso	1200lm
Temp. de cor	3000K
Potência	24W
Tensão	100-240V
IRC	>80
Peso	2,6kg
Dimensões	1180 x 3150 x 250mm
Cabo	3m
Composição	Alumínio

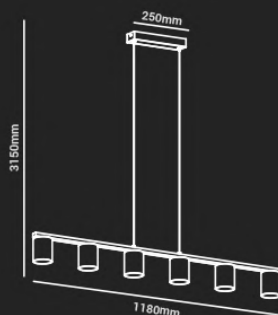

comprimento do cabo  
**3m**

OPUS

## VISION NANO

Balizador LED



DN 82888 | BRANCO

DN 82895 | PRETO



Eficiência Luminosa	56lm
Temp. de cor	3000K
Potência	2W
Índice de proteção	IP65
Tensão	100-240V
Dimensões	Ø48mm
Nicho	Ø42 x 61.5mm




Painéis de embutir  
**FACE RECUADA**

**12W**

ECO 85353 | 3000K | PRETO  
ECO 85360 | 4000K | PRETO

ECO 85261 | 3000K | BRANCO  
ECO 85278 | 4000K | BRANCO  
ECO 85285 | 6500K | BRANCO

Fluxo luminoso	840lm
IRC	>80
Ângulo de abertura	120°
Frequência	60Hz
Fator de Potência	>0.5
Corrente máxima	0.11A
Grau de proteção	IP20
Tensão	110-240V
Peso	118g
Garantia	1 ano
Composição	Polycarbonato




**18W**

ECO 85377 | 3000K | PRETO  
ECO 85384 | 4000K | PRETO

ECO 85292 | 3000K | BRANCO  
ECO 85308 | 4000K | BRANCO  
ECO 85315 | 6500K | BRANCO

Fluxo luminoso	1440lm
IRC	>80
Ângulo de abertura	120°
Frequência	60Hz
Fator de Potência	>0.5
Corrente máxima	0.18A
Grau de proteção	IP20
Tensão	110-240V
Peso	166g
Garantia	1 ano
Composição	Polycarbonato




**24W**

ECO 85391 | 3000K | PRETO  
ECO 85407 | 4000K | PRETO

ECO 85322 | 3000K | BRANCO  
ECO 85339 | 4000K | BRANCO  
ECO 85346 | 6500K | BRANCO

Fluxo luminoso	1920lm
IRC	>80
Ângulo de abertura	120°
Frequência	60Hz
Fator de Potência	>0.5
Corrente máxima	0.24A
Grau de proteção	IP20
Tensão	110-240V
Peso	308g
Garantia	1 ano
Composição	Polycarbonato





OPUS

# FITA 160 LEDs/m

FT 85537 | FT 85544




FT 85537 2700K



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FLUXO LUMINOSO	2000lm/m
TEMPERATURA COR	2700K ou 4000K
IRC	>95
ABERTURA	120°
POTÊNCIA	16W/m
TENSÃO	24V
QUANTIDADE DE LEDS	160/m
TIPO DE LED	2835
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20
GARANTIA	2 anos

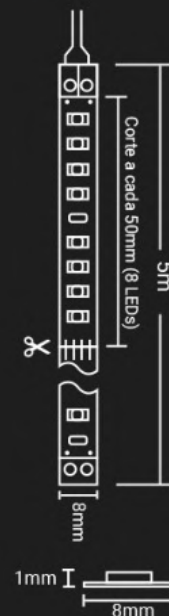

OPUS

# FITA 160 LEDs/m

FT 85537 | FT 85544




FT 85544 4000K



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FLUXO LUMINOSO	2000lm/m
TEMPERATURA COR	2700K ou 4000K
IRC	>95
ABERTURA	120°
POTÊNCIA	16W/m
TENSÃO	24V
QUANTIDADE DE LEDS	160/m
TIPO DE LED	2835
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20
GARANTIA	2 anos

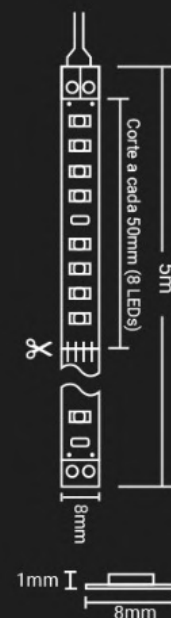


# SQUARE

Plafon LED



## NOVO DESIGN

O plafon **Square** está de volta! Conceituado pelo seu minimalismo, o design desta peça está ainda mais compacto agregando delicadeza à luminária, e agora mais potente, com modelos de 32W e 42W.

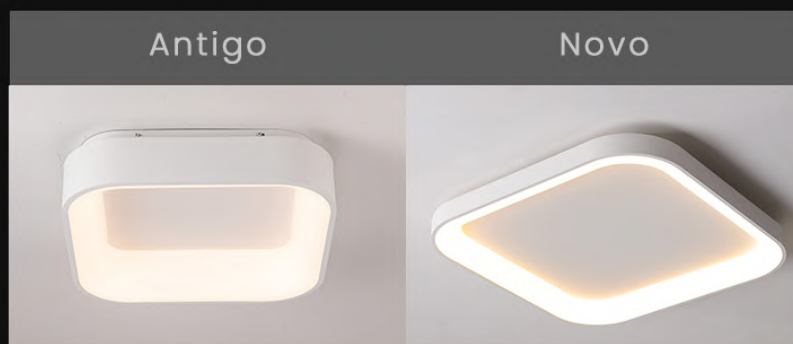

### HM 85452 | Branco | 32W

**380 x 380 x 65mm**

FLUXO LUMINOSO	2240lm
TEMP. COR	3000K
ABERTURA	160°
IRC	>80
POTÊNCIA	32W
TENSÃO	100 - 240V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
CORRENTE MÁXIMA	0.2A
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20
GARANTIA	1 ano

### HM 85469 | Branco | 42W

**480 x 480 x 65mm**

FLUXO LUMINOSO	2940lm
TEMP. COR	3000K
ABERTURA	160°
IRC	>80
POTÊNCIA	42W
TENSÃO	100 - 240V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
CORRENTE MÁXIMA	0.2A
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20
GARANTIA	1 ano




# ROUND

Plafon LED



## NOVO DESIGN

O plafon **Round** está de volta! Conceituado pelo seu minimalismo, o design desta peça está ainda mais compacto agregando delicadeza à luminária, e agora mais potente, com modelos de 28W e 36W.

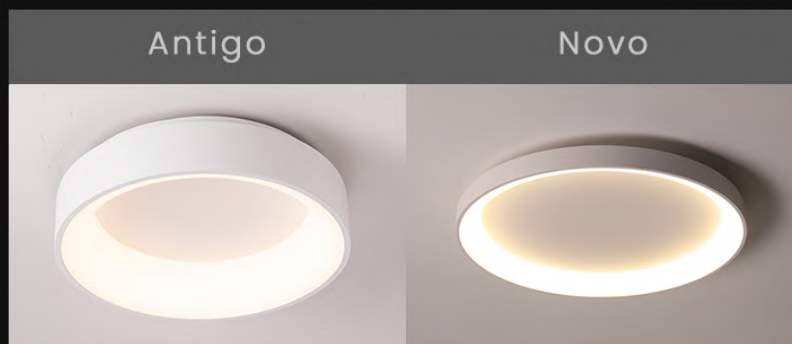

### HM 85476 | Branco | 28W

Ø380 x 65mm

FLUXO LUMINOSO	2000lm
TEMP. COR	3000K
ABERTURA	160°
IRC	>80
POTÊNCIA	28W
TENSÃO	100 - 240V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
CORRENTE MÁXIMA	0.2A
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20
GARANTIA	1 ano

### HM 85483 | Branco | 36W

Ø480 x 65mm

FLUXO LUMINOSO	2520lm
TEMP. COR	3000K
ABERTURA	160°
IRC	>80
POTÊNCIA	36W
TENSÃO	100 - 240V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
CORRENTE MÁXIMA	0.2A
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20
GARANTIA	1 ano



OPUS



## Air Basics

HM 36472 Branco | HM 85582 Preto

Tensão	100-240V
Área de ventilação	20m <sup>2</sup>
RPM	230
Diâmetro desligado	460mm
Diâmetro ligado	1060mm
Número de pás	4
Frequência	50-60Hz
Fator de potência	>05
Corrente elétrica	0,16A
Potência	Máx. 60W
Temperatura de cor	3000K-4000K-6500K
Fluxo luminoso	3000lm
IRC	>80



Controle remoto



3 cores de luz





## Linha AIR cristais

HM 85612 | HM 36496 Dourados

Tensão	100-240V
Área de ventilação	20m <sup>2</sup>
RPM	230
Diâmetro desligado	460mm
Diâmetro ligado	1060mm
Número de pás	4
Frequência	50-60Hz
Fator de potência	>05
Corrente elétrica	0,16A
Potência	Máx. 60W
Temperatura de cor	3000K-4000K-6500K
Fluxo luminoso	3000lm
IRC	>80



Controle remoto



3 cores de luz



INMETRO  
Registro  
005686/2023



## Air Gold

HM 85599 | Dourado

Tensão	100-240V
Área de ventilação	20m <sup>2</sup>
RPM	230
Diâmetro desligado	460mm
Diâmetro ligado	1060mm
Número de pás	4
Frequência	50-60Hz
Fator de potência	>05
Corrente elétrica	0,16A
Potência	Máx. 60W
Temperatura de cor	3000K-4000K-6500K
Fluxo luminoso	3000lm
IRC	>80



Controle remoto



3 cores de luz





## Air Plus

HM 36489 | Branco

Tensão	100-240V
Área de ventilação	20m <sup>2</sup>
RPM	230
Diâmetro desligado	460mm
Diâmetro ligado	1060mm
Número de pás	4
Frequência	50-60Hz
Fator de potência	>05
Corrente elétrica	0,16A
Potência	Máx. 60W
Temperatura de cor	3000K-4000K-6500K
Fluxo luminoso	3000lm
IRC	>80



Controle remoto



3 cores de luz







## Air Ring

HM 85629

Tensão	100-240V
Nível de ruído de ventilação	< 35dB
Área de ventilação	20m <sup>2</sup>
RPM	230
Diâmetro desligado	460mm
Diâmetro ligado	1060mm
Número de pás	4
Frequência	50-60Hz
Fator de potência	>05
Corrente elétrica	0,16A
Potência	Máx. 60W
Temperatura de cor	3000K-4000K-6500K
Fluxo luminoso	3000lm
IRC	>80



Controle\*  
remoto



3 cores  
de luz



\* Além do controle físico, é possível controlar o ventilador pelo app Fan lamp.



# Sagitta

HM 85605 | Branco

Tensão	100-240V
Área de ventilação	20m <sup>2</sup>
RPM	230
Diâmetro desligado	460mm
Diâmetro ligado	1060mm
Número de pás	4
Frequência	50-60Hz
Fator de potência	>05
Corrente elétrica	0.16A
Potência do ventilador	Máx. 30W
Potência do LED	30W
Temperatura de cor	3000K-4000K-6500K
Fluxo luminoso	3000lm
IRC	>80




Controle remoto



3 cores de luz



LANÇAMENTOS LINHA HOME

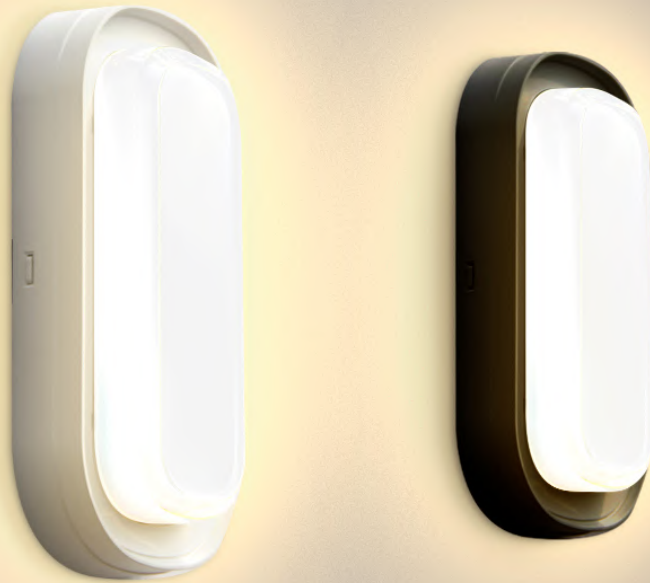

## BRICK ARANDELA




HM 84790 | BRANCO

HM 84806 | PRETO

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FLUXO LUMINOSO	1200lm
TEMP. COR	3000K
ABERTURA	250°
IRC	> 80
POTÊNCIA	12W
TENSÃO	100 - 265V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
CORRENTE MÁX.	0.16A
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP65

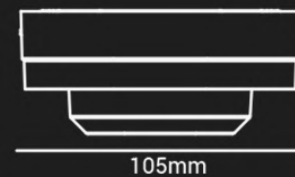

LANÇAMENTOS LINHA HOME



1470mm

40W



770mm

25W



570mm

20W

80mm (L) x 40mm (P)

## BARRA

ARANDELA



### HM 84394 | 20W

FLUXO LUMINOSO	1000lm
TEMP. COR	3000K
IRC	>80
POTÊNCIA	20W
TENSÃO	100 - 240V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.5
CORRENTE MÁXIMA	0.24A
GARANTIA	1 ano

### HM 84400 | 25W

FLUXO LUMINOSO	1250lm
TEMP. COR	3000K
IRC	>80
POTÊNCIA	25W
TENSÃO	100 - 240V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.5
CORRENTE MÁXIMA	0.26A
GARANTIA	1 ano

### HM 84417 | 40W

FLUXO LUMINOSO	2000lm
TEMP. COR	3000K
IRC	>80
POTÊNCIA	40W
TENSÃO	100 - 240V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.5
CORRENTE MÁXIMA	0.26A
GARANTIA	1 ano



# CRISTAL

Plafon LED

**HM 84349** | Cristal 36W

Temp. de cor	3000K
Fluxo luminoso	3300lm
Dimensões	Ø450mm x 85mm

**HM 84356** | Cristal 48W

Temp. de cor	3000K
Fluxo luminoso	4300lm
Dimensões	Ø550mm x 85mm





# FLORA

Plafon LED

**HM 84325** | Flora 24W

Temp. de cor	3000K
Fluxo luminoso	1700lm
Dimensões	Ø380mm x 75mm

**HM 84332** | Flora 36W

Temp. de cor	3000K
Fluxo luminoso	2700lm
Dimensões	Ø490mm x 90mm



OPUS




### KUBO 5W | HM 84776

Fluxo luminoso	400lm
Temp. de cor	3000K
IRC	>80
Ângulo	250°
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0.5
Corrente máxima	0.08A
Composição	Policarbonato
Garantia	2 anos



**IP65**  
Uso Externo

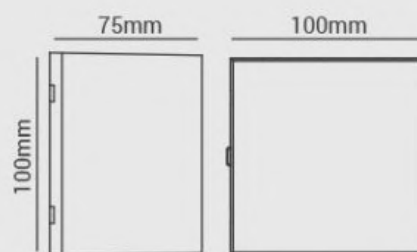


OPUS



### KUBO 8W | HM 84783

Fluxo luminoso	700lm
Temp. de cor	3000K
IRC	>80
Ângulo	250°
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0.5
Corrente máxima	0.11A
Composição	Policarbonato
Garantia	2 anos

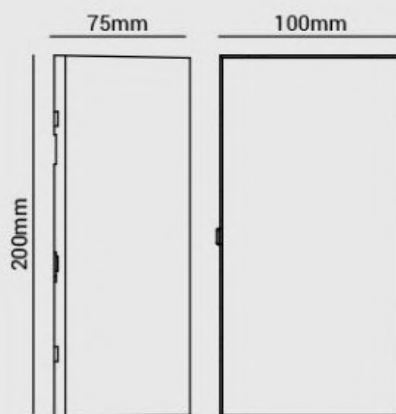

  
**IP65**  
Uso Externo

**2**  
Anos  
GARANTIA






OPUS  
**SEIXOS**  
Plafon led


Temp. de cor  
**3000K**

HM 84066 | 1400 lm | 28W  
HM 84073 | 1650 lm | 33W  
HM 84080 | 2250 lm | 45W


HM 84066

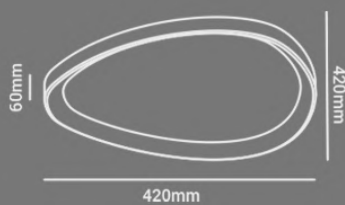

HM 84073

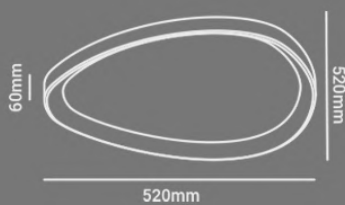

HM 84080

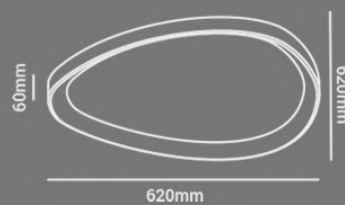



## STAND-UP


LUMINÁRIA DE MESA



Dimerizável

## HM 84387

FLUXO LUMINOSO	1050lm
TEMP. COR	3000K
IRC	>90
POTÊNCIA	10W
TENSÃO	100 - 240V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.5
CORRENTE MÁXIMA	0.14A
PESO	1kg
GARANTIA	1 ano

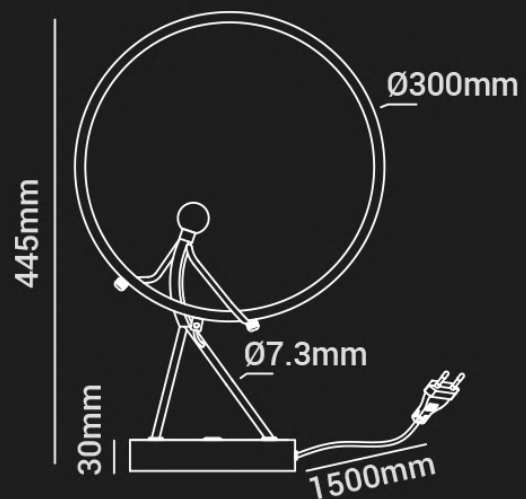



LANÇAMENTOS LINHA HOME



**24W**

**ORBITA**


PLAFON

HM 84288 | BRANCO


HM 84295 | PRETO



FLUXO LUMINOSO	2520lm
TEMP. COR	3000K
IRC	>90
POTÊNCIA	24W
TENSÃO	100 - 240V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.5
CORRENTE MÁXIMA	0.27A
PESO	890g
GARANTIA	1 ano

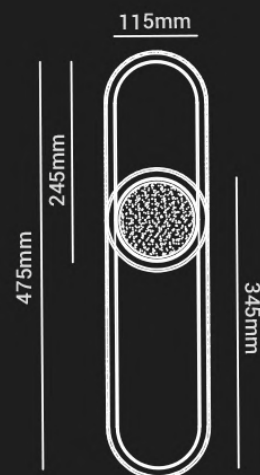

LANÇAMENTOS LINHA HOME

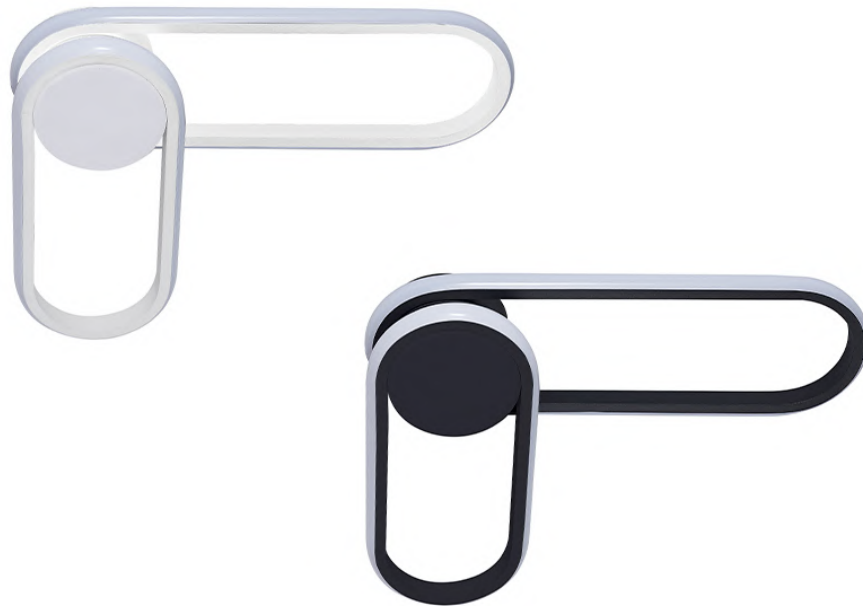

**30W**

## ORBITA


PLAFON

HM 84301 | BRANCO

HM 84318 | PRETO



FLUXO LUMINOSO	3150lm
TEMP. COR	3000K
IRC	>90
POTÊNCIA	30W
TENSÃO	100 - 240V
FREQUÊNCIA	50/60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	>0.5
CORRENTE MÁXIMA	0.41A
PESO	1.22kg
GARANTIA	1 ano

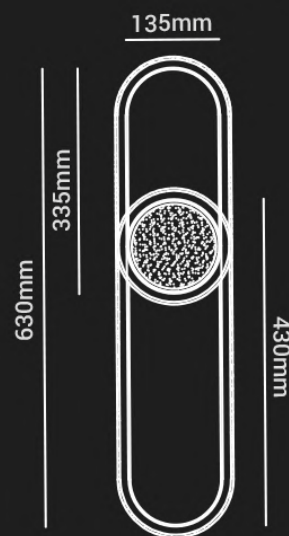



# HOOP

PLAFON MULTICOR


O Hoop é lançamento na linha home da Opus. Além de **multicor** (3000K até 6500K) e **dimerizável**, acompanha controle com botões de timer, luz de descanso, opção de baixa ou alta luminosidade, e já configuradas três temperaturas de cores (quente, neutro e frio).

HM 82901 | BRANCO

HM 82925 | DOURADO

HM 82918 | PRETO

Temp. de cor	3000K até 6500K
IRC	>80
Potência	72W
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0.6
Tensão	100-240V
Grau de proteção	IP20
Peso	4kg
Composição	Ferro e Acrílico

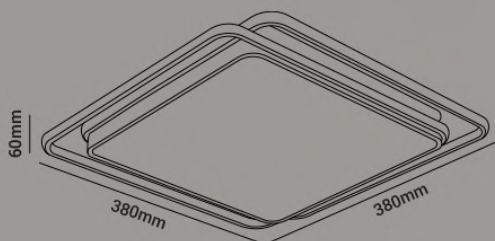




## TELAIO LINEAR

Plafon LED

**HM 85490** | BRANCO

**HM 85506** | PRETO

FLUXO LUMINOSO	3360lm
TEMP. COR	3000K
ABERTURA	180°
IRC	>80
POTÊNCIA	48W
TENSÃO	100 - 240V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
FATOR DE POTÊNCIA	> 0.5
CORRENTE MÁXIMA	0.2A
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20
GARANTIA	1 ano

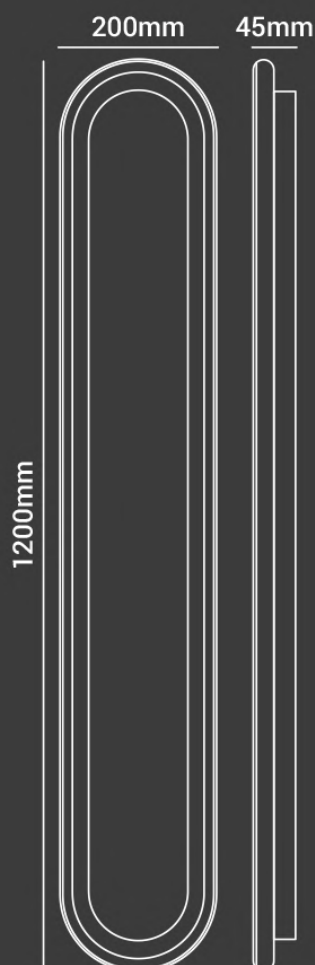



POWER FLAT  
**80W**

**POWER FLAT**

Luminária LED

HM 35925 | 4000K

HM 31118 | 6500K

FLUXO LUMINOSO	6800lm
ABERTURA	115°
IRC	>70
POTÊNCIA	80W
TENSÃO	100 - 240V
FREQUÊNCIA	60Hz
FATOR DE POTÊNCIA	< 0.5
CORRENTE ELÉTRICA	0.23A
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20
PESO	510g





LANÇAMENTOS LINHA PRO



## ESPETO LASER

LED COB | LUMINÁRIA DE JARDIM



**IP65**  
USO EXTERNO

### PRO 84424 | 3W

FLUXO LUMINOSO	180lm
TEMP. COR	3000K
IRC	>80
POTÊNCIA	3W
TENSÃO	100 - 240V
FATOR DE POTÊNCIA	>0.5
GARANTIA	1 ano


42mm

80mm



160mm

LANÇAMENTOS LINHA PRO

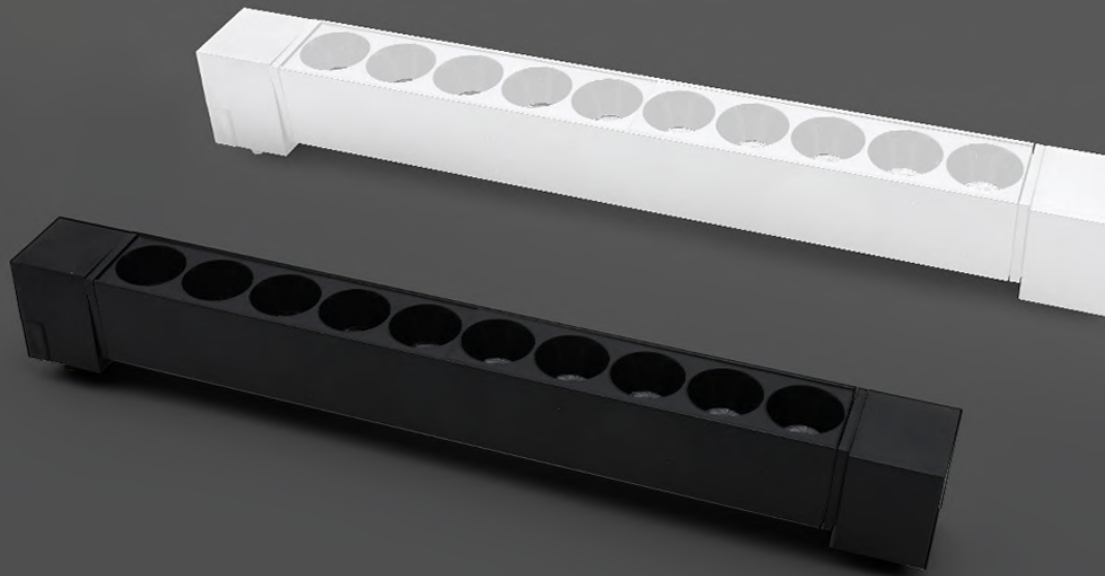

ORIENTÁVEL

## FOCO 20W

LUMINÁRIA DE TRILHO



**PRO 84523** | 3000K | BRANCO

**PRO 84547** | 4000K | BRANCO

**PRO 84530** | 3000K | PRETO

**PRO 84554** | 4000K | PRETO


IRC	>90
Potência	20W
Fluxo luminoso	1480lm
Ângulo de iluminação	24°
Tensão	100-240V
Fator de potência	0.5A
Dimensões	34 x 3,4 x 5,7cm
Composição	Alumínio
Garantia	2 anos

3.4cm

34cm



LANÇAMENTOS LINHA PRO

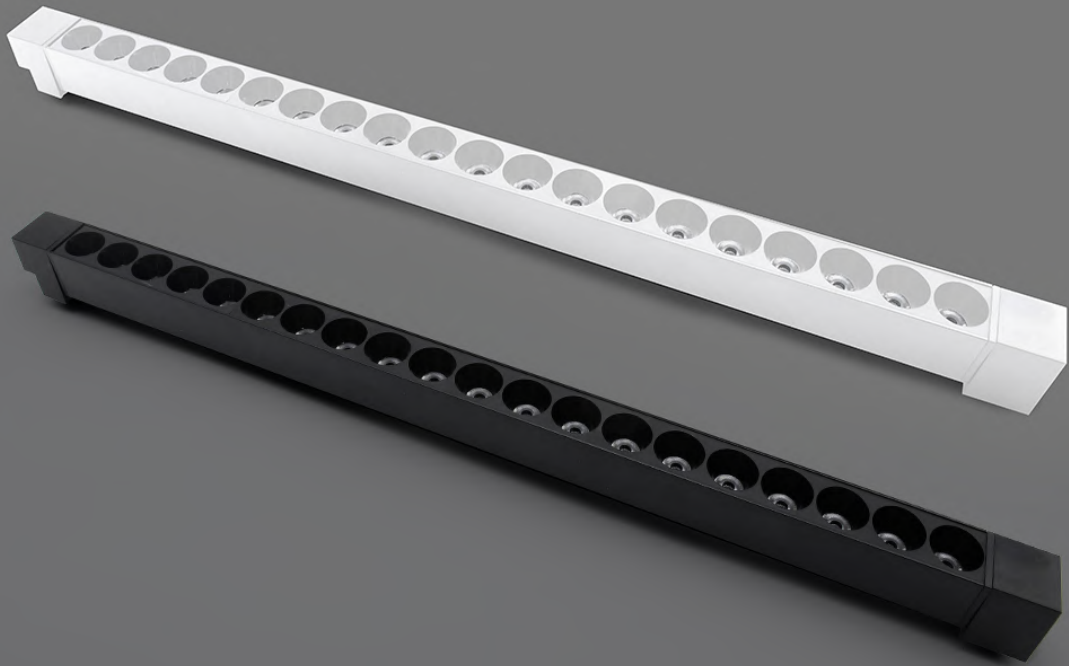

ORIENTÁVEL

## FOCO 30W

LUMINÁRIA DE TRILHO



**PRO 84561** | 3000K | BRANCO

**PRO 84585** | 4000K | BRANCO

**PRO 84578** | 3000K | PRETO

**PRO 84592** | 4000K | PRETO


IRC	>90
Potência	20W
Fluxo luminoso	2220lm
Ângulo de iluminação	24°
Tensão	100-240V
Fator de potência	0.5A
Dimensões	60 x 3,4 x 5,7cm
Composição	Alumínio
Garantia	2 anos

3.4cm

113cm



LANÇAMENTOS LINHA PRO

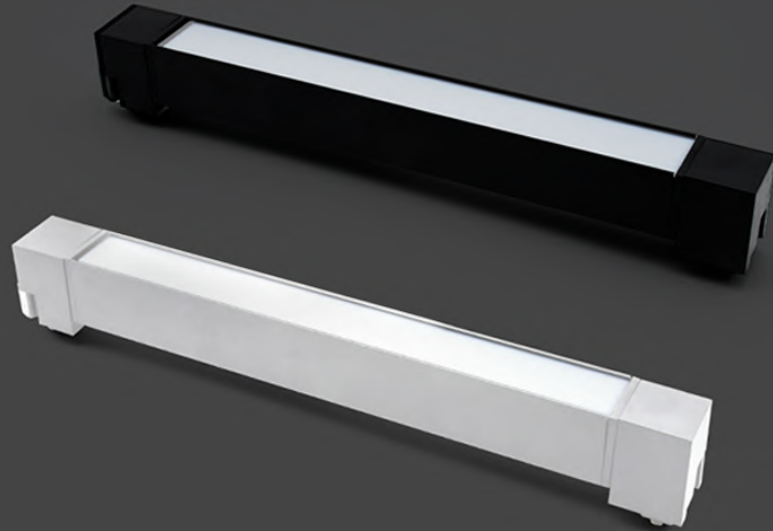

ORIENTÁVEL

## LINEA 20W

LUMINÁRIA DE TRILHO



**PRO 84448** | 3000K | BRANCO

**PRO 84462** | 4000K | BRANCO

**PRO 84455** | 3000K | PRETO

**PRO 84479** | 4000K | PRETO


IRC	>90
Potência	20W
Fluxo luminoso	1350lm
Ângulo de iluminação	120°
Tensão	100-240V
Fator de potência	0.5A
Dimensões	60 x 3,4 x 5,7cm
Composição	Alumínio
Garantia	2 anos

3.4cm

60cm



LANÇAMENTOS LINHA PRO

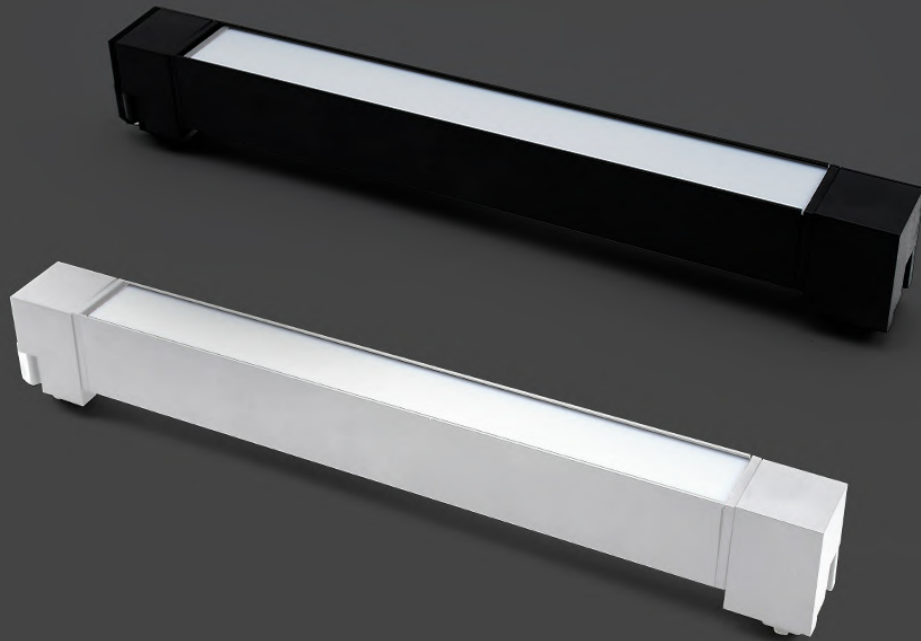

ORIENTÁVEL

## LINEA 30W

LUMINÁRIA DE TRILHO



**PRO 84486** | 3000K | BRANCO

**PRO 84509** | 4000K | BRANCO

**PRO 84493** | 3000K | PRETO

**PRO 84516** | 4000K | PRETO

IRC	>90
Potência	30W
Fluxo luminoso	1950lm
Ângulo de iluminação	120°
Tensão	100-240V
Fator de potência	0.5A
Dimensões	113 x 3,4 x 5,7cm
Composição	Alumínio
Garantia	2 anos

3.4cm

113cm


# HIGH BAY

150W | 6500K | 15.000lm



A família High Bay agora conta com o modelo de 150W.

A Opus oferece as luminárias de 6500K com alta eficiência luminosa de 100 lúmens por Watt nas opções de 100W, 150W e 200W. Além disso elas possuem proteção contra surto de 3KV.

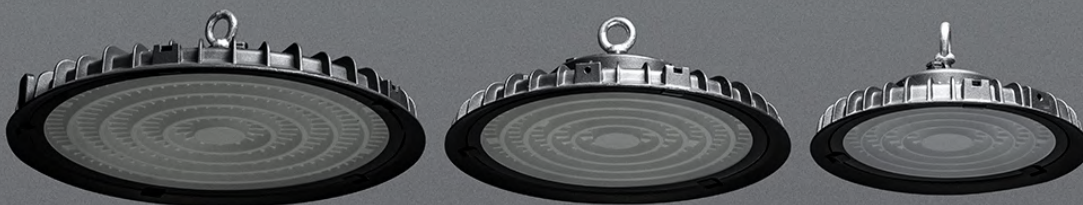

## PRO 81942



200W | 6500K | 20.000lm

## PRO 82819


150W | 6500K | 15.000lm

## PRO 81935

100W | 6500K | 10.000lm

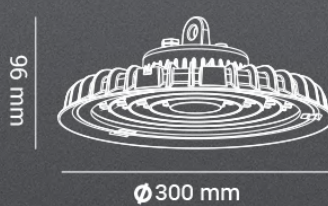

LANÇAMENTOS LINHA PRO

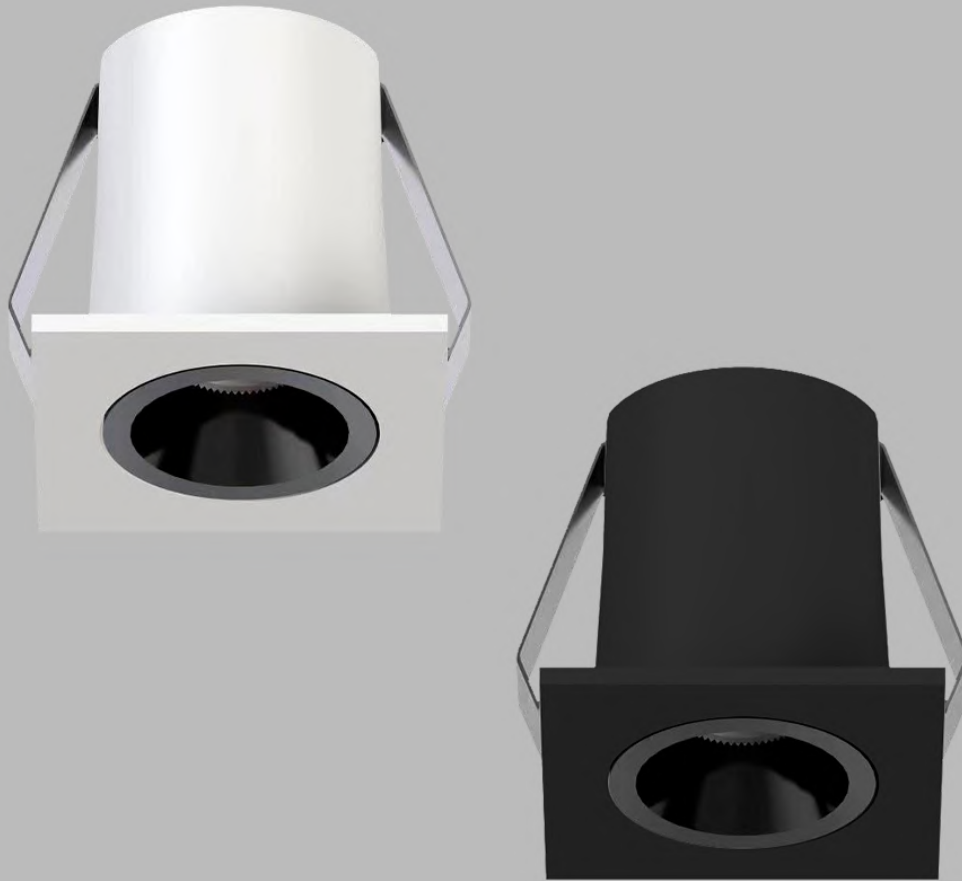

## MINI SOUL 30 x 30mm

SPOTS EMBUTIR

PRO 84974 | BRANCO  
PRO 84981 | PRETO




UGR  
<16




Fonte de luz	1x LED
IRC	>90
UGR	<16
Temp. de cor	2700K
Potência	2W
Fluxo luminoso	118lm
Ângulo de abertura	24°
Tensão	100-240V
Dimensões	30 x 30 x 30 mm
Composição	Alumínio
Garantia	2 anos



30mm





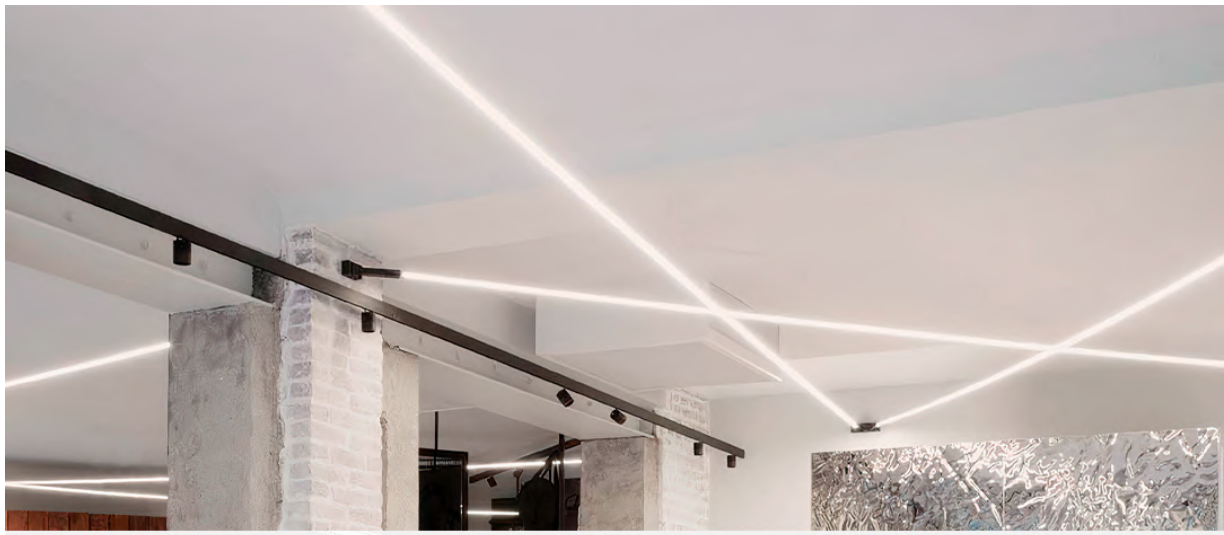

OPUS

## HIGHLINE

Perfil flexível

PRO 83762 | 5 metros | Preto


PRO 83748 | 5 metros | Branco

PRO 83779 | 10 metros | Preto

PRO 83755 | 10 metros | Branco



### ILUMINAÇÃO DIRECIONÁVEL








## PERFIL RODAPÉ INVERTIDO NEON 3M

PRO 36502 Branco | PRO 36519 Preto

O perfil para rodapé invertido agora vem adaptado para a **fita led neon**. Nesta versão basta apenas encaixar a fita neon no nicho reservado para iluminação, eliminando a necessidade de colar a fita e de fixação do difusor. O conjunto do perfil fica também mais fino e a fita neon tem a vantagem de não marcar os pontos de led, melhorando o efeito.

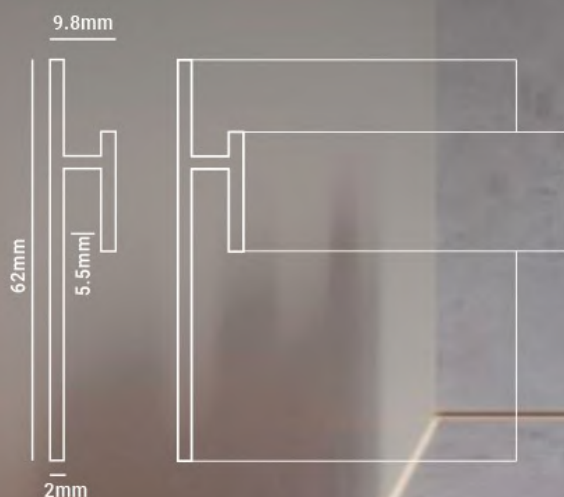

OPUS

## LUMINÁRIA PÚBLICA

200W | 24000lm | Bivolt



PROTEÇÃO  
SURTO



USO EXTERNO

IRC	>70
Temperatura de cor	6500K
Ângulo	140°
Frequência	60Hz
Fator de Potência	> 0.9
Corrente máxima	2.4A
Proteção surto	> 4KV
Temp. de operação	0°C a 45°C
Peso	1.6kg
Dimensões	685 x 175 x 75mm
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



# SOUL

MÓDULOS MAGNÉTICOS

IRC  
>90

PRO 83137 | 2700K  
PRO 83144 | 4000K

PRO 83151 | 2700K  
PRO 83168 | 4000K

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FLUXO LUMINOSO	180lm
IRC	>90
ABERTURA	24°
POTÊNCIA	6W
TENSÃO	48V
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FLUXO LUMINOSO	432lm
IRC	>90
ABERTURA	24°
POTÊNCIA	12W
TENSÃO	48V
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20

## DIMENSÕES

6W

120 x 22 x 43mm

12W

235 X 22 X 43mm

OPUS

LANÇAMENTOS LINHA PRO



## MINI SOUL QUADRADA

SPOTS SOBREPOR



UGR  
<16



PRO 83885 | 4x | Branco

PRO 83939 | 4x | Preto

PRO 83892 | 9x | Branco

PRO 83946 | 9x | Preto

Fonte de luz	4x LED
IRC	>90
UGR	<16
Temp. de cor	2700K
Potência	5W
Fluxo luminoso	245lm
Ângulo de abertura	24°
Tensão	100-240V
Dimensões	62 x 62 x 62mm
Composição	Alumínio
Garantia	2 anos

Fonte de luz	9x LED
IRC	>90
UGR	<16
Temp. de cor	2700K
Potência	10W
Fluxo luminoso	560lm
Ângulo de abertura	24°
Tensão	100-240V
Dimensões	81 x 81 x 81mm
Composição	Alumínio
Garantia	2 anos






# SOUL WALL WASHER

**IRC**  
**>90**      **UGR**  
**<16**

20W | 1320lm | 30°

Efeito Wall Washer, IRC 90 e UGR 16 antiofuscante!

A novas spots da linha soul são conhecidas por este nome pois emitem **efeito de luz direcionado e homogêneo**, também intitulado por lavagem de parede. As luminárias, com acabamento em alumínio preto ou branco e disponíveis em temperaturas de cor de 3000K e 4000K, possuem UGR 16 antiofuscante, e IRC 90 para cores mais vivas.

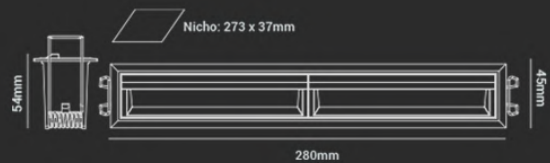

PRO 84714 | PRETO | 3000K  
PRO 84752 | PRETO | 4000K

PRO 84707 | BRANCO | 3000K  
PRO 84745 | BRANCO | 4000K





# LINEA

MÓDULOS MAGNÉTICOS

IRC  
>90

PRO 83212 | 2700K  
PRO 83229 | 4000K

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FLUXO LUMINOSO	288lm
IRC	>90
ABERTURA	30°
POTÊNCIA	12W
TENSÃO	48V
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20

PRO 83236 | 2700K  
PRO 83243 | 4000K

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FLUXO LUMINOSO	576lm
IRC	>90
ABERTURA	30°
POTÊNCIA	24W
TENSÃO	48V
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20

PRO 83250 | 2700K  
PRO 83267 | 4000K

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FLUXO LUMINOSO	1152lm
IRC	>90
ABERTURA	30°
POTÊNCIA	48W
TENSÃO	48V
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20

#### DIMENSÕES

12W  
300 x 22 x 43mm

24W  
600 x 22 x 43mm

48W  
1200 x 22 x 43mm

OPUS



# SOUL WASHER

MÓDULOS MAGNÉTICOS



PRO 83175 | 2700K  
PRO 83182 | 4000K

PRO 83199 | 2700K  
PRO 83205 | 4000K

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FLUXO LUMINOSO	222lm
IRC	>90
ABERTURA	24°
POTÊNCIA	6W
TENSÃO	48V
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FLUXO LUMINOSO	336lm
IRC	>90
ABERTURA	24°
POTÊNCIA	12W
TENSÃO	48V
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20

## DIMENSÕES

6W

222 x 22 x 102mm

12W

115 x 22 x 102mm

OPUS



# SPOT

MÓDULOS MAGNÉTICOS


IRC  
>90

PRO 83274 | 2700K

PRO 83281 | 4000K

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FLUXO LUMINOSO	288lm
IRC	>90
ABERTURA	26°
POTÊNCIA	12W
TENSÃO	48V
GRAU DE PROTEÇÃO	IP20

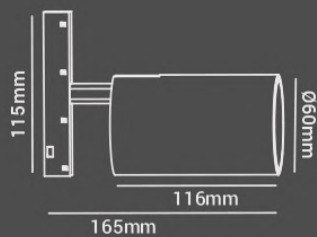

OPUS



LANÇAMENTOS LINHA PRO

MAIOR E MAIS POTENTE



## TRACE 2W

LUMINÁRIA DE SOLO



**IP65**  
USO EXTERNO

### PRO 84431

FLUXO LUMINOSO	118lm
TEMP. COR	3000K
IRC	>80
POTÊNCIA	2W
TENSÃO	100 - 240V
FATOR DE POTÊNCIA	>0.5
GARANTIA	1 ano

